

**諏訪都市計画道路
3・4・20号諏訪バイパス沖田大和線**

**下諏訪都市計画道路
3・4・6号高木東山田線**

環境影響評価準備書

要約書

令和3年3月

長野県

第1章 都市計画対象道路事業の名称

諏訪都市計画道路 3・4・20号諏訪バイパス沖田大和線

下諏訪都市計画道路 3・4・6号高木東山田線

第2章 都市計画決定権者及び事業予定者の名称

2.1 都市計画決定権者の名称

都市計画決定権者の名称：長野県

代表者の氏名：長野県知事 阿部 守一

住 所：長野県長野市大字南長野字幅下 692 番地 2

2.2 事業予定者の名称

事業予定者の名称：国土交通省関東地方整備局

代表者の氏名：国土交通省 関東地方整備局長 土井 弘次

住 所：埼玉県さいたま市中央区新都心 2 番地 1

第3章 都市計画対象道路事業の目的及び内容（事業特性）

3.1 都市計画対象道路事業の目的

本事業は、図 3.1.1に示すとおり、長野県の諏訪地域に位置し、首都圏、中京圏から概ね 150km 圏内で、2 時間程度でアクセスできる位置にあります。また、一般国道 20 号は、東京を起点とし、長野県塩尻市までの延長約 230km の主要幹線道路で、諏訪都市計画道路 3・4・20 号諏訪バイパス沖田大和線、下諏訪都市計画道路 3・4・6 号高木東山田線は、その一般国道 20 号のバイパスとして、諏訪市と下諏訪町を結ぶ延長約 11km の道路です。

一般国道 20 号の対象区間では、過去、異常豪雨に伴う道路冠水により、交通不能事象が複数回発生しています。また、東西に移動する道路が限られていることや踏切が 2 箇所あること等により、慢性的な交通混雑が発生しています。沿道の家屋や店舗への出入り交通が本線交通の阻害となっており、交通事故も多く発生しています。さらに、交通混雑が発生していることから、観光業や製造業、緊急輸送活動への影響も出ています。

以上の課題と当該道路に求められる機能から、政策目標は以下に示すとおりとします。

- 災害に強い代替路の確保
- 交通の円滑化
- 交通安全の確保
- 地域産業の活性化
- 安心・快適な暮らしづくり

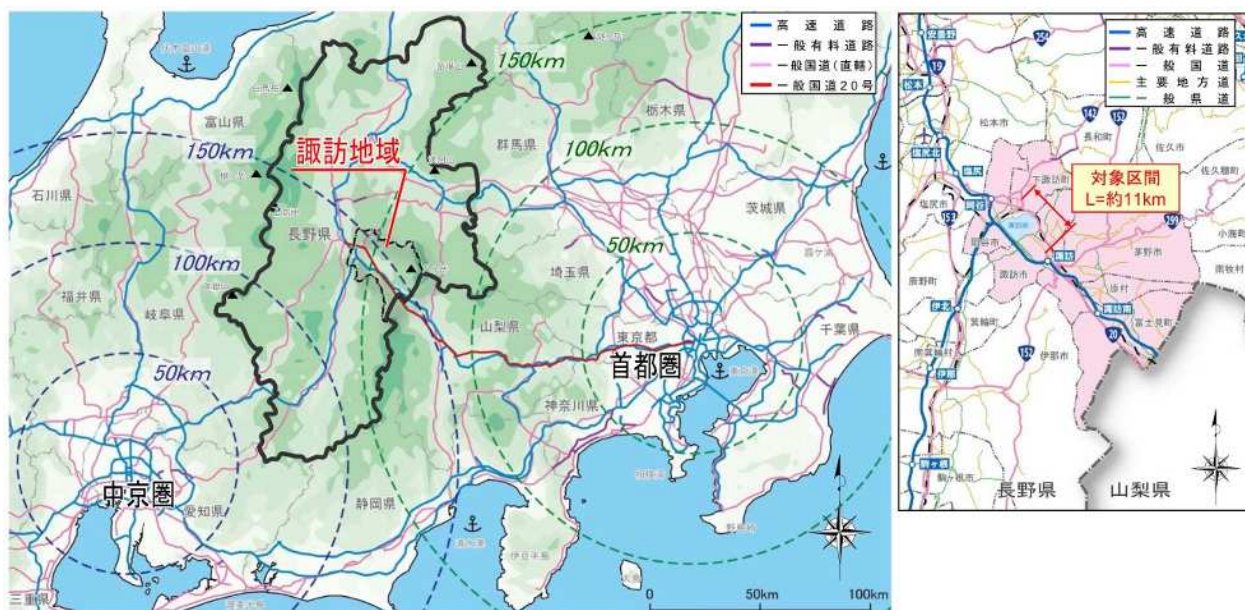


図 3.1.1 都市計画対象道路事業の位置

3.2 都市計画対象道路事業の内容

3.2.1 都市計画対象道路事業の種類

一般国道の改築

3.2.2 都市計画対象道路事業実施区域の位置

1) 起終点

起点：長野県諏訪市四賀

終点：長野県諏訪郡下諏訪町東町

2) 都市計画対象道路事業実施区域の位置

計画路線により土地の形状の変更並びに工作物の新設及び増改築がありうる範囲を「都市計画対象道路事業実施区域」（以下、「実施区域」といいます。）といい、その位置は、図 3.2.1に示すとおりです。

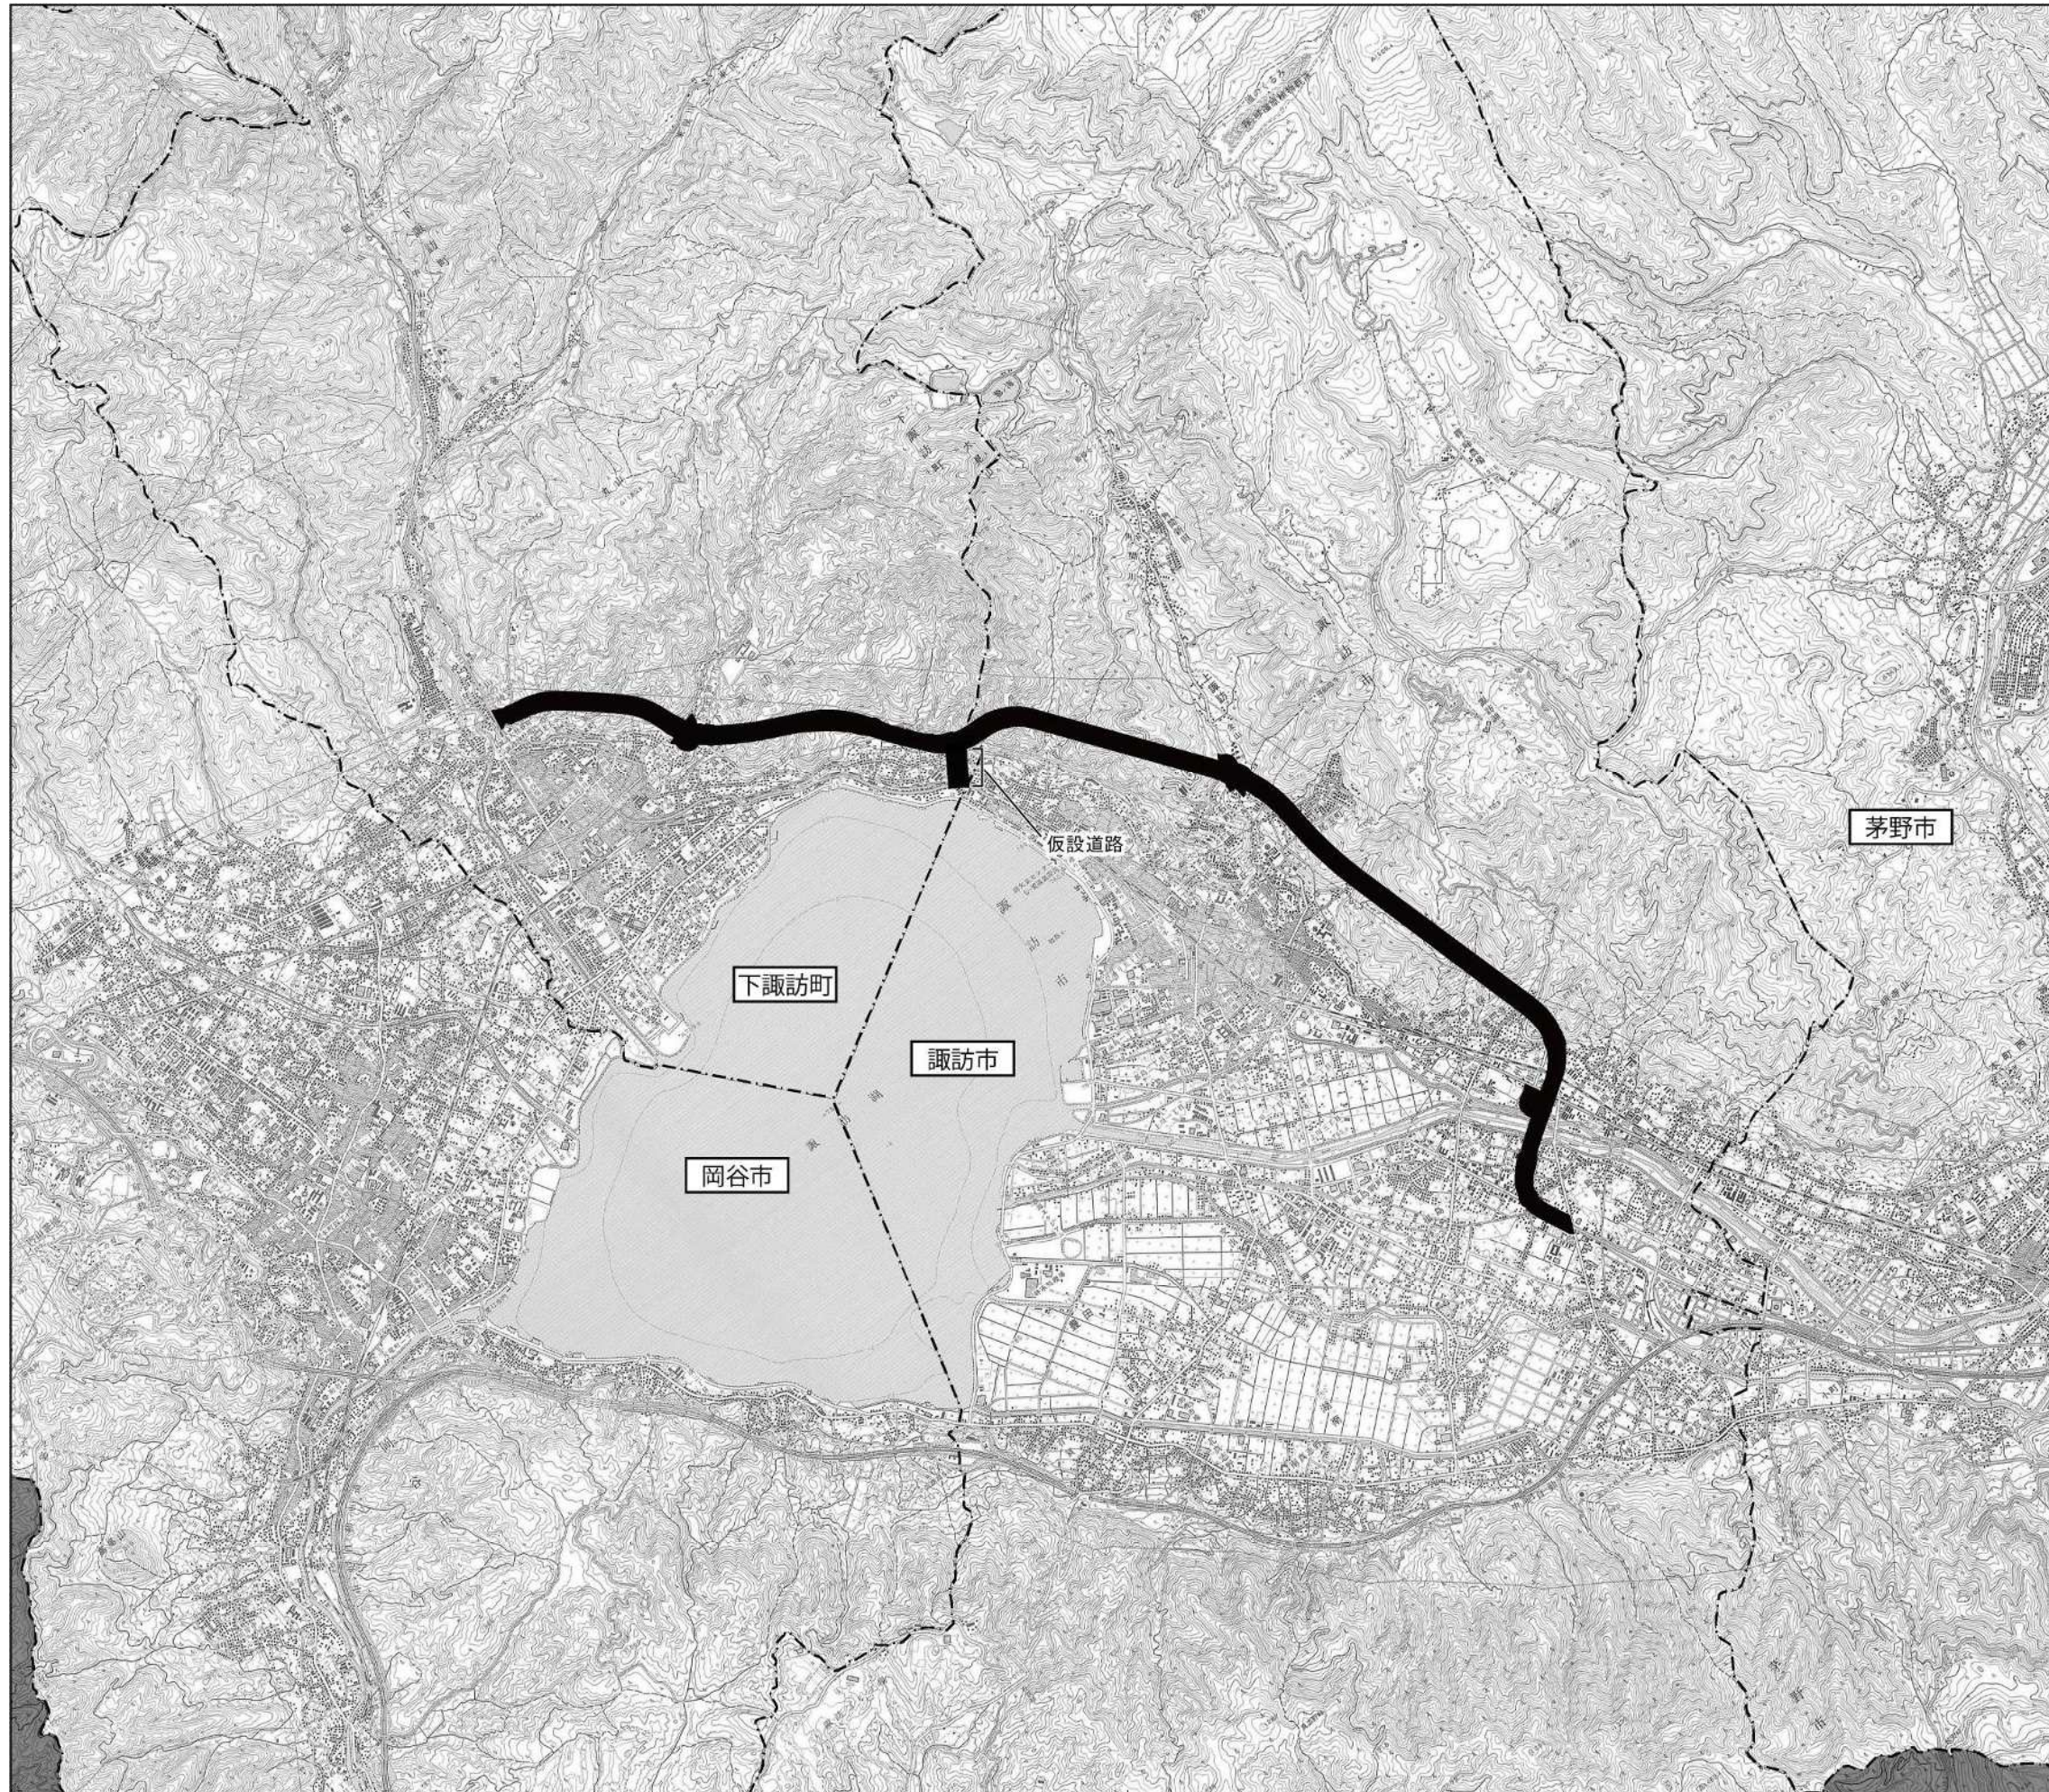
また、都市計画対象道路事業に係る地域特性の把握は、原則として「実施区域及びその周囲」（以下、「調査区域」といいます。）で行い、統計資料等の行政単位による文献調査の場合は、「調査区域に含まれる岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡下諏訪町の3市1町」（以下、「関係市町」といいます。）について行いました。これらの関係市町は、表 3.2.1に示すとおりです。




表 3.2.1 関係市町


県名	市町名
長野県	岡谷市
	諏訪市
	茅野市
	諏訪郡下諏訪町（以下、「下諏訪町」といいます。）
計	3市1町

図 3.2.1 都市計画対象道路事業実施区域の位置

※調査区域は、本図面の範囲内（調査対象外を除く）を示す。



記号	名称
	都市計画対象道路事業実施区域
	行政界
	調査対象外



3.2.3 都市計画対象道路事業の規模

延長 : 約 10.3km

3.2.4 都市計画対象道路事業に係る道路の車線の数

車線数 : 4車線

3.2.5 都市計画対象道路事業に係る道路の設計速度

設計速度 : 60km/時

3.2.6 都市計画対象道路事業に係る道路の区分、計画交通量及び構造の概要

1) 道路区分（種級）

第3種第2級

2) 計画交通量

計画交通量は、「平成 22 年度道路交通センサス（全国道路交通情勢調査）」（国土交通省）を基に、以下の推計手順により算出しました。推計年次は、交通が定常状態になると見込まれる西暦 2030 年としました。

(1) 推計手順

計画交通量の推計は、以下の考え方で行いました。推計手順は、図 3.2.2に示すとおりです。

ア. 現況の道路ネットワーク

現況の道路ネットワークは、対象とする道路を次のように設定しました。

- ・計画路線周辺地域：高速自動車国道、国道、県道、主要な市町村道
- ・その他の地域：高速自動車国道、国道、県道、主要な市町村道

イ. 現況の自動車 OD

現況の自動車 OD は、平成 22 年度道路交通センサスで作成された自動車 OD を基に、道路ネットワークの粗密に応じて、同センサスを基にゾーニングを実施しました。具体的には、計画路線周辺地域については同センサスのゾーンを分割し、その他の県内地域では同センサスのゾーンを用い、県外地域では計算の簡略化を図るためゾーニングの統合を行い、現況の自動車 OD を作成しました。

ウ. 現況交通量の推計

現況交通量の推計は、「ア. 現況の道路ネットワーク」に対して「イ. 現況の自動車 OD」を配分し、現況交通量の推計を行い、平成 22 年度道路交通センサスの現況実測交通量との整合性を確認しました。

なお、配分は以下の考え方で行いました。

- ・自動車が出発地から目的地に移動するとき、所要時間が最も短い経路が選択される。
- ・有料道路に関しては、一般道との所要時間の差及び料金に応じ、転換が生じる。

エ. 将来の道路ネットワーク

将来の道路ネットワークは、「ア. 現況の道路ネットワーク」に西暦 2030 年までに整備が見込まれる路線について整備内容（新築・改良）を反映しました。

オ. 将来の自動車 OD

将来の自動車 OD は、平成 22 年度道路交通センサスを用いて作成された将来の自動車 OD を基に、「イ. 現況の自動車 OD」と同様の考え方により作成しました。

カ. 計画交通量の推計

計画交通量の推計は、「エ. 将来の道路ネットワーク」に対して「オ. 将来の自動車 OD」を行い、「ウ. 現況交通量の推計」と同様の考え方により、将来の計画交通量を推計しました。推計結果は、図 3.2.3に示すとおりです。

【現況】


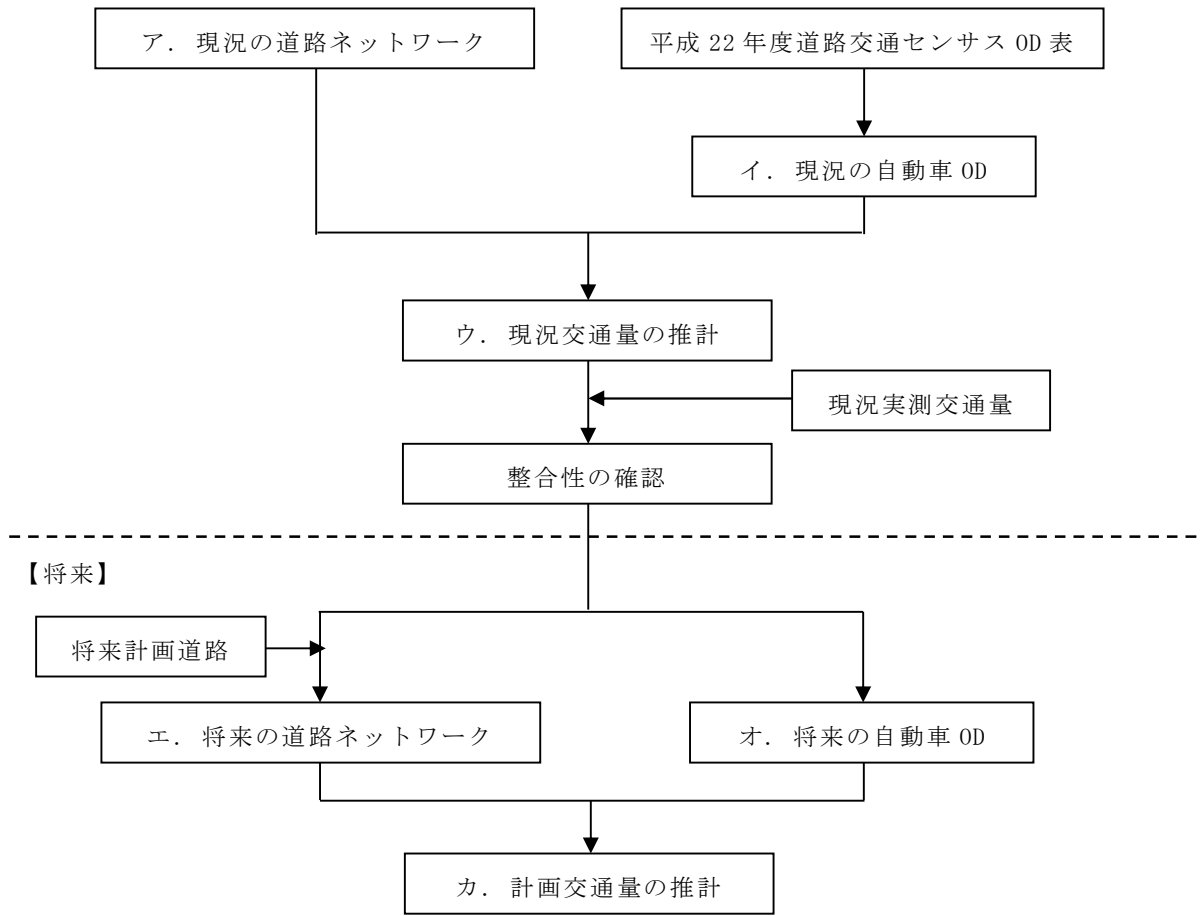


図 3.2.2 計画交通量推計手順

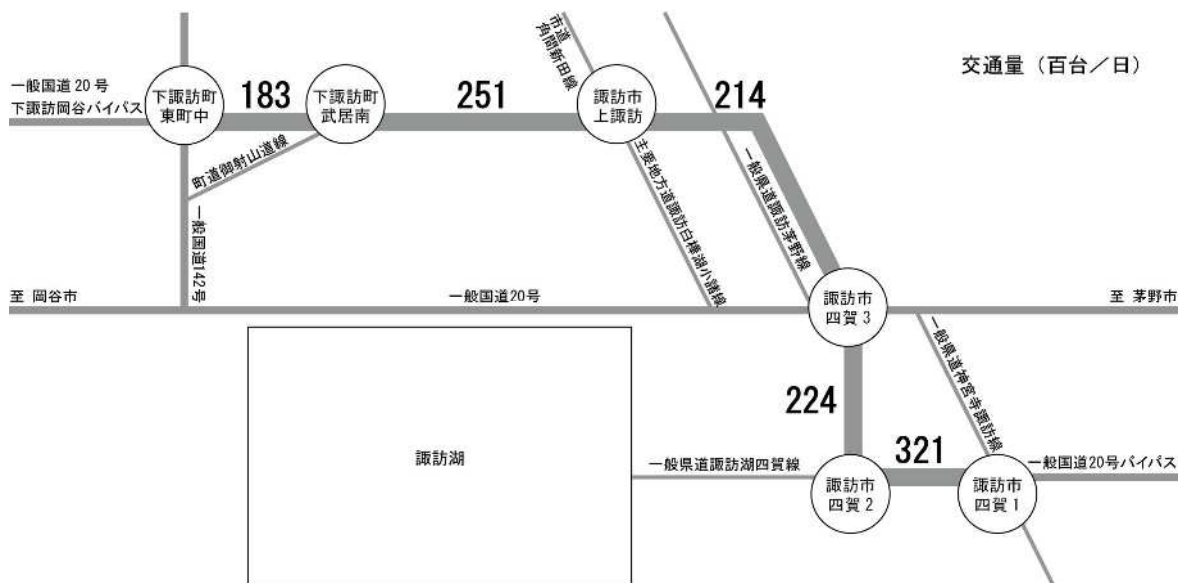

注：交差点名は仮称である。

図 3.2.3 計画交通量 (西暦 2030 年)

3) 都市計画対象道路事業に係る構造の概要


道路構造は、地下式（トンネル構造）が大部分ですが、河川横断部及び既存の道路等の交差点部等では地表式（平面構造・盛土構造・切土構造）及び嵩上式（盛土構造・高架構造）を採用しました。




道路構造の種類区分は表 3.2.2及び図 3.2.4に、標準断面図は図 3.2.5に示すとおりです。


表 3.2.2 道路構造の種類、概ねの位置、延長


道路構造の種類区分	概ねの位置	延長	
平面構造	諏訪市四賀	上り	約 0.4km
盛土構造	諏訪市四賀	上り	約 0.1km
	諏訪市上諏訪	上り	約 0.6km
	下諏訪町東高木	上り	約 0.2km
	下諏訪町武居南	上り	約 0.2km
切土構造	諏訪市上諏訪	上り	約 0.1km
	下諏訪町東町中	上り	約 0.1km
高架構造	諏訪市四賀	上り	約 0.9km
	諏訪市上諏訪	上り	約 0.01km
	下諏訪町東高木	下り	約 0.1km
	下諏訪町武居南	上り	約 0.02km
	下諏訪町武居南	上り	約 0.02km
トンネル構造	諏訪市四賀～諏訪市上諏訪 (諏訪第1トンネル)	上り	約 3.0 km
	諏訪市上諏訪～下諏訪町東高木 (諏訪第2トンネル)	上り	約 2.0 km
	下諏訪町東高木～下諏訪町武居南 (下諏訪第1トンネル)	上り	約 1.2 km
	下諏訪町武居南～下諏訪町東町中 (下諏訪第2トンネル)	上り	約 1.3 km

図 3.2.4 道路構造図

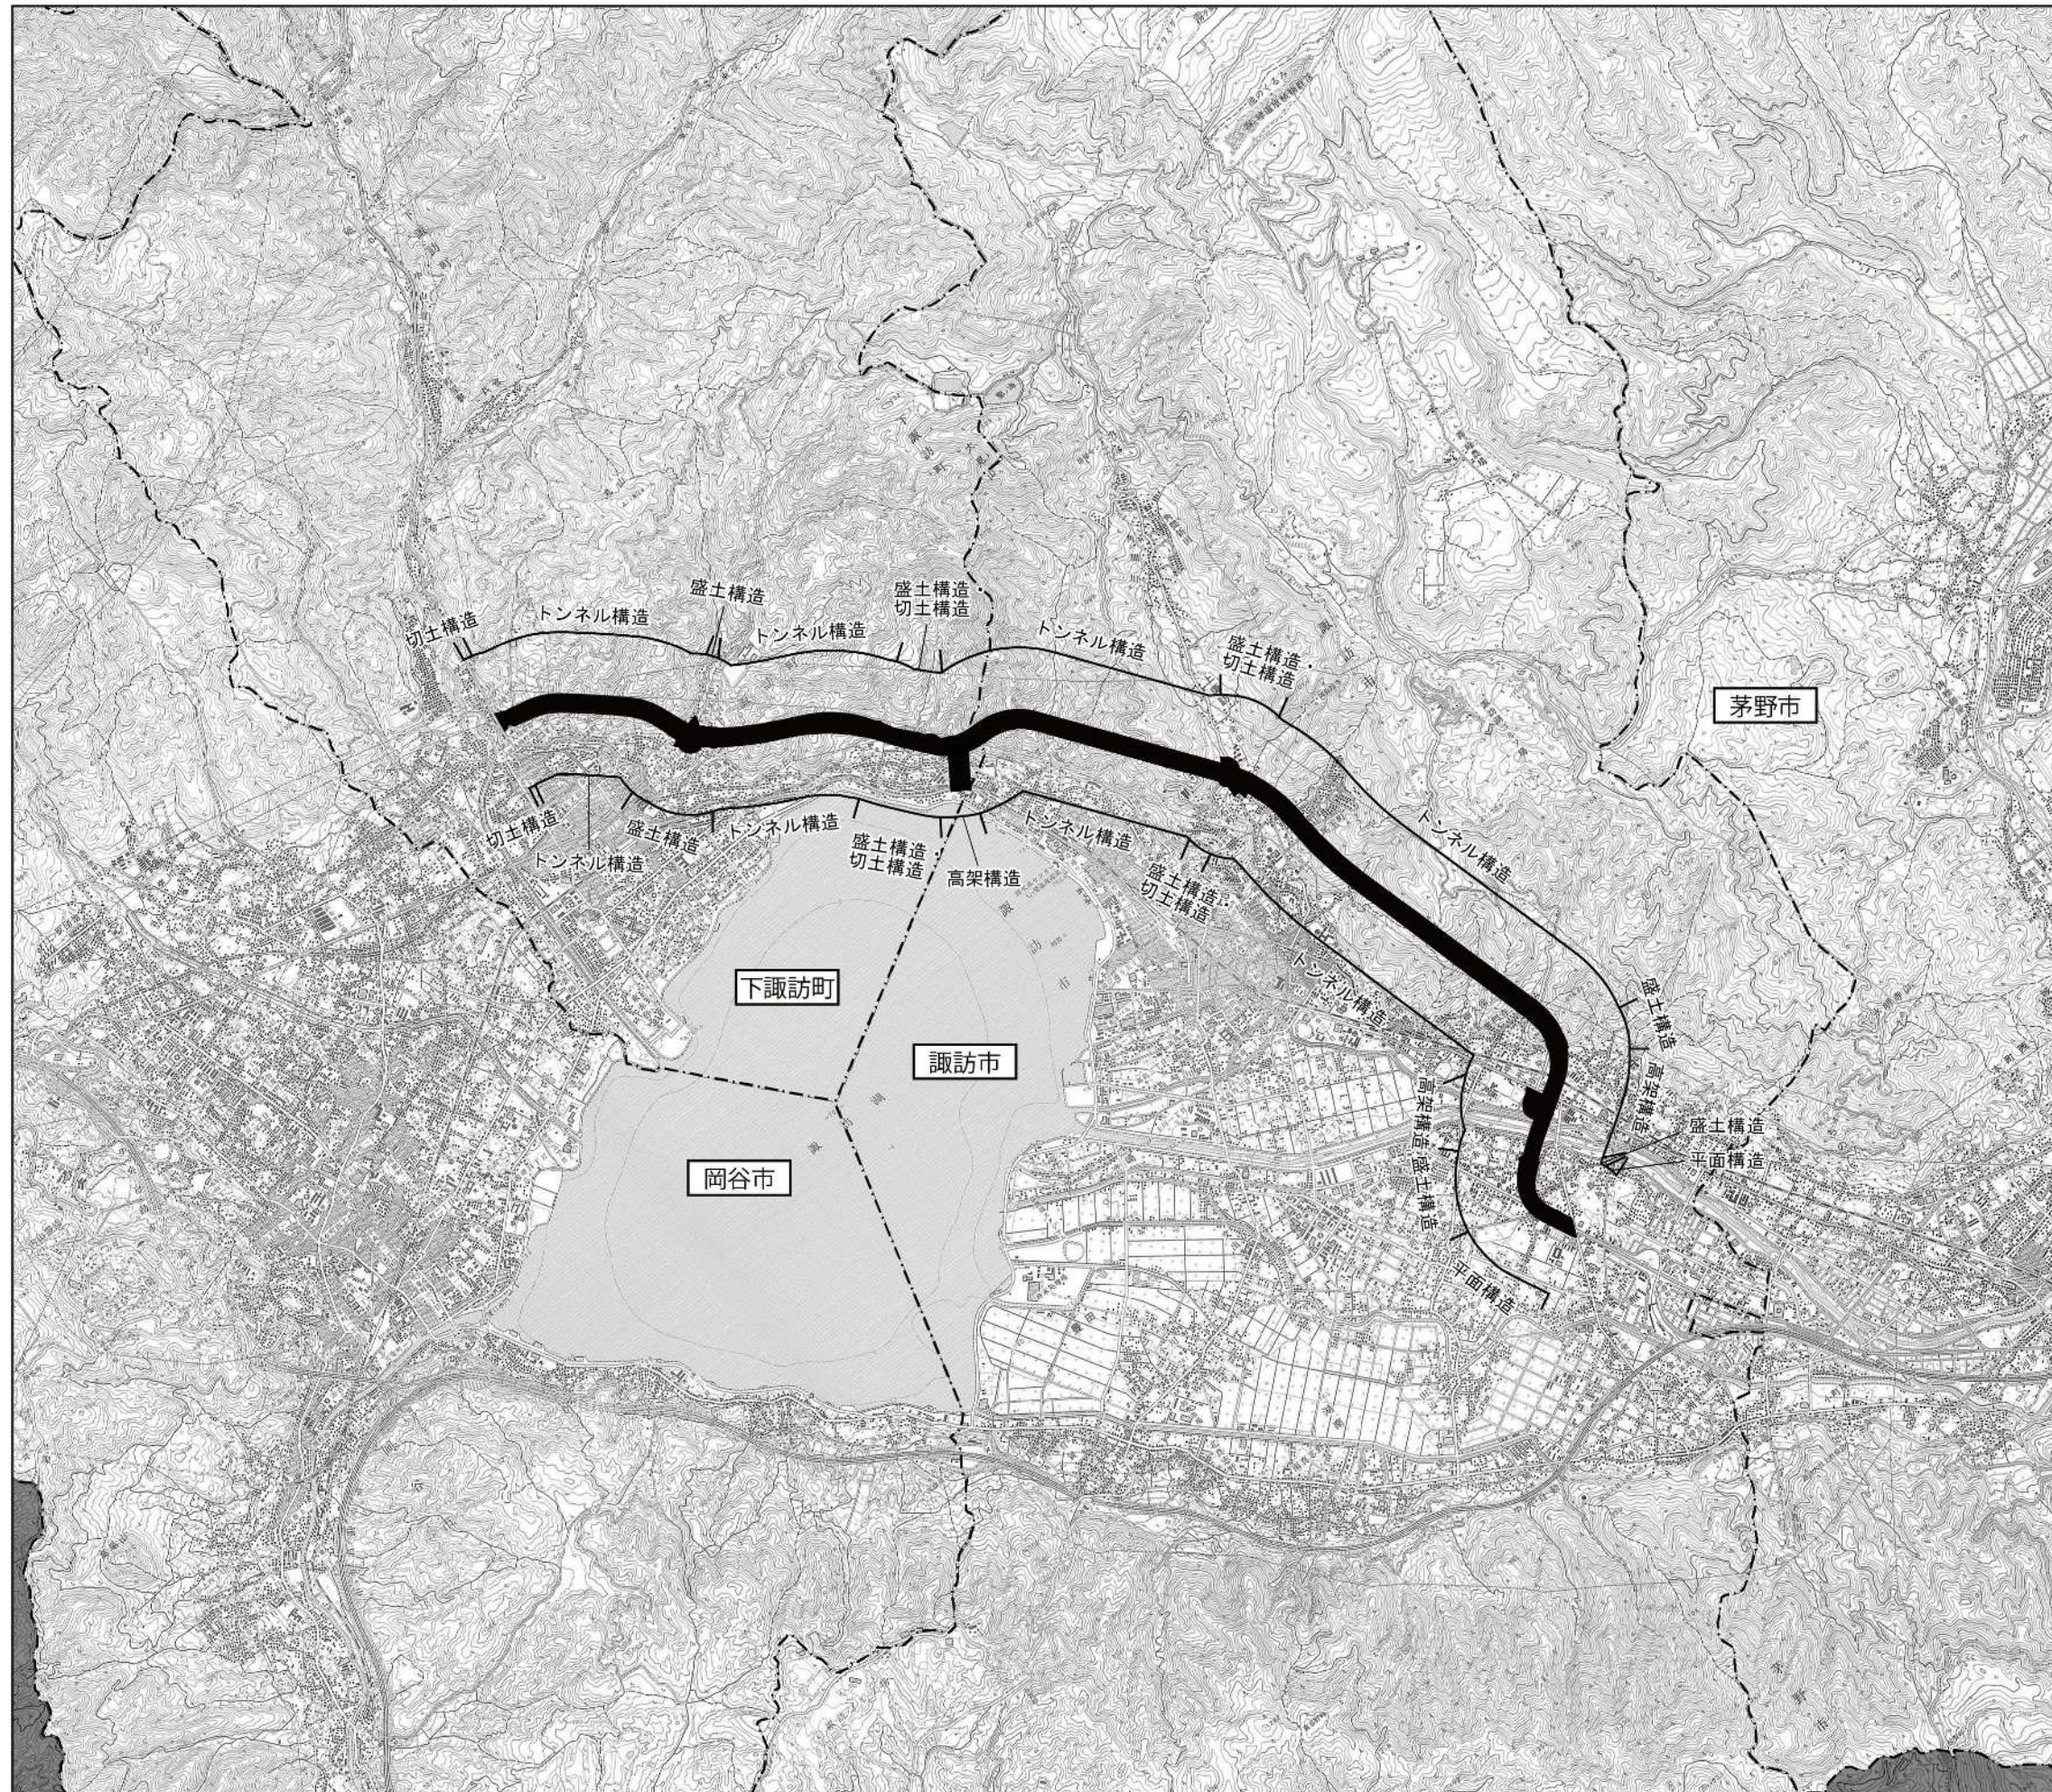


記号	名称
	都市計画対象道路事業実施区域
	行政界
	調査対象外




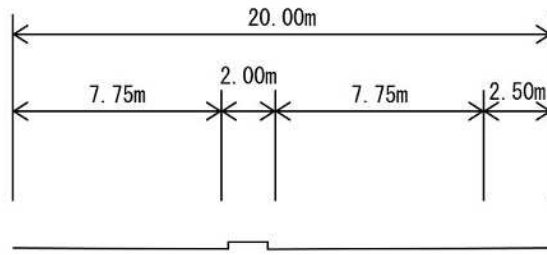

平面構造の単一区間

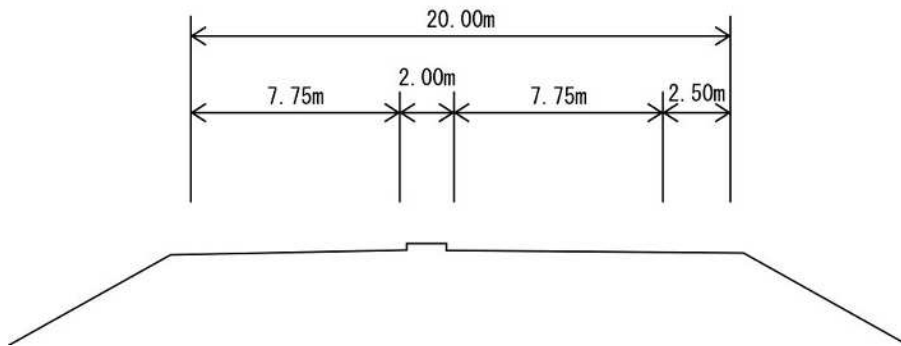


盛土構造の単一区間

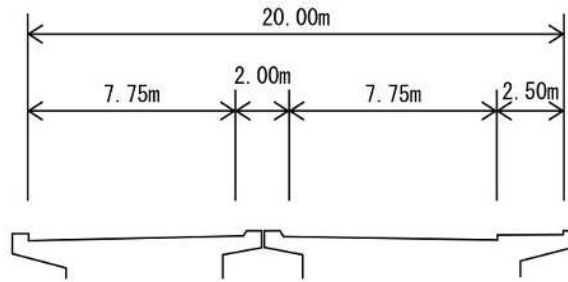

高架構造の単一区間

図 3.2.5 (1) 標準横断構成

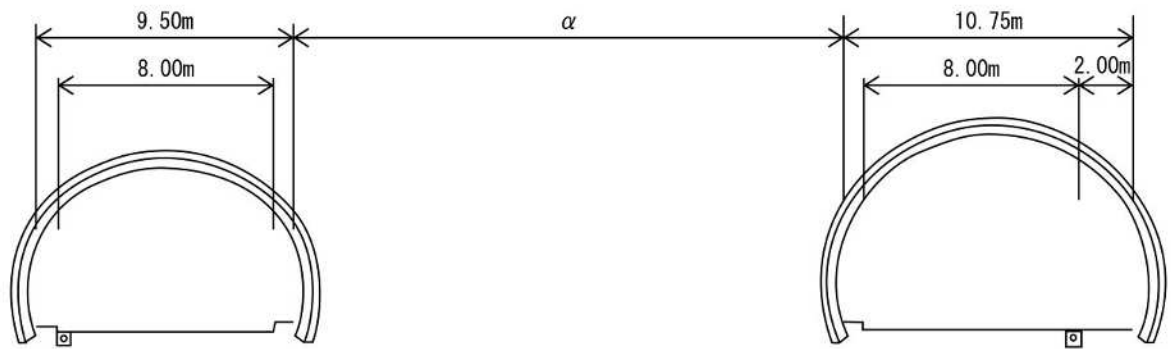

トンネル構造

図 3.2.5 (2) 標準横断構成

3.2.7 都市計画対象道路事業の工事計画の概要

1) 工事区分及び想定される工種

本事業の工事は、土工、橋梁工、トンネル工の3種類から構成されます。工事区分及び想定される工種は、表 3.2.3に示すとおりです。

なお、トンネル工事については夜間作業が発生しますが、夜間作業を極力少なくするよう工事計画を検討し、関係機関と協議の上、事業を進めます。

表 3.2.3 主な工事区分の概要

道路構造の種類		工事区分	想定される工種
土工部	平面部 盛土部	土工	準備工、擁壁工、道路土工（盛土工）、法面工、舗装工
	切土部		準備工、掘削工、法面工、舗装工
高架部		橋梁工	準備工、基礎杭工、掘削工、土留工、橋台・橋脚工、橋桁架設工、床版工、舗装工
トンネル部		トンネル工	準備工、掘削工、支保工、覆工、舗装工、設備工

2) 施工方法

(1) 土工

ア. 盛土部（平面部含む）

盛土部の土工工事の施工順序は、図 3.2.6に示すとおりです。準備工として工用道路の建設、工事施工ヤードの整備及び機材の搬入を終えた後、擁壁工を施します。擁壁の構築後、盛土工として実施区域内より運搬された土砂等をまき出し、敷均した後に転圧機械により締め固め作業を行います。この作業を繰り返し、舗装面下まで盛土を構築します。盛土工を進めた段階で、機械による法面整形及び法面緑化を施工して法面保護を行います。最後に機械施工により舗装面を施工して完成となります。

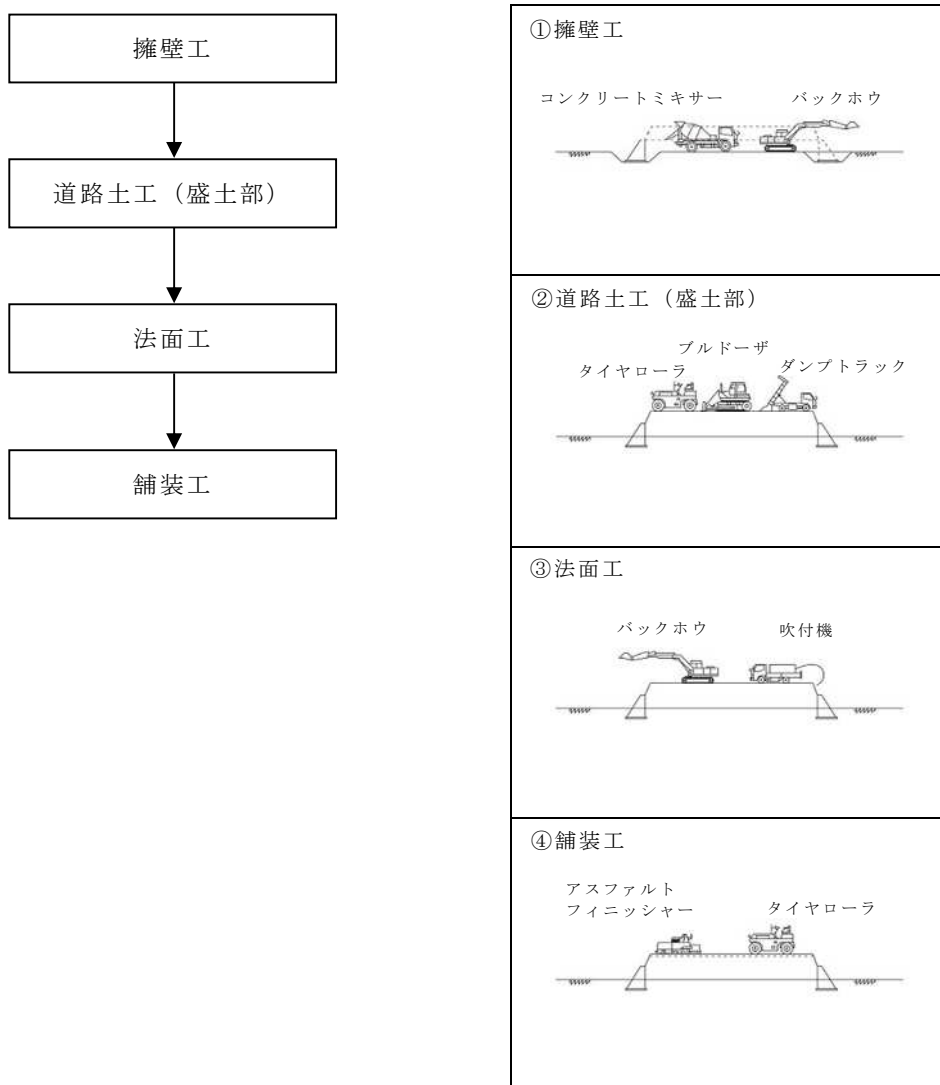


図 3.2.6 土工工事（盛土部）の施工順序

イ. 切土部

切土部の土工工事の施工順序は、図 3.2.7に示すとおりです。準備工として工事用道路の建設、工事施工ヤードの整備及び機材の搬入を終え、掘削工を施工した後に、機械による法面整形及び法面緑化等を施工して法面保護を行います。最後に機械施工により、舗装工を施工して完成となります。なお、掘削した土砂は、トラック等により盛土部に運搬し、盛土材として転用します。

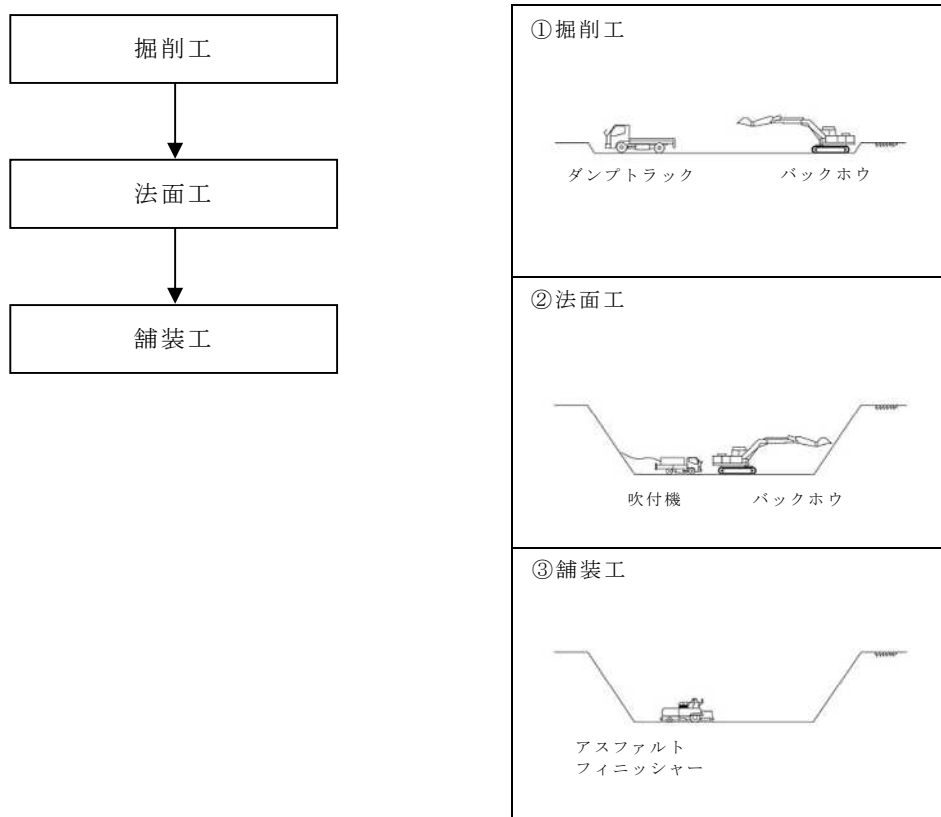


図 3.2.7 土工工事（切土部）の施工順序

(2) 橋梁工

ア. 高架部

橋梁工事の施工順序は、図 3.2.8に示すとおりです。準備工として工事用道路の建設、工事施工ヤードの整備及び機材の搬入を終え、最初に橋台・橋脚の基礎としての杭を施工し、土留め、掘削を行った後、橋台・橋脚の躯体を構築します。躯体完成後、橋桁を架設し、床版を施工した後に舗装工を施工して完成となります。

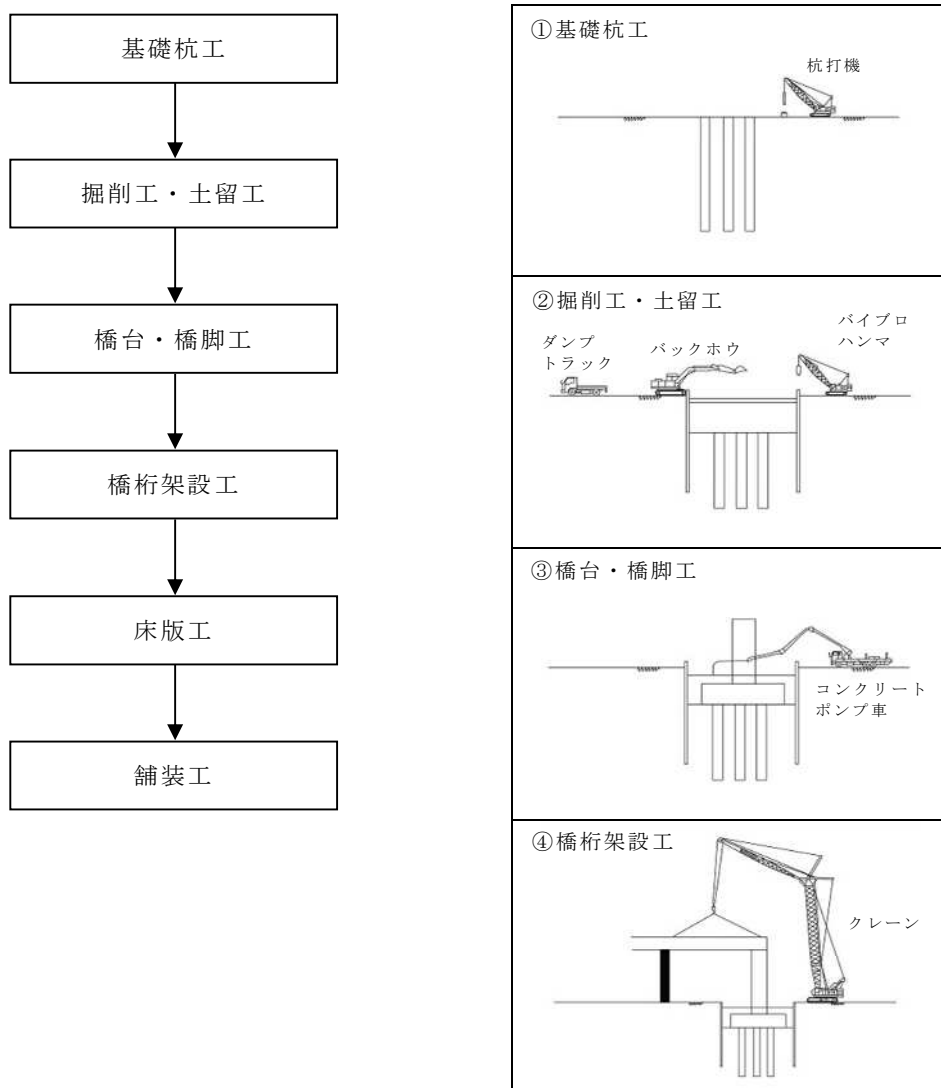


図 3.2.8 (1) 橋梁工事の施工順序

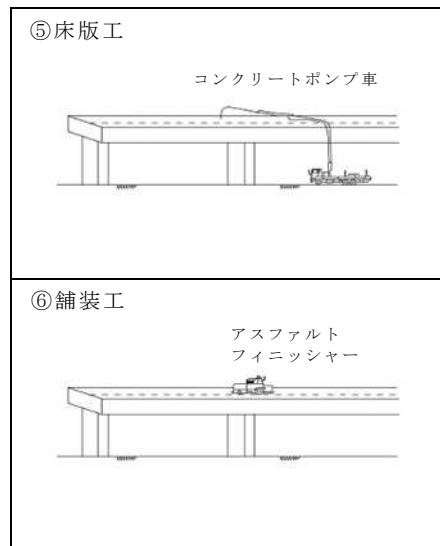


図 3.2.8 (2) 橋梁工事の施工順序

(3) トンネル工

ア. トンネル部

トンネル工事の施工順序は、図 3.2.9に示すとおりです。準備工として工事用道路の建設、工事施工ヤードの整備及び機材の搬入を終え、掘削工を施工した後に、掘削した壁面にコンクリートを吹き付けて固め、さらにロックボルトを打設して地山と一体化させる NATM 工法で施工します。最後に機械施工により、舗装工を施工して完成となります。

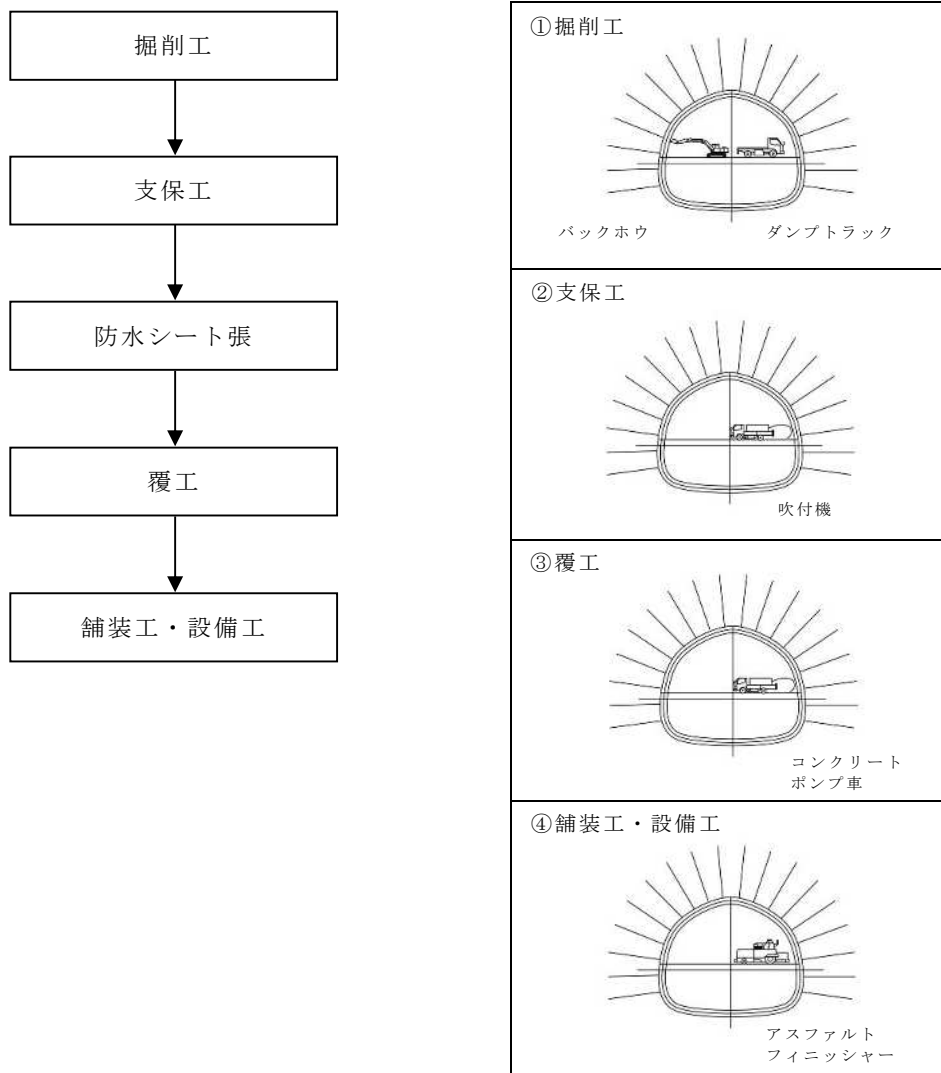


図 3.2.9 トンネル工事の施工順序

3) 使用する主な建設機械及び工事用車両

各工事の主な作業内容と、使用する主な建設機械及び資材及び機械の運搬に用いる車両（以下、「工事用車両」といいます。）は、表 3.2.4に示すとおりです。

表 3.2.4 使用する主な建設機械及び工事用車両

区分	主な工種	主な作業内容（種別）	主な建設機械及び工事用車両
土工	擁壁工	支保工、コンクリート工	コンクリートミキサー車、クレーン、バックホウ
	道路土工	盛土工	ブルドーザ、タイヤローラ、ダンプトラック
	法面工	法面整形工、種子吹付工	バックホウ、吹付機、トラック
	掘削工	掘削工	バックホウ、クレーン、ダンプトラック
	舗装工	アスファルト舗装工	アスファルトフィニッシャー
橋梁工	基礎杭工	場所打杭工 (オールケーシング)	オールケーシング掘削機
	土留工	土留工	クレーン、バイプロハンマ
	掘削工	掘削工	バックホウ、ダンプトラック、クレーン
	橋台・橋脚工	コンクリート工	コンクリートポンプ車、クレーン
	橋桁架設工	橋桁架設工	クレーン
	床版工	コンクリート工	コンクリートポンプ車、クレーン
	舗装工	アスファルト舗装工	アスファルトフィニッシャー
トンネル工	掘削工・支保工	掘削工、支保工	トンネル掘削機、ブルドーザ、吹付機、バックホウ、ダンプトラック
	覆工	コンクリート工	コンクリートポンプ車
	舗装工・トンネル設備工	アスファルト舗装工、設備工	アスファルトフィニッシャー

4) 工事施工ヤード、工事中道路の設置位置

工事施工ヤードは、計画路線の区域内を極力利用する計画です。また、工事中道路は、計画路線の区域内及び既存道路を極力利用する計画です。

工事中車両（搬入搬出車両）は大別すると、盛土及び掘削土の搬入搬出用等のダンプトラック、鋼材等の資材搬入のトレーラ、トラック及びコンクリート搬入のコンクリートミキサー車です。想定される主な工事中車両の運行ルート及び運行台数は、表 3.2.5及び図 3.2.10に示すとおりです。

表 3.2.5 工事中車両の運行ルート及び運行台数

[単位：台/日]

地点	車両の通行ルート	1日最大延べ工事中車両台数
諏訪市四賀1	一般国道20号バイパス	500
諏訪市四賀2	一般国道20号	840
諏訪市四賀3	一般県道諏訪茅野線	540
諏訪市上諏訪	主要地方道諏訪白樺湖小諸線	780
下諏訪町東高木	仮設道路	460
下諏訪町高木	一般国道20号	460
下諏訪町東町中	一般国道142号	570

注1：工事中車両が運行する時間は、8時～12時、13時～17時を計画した。

注2：1日最大延べ工事中車両台数は、往復の台数を示す。

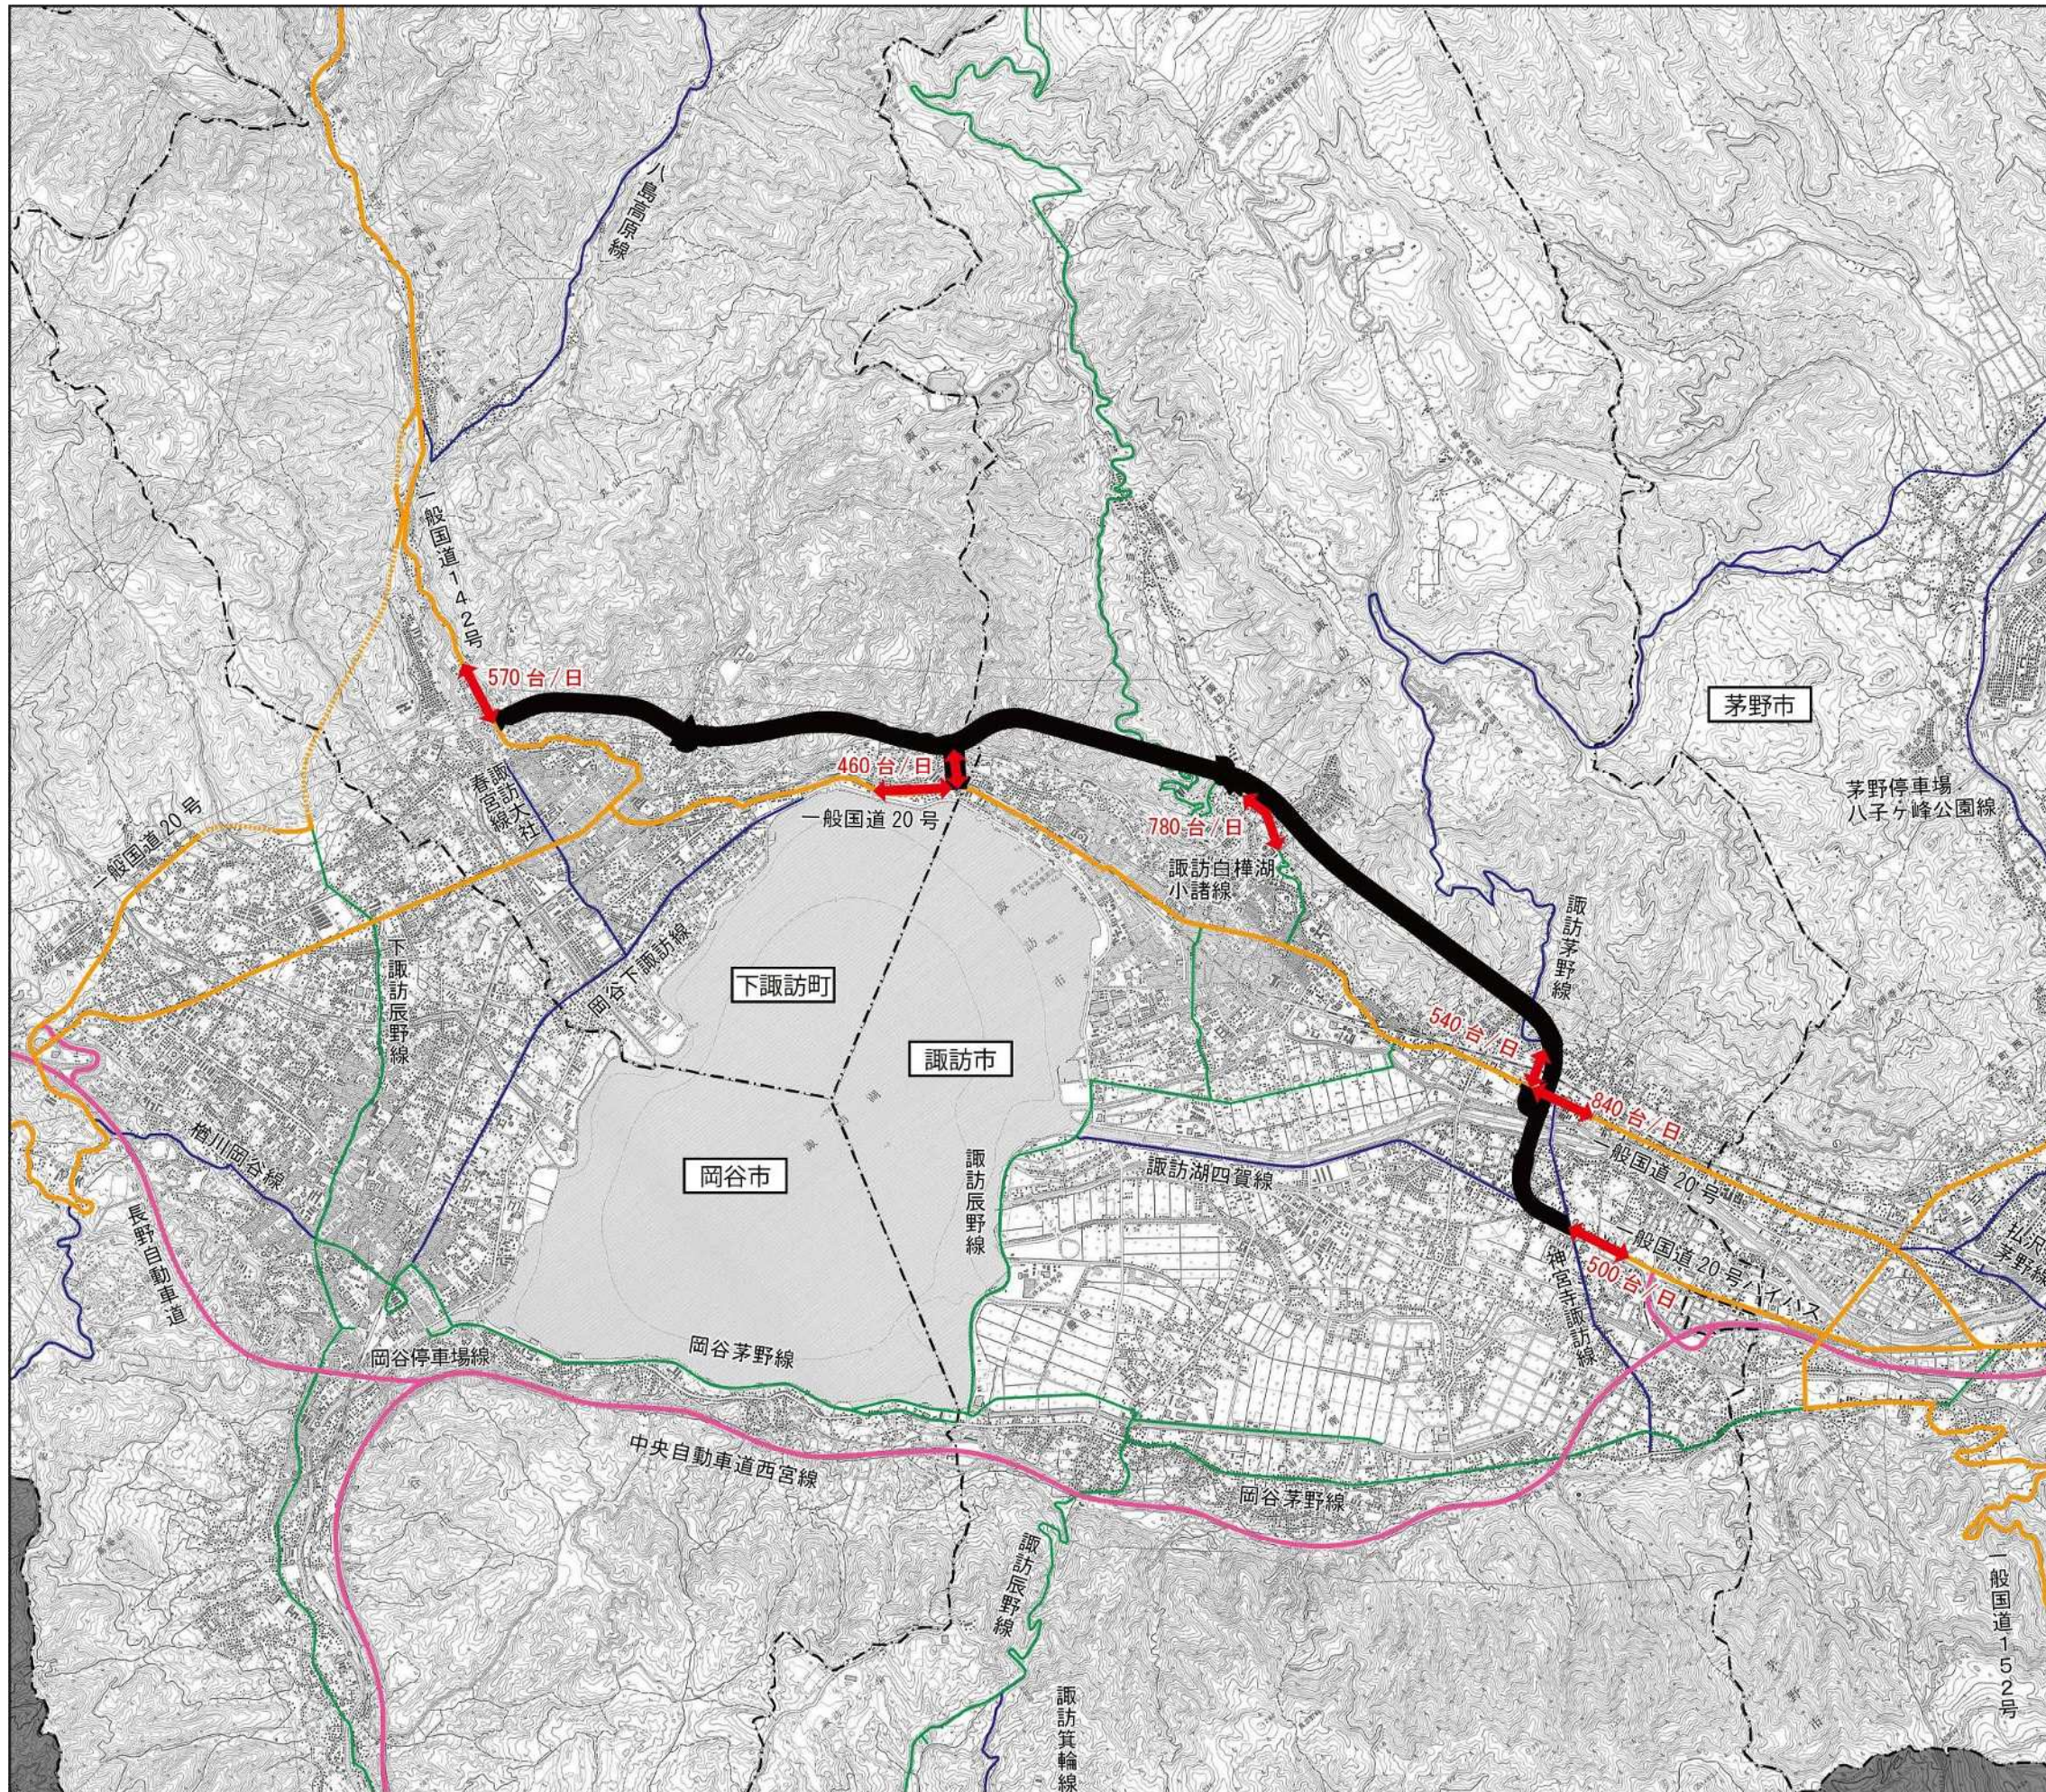



図 3.2.10 工事用車両の運行ルート

記号	名称
	高速自動車道
	一般国道
	一般県道
	主要地方道
	工事用車両の運行ルート

注：工事用車両の台数は、工事期間中の1日最大延べ台数（往復の台数）を示す。

出典：「諏訪建設事務所管内図」（平成 29 年 3 月 長野県）

記号	名称
	都市計画対象道路事業実施区域
	行政界
	調査対象外



5) 工事工程の概要

工事着手から完成までの期間は、概ね 10 年を想定しています。

作業工程表は、表 3.2.6に示すとおりです。

表 3.2.6 作業工程表

工事区分	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
工事準備	■									
土工	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
橋梁工	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
トンネル工	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

3.2.8 都市計画対象道路事業の連結位置

交差点の位置及び接続道路は、表 3.2.7に示すとおりです。

表 3.2.7 交差点の概要

交差点の概要	接続道路
諏訪市四賀 1 (仮称)	一般国道 20 号バイパス 一般県道神宮寺諏訪線
諏訪市四賀 2 (仮称)	一般県道諏訪湖四賀線
諏訪市四賀 3 (仮称)	一般国道 20 号 一般県道諏訪茅野線
諏訪市上諏訪 (仮称)	主要地方道諏訪白樺湖小諸線 市道角間新田線
下諏訪町武居南 (仮称)	町道御射山道線
下諏訪町東町中 (仮称)	一般国道 20 号下諏訪岡谷バイパス 一般国道 142 号

3.2.9 都市計画対象道路事業に係るその他の事項

休憩所（パーキングエリア、サービスエリア）の設置は予定していません。

3.3 その他の都市計画対象道路事業に関する事項

3.3.1 都市計画対象道路事業の経緯

一般国道 20 号（長野県諏訪市～下諏訪町間）は、長野県諏訪市四賀～諏訪郡下諏訪町東町に至る路線で、昭和 47 年に都市計画決定されています。今般、地域や交通等の課題が見られますので、その解決に有用な道路整備の計画検討を進め、事業予定者が、図 3.3.1に示すとおり、平成 25 年度から計画段階評価の手続きを実施しており、構想段階における道路計画のアンケート調査や、「社会資本整備審議会 道路分科会 関東地方小委員会」（以下、「関東地方小委員会」といいます。）を 3 回実施しました。

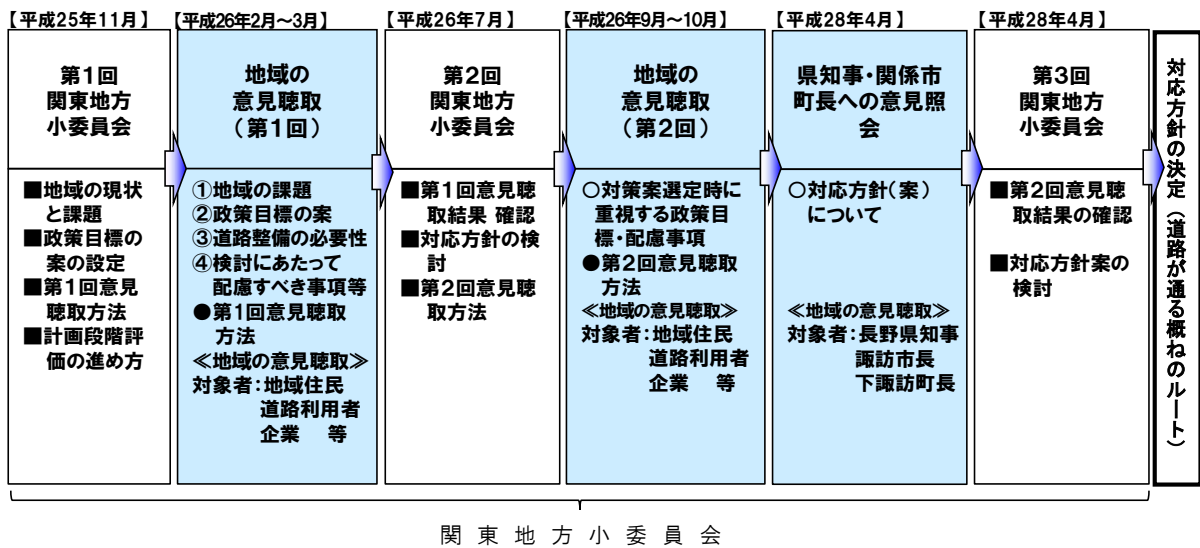


図 3.3.1 意見聴取の状況

第 1 回関東地方小委員会において、概略計画の検討プロセスを明確化し、計画検討の発議を行いました。

第 2 回関東地方小委員会において、諏訪地域の課題を早期に解決する政策目標を設定し、ルート帯案を設定しました。また、ルート帯案と 2 つの比較案の特徴を、「政策目標」と「道路整備による影響」の視点から整理しました。設定したルート帯案は図 3.3.2に、ルート帯案の比較表は表 3.3.1に示すとおりです。



参考文献：「長野県鳥獣保護区等位置図」（平成24年度 長野県林務部森林づくり推進課）、「第2回自然環境保全基礎調査 動物分布図 長野県」（昭和56年 環境庁）、「支部報「いわずめ」No.96（2004年5-6月号）」（平成16年 日本野鳥の会諏訪支部）、「ふるさといきもの里100選」（平成元年 環境庁自然保護局）、「第3回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図 長野県」（平成元年 環境庁）、「第5回自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査報告書」（平成12年 環境庁）、「信州の文化財」（平成24年9月 財団法人八十二文化財団）、「第4回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図 長野県」（平成7年 環境庁）、「自然公園等指定状況一覧」（平成19年4月 長野県自然環境保護課）、「日本の重要湿地500」（平成24年9月 環境省 インターネット自然研究所）、「日本の都市公園100選」（平成元年 日本公園緑地協会）、「新日本夜景100選」（平成16年 新日本三大夜景・夜景100選事務局）、「日本の渚・百選」（平成8年 国土交通省）、「温泉源泉の名称及び住所の一覧」（平成25年10月 諏訪保健福祉事務所 食品・生活衛生課生活衛生係）、「全国観光情報データベース」（平成25年10月 社団法人日本観光振興協会）、「各市町観光パンフレット」（平成25年10月 岡谷市・下諏訪町・諏訪市・茅野市）、「諏訪湖一周ジョギングロード」（平成24年9月 長野県健康福祉部健康長寿課）、「長野県統合型地理情報システム しんしゅうくらしのマップ」（長野県企画振興部情報政策課）、「浸水想定区域」（平成24年度 国土数値情報）

◇整備イメージ



注)比較案:ルート帯案を設定するにあたって比較検討した案

出典：「関東地方小委員会資料」（国土交通省関東地方整備局）

図 3.3.2 設定したルート帯案の概要

表 3.3.1 ルート帯案の比較表

		【案】バイパス案(山側ルート)	【比較案1】現道拡幅	【比較案2】都市計画変更ルート
ルート概要		現都市計画ルートより、バイパスを山側に通す案	現道2車線を拡幅(車線数増加)	現都市計画ルートを基にバイパス整備
整備イメージ				
政策目標	災害に強い代替路の確保 (浸水被害、土砂災害)	<ul style="list-style-type: none"> ・浸水対策はバイパスにより高台に回避。 ・土砂災害の危険性は山側に回避することで、【比較案2】よりも効果が大い。 ・新たな代替路を確保。 	<ul style="list-style-type: none"> ・浸水対策は、路面の嵩上げにより対応するものの、効果は【バイパス案】より小さい。 ・土砂災害の危険性は現道拡幅のため、現状と同じ。 	<ul style="list-style-type: none"> ・浸水対策はバイパスにより高台に回避。 ・土砂災害の危険性は一部山側に回避。 ・新たな代替路を確保。
	交通の円滑化 (渋滞、踏切)	<ul style="list-style-type: none"> ・バイパスに交通が転換することにより、国道20号の交通混雑が解消。 	<ul style="list-style-type: none"> ・交通容量(車線数)を確保し、現道の交通混雑を緩和、踏切は立体交差するものの、効果は【バイパス案】より小さい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・バイパスに交通が転換することにより、国道20号の交通混雑が解消。
	交通安全の確保	<ul style="list-style-type: none"> ・バイパスに交通が転換することにより、国道20号の交通事故が減少。 	<ul style="list-style-type: none"> ・安全施設の設置により、交通事故が減少するものの、効果は【バイパス案】より小さい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・バイパスに交通が転換することにより、国道20号の交通事故が減少。
	地域産業の活性化	<ul style="list-style-type: none"> ・国道20号の連続する信号交差点や踏切を回避し、高速ICまでのアクセス性や定時性が向上。 	<ul style="list-style-type: none"> ・国道20号の連続する信号交差点を通過するため、高速ICまでのアクセス性や定時性はあまり向上しない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・国道20号の連続する信号交差点や踏切を回避し、高速ICまでのアクセス性や定時性が向上。
	安心・快適な暮らしづくり (医療、騒音)	<ul style="list-style-type: none"> ・高次救急医療機関への速達性が向上。 ・バイパスに交通が転換することにより、国道20号の沿道環境が改善。 	<ul style="list-style-type: none"> ・車線数増加により、救急車両優先の車線を確保でき、高次救急医療機関への速達性が向上。 ・市街地を通過するため、国道20号の沿道環境の改善は見込まれない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・高次救急医療機関への速達性が向上。 ・バイパスに交通が転換することにより、国道20号の沿道環境が改善。
環境への影響	生活環境※	<ul style="list-style-type: none"> ・大気環境は、集落・市街地等を概ね回避しており、影響を与える可能性が【比較案1】より小さい。 ・水環境は、源泉施設を概ね回避しているが、ルートの位置・構造によっては、影響を与える可能性あり。 	<ul style="list-style-type: none"> ・大気環境は、集落・市街地等を通過しており、影響を与える可能性あり。 ・水環境は、源泉施設を回避しているが、ルートの位置・構造によっては、影響を与える可能性あり。 	<ul style="list-style-type: none"> ・大気環境は、集落・市街地等を概ね回避しており、影響を与える可能性が【比較案1】より小さい。 ・水環境は、源泉施設を概ね回避しているが、ルートの位置・構造によっては、影響を与える可能性あり。
	自然環境※	<ul style="list-style-type: none"> ・動物、植物、生態系は、重要な種・群落の生息地・生育地等を概ね回避しており、影響を与える可能性小。 	<ul style="list-style-type: none"> ・動物、植物、生態系は、重要な種・群落の生息地・生育地等を回避しており、影響を与える可能性小。 	<ul style="list-style-type: none"> ・動物、植物、生態系は、重要な種・群落の生息地・生育地等を概ね回避しており、影響を与える可能性小。
	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・景観は、景観資源を概ね回避しており、影響を与える可能性小。 ・人と自然との触れ合い活動の場は、活動の場を概ね回避しており、影響を与える可能性小。 	<ul style="list-style-type: none"> ・景観は、景観資源を回避しており、影響を与える可能性小。 ・人と自然との触れ合い活動の場は、活動の場を通過しており、影響を与える可能性あり。 	<ul style="list-style-type: none"> ・景観は、景観資源を概ね回避しており、影響を与える可能性小。 ・人と自然との触れ合い活動の場は、活動の場を概ね回避しており、影響を与える可能性小。
その他	沿道施設への出入り	<ul style="list-style-type: none"> ・沿道施設への出入りは困難。 	<ul style="list-style-type: none"> ・浸水対策による嵩上げにより、沿道施設への出入りは困難。 	<ul style="list-style-type: none"> ・沿道施設への出入りは困難。
	地域分断	<ul style="list-style-type: none"> ・一部市街地や集落を山側に回避することで、地域分断は、ほぼ生じない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・車線数が増加し、沿道出入りや横断が困難となり、地域分断が生じる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・一部市街地や集落を通過するため、【バイパス案】より地域分断が生じる。
	影響する家屋数等	約210棟 (宅地面積:約4万m2【比較案1】の約1/4)	約930棟 (宅地面積:約19万m2)	約320棟 (宅地面積:約6万m2)
	事業費	約700~740億円	約760~800億円	約810~850億円

※自動車の走行や道路の存在に伴い影響を及ぼす可能性のある事項を整理。

注)比較案:ルート帯案を設定するにあたって比較検討した案

出典:「関東地方小委員会資料」(国土交通省関東地方整備局)

第3回関東地方小委員会において、意見聴取の結果（ルート帯案に関すること）のまとめ、意見聴取で重視されている項目での複数案の比較評価を行いました。複数案の比較評価は表 3.3.2に示すとおりです。

比較評価の結果、【案】バイパス案（山側ルート）は、図 3.3.3に示すとおり、2つの比較案に比べ、課題を解決するための政策目標である、災害に強い代替路の確保、交通の円滑化、交通安全の確保、地域産業の活性化への効果、安心・快適な暮らしづくりが優れています。また、環境への影響、地域分断、経済面でも優れており、意見聴取で得られた地域のニーズにも応えることが可能です。そのため、以下のとおり、対応方針（案）を示しました。

◆対応方針（案）

- ・バイパス案（山側ルート）とする。

〔理由〕

- ・バイパス案（山側ルート）は、政策目標である交通の円滑化、災害に強い代替路の確保を図り、生活環境などに配慮し、安心・快適な暮らしづくりに寄与する道路である。また、家屋への影響、経済性の面でも優れており、意見聴取で得られた地域のニーズにも応えられる。

出典：「関東地方小委員会資料」（国土交通省関東地方整備局）

表 3.3.2 複数案の比較評価

	【案】バイパス案(山側ルート)	【比較案1】現道拡幅	【比較案2】現都市計画ルート
ルート概要	現都市計画ルートより、バイパスを山側に通す案	現道2車線を拡幅(車線数増加)	現都市計画ルートを基にバイパス整備
政策目標	災害に強い代替路の確保 (浸水被害、土砂災害)	・浸水対策は、路面の嵩上げにより対応するものの、効果は【バイパス案】より小さい。 ・土砂災害の危険性は現道拡幅のため、現状と同じ。	・浸水対策はバイパスにより高台に回避。 ・土砂災害の危険性は一部山側に回避。 ・新たな代替路を確保。
	交通の円滑化 (渋滞、踏切)	・交通容量(車線数)を確保し、現道の交通混雑を緩和、踏切は立体交差するものの、効果は【バイパス案】より小さい。	・バイパスに交通が転換することにより、国道20号の交通混雑が解消。
	交通安全の確保	・安全施設の設置により、交通事故が減少するものの、効果は【バイパス案】より小さい。	・バイパスに交通が転換することにより、国道20号の交通事故が減少。
	安心・快適な暮らしづくり (医療、騒音)	・高次救急医療機関への到達性が向上。 ・バイパスに交通が転換することにより、国道20号の沿道環境が改善。 ・線形、構造形式により【比較案2】より到達性の向上が見込まれ、交通転換の効果も高い。	・高次救急医療機関への到達性が向上。 ・バイパスに交通が転換することにより、国道20号の沿道環境が改善。
地域産業の活性化	・国道20号の連続する信号交差点や踏切を回避し、高速ICまでのアクセス性や定時性が向上。 ・線形、構造形式により到達性の向上が見込まれることから、【比較案2】よりアクセス性や定時性の効果が高い。	・国道20号の連続する信号交差点を通過するため、高速ICまでのアクセス性や定時性はあまり向上しない。	・国道20号の連続する信号交差点や踏切を回避し、高速ICまでのアクセス性や定時性が向上。
環境への影響	生活環境	・大気環境は、集落・市街地等を通過しており、影響を与える可能性が小さい。 ・水環境は、源泉施設を概ね回避しているが、ルート・位置・構造によっては、影響を与える可能性あり。	・大気環境は、一部市街地や集落を通過するため、【バイパス案】より影響を与える可能性が大きい。 ・水環境は、源泉施設を概ね回避しているが、ルート・位置・構造によっては、影響を与える可能性あり。
	自然環境	・動物、植物、生態系は、重要な種・群落の生息地・生育地等を回避しており、影響を与える可能性小。 ・また、【比較案2】より山側へ回避していることで、構造形式による更なる影響低減の検討が可能。	・動物、植物、生態系は、重要な種・群落の生息地・生育地等を回避しており、影響を与える可能性小。
	その他	・景観は、景観資源を概ね回避しており、影響を与える可能性小。 ・また、【比較案2】より山側へ回避していることで、構造形式による更なる影響低減の検討が可能。 ・人と自然との触れ合い活動の場は、活動の場を概ね回避しており、影響を与える可能性小。	・景観は、景観資源を概ね回避しており、影響を与える可能性小。 ・人と自然との触れ合い活動の場は、活動の場を概ね回避しており、影響を与える可能性小。
その他	沿道施設への出入り	・沿道施設への出入りは想定していない。	・沿道施設への出入りは想定していない。
	地域分断	・一部市街地や集落を山側に回避することで、地域分断は、ほぼ生じない。	・一部市街地や集落を通過するため、【バイパス案】より地域分断が生じる。
	影響する家屋数等 事業費	約210棟 (宅地面積:約4万m2【比較案1】の約1/4) 約700~740億円	約930棟 (宅地面積:約19万m2) 約760~800億円


意見聴取で重視されている上位の項目

○ 【案】バイパス案(山側ルート)は、2つの比較案に比べ、課題を解決するための政策目標である、災害に強い代替路の確保、交通の円滑化、交通安全の確保、安心・快適な暮らしづくり、地域産業の活性化への効果が優れている。また、環境への影響、地域分断、経済面でも優れており、意見聴取で得られた地域のニーズにも応えることが可能である。

出典:「関東地方小委員会資料」(国土交通省関東地方整備局)

計画・ルートの方考え方

- ⇒ 一般国道20号の諏訪市から下諏訪町間を結ぶルート。
- ⇒ 主要渋滞箇所や踏切、浸水想定区域や地すべり危険箇所、既存市街地・集落等を回避し、生活環境への影響も小さく、高速道路ICへのアクセス性や病院等への速達性の向上を考慮。
- ⇒ 道路構造は切土、盛土、橋梁・トンネルが想定される。
- ⇒ コストの縮減も図られる。

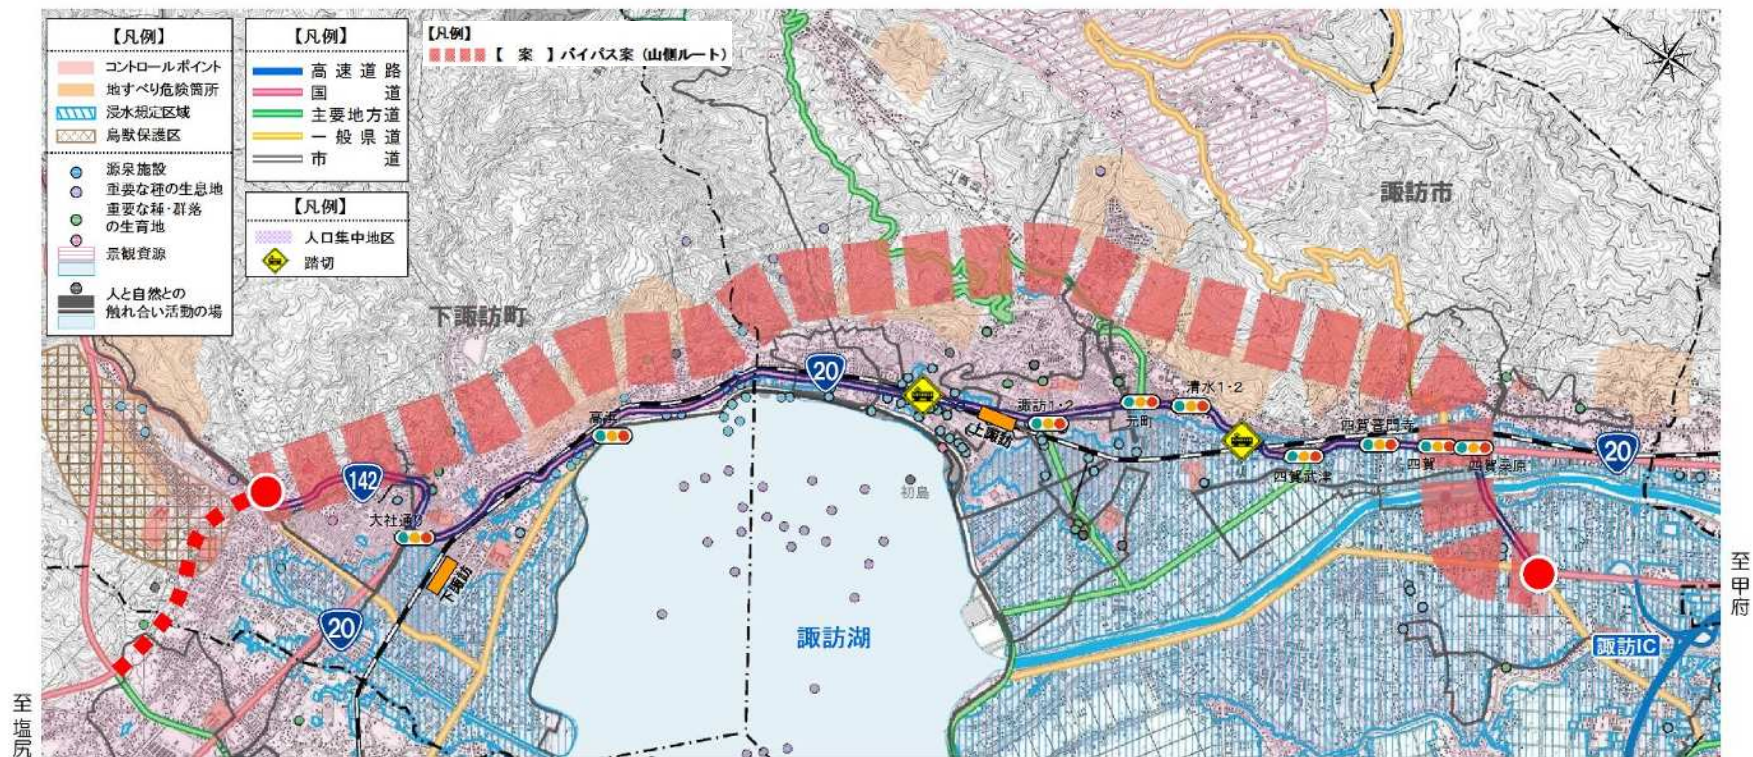

出典：「関東地方小委員会資料」（国土交通省関東地方整備局）

図 3.3.3 対応方針（案）

3.3.2 計画段階環境配慮書以降方法書までの経緯

関東地方小委員会での有識者や県民等の意見を踏まえ、事業予定者が、「計画段階環境配慮書」（以下、「配慮書」といいます。）を作成し、平成 28 年 10 月 18 日の国土交通大臣意見をもって、配慮書の手続きを完了しました。その後、事業予定者が、配慮書において複数案としていたルート帯のうち、「バイパス案（山側ルート）」を対応方針として決定しました。なお、選定した理由は以下に示すとおりです。

（理由）

バイパス案（山側ルート）は、政策目標である交通の円滑化、災害に強い代替路の確保、交通安全の確保を図るとともに、生活環境などに配慮し、安心・快適な暮らしづくりや地域産業の活性化に寄与する道路です。また、家屋への影響、経済性の面でも優れており、意見聴取で得られた地域のニーズにも応えられます。

3.3.3 方法書以降準備書までの経緯

対応方針の決定を受けて、平成 29 年 4 月に「環境影響評価方法書」（以下、「方法書」といいます。）を作成し、公告・縦覧しました。縦覧期間中に「方法書説明会」を 4 回開催するとともに、一般及び知事から意見を聴取しました。方法書の手続きは、平成 29 年 10 月 26 日の知事意見を受け、平成 30 年 1 月に項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定について、事業予定者からの選定に係る資料の送付をもって完了しました。その後、令和 2 年 9 月から都市計画素案やルート・構造に関する説明会を開催し、一般から都市計画素案に関する意見を聴取しました。

3.3.4 環境保全への配慮事項

1) 計画路線の位置・構造に係る配慮事項

(1) 計画路線の位置

計画路線は位置及び基本構造の検討段階から、集落及び市街地、学校・病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設、重要な地形及び地質、注目すべき生息地、重要な植物群落、主要な眺望点及び景観資源、主要な人と自然との触れ合いの活動の場及びそれを取り巻く自然資源、現在確認されている文化財の通過をできる限り回避するとともに、自然環境及び土地の改変量を極力抑えた計画としており、環境負荷を回避又は低減させた計画としています。

(2) 計画路線の構造

渡河部においては、河川の改変を極力抑えるとともに、河川の機能を確保し、河川の流れを阻害しない河川幅を確保した計画としています。また、橋脚の設置を予定している上川及び中門川では、低水路に接しない位置に橋脚を設置するとともに、必要以上に橋脚の断面積を大きくしない計画としています。

また、計画路線が通過する横断道路や水路については、橋梁構造による横断及び桁下空間の確保、カルバート等の設置、付け替え道路の整備、流路の付け替え、トンネル構造の採用により機能を確保します。

さらに、構造物・道路附属物の検討にあたっては、周辺景観との調和や、地域住民に配慮するとともに、法面保護及び景観保全の観点から、法面は植生による緑化を行います。緑化に当たっては、在来種の使用により地域の生態系に影響が生じないように留意します。道路照明の構造については、周辺環境への影響に配慮します。

(3) 断層帯、土砂災害特別警戒区域及び軟弱地盤地域

計画路線は、位置及び基本構造の検討段階から、断層帯、土砂災害特別警戒区域及び軟弱地盤地域に配慮した計画とし、断層帯については、トンネル構造での通過をできる限り回避した計画としています。土砂災害特別警戒区域については、土工での通過をできる限り回避するとともに、土工で通過する場合は地形改変を極力少なくした計画としています。軟弱地盤地域については、嵩上式で通過する場合には橋梁構造を採用し、地盤沈下による影響をできる限り低減した計画としています。

また、詳細な道路構造、施工方法等については、事業実施段階において、断層帯、土砂災害特別警戒区域及び軟弱地盤地域に十分に配慮して検討します。断層帯については、「道路橋示方書・同解説」（平成 29 年 11 月 公益社団法人日本道路協会）、「道路土工構造物技術基準・同解説」（平成 29 年 3 月 公益社団法人日本道路協会）、「トンネル標準示方書」（平成 28 年 9 月 土木学会）等に基づき耐震性能を有する道路設計を行い、安全面に十分配慮します。土砂災害特別警戒区域については、トンネル構造と地すべり危険箇所等の位置関係から、地山及びトンネルの安定性を評価し、地すべり線の抵抗力が低くなると判断される箇所は、トンネル掘削の補助

工法等を検討します。また、施工管理の一貫として、計測管理等を行いながら工事を実施します。軟弱地盤地域については、今後、詳細な地質調査を行い、必要に応じて地盤沈下の発生に十分配慮した施工方法等を検討します。

2) 工事計画に係る配慮事項

(1) 工事全般

事業の実施に伴い発生する建設発生土については、「資源の有効な利用の促進に関する法律」（平成 3 年 4 月 26 日法律第 48 号、改正：平成 26 年 6 月 13 日法律第 69 号）等に従い、できる限り盛土材等として本事業内での利用に努めるとともに、本事業で発生する建設発生土に関する情報提供あるいは建設発生土を必要とする他の公共事業等の情報収集に努めます。なお、建設発生土の事業外搬出に関して、搬出先で不適正な処分が行われないよう、事業者において、利用・処分の流れを把握・管理し、適正な利用・処分を確認します。

トンネル掘削に伴う建設発生土については、有害物質の含有状況を把握し、必要に応じて「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル（暫定版）」（平成 22 年 3 月 建設工事における自然由来重金属等含有土砂への対応マニュアル検討委員会）などに基づいて搬出先等における汚染防止対策を行います。また、「土壌汚染対策法」（平成 14 年 5 月 29 日法律第 53 号、最終改正：平成 29 年 6 月 2 日法律第 45 号）に基づく溶出量基準・含有量基準を超過する土壌を確認した場合は、必要に応じて速やかに同法第 7 条第 4 項の技術的基準に基づく対応を行います。

トンネル工事に伴い発生する建設発生土等を仮置きする場所については、関係法令を遵守して適切に対応するとともに、工事着手前に関係機関や周辺住民への情報提供を行います。

事業の実施に伴い発生する建設汚泥については、「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」（平成 18 年 6 月 国土交通省）に準拠し、場内での脱水処理等による減量化を図り、実施区域内の盛土材として再利用又は、最終処分場への搬出等の適切な処理・処分を行います。また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年 12 月 25 日法律第 137 号、改正：平成元年 6 月 14 日法律第 37 号）に基づき適正に処理・処分します。処理・処分する場合は、マニフェスト制度に基づき、事業者が処理の流れを把握・管理するとともに、最終処分について確認を行います。

事業の実施に伴い発生するコンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊については、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年 5 月 31 日法律第 104 号、最終改正：平成 26 年 6 月 4 日法律第 55 号）に基づき、工事の際には分別解体し、再資源化できないものについては、関係法令に基づいて適正に処理・処分します。

事業の実施に伴い発生する建設発生木材については、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年 5 月 31 日法律第 104 号、最終改正：平成 26 年

6月4日法律第55号)、「土木工事現場における現場内利用を主体とした建設発生木材リサイクルの手引き(案)」(平成17年12月 土木研究所)に基づき、適正に処理・処分します。

(2) 工事施工ヤード、工事中道路の設置位置

工事施工ヤードは計画路線を、工事中道路は既存道路を極力利用して、工事の実施による土地の改変を最小限に抑えた計画としています。工事の実施により、一時的な通行規制等が生じる場合は必要に応じて、う回路を設置し、横断道路の機能を確保します。

なお、詳細な工事中車両の運行ルート、車両の出入り位置等については、今後、工事計画を検討するにあたり、市街地・集落及び学校・病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設に対する生活環境への影響に配慮して決定します。

(3) 土工

土工の工事にあたっては、現地条件を勘案し、濁水の発生に留意した工法及び濁水を河川等に流さない方法を検討します。

(4) 橋梁工

橋脚の設置を予定している上川及び中門川では、仮締切工法による直接流水に接しない施工を行うとともに、必要に応じて仮設材料による一時的な流路の切り直し等を行います。また、現地条件を勘案し、濁水の発生に留意した工法及び濁水を河川等に流さない方法を検討します。

橋梁等の塗装工事は、事業実施段階において、「鋼道路橋塗装・防食便覧」((社)日本道路協会)等の指針に基づき塗装の種類について検討し、揮発性有機化学物質の排出が少ない塗料・資材を使用するよう配慮します。

(5) トンネル工

トンネル工事の実施に伴う地下水の低下が懸念される場合には、工事前、工事中における地下水等の状況確認、及びその結果を踏まえた施工方法を検討することで、環境負荷の回避・低減を図る計画としています。トンネル工事により発生する濁水は、現地条件を勘案し、濁水を河川等に流さない方法を検討します。また、トンネル工事については夜間作業が発生しますが、夜間工事照明については周辺への影響に配慮します。

なお、トンネル工事において発破を実施する場合には、事業実施段階で適切な火薬量による発破工法の採用や、防音扉の設置等により環境保全措置を検討し、発破に伴う影響の低減に努めます。

3) その他の配慮事項

(1) 温室効果ガス

工事中の温室効果ガス排出量の低減を図るため、効率的な施工計画の策定に努めるとともに、市場性、安定供給、性能、品質の確保にも留意しつつ、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」（平成 12 年 5 月 31 日法律第 100 号、最終改正：平成 27 年 9 月 11 日法律第 66 号）に基づく特定調達品目等の使用に努めます。

また、事業実施にあたっては、省エネ設備の導入等により、供用後における温室効果ガス排出量の低減に努めます。

第4章 都市計画対象道路事業実施区域及びその周囲の概況（地域特性）

4.1 自然的状況

収集・整理した既存文献を基に、自然的状況に係る地域特性を把握・整理しました。地域特性の概要は、表 4.1.1 に示すとおりです。

表 4.1.1 (1) 地域特性（自然的状況）

項目		地域特性（自然的状況）
大気環境の状況	気象の状況	<p>調査区域が位置する長野県中部は、内陸特有の気候で、冬季の平地は季節風が山脈を越えてくるため、空気が乾燥し、晴れの日が続くとされています。また、平地の多くが盆地であるため、昼と夜の気温差が大きいとされています。</p> <p>調査区域では、諏訪特別地域気象観測所で気象観測が行われており、過去 10 年間の観測結果は、年平均気温が 11.0～12.3℃、年間降水量が 1,058.5～1,560.5mm、年平均風速が 3.1～3.3m/s であり、最多風向が西北西です。</p>
	大気質の状況	<p>調査区域では、一般環境大気測定局の諏訪局と、自動車排ガス測定局の岡谷インターチェンジ局で大気質測定が行われています。</p> <p>平成 29 年度の環境基準達成状況は、達成が二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質、非達成が光化学オキシダントです。</p> <p>また、諏訪局、岡谷インターチェンジ局では有害大気汚染物質の濃度測定を行っており、平成 29 年度の環境基準及び指針値の達成状況は、13 物質すべて達成しています。</p>
	騒音の状況	<p>調査区域では、道路交通騒音を 36 地点で測定しており、昼間夜間ともに環境基準を達成している地点は、36 地点中 26 地点あります。</p>
水環境の状況	水象の状況	<p>調査区域には、天竜川水系に属す一級河川として 25 河川存在し、湖沼として諏訪湖が存在します。</p>
	水質の状況	<p>調査区域では、平成 30 年度において、河川の調査は 5 水域 5 地点、湖沼の調査は 1 水域 3 地点で行われています。</p> <p>河川では、平成 30 年度は、生物化学的酸素要求量 (BOD)、溶存酸素量 (DO) は 5 地点すべてにおいて、水素イオン濃度 (pH) は 5 地点中 4 地点において、浮遊物質 (SS) は 5 地点中 3 地点において、大腸菌群数は 5 地点中 1 地点において環境基準を達成しています。</p> <p>湖沼では、平成 30 年度は、溶存酸素量 (DO) は 3 地点中 1 地点において、全磷はすべての地点において環境基準を達成していますが、水素イオン濃度 (pH)、化学的酸素要求量 (COD)、浮遊物質 (SS)、大腸菌群数、全窒素はすべての調査地点において環境基準を超過しています。</p>
	地下水の状況	<p>調査区域では、概況調査及び既に汚染が判明した地点周辺で行う継続監視調査について、平成 30 年度は 26 箇所で行われています。</p> <p>平成 30 年度は、大柴町、堀ノ内、東銀座 (周辺)、郷田 (発端)、加茂町 (周辺) 及び天竜町 (周辺) でテトラクロロエチレン、中央町 (周辺) でクロロエチレン、川岸上 (周辺) で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準を超過しています。その他の項目は、環境基準を達成しています。</p>
その他の水に係る環境の状況	<p>調査区域には、小和田湧水や小田井水源、小坂水源、阿弥陀寺等 58 箇所と、「茅野市生活環境保全条例施行規則」に指定される湧水 38 箇所があります。また、源泉が計 110 箇所あり、岡谷市に 4 箇所、諏訪市に 71 箇所、茅野市に 4 箇所、下諏訪町に 31 箇所あります。</p>	
の 土 壌 状 況 及 び 地 盤	土壌の状況	<p>調査区域では、諏訪湖周辺の低地部は、主にグライ土、細粒グライ土、灰色低地土、粗粒灰色低地土で形成され、山地部は、主に適潤性黒色土で形成され、一部に乾性褐色森林土等が分布しています。また、「土壌汚染対策法」に基づく形質変更時要届出区域が 5 箇所、要措置区域が 2 箇所指定されています。</p>

表 4.1.1 (2) 地域特性（自然的状況）

項目		地域特性（自然的状況）
の 土 壌 及 び 地 盤 の 状 況	地盤の 状況	調査区域の諏訪盆地では、以前から各所において地盤沈下現象が報告され、長野県建設部は水準点を 81 点設置し、昭和 52 年から平成 18 年度まで監視測定を実施しています。平成 18 年度までの累計最大沈下量は 57.0cm です。 なお、調査区域には、「工業用水法」、「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」、「地盤沈下防止等対策要綱地域について」の地盤沈下防止に係る法的な規制地域や対策地域はありません。
	地形の 状況	調査区域では、扇状地、谷底平野、三角州等からなる低地部と、砂礫台地、火山地等からなる山地・丘陵地部が占めています。
	地質の 状況 重要な地 形及び地 質の状況	調査区域では、諏訪湖周辺の低地部は、主に堆積岩類の河成堆積物で形成され、一部に崩壊堆積物等が分布しています。また、山地・丘陵地部は、主に火成岩類の火山岩類や深成岩類で形成されています。 調査区域には、諏訪湖、霧ヶ峰、福沢山（鉄平石）、糸魚川・静岡地質構造線の 4 地点が重要な地形及び地質として分布しています。
生 態 系 の 状 況 動 植 物 の 生 息 又 は 生 育 、 植 生 及 び	動物の 生息の 状況	調査区域及びその周辺では、重要な動物種として、哺乳類 13 種、鳥類 65 種、両生類 5 種、爬虫類 3 種、魚類 13 種、昆虫類 97 種、底生動物 37 種の生息が記録されています。また、重要な動物の生息地として、オオワシ、オオムラサキ等の生息地が確認されています。
	植物の 生育の 状況	調査区域及びその周辺では、重要な植物種として、639 種が生育しています。また、重要な植物群落は霧ヶ峰湿原植物群落、諏訪大社上社社叢等の 6 群落、天然記念物は霧ヶ峰湿原植物群落、諏訪大社上社境内の社叢、武居桜等の 46 箇所、巨樹・巨木林は天然記念物にも指定されている 21 箇所が存在します。
	生態系 の状況	調査区域は、生物の生息・生育基盤となっている地形条件と植生条件により自然環境の類型区分を行った結果、山地・丘陵地・台地が 6 類型（自然林、二次林、人工林、草地・耕作地、水域、市街地・その他）、低地が 4 類型（人工林、草地・耕作地、水域、市街地・その他）に大きく分類されます。 調査区域の生態系は、山地・丘陵地・台地の生態系と諏訪湖周辺の低地の生態系に分けられると考えられます。それぞれの生態系に対して、調査区域の動植物種は、複合環境を利用する種群及び特定の環境で生息・生育する種群に大きく分類されます。
合 い の 活 動 の 場 の 状 況 景 観 及 び 人 と 自 然 と の 触 れ 合 い	景観の 状況	調査区域の景観は、諏訪湖周辺の水辺景観や霧ヶ峰高原などの高山地景観が広がっています。 調査区域には、84 箇所の主要な眺望点と 12 箇所の景観資源が存在します。
	人と自然 との触れ 合いの活 動の場の 状況	調査区域は、人と自然との触れ合いの活動の場として、自然観察や散策等の活動ができる場があります。また、主な行事として、御柱祭や小宮御柱祭もあり、沿岸部には、遊歩道、ジョギングロード及び公園等が整備されています。 調査区域には、48 箇所の主要な人と自然との触れ合いの活動の場が存在します。
	文化財 の状況	調査区域には、指定文化財の史跡、名勝 49 箇所、指定文化財の建造物・石造 86 箇所が存在します。また、調査区域には、埋蔵文化財が多数存在します。
一般環境中 の放射 性物質 の状 況		長野県内における全 7 箇所のモニタリングポストにおける空間放射線量率の平成 30 年度の測定結果は、年平均値 0.031～0.075 μ Sv/h であり、調査区域のモニタリングポスト（諏訪合同庁舎）は 0.050 μ Sv/h となっています。

4.2 社会的状況

収集・整理した既存文献を基に、社会的状況に係る地域特性を把握・整理しました。地域特性の概要は、表 4.2.1 に示すとおりです。

表 4.2.1(1) 地域特性（社会的状況）

項目		地域特性（社会的状況）
業人口の状況及び産業の状況	人口の状況	平成 12 年～平成 27 年の人口の推移の状況は、関係市町、長野県ともに減少傾向にあります。人口密度は、各市町とも長野県全体を上回っています。
	産業の状況	平成 12 年～平成 27 年の関係市町及び長野県の産業別就業者構成比の推移の状況は、関係市町、長野県ともに第一次産業、第二次産業が減少傾向、第三次産業が増加傾向となっています。
土地利用の状況	土地利用の現況	関係市町全体の地目別面積は、山林が最も多く、次に、原野、宅地、田が多くなっています。
	土地利用基本計画の状況	調査区域には、「国土利用計画法」に基づいて、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域が指定されています。
	有害物質に係る土地利用の状況	調査区域には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により指定された指定区域があります。
並河川、湖沼の状況及び地下沼水及び海用の状況	河川、湖沼の利用の状況	関係市町の水道普及率は、99.23～99.9%となっています。 また、調査区域には、表流水、深井戸及び湧水を水源とする水道水源が 57 箇所存在します。
	漁業権の状況	調査区域における漁業権は、諏訪湖、岡谷市の区域内の天竜川及び諏訪湖に流入する全河川に設定されています。
	地下水の利用の状況	調査区域では、地下水を一般飲用及び生活用水の一部として利用しています。このうち、水道の水源をみると、岡谷市においては約 87%、諏訪市及び茅野市においては 100%、下諏訪町においては約 20%が地下水を利用しています。
交通の状況	温泉の状況	調査区域には、主な温泉施設が計 41 箇所あり、岡谷市に 3 箇所、諏訪市に 22 箇所、茅野市に 3 箇所、下諏訪町に 13 箇所あります。
学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の概況	交通の状況	調査区域においては、幹線道路のうち、高速自動車国道として長野自動車道、中央自動車道西宮線があります。また、一般国道として一般国道 20 号、142 号、152 号があります。
下水道の整備状況	学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の概況	調査区域には、環境の保全についての配慮が特に必要な施設である学校教育施設及び図書館が計 60 箇所あり、小学校 18 箇所、中学校 12 箇所、高等学校 7 箇所、専修学校 10 箇所、特別支援学校 1 箇所、幼稚園 8 箇所、図書館 4 箇所が存在します。また、環境の保全についての配慮が特に必要な施設である病院及び福祉施設等が計 85 箇所あり、病院等 9 箇所、老人福祉施設 38 箇所、保育所 38 箇所が存在します。 また、調査区域には、集落・市街地が広がっています。
	下水道の整備状況	下水道普及率は、関係市町では 96.8～100.0%となっており、長野県全体の 83.8%と比較して高くなっています。

表 4.2.1(2) 地域特性（社会的状況）

項目	地域特性（社会的状況）
<p>環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況</p>	<p>調査区域における「環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況」は、以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「自然公園法」により指定された国定公園として八ヶ岳中信高原国定公園があり、「長野県立自然公園条例」により指定された県立自然公園として塩嶺王城県立公園があります。 ・「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適性化に関する法律」により指定された鳥獣保護区が、調査区域に2箇所あります。 ・「文化財保護法」及び長野県、関係市町の「文化財保護条例」に基づき指定された名勝は、調査区域に3箇所あります。 ・「都市計画法」の規定により定められた都市計画公園が、調査区域に52箇所あり、都市計画緑地が、調査区域に1箇所あります。 ・「環境基本法」より定められた環境基準として、大気汚染、騒音、水質汚濁、地下水の水質汚濁、土壌汚染、ダイオキシン類に係る基準があります。騒音に係る環境基準の地域の指定が、関係市町の一部地域に、水質汚濁に係る環境基準のうち生活環境の保全に関する基準の類型指定が、河川の天竜川、宮川、上川、砥川、横河川と湖沼の諏訪湖に指定されています。 ・「騒音規制法」に基づく自動車騒音の限度（要請限度）が、関係市町の一部地域に指定されています。 ・「騒音規制法」に基づく特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準が、関係市町の一部地域に指定されています。 ・「振動規制法」に基づく道路交通振動の限度が、関係市町の一部地域に指定されています。 ・「振動規制法」に基づく特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基準が、関係市町の一部地域に指定されています。 ・「水質汚濁防止法」に基づき定められている「排水基準を定める省令」による排水基準が、すべての公共用水域に対して一律に適用されます。また、調査区域には、「水質汚濁防止法」に基づき「公害の防止に関する条例」による上乗せ排水基準及び適用水域が定められています。 ・「湖沼水質保全特別措置法」により指定された湖沼として諏訪湖があります。 ・「排水基準を定める条例」の規定により指定された湖沼として諏訪湖があります。 ・調査区域には、自治体ごとに地下水採取規制に関する条例等が定められています。 ・「土壌汚染対策法」に基づく要措置区域が調査区域に2箇所あります。 ・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定による廃棄物埋立地及びその跡地等について、廃棄物が地下にある土地の指定区域が調査区域に4箇所あります。 ・「都市緑地法」の規定に基づく緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画として、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町で緑の基本計画が策定されています。 ・「景観法」に基づき、長野県は景観計画を策定し、景観行政団体である市町村の区域を除く県全域を景観計画区域としています。諏訪市、茅野市、下諏訪町が景観行政団体として景観計画を策定し、それぞれ市町全域を景観計画区域としています。 ・「都市計画法」の規定により、都市計画用途地域が定められています。 ・「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」の規定により下諏訪町において、「下諏訪町歴史的風致維持向上計画」が策定されています。

表 4.2.1(3) 地域特性（社会的状況）

項目	地域特性（社会的状況）
<p>環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況</p>	<p>「その他の環境の保全を目的として法令等に規定する区域等の状況」は、以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保安林として、水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、干害防備保安林があります。 ・「下諏訪町環境保全に関する条例」に基づき、「環境保全地域」の規制基準を定めています。 ・「長野県豊かな水資源の保全に関する条例」に規定される水資源保全地域として、下諏訪町汁垂水資源保全地域があります。 ・「諏訪市自然環境保護条例」に規定される自然環境保護調整地区があります。 ・生物多様性の観点から重要度の高い湿地として、霧ヶ峰湿原群、諏訪湖および流入河川があります。 ・「砂防法」により指定された砂防指定地、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づく急傾斜地崩壊危険区域があります。 ・「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づく土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域があります。
<p>地域における計画・戦略・目標等</p>	<p>「地域における計画・戦略・目標等」のうち、長野県の計画等は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第四次長野県環境基本計画【2018年度～2022年度】 ・しあわせ信州創造プラン 2.0～学びと自治の力で拓く新時代～ ・都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画マスタープラン） ・生物多様性ながの県戦略 ・天竜川水系諏訪圏域河川整備計画 <p>「地域における計画・戦略・目標等」のうち、関係市町の計画等は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第3次岡谷市環境基本計画 ・第5次岡谷市総合計画（前期基本計画 2019-2023） ・第二次諏訪市環境基本計画 ・第五次諏訪市総合計画（後期基本計画平成 29～33 年度） ・第2次茅野市環境基本計画 ・第5次茅野市総合計画 2018-2027 ・下諏訪町環境基本計画 第2次改訂版【2011-2020】 ・第7次下諏訪町総合計画（基本構想・前期基本計画） <p>「地域における計画・戦略・目標等」のうち、行政事務組合の計画等は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・湖周地域循環型社会形成推進地域計画 ・諏訪南地域循環型社会形成推進地域計画（第3期）
<p>その他の事項</p>	<p>平成30年度の公害苦情処理件数によると、岡谷市及び茅野市では、主に大気汚染に関する苦情が多く、諏訪市では、主に大気汚染及び水質汚濁に関する苦情が多く、下諏訪町では、主に大気汚染及び騒音に関する苦情が多い状況です。</p> <p>「平成30年度建設副産物実態調査結果」によると、平成30年度の長野県の建設副産物の再資源化等率は98.8%で、全国と同程度の状況です。</p> <p>関係市町には、産業廃棄物処理施設の最終処分場はありませんが、中間処理の産業廃棄物処理業者は10社あります。</p>

第5章 計画段階環境配慮書における調査、予測及び評価の結果

計画段階配慮事項に関する調査・予測・評価の手法は、概ねのルートや基本的な道路構造等を検討する段階における、事業計画の熟度や検討スケールに応じた環境配慮を適切に実施できる手法としました。調査は、複数案が含まれるエリア全体を広域的に調査できる既存資料に基づき、計画段階における環境配慮が必要な検討対象（大気質や騒音では市街地・集落、動物であれば重要な種の生息地など）の位置・分布を把握する方法とし、把握できたものについて、表 5.2に示します。また、予測は、環境の状況の変化を把握する方法としました。評価は、環境影響の程度を整理、比較する方法としました。

複数案のルート選定にあたっては、解決すべき課題から求められる政策目標の達成度について、経済面、社会面、環境面などを総合的に比較検討し、表 5.1及び図 5.1に示すとおり、都市計画変更ルートのバイパス案と、現道拡幅の比較案 1 及び、現都市計画ルートの比較案 2 を選定しました。

選定された計画段階配慮事項のルート毎の影響の程度は、表 5.3に示すとおりです。自動車の走行による大気質、騒音及び道路の存在による人と自然との触れ合いの活動の場は、【案】バイパス案（山側ルート）及び【比較案 2】現都市計画ルートは、影響を与える可能性は小さいものと評価し、【比較案 1】現道拡幅は、影響を与える可能性があるものと評価しました。また、道路の存在による動物、植物、生態系、景観は、いずれのルートも影響を与える可能性は小さいものと評価し、道路の存在による水象（地下水）は、いずれのルートもルートの位置・構造によっては、影響を与える可能性があるものと評価しました。

そこで、具体的なルートの位置や道路構造を決定する段階では、できる限り市街地・集落、源泉、重要な種の生息地等、重要な種・群落の生育地等、生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境、景観資源、人と自然との触れ合いの活動の場を避けて計画します。

なお、各検討対象について、回避が困難又は必ずしも十分に低減されないおそれのある場合には、今後の環境影響評価の中で調査、予測、評価を行い、必要に応じて適切な環境保全措置を検討します。

表 5.1 ルートの概要

	【案】バイパス案 （山側ルート）	【比較案 1】 現道拡幅	【比較案 2】 現都市計画ルート
ルートの概要	現都市計画ルートより、バイパスを山側に通す案	現道 2 車線を拡幅（車線数増加）	現都市計画ルートを基にバイパス整備

表 5.2 計画段階配慮事項に関する調査、予測、評価の手法

計画段階配慮事項	検討対象	調査手法	予測手法	評価手法
自動車の走行による大気質 自動車の走行による騒音	集落・市街地 ^{※1} の位置	既存資料	集落・市街地等の位置と複数案との位置関係を把握	複数案ごとに回避又は通過の状況を整理・比較
道路の存在による水象(地下水)	重要な箇所 ・源泉 ^{※2}	既存資料	重要な箇所(源泉)と複数案との位置関係を把握	複数案ごとに回避又は通過の状況を整理・比較
道路の存在による動物	重要な種の生息地等 ・重要な動物種 ^{※3} ・天然記念物 ^{※4} ・鳥獣保護区 ^{※5}	既存資料	重要な種の生息地等の位置と複数案との位置関係を把握	複数案ごとに回避又は通過、分断の状況を整理・比較
道路の存在による植物	重要な種・群落の生育地等 ・重要な植物群落 ^{※6} ・巨樹・巨木林 ^{※7} ・天然記念物 ^{※4}	既存資料	重要な種・群落の生育地等の位置と複数案との位置関係を把握	複数案ごとに回避又は通過、分断の状況を整理・比較
道路の存在による生態系	生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境 ・自然公園 ^{※8} ・重要な湿地 ^{※9}	既存資料	生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境との位置関係を把握	複数案ごとに回避又は通過、分断の状況を整理・比較
道路の存在による景観	重要な箇所 ・景観資源 ^{※10}	既存資料	重要な箇所(景観資源)の位置と複数案との位置関係を把握	複数案ごとに回避又は通過、分断の状況を整理・比較
道路の存在による人と自然との触れ合いの活動の場	重要な箇所 ・人と自然との触れ合いの活動の場 ^{※11}	既存資料	重要な箇所(人と自然との触れ合いの活動の場)の位置と複数案との位置関係を把握	複数案ごとに回避又は通過、分断の状況を整理・比較

注：重要な植物群落、巨樹・巨木林、天然記念物は、重要な植物種として図 5.1 に表す。

※1：集落・市街地の既存資料：土地利用現況図及び用途地域（工業専用地域を除く）を基本に地形図等からの読み取りによるものを補足して設定。

※2：源泉の名称及び住所の一覧（平成 25 年 10 月 諏訪保健福祉事務所食品・生活衛生係）

※3：重要な動物種の既存資料：「第 2 回自然環境保全基礎調査 動植物分布図 長野県」（昭和 56 年 環境庁）、
「支部報「いわすずめ」No.96(2004 年 5-6 月号)」（平成 16 年 日本野鳥の会諏訪支部）、「ふるさといきもの里 100 選」（平成元年 環境庁自然保護局）

※4：天然記念物の既存資料：「信州の文化財」（平成 25 年 3 月 財団法人八十二文化財団）

※5：鳥獣保護区の既存資料：「長野県鳥獣保護区等位置図」（平成 25 年度 長野県林務部森林づくり推進課）

※6：重要な植物群落の既存資料：「第 2 回自然環境保全基礎調査 動植物分布図 長野県」（昭和 56 年 環境庁）、
「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図 長野県」（平成元年 環境庁）、「第 5 回自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査報告書」（平成 12 年 環境庁）、「信州の文化財」（平成 25 年 3 月 財団法人八十二文化財団）

※7：巨樹・巨木林の既存資料：「第 4 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図 長野県」（平成 7 年 環境庁）

※8：自然公園の既存資料：「自然公園等指定状況一覧」（平成 27 年 3 月 長野県自然保護課）

※9：重要な湿地の既存資料：「日本の重要湿地 500」（平成 24 年 9 月 環境省・インターネット自然研究所）

※10：景観資源の既存資料：「第 3 回自然環境保全基礎調査 長野県自然環境情報図」（平成元年 環境庁）、「自然公園等指定状況一覧」（平成 27 年 3 月 長野県自然保護課）、「日本の都市公園 100 選」（平成元年 日本公園緑地協会）、「新日本夜景 100 選」（平成 16 年 新日本三大夜景・夜景 100 選事務局）、「日本の渚・百選」（平成 8 年 国土交通省）

※11：人と自然との触れ合いの活動の場の既存資料：「全国観光情報データベース」（平成 27 年 8 月 社団法人日本観光振興協会）、「各市町観光パンフレット」（平成 27 年 8 月 岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町）、「諏訪湖一周ジョギングロード」（平成 24 年 9 月 長野県健康福祉部健康長寿課）

表 5.3 計画段階配慮事項に係る予測・評価の結果

環境要素	【案】バイパス案 (山側ルート)	【比較案1】 現道拡幅	【比較案2】 現都市計画ルート
大気質	<ul style="list-style-type: none"> ルートは、集落・市街地を概ね回避していると予測します。大気質・騒音に影響を与える可能性は小さいものと評価します。 	<ul style="list-style-type: none"> ルートは、集落・市街地を通過しており、大気質・騒音に影響を与える可能性があるものと評価します。 	<ul style="list-style-type: none"> ルートは、一部集落・市街地を通過するため、【バイパス案】より大気質・騒音に影響を与える可能性は大きいものと評価します。
騒音			
水象 (地下水)	<ul style="list-style-type: none"> ルートは、源泉施設を概ね回避していると予測します。但し、ルートの位置・構造によっては、水象(地下水)に影響を与える可能性があるものと評価します。 	<ul style="list-style-type: none"> ルートは、現道を拡幅する計画であり、源泉施設を回避していると予測します。但し、ルートの位置・構造によっては、水象(地下水)に影響を与える可能性があるものと評価します。 	<ul style="list-style-type: none"> ルートは、源泉施設を概ね回避していると予測します。但し、ルートの位置・構造によっては、水象(地下水)に影響を与える可能性があるものと評価します。
動物	<ul style="list-style-type: none"> ルートは、重要な種の生息地等を概ね回避していると予測します。動物に影響を与える可能性は小さいものと評価します。 また、【比較案2】より山側へ回避していることで構造形式による更なる影響低減の検討が可能です。 	<ul style="list-style-type: none"> ルートは、重要な種の生息地等を回避していると予測します。動物に影響を与える可能性は小さいものと評価します。 	<ul style="list-style-type: none"> ルートは、重要な種の生息地等を概ね回避していると予測します。動物に影響を与える可能性は小さいものと評価します。
植物	<ul style="list-style-type: none"> ルートは、重要な種・群落の生育地等を概ね回避していると予測します。植物に影響を与える可能性は小さいものと評価します。 また、【比較案2】より山側へ回避していることで構造形式による更なる影響低減の検討が可能です。 	<ul style="list-style-type: none"> ルートは、重要な種・群落の生育地等を回避していると予測します。植物に影響を与える可能性は小さいものと評価します。 	<ul style="list-style-type: none"> ルートは、重要な種・群落の生育地等を概ね回避していると予測します。植物に影響を与える可能性は小さいものと評価します。
生態系	<ul style="list-style-type: none"> ルートは、まとまって存在する自然環境を回避していると予測します。生態系に影響を与える可能性は小さいものと評価します。 	<ul style="list-style-type: none"> ルートは、まとまって存在する自然環境を回避していると予測します。生態系に影響を与える可能性は小さいものと評価します。 	<ul style="list-style-type: none"> ルートは、まとまって存在する自然環境を回避していると予測します。生態系に影響を与える可能性は小さいものと評価します。
景観	<ul style="list-style-type: none"> ルートは、景観資源を概ね回避していると予測します。景観に影響を与える可能性は小さいものと評価します。 また、【比較案2】より山側へ回避していることで構造形式による更なる影響低減の検討が可能です。 	<ul style="list-style-type: none"> ルートは、景観資源を回避していると予測します。景観に影響を与える可能性は小さいものと評価します。 	<ul style="list-style-type: none"> ルートは、景観資源を概ね回避していると予測します。景観に影響を与える可能性は小さいものと評価します。
人と自然との 触れ合いの活動の場	<ul style="list-style-type: none"> ルートは、人と自然との触れ合いの活動の場を概ね回避していると予測します。人と自然との触れ合いの活動の場に影響を与える可能性は小さいものと評価します。 	<ul style="list-style-type: none"> ルートは、人と自然との触れ合いの活動の場を通過していると予測します。人と自然との触れ合いの活動の場に影響を与える可能性があるものと評価します。 	<ul style="list-style-type: none"> ルートは、人と自然との触れ合いの活動の場を概ね回避していると予測します。人と自然との触れ合いの活動の場に影響を与える可能性は小さいものと評価します。


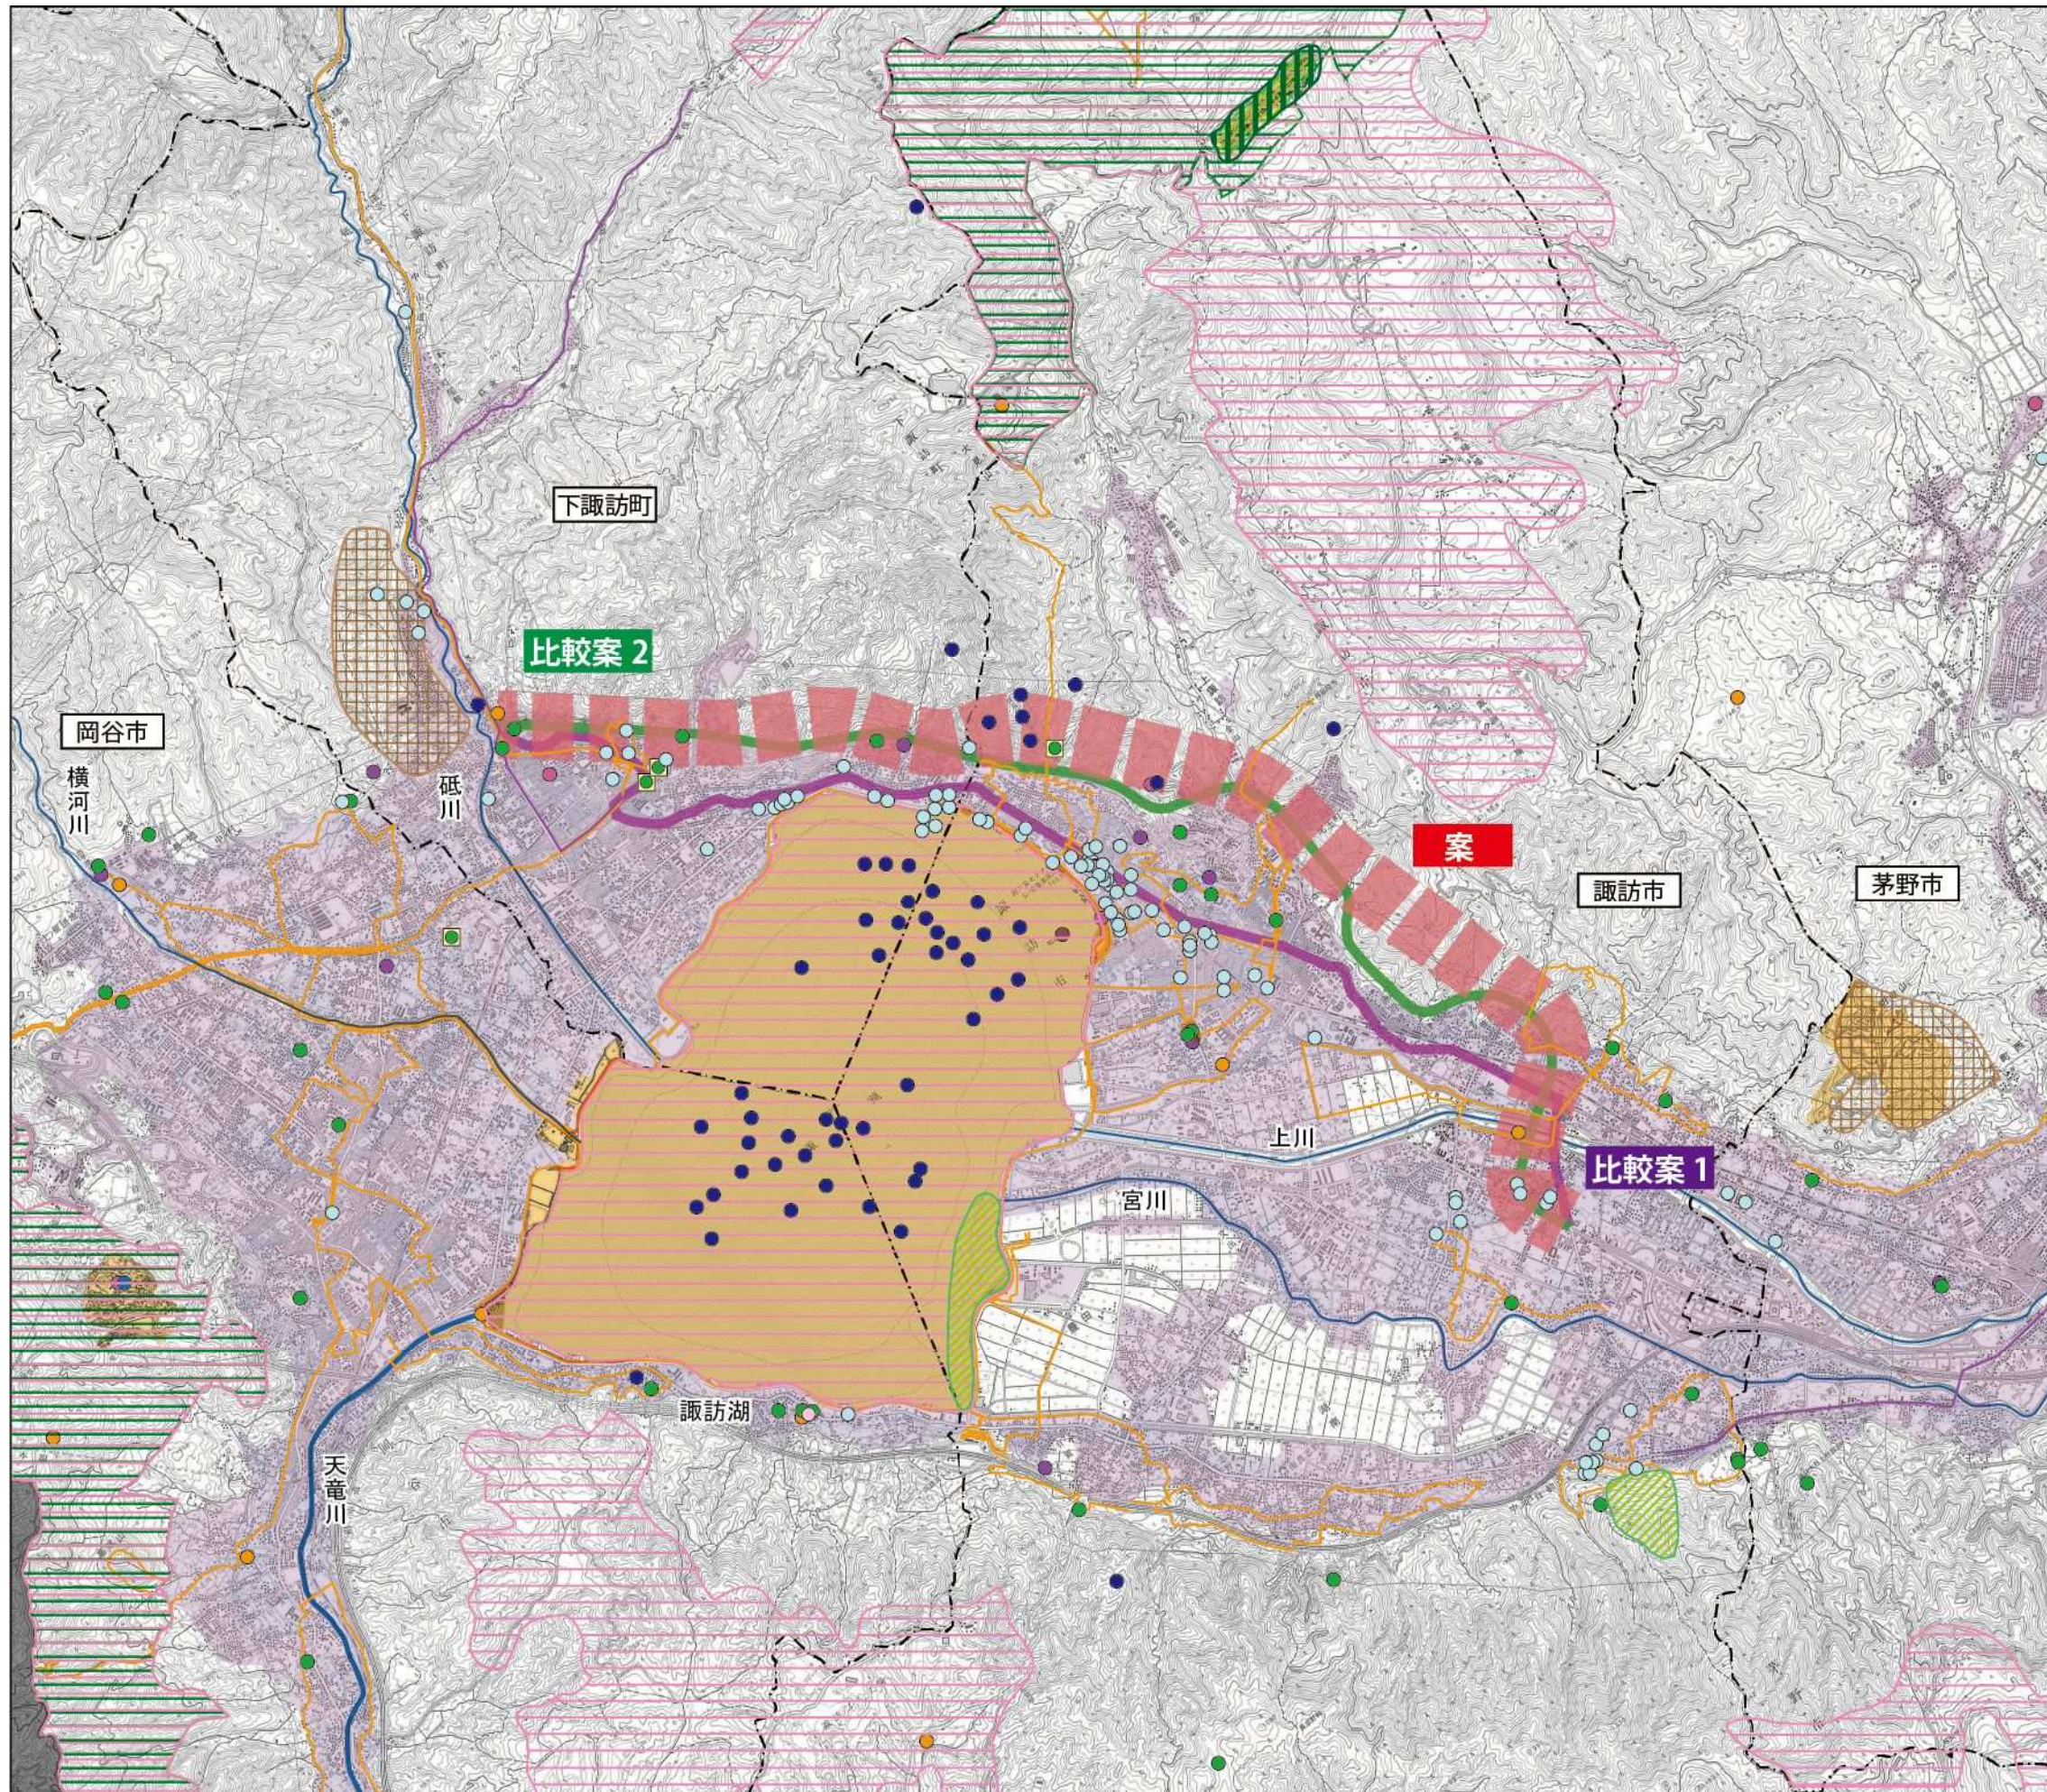


図 5.1 ルートの概要及び計画段階配慮事項の調査結果

記号	名称
	集落・市街地
	鳥獣保護区
	重要な動物種(重要な種の生息地)
	重要な動物種(天然記念物)
	重要な植物種(重要な植物群落)
	重要な植物種(巨樹・巨木林)
	重要な植物種(天然記念物)
	自然公園
	重要な湿地
	景観資源
	源泉
	人と自然との触れ合いの活動の場(公園等)
	人と自然との触れ合いの活動の場(散策路等)
	人と自然との触れ合いの活動の場(御柱祭)

出典：「長野県鳥獣保護区等位置図」
 (平成 25 年度 長野県林務部森林づくり推進課)
 「第 2 回自然環境保全基礎調査 動植物分布図 長野県」
 (昭和 56 年 環境庁)
 「支部報「いわずすめ」No.96(2004 年 5-6 月号)」
 (平成 16 年 日本野鳥の会諏訪支部)
 「ふるさといきもの里 100 選」
 (平成元年 環境庁自然保護局)
 「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図 長野県」
 (平成元年 環境庁)
 「第 5 回自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査報告書」
 (平成 12 年 環境庁)
 「信州の文化財」(平成 25 年 3 月 財団法人八十二文化財団)
 「第 4 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図 長野県」
 (平成 7 年 環境庁)
 「自然公園等指定状況一覧」
 (平成 27 年 3 月 長野県自然環境保護課)
 「日本の重要湿地 500」
 (平成 24 年 9 月 環境省 インターネット自然研究所)
 「日本の都市公園 100 選」(平成元年 日本公園緑地協会)
 「新日本夜景 100 選」
 (平成 16 年 新日本三大夜景・夜景 100 選事務局)
 「日本の渚・百選」(平成 8 年 国土交通省)
 「温泉源泉の名称及び住所の一覧」
 (平成 25 年 10 月 諏訪保健福祉事務所 食品・生活衛生課生活衛生係)
 「全国観光情報データベース」(平成 27 年 8 月 社団法人日本観光振興協会)
 「各町町観光パンフレット」(平成 27 年 8 月 岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町)
 「諏訪湖一周ジョギングロード」(平成 24 年 9 月 長野県健康福祉部健康長寿課)

記号	名称
	【案】バイパス案(山側ルート)
	【比較案 1】現道拡幅案
	【比較案 2】現都市計画ルート
	行政界
	調査対象外とする市町村



第6章 計画段階環境配慮書についての国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解

環境影響評価法第3条の6に基づく配慮書についての環境の保全の見地からの国土交通大臣意見とそれに対する都市計画決定権者の見解は、表 6.1 に示すとおりです。

表 6.1 (1) 配慮書についての国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解

環境要素	国土交通大臣意見	都市計画決定権者の見解
総論	<p>(1) 今後の具体的なルート上の位置及び道路構造の検討を踏まえた対象事業実施区域の設定に当たり、環境配慮が必要な以下の対象について、本事業の実施に伴う影響を回避又は極力低減すること。</p> <p>①市街地、集落、学校・病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設及び住居</p> <p>②諏訪湖及びそれに流入する河川並びに温泉源泉</p> <p>③重要な動植物の生息及び生育地</p> <p>④諏訪市景観計画（平成 21 年 10 月 諏訪市）重点整備地区、下諏訪町景観計画（平成 24 年 8 月 下諏訪町）景観形成重点地区、下諏訪町歴史的風致維持向上計画（平成 25 年 3 月 下諏訪町）下諏訪門前地区、景観資源、眺望点及び人と自然との触れ合いの活動の場</p>	<p>都市計画対象道路事業実施区域の設定にあたっては、環境の保全上重要と考えられる対象について、実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減しました。</p> <p>今後の詳細なルートや構造の検討を踏まえ、都市計画対象道路事業実施区域の設定にあたっては同様に、環境の保全上重要と考えられる対象に配慮します。</p>
	<p>(2) 今後、本事業の詳細な検討に当たり、適切に予測した将来交通量や社会状況等を踏まえ本事業の内容を精査し、環境に十分配慮した内容とすること。</p>	<p>今後、本事業の詳細な検討に当たり、適切に予測した将来交通量や社会状況等を踏まえ、本事業の内容を精査します。</p> <p>また、今後の環境影響評価手続において、本事業に伴い影響を受けるおそれのある項目として選定した、大気質、騒音、振動、低周波音、水質、水象、地形及び地質、日照障害、動物、植物、生態系、景観、人と自然との触れ合いの活動の場、文化財、廃棄物等について、必要に応じ、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を行い、環境への影響に配慮します。</p>

表 6.1 (2) 配慮書についての国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解

環境要素	国土交通大臣意見	都市計画決定権者の見解
総論	<p>(3) 今後設定する対象事業実施区域又はその周辺において上記(1)の対象が存在する場合には、当該対象への影響を十分考慮し環境影響評価の項目を適切に選定すること。</p>	<p>環境影響評価の項目は、事業特性及び重要な保全対象を含む地域特性を踏まえ、適切に選定しました。</p> <p>なお、本事業に伴い影響を受けるおそれのある項目として、大気質、騒音、振動、低周波音、水質、水象、地形及び地質、日照障害、動物、植物、生態系、景観、人と自然との触れ合いの活動の場、文化財、廃棄物等を選定しました。</p>
	<p>(4) 今後、本事業の実施に伴い当該道路への連絡道路が計画され、それにより本事業の実施に伴う環境影響に追加的な影響が生ずるおそれがある場合は、方法書以降の手續において、連絡道路の存在・供用を前提とした調査、予測及び評価を行うこと。</p>	<p>今後、本事業の実施に伴い当該道路への連絡道路が計画され、それにより本事業の実施に伴う環境影響に追加的な影響が生じるおそれがある場合は、今後の環境影響評価手續において、連絡道路の存在・供用を前提とした調査、予測及び評価を行います。</p>
大気環境	<p>事業実施想定区域及びその周辺は、市街地及び集落が分布し、住居及び学校・病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設が多数存在している。このため、複数案のいずれについても、具体的なルート及び道路構造の検討に当たり、市街地及び集落の分断並びに住居及び環境保全の配慮が特に必要な施設に影響を及ぼす変更の極力回避、円滑な交通流を確保できる位置及び構造の採用等により、本事業の実施に伴う生活環境への影響を回避又は極力低減すること。特に、事業実施想定区域に近接する一般国道20号沿道には道路騒音の環境基準が非達成な地点が存在しており、現道拡幅案は、自動車の走行に伴う騒音等の増加により沿道の地域への更なる環境負荷が生ずるおそれがあるため、詳細な拡幅位置及び道路構造の検討に当たり、道路騒音の環境基準の達成状況を悪化させないための措置を検討すること。</p>	<p>今後の詳細なルートや構造を検討するにあたっては、市街地及び集落の分断並びに住居の環境保全の配慮が特に必要な施設に対する生活環境(大気質、騒音等)への影響に配慮します。</p> <p>また、今後の環境影響評価の手續において、必要に応じ、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を行います。</p> <p>なお、本事業においては、現道拡幅案は選定していません。</p>

表 6.1 (3) 配慮書についての国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解

環境要素	国土交通大臣意見	都市計画決定権者の見解
水環境及び土壌環境	<p>① 諏訪湖は湖沼水質保全特別措置法に基づく指定湖沼とされているところ、浮遊物質量（SS）等に係る水質の環境基準は非達成である中、本事業は、諏訪湖に流入する河川及び沢を通過するため、特に、森林が分布する丘陵地を主に通過するバイパス案及び都市計画案は、土地改変に伴う濁水等の発生により公共用水域への更なる環境負荷が生ずるおそれがある。このため、複数案のいずれについても、具体的なルート上の位置及び道路構造の検討に当たり、土地を改変する工事の実施に伴う水の濁り等による影響について、土地の改変量及び森林の改変面積を抑制する位置及び構造の採用等により、回避又は極力低減すること。また、橋梁構造を採用する場合における水底掘削等に伴う水の濁り等による影響について、河川の改変量を抑制する位置及び構造の採用等により、回避又は極力低減すること。</p>	<p>今後の詳細なルートや構造を検討するにあたっては、土地を改変する工事の実施に伴う水の濁り等による影響及び、橋梁構造による水底掘削等に伴う水の濁り等による影響に配慮します。</p> <p>また、今後の環境影響評価の手續において、必要に応じ、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を行います。</p>
	<p>② トンネル構造を採用する場合は、トンネル掘削等に伴う地下水の坑内への流出、トンネル内への漏水等による周辺地域における水源、温泉源泉等の減水、枯渇等の影響が生ずるおそれがある。このため、具体的なルート上の位置及び道路構造の検討に当たり、温泉源泉の改変の極力回避、地下水環境に影響を及ぼすおそれの小さい位置及び構造の採用等により、その影響を回避又は極力低減すること。また、方法書以降の手續において、その影響を適切に把握するための調査、その結果を踏まえたできる限り定量的な手法による予測及び評価を行い、その結果に応じて適切な環境保全措置を検討すること。</p>	<p>今後の詳細なルートや構造を検討するにあたっては、温泉源泉等に対する地下水環境への影響に配慮します。</p> <p>また、今後の環境影響評価の手續において、必要に応じ、地下水の影響を適切に把握するための調査を実施し、その結果を踏まえて、できる限り定量的な予測、評価を行い、その結果に応じた適切な環境保全措置の検討を行います。</p>
	<p>③ 上川、宮川等が流入する諏訪湖南東側には軟弱地盤が分布し、道路構造物の設置に伴う地盤沈下による影響が生ずるおそれがある。このため、複数案のいずれについても、具体的なルート上の位置及び道路構造の検討に当たり、地盤沈下が生ずるおそれの小さい位置及び構造の採用等により、その影響を回避又は極力低減すること。</p>	<p>今後の詳細なルートや構造を検討するにあたっては、地盤沈下が生ずるおそれの小さい位置及び構造の採用等により、道路構造物の設置に伴う地盤沈下による影響に配慮します。</p>

表 6.1 (4) 配慮書についての国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解


環境要素	国土交通大臣意見	都市計画決定権者の見解
動植物、生態系	<p>事業実施想定区域及びその周辺は、重要な動植物の生息及び生育地が確認されている。このため、複数案のいずれについても、具体的なルート上の位置及び道路構造の検討に当たり、これらの改変の極力回避等により、本事業の実施に伴う自然環境への影響を回避又は極力低減すること。また、トンネル構造を採用する場合は、トンネル掘削等に伴う地下水への影響により周辺の沢等の流量が減少し、水生生物等重要な動植物の生息及び生育地に影響を及ぼすおそれがあるため、方法書以降の手續において、専門家等からの助言を踏まえ、その影響を適切に把握するための調査、予測及び評価を行い、その結果に応じて適切な環境保全措置を検討すること。</p>	<p>今後の詳細なルートや構造を検討するにあたっては、重要な動植物の生息及び生育地及び生態系への影響に配慮します。</p> <p>また、今後の環境影響評価の手續において、必要に応じ、専門家等からの助言を踏まえて調査、予測、評価及び適切な環境保全措置の検討を行います。</p>
景観及び人と自然との触れ合いの活動の場	<p>事業実施想定区域及びその周辺は、諏訪湖、霧ヶ峰等に臨む眺望点が多数存在し、下諏訪町歴史的風致維持向上計画に基づく下諏訪門前地区等、景観の保全等に係る区域が複数存在する。また、式年造営御柱大祭に関連する神社、散策路等、人と自然との触れ合いの活動の場が多数存在する。このため、複数案のいずれについても、具体的なルート上の位置及び道路構造の検討に当たり、これらの改変の極力回避又は機能維持、地域の景観特性と調和した位置及び構造の採用等により、本事業の実施に伴う景観及び人と自然との触れ合いの活動の場への影響を回避又は極力低減すること。</p>	<p>今後の詳細なルートや構造を検討するにあたっては、景観資源、眺望点、人と自然との触れ合いの活動の場への影響及び下諏訪町歴史的風致維持向上計画に配慮します。</p> <p>また、今後の環境影響評価の手續において、必要に応じ、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を行います。</p>
建設発生土及び廃棄物	<p>本事業は、主に森林が分布する丘陵地又は市街地及び集落を通過する計画であり、本事業の実施に伴う土地改変、掘削等により建設発生土及び廃棄物が発生する。このため、複数案のいずれについても、具体的なルート上の位置及び道路構造の検討に当たり、土量バランスを考慮した上で改変又は掘削を必要最小限とした位置及び構造の採用等により、建設発生土及び廃棄物の発生量を抑制すること。</p>	<p>今後の詳細なルートや構造を検討するにあたっては、土量バランスを考慮し、建設発生土及び廃棄物の発生量の抑制に配慮します。</p> <p>また、今後の環境影響評価の手續において、必要に応じ、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を行います。</p>

第7章 計画段階環境配慮書の案についての意見と事業予定者の見解

7.1 計画段階環境配慮書の案についての一般の環境の保全の見地からの意見と事業予定者の見解

環境影響評価法に基づく配慮書の案については、事業予定者が、平成26年9月に公表し、一般の環境の保全の見地からの意見聴取を行いました。意見聴取は、地域にとって望ましいルート帯の案を検討する際に重視すべき項目として、「生活環境（大気環境・水環境）に配慮し、できる限り影響を回避した道路（以下、生活環境）」、「自然環境（動物・植物・生態系）に配慮し、できる限り影響を回避した道路（以下、自然環境）」及び「景観や人と自然との触れ合いの活動の場に配慮し、できる限り影響を回避した道路（以下、景観等）」の3項目について意見聴取を行い、「特に重視すべき」、「やや重視すべき」、「あまり重視すべきでない」、「重視すべきではない」、「わからない」の5段階で回答していただきました。（アンケート調査：平成26年9月11日～平成26年10月11日（第2回））

その結果、図7.1に示すとおり、重視すべきという意見（“特に重視すべき”“やや重視すべき”）は、生活環境で73%、自然環境で70%、景観等で61%という結果でした。また、自由意見の中で環境に関する意見が多数寄せられ、その代表的な意見及び事業予定者の見解を表7.1に示します。

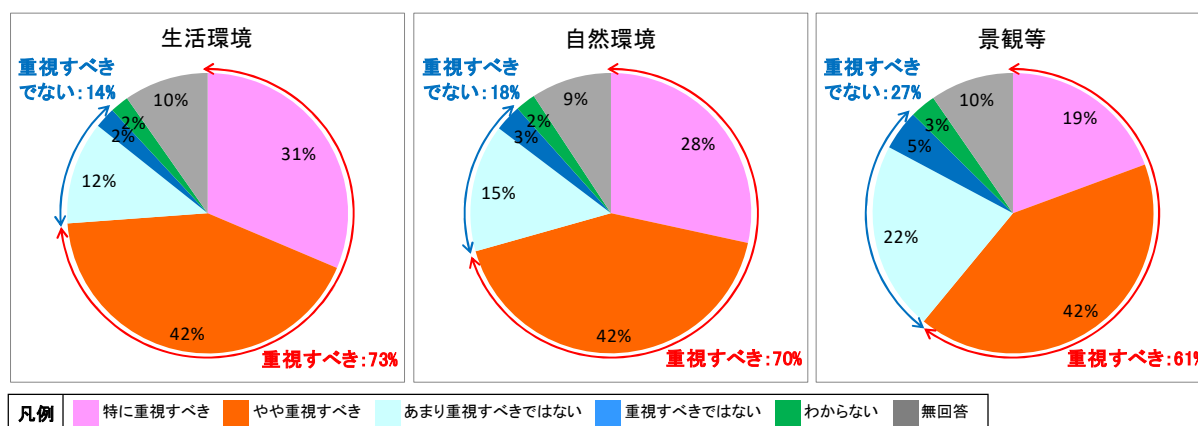

注1：総回答数 6,809人

注2：四捨五入の関係で構成比の合計が100%にならない場合がある。

図 7.1 住民及び事業者等からの配慮すべきという意見の割合

表 7.1 住民及び事業者等からの主な意見と事業予定者の見解

区分	主な意見	事業予定者の見解
生活環境	<ul style="list-style-type: none"> ・騒音について、配慮してもらいたい、夜に眠れないようなことのないようにしてください。 ・日常生活に支障をきたさない、道路整備の充実をお願いしたい。 ・高架橋の振動、騒音が無いようにされたい。夜は静かな街なので心配になる。 ・トンネルも多くなると思うので、水環境にも配慮。 ・これからの道路は交通の利便性より、そこに住む人々の環境に配慮した道路でありたい。 <p style="text-align: right;">他170件</p>	<p>事業実施に向けては、本事業の目的を勘案しつつ、大気質、騒音、振動、水象（地下水）への影響に配慮します。</p> <p>また、今後の環境影響評価の手續においては、具体的なルートや道路構造を決定する段階で、調査、予測、評価を行い、必要に応じて環境保全措置等の配慮を行います。</p>
自然環境	<ul style="list-style-type: none"> ・動物の生活圏に人間が勝手に手を加えるのだから配慮できればいいと思う。共存共栄。 ・オオワシ等の鳥は生態が変わってしまうことに配慮してほしい。 ・信州の自然を大切に。 <p style="text-align: right;">他155件</p>	<p>事業実施に向けては、本事業の目的を勘案しつつ、動物、植物、生態系への影響に配慮します。</p> <p>また、今後の環境影響評価の手續においては、具体的なルートや道路構造を決定する段階で、調査、予測、評価を行い、必要に応じて環境保全措置等の配慮を行います。</p>
景観等	<ul style="list-style-type: none"> ・平地がなく山裾を通ることになるので、景観と環境には十分配慮を。 ・すばらしい諏訪の景観がこわされず観光客にもそのすばらしさを見てもらえる様な配慮。 ・景観に配慮した設計でお願いしたい。 ・下諏訪町の景観を壊さないアクセス道路。 <p style="text-align: right;">他81件</p>	<p>事業実施に向けては、本事業の目的を勘案しつつ、景観・人と自然との触れ合いの活動の場への影響に配慮します。</p> <p>また、今後の環境影響評価の手續においては、具体的なルートや道路構造を決定する段階で、調査、予測、評価を行い、必要に応じて環境保全措置等の配慮を行います。</p>

7.2 関係する地方公共団体の長からの意見と事業予定者の見解

環境影響評価法に基づく配慮書の案について、事業予定者が、関係する地方公共団体の長からの意見聴取を行いました。地方公共団体の長からの意見と事業予定者の見解は、表 7.2 に示すとおりです。

表 7.2 地方公共団体の長からの意見と事業予定者の見解

No	地方公共団体の長	地方公共団体の長からの意見	事業予定者の見解
1	長野県知事	<ul style="list-style-type: none"> 事業の実施に向けては、大気質、騒音、水質、地下水、地盤沈下等への影響や重要な動植物、生態系や景観への影響に配慮し、地域の生活環境や自然環境への影響をできるかぎり回避・低減するよう努めていただきますようお願いいたします。 	<p>事業実施に向けては、本事業の目的を勘案しつつ、大気質、騒音、水質、地下水、地盤沈下等の生活環境や、重要な動植物、生態系、景観等の自然環境への影響について、できる限り回避・低減するよう配慮します。</p> <p>また、今後の環境影響評価の手續において、具体的なルートや位置や道路構造を決定する段階で、調査、予測、評価を行い、必要に応じて環境保全措置等の配慮を行います。</p>
2	諏訪市長	<ul style="list-style-type: none"> 事業実施に向けて、一部、市街地の近傍を通過する箇所にあつては、大気質、水環境、騒音等の生活環境への影響に配慮するとともに、重大な動植物の生息・生育地等の自然環境への影響に配慮し、地域への影響をできる限り回避・低減に努めていただきますようお願いいたします。さらに、温泉のある観光地で、諏訪湖を望む良好な景観を有する地域であるため、源泉や景観等についての影響も、できる限り回避・低減に努めていただきますようお願いいたします。 	<p>事業実施に向けては、本事業の目的を勘案しつつ、大気質、源泉を含む水環境、騒音等の生活環境、重要な動植物の生息・生育地、景観等の自然環境への影響について、できる限り回避・低減するよう配慮します。</p> <p>また、今後の環境影響評価の手續において、具体的なルートや位置や道路構造を決定する段階で、調査、予測、評価を行い、必要に応じて環境保全措置等の配慮を行います。</p>
3	下諏訪町長	<ul style="list-style-type: none"> 事業実施に向けて、市街地の近傍を通過するため、大気質、水環境、騒音等の生活環境への影響に配慮するとともに、重要な動植物の生息・生育地等の自然環境への影響に配慮し、地域への影響をできる限り回避・低減に努めていただけますようお願いいたします。さらに、温泉のある観光地であるため、源泉や景観等についての影響も、できる限り回避・低減に努めていただきますようお願いいたします。 	<p>事業実施に向けては、本事業の目的を勘案しつつ、大気質、源泉を含む水環境、騒音等の生活環境、重要な動植物の生息・生育地、景観等の自然環境への影響について、できる限り回避・低減するよう配慮します。</p> <p>また、今後の環境影響評価の手續において、具体的なルートや位置や道路構造を決定する段階で、調査、予測、評価を行い、必要に応じて環境保全措置等の配慮を行います。</p>

第8章 環境影響評価方法書について意見を有する者の意見の概要及びそれに対する都市計画決定権者の見解

環境影響評価法第40条第2項の規定により読み替えて適用される同法第7条及び第8条第1項に基づき、平成29年4月27日から5月31日まで縦覧に供し、平成29年4月27日から6月14日まで意見を求め、提出された意見書は20通でした。

環境の保全の見地から意見を有する者の意見の概要及びそれに対する都市計画決定権者の見解は、表8.1に示すとおりです。

表 8.1 (1) 方法書についての一般の環境の保全の見地からの意見の概要と都市計画決定権者の見解

環境要素	番号	意見の概要	都市計画決定権者の見解
事業計画	1	具体的な工事場所・工事方法、地域住民及び生息動植物に対してどのような影響があるのかが示されておらず、バイパス計画の実施を優先しており、豊かな自然環境を享受する権利を奪うものとする。	本事業による環境への影響については、第11章(P.11-1-1及びそれ以降の頁)に調査、予測及び評価の結果を示しています。
	2	住みやすい都市計画と共に、諏訪地方の産業・観光の面から、地域の発展も見据えたルート選定を希望する。	バイパス案(山側ルート)については、P.3-24及びそれ以降の頁に示すとおり、交通の円滑化、災害に強い代替路の確保、交通安全の確保を図るとともに、生活環境などに配慮し、安心・快適な暮らしづくりや地域産業の活性化に寄与する道路であることを理由に、選定しました。
	3	(仮称)都市計画道路諏訪バイパス中心線は、県道諏訪湖四賀線のセンターに合わせて計画していただきたい。	ルート位置、構造の検討に際しては、道路の事業目的を勘案しつつ、走行性、アクセス性、安全性とともに、環境面や事業性(事業に要する費用や技術的な制約条件等)にも配慮のうえ、土地利用や他の都市施設等の計画と総合性、一体性を確保するように都市計画に定めていきます。
	4	都市計画のルートについては、地元住民の意見を聞いて決めていただきたい。	住民の皆様へ都市計画素案やルート・構造に関する説明会、公聴会を行い、ルートを決定してまいります。

表 8.1 (2) 方法書についての一一般の環境の保全の見地からの意見の概要と都市計画決定権者の見解

環境要素	番号	意見の概要	都市計画決定権者の見解
事業計画	5	<p>市街地の環境保全の観点から、飯島区（諏訪市四賀）においては以下について対応いただきたい。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 計画路線の縦断高さは現国道 20 号の高さとし、中央分離帯を設置しないでいただきたい。 2. 計画路線により分断された余剰地の買い上げもしていただきたい。 3. 側道は設置しないでいただきたい。 4. 区に分断及び通学路の安全確保の観点から、スクランブル交差点又は歩道橋を設置していただきたい。 5. 計画路線が開通後も、茅野と諏訪を結ぶ通勤バイパスを整備し、残していただきたい。 	<p>ルート位置、構造の検討に際しては、道路の事業目的を勘案しつつ、走行性、アクセス性、安全性とともに、環境面や事業性（事業に要する費用や技術的な制約条件等）にも配慮のうえ、土地利用や他の都市施設等の計画と総合性、一体性を確保するように都市計画に定めていきます。</p>
	6	<p>床下浸水の対策として、飯島区内の主要水路 3 本について、改修を上流までしていただくとともに、川底の泥の撤去と定期的な泥等の清掃を実施していただきたい。</p>	<p>ご指摘の要望については、関係自治体の施設管理者に伝えました。</p>
	7	<p>大雨の時に新汐からあふれた水が大正堀に流れるよう、大正堀につながる水路にバイパス的な水路をつなげていただきたい。その他、改善が可能な箇所を調査していただきたい。</p>	<p>ご指摘の要望については、関係自治体の施設管理者に伝えました。</p>
	8	<p>尾玉町の宝である眺望景観と静寂、脱排気ガス環境を失わないよう、尾玉町の前面にバイパスを通す場合はトンネル構造としていただきたい。</p>	<p>尾玉町付近は、周辺環境への影響に配慮し、トンネル構造で計画しました。</p>
	9	<p>今後、人口や交通量の増加は考えにくいため、片側 2 車線の幅員は必要ない。</p>	<p>車線数は、地域の課題と当該道路に求められる機能から、4 車線としました。</p>
	10	<p>慈雲寺及び水月園周辺の歴史、環境等の面から計画について再検討いただきたい。どうしてもバイパスを造るということであれば、極力神社仏閣を避け、又、人里を離れた位置に願いたい。</p>	<p>ルート位置、構造の検討に際しては、道路の事業目的を勘案しつつ、走行性、アクセス性、安全性とともに、環境面や事業性（事業に要する費用や技術的な制約条件等）にも配慮して行います。</p>

表 8.1 (3) 方法書についての一般の環境の保全の見地からの意見の概要と都市計画決定権者の見解

環境要素	番号	意見の概要	都市計画決定権者の見解
調査、予測・評価全般	11	<p>当慈雲寺境内地は 142 号線接点部分に隣接しており、このまま諏訪バイパスが 142 号線接点部分より直進のコースを通った場合、当寺へのさまざまな影響が懸念される。慈雲寺における歴史、歴史的景観、環境等については、下諏訪町、諏訪地域、長野県の観光振興にこれからさらに貢献できるものである。下記に記述する懸念事項に配慮した環境影響評価が行われ、より良いバイパス建設が行われるようお願いする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 慈雲寺の借景、境内の眺望景観に対する影響。 2. トンネル構造による地下水脈断水及び水涸れと、それに伴う植物への影響。生活水の保証期間（30 年間）後の対策。 3. 騒音による静寂な境内地の環境の悪化。震動による建造物の損壊。 4. 急傾斜地崩壊危険区域に計画路線を通過させることによる、地滑り及び土砂災害誘発の可能性。また、その対策として想定されるコンクリート擁壁による斜面の補強工事が及ぼす景観、環境の破壊。 5. 「下諏訪町景観計画」、「下諏訪町緑の基本計画」「下諏訪町総合ハザードマップ」等の既存計画との整合性。 6. 京都の作庭家であり、日本庭園研究家の方から、歴史的価値の高い庭園であるという調査報告がされている裏庭、築山泉水庭の水枯れ。 7. 岡谷市の作庭家の方から、おそらく県下最高の小間、広間の茶室のたたずまいであるとの意見をいただいた裏庭、茶室の眺望や茶室建築への影響。 	<p>ルート位置、構造の検討に際しては、道路の事業目的を勘案しつつ、走行性、アクセス性、安全性とともに、環境面や事業性（事業に要する費用や技術的な制約条件等）にも配慮のうえ、土地利用や他の都市施設等の計画と総合性、一体性を確保するように都市計画に定めていきます。</p> <p>本事業による環境影響評価については、第 11 章（P. 11-1-1 及びそれ以降の頁）に示すとおり、調査、予測及び評価を行い、その結果に応じて、実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減するための環境保全措置の検討を行いました。</p>

表 8.1 (4) 方法書についての一般の環境の保全の見地からの意見の概要と都市計画決定権者の見解

環境要素	番号	意見の概要	都市計画決定権者の見解
調査、予測・評価全般	12	住宅区域を縦断するような地域や、土砂崩れ、土石流災害等が懸念される地域では、特に大気質、騒音、振動、日照阻害、地形及び地質について、綿密に調査を行っていただきたい。また人と自然との触れ合いの活動の場であり、桜並木と水仙畑が諏訪市でも有数の名所である上川土手については、綿密に調査を行っていただきたい。	調査にあたっては、「道路環境影響評価の技術手法」等に基づき、環境状況や予測評価に必要な情報の把握に努めました。
	13	予測にあたっては、影響の有無の判断基準を記載していただきたい。また、予測結果が環境基準以下、あるいは影響が小さいと評価される場合でも、影響がある場合には環境保全措置を検討していただきたい。	調査及び予測の結果との整合性を評価する基準又は目標については、第 11 章 (P. 11-1-61 及びそれ以降の頁) に示すとおり、環境影響評価項目毎に示しました。また、評価にあたっては、基準または目標との整合に係る評価とともに、実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減するための環境保全措置を検討しました。
騒音・振動	14	騒音・振動について、調査・予測の地点数は適切に設定いただきたい。	騒音、振動の調査、予測地点については、P. 11-2-2 及びそれ以降の頁に示すとおり、住居等の保全施設の位置、計画路線の構造及び周辺の地形等を踏まえ、適切に設定しました。
水質・水象	15	道路（嵩上式）の存在並びに盛土工に係る「水質」「水象」を評価項目に追加していただきたい。	盛土工に係る水質（水の濁り）については、工事施工ヤードの設置の一部として、P. 11-5-1 及びそれ以降の頁に示すとおり、調査、予測及び評価を行いました。道路（嵩上式）の存在（盛土構造）に係る水質及び水象、盛土工に係る水象については、一般的には影響を及ぼすことはないと考えられることから、項目を選定しておりません。
水象	16	霧ヶ峰から諏訪地域に流れる地下水や表流水について、専門家の入った広範囲の地質調査により十分に検証していただきたい。また、霧ヶ峰からの伏流水を利用する南沢水源井戸や諏訪五蔵地域を「評価重点地域」に指定し、調査の方法等について丁寧に説明するとともに、工事後には定期的な状況調査を行っていただきたい。	地下水については、P. 11-6-14 及びそれ以降の頁に示すとおり、専門家の意見を聴きながら、地下水の広域的な連動性を把握できるよう適切に現地調査、予測及び評価を行いました。また、環境保全措置として、地下水への影響に配慮した施工方法等を採用するとともに、事後調査を実施します。 これらの内容については、丁寧な説明に努めます。

表 8.1 (5) 方法書についての一般の環境の保全の見地からの意見の概要と都市計画決定権者の見解

環境要素	番号	意見の概要	都市計画決定権者の見解
水象	17	<p>当該地域は酒造業の盛んな地域でもあり、地下水については事前調査を行なった上で正確に評価いただき、水量、水質（濁り、ミネラル含有量・バランス等）に影響を与えないようにしていただきたい。また、予測評価の結果及び地下水に影響が出た場合の責任の所在については、霧ヶ峰からの伏流水を利用する地域、酒蔵に対し、丁寧に説明していただきたい。</p>	<p>地下水については、P.11-6-14 及びそれ以降の頁に示すとおり、専門家の意見を聴きながら、地下水の広域的な連動性を把握できるよう適切に現地調査、予測及び評価を行いました。また、環境保全措置として、地下水への影響に配慮した施工方法等を採用するとともに、事後調査を実施します。</p> <p>これらの内容については、丁寧な説明に努めます。</p>
地形及び地質	18	<p>計画想定地に沿って活断層があることから、地震が発生した場合の被害と復旧について、検証が必要だと考えられる。</p>	<p>道路構造については、事業実施段階で耐震性能を有する設計を行います。また、地震が発生した場合には、速やかに被害状況の把握及び復旧に努めます。</p>
地盤	19	<p>諏訪市四賀赤沼地籍及び桑原地籍においては、地盤が非常に軟弱であることから、以下について強く要望する。</p> <p>①環境影響評価により判断された、既存構造物（特に家屋、家庭敷地内の上下水道管）への影響評価の住民への報告</p> <p>②上記が環境影響評価項目に無い場合は項目追加</p> <p>③供用開始後の影響調査実施方法、頻度と結果報告方法の報告</p> <p>④供用開始後、予見できない問題発生有無確認のため、定期的な現地調査、家庭訪問や少人数規模の集会による聞き取り調査の実施</p> <p>⑤影響発生時の補償についての考え方説明</p>	<p>本事業では、軟弱地盤と想定される地域において、地下水位の低下が生じるおそれのある切土等の掘削工事、トンネル工事を予定していないため、地盤を環境影響評価項目に選定しておりません。</p> <p>なお、地盤への対応については、P.3-28 及びそれ以降の頁に示すとおり、事業実施段階で、詳細な地質調査を行い、必要に応じて地盤沈下の発生に十分配慮した施工方法等を検討してまいります。</p> <p>これらの内容について、丁寧な説明に努めます。</p>

表 8.1 (6) 方法書についての一一般の環境の保全の見地からの意見の概要と都市計画決定権者の見解

環境要素	番号	意見の概要	都市計画決定権者の見解
動物、植物、生態系	20	方法書における生態系の調査方法「(4)調査地点」「(5)調査期間等」の記述内容について、「動物・植物」の調査を活用するのか、「生態系」として違う調査を行うのかわからないため、記述を改めていただくことをご検討いただきたい。	生態系の調査については、方法書の段階で、P.10-22 に示すとおり、「(2)調査の基本的な手法」において、「動物」における動物相及び「植物」における植物相の調査結果を活用して、整理することを示していました。 生態系の調査については、P.11-11-1 及びそれ以降の頁に示すとおりです。
	21	上位性の種としてキーとなる猛禽類の調査期間は、「生態系」にしっかり記載したほうが良いと考える。ご検討いただきたい。	生態系の調査については、方法書の段階で、P.10-22 の「(2)調査の基本的な手法」において、「動物」における動物相の調査結果を活用して、整理することを示しており、その動物の調査に関する「(5)調査期間等」(P.10-20)には、猛禽類は2営巣期と示していました。 生態系の上位性の注目種に選定した猛禽類の調査については、P.11-9-3 及びそれ以降の頁に示すとおりです。
	22	フクロウ類やコウモリ類等、特殊性の対象種の調査もしっかりとお願いしたい。	生態系の特殊性の注目種に選定したフクロウ類の他、コウモリ類等については、P.11-9-2 及びそれ以降の頁で示すとおり、調査を行いました。
	23	オオワシについては、長年関わっている専門家の意見を十分聞いていただきたい。	オオワシについては、P.11-9-2 及びそれ以降の頁に示すとおり、専門家等からの助言を踏まえて、調査、予測及び評価を行いました。
景観	24	主要な眺望点の調査地域について、「実施区域及びその端部から3km程度の範囲」とする理由を、準備書に記載いただきたい。	実施区域及びその端部から3km程度の範囲は、「道路環境影響評価の技術手法」に基づき、認知限界距離を考慮し設定しており、P.11-12-2 に示すとおり、その理由を記載しました。
	25	高架構造を採用する場合は、諏訪の景観スポットになる様なデザインにしてください。	事業者が事業実施段階で、地域との調和を図る観点から色彩、デザイン等の検討に努めます。
	26	文献や既存資料、現地の状況から選定した眺望点から、「主要な眺望点」を選定する手順について確認いただき、準備書では記載にあたり整合を図っていただきたい。	主要な眺望点の選定については、P.11-12-2 及びそれ以降の頁に示すとおり、既存文献等で示された候補地点の中から、景観資源の分布、視覚的關係及び計画路線の位置等を踏まえ、主要な眺望景観の変化が生じると想定される地点を選定しました。

表 8.1 (7) 方法書についての一般の環境の保全の見地からの意見の概要と都市計画決定権者の見解

環境要素	番号	意見の概要	都市計画決定権者の見解
人と自然との 触れ合いの 活動の場	27	春宮周辺（特に砥川の一部「浮島」と言われる場所周辺一帯）を人と自然との触れ合いの活動の場の調査箇所に加えていただくことをご検討いただきたい。	春宮周辺（特に砥川の一部「浮島」と言われる場所周辺一帯）を人と自然との触れ合いの活動の場として加え、P.11-13-2 及びそれ以降の頁に示すとおり、調査、予測及び評価を行いました。
	28	人と自然との触れ合いの活動の場の「快適性」の予測では、アクセスの時間等だけでなく、「安全性」の観点も入れていただきたい。これは定性的な予測の上で、今後の配慮事項等に記載いただく程度で良いと思われるが、状況によっては対策を行っていただけるよう文章で残していただきたい。	人と自然との触れ合いの活動の場を改変し、快適性等に変化が生じる箇所では、P.11-13-65 及びそれ以降の頁に示すとおり、安全性を考慮した環境保全措置の検討を行いました。

第9章 環境影響評価方法書についての長野県知事の意見及びそれに対する都市計画決定権者の見解

環境影響評価法第40条第2項の規定により読み替えて適用される同法第10条第1項の規定に基づき、平成29年10月26日に環境保全の見地からの長野県知事の意見が提出されました。方法書についての長野県知事意見及びそれに対する都市計画決定権者の見解は、表9.1に示すとおりです。

表 9.1 (1) 方法書についての長野県知事意見と都市計画決定権者の見解

環境要素	番号	長野県知事意見	都市計画決定権者の見解
全般	1	今後決定する具体的なルートやトンネル、高架等の道路構造（以下単に「道路構造」という。）を踏まえ、適切に調査、予測及び評価を行うこと。また、環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）作成前の詳細な平面縦横断線形が明らかになった時点で県に報告し、調査、予測及び評価の地点や方法について助言を受けること。	準備書作成前の詳細な平面縦横断線形が明らかになった令和2年9月に長野県環境影響評価技術委員会に報告し、委員会において得られた助言を踏まえ、都市計画の案の具体的なルート、道路構造等を基に、適切に調査、予測及び評価を行いました。
	2	準備書段階で道路構造、工法等に不確定部分が残っている場合は、最も環境負荷が大きくなる条件を想定し、調査、予測及び評価を行うこと。	準備書段階では道路構造、工法等は確定しませんが、調査、予測及び評価については、都市計画の案の具体的なルート、道路構造及び想定される工法等を基に、現実的に実施が想定される範囲内で、環境負荷が大きくなる条件を設定し、調査、予測及び評価を行いました。
	3	実施区域及びその周辺は大半の項目において環境基準を大きく下回る地域であることが想定されるため、環境影響評価の実施にあたっては、現況を的確に把握した上で、その状況をできる限り悪化させないという観点から評価を行い、必要な環境保全措置を講じること。	環境影響評価の実施にあたっては、現況を的確に把握した上で、予測及び評価を行いました。また、評価にあたっては、基準または目標との整合に係る評価とともに、現況をできる限り悪化させないという観点を踏まえ、実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減するための環境保全措置を検討しました。
	4	実施区域周辺には、住宅や老人福祉施設など特に配慮を要する施設があるため、それらへの影響について適切に予測及び評価を実施すること。	大気質、騒音、振動等については、P.11-1-24 及びそれ以降の頁に示すとおり、住宅や老人福祉施設など特に配慮を要する施設を考慮して代表的な予測位置を設定し、適切に予測及び評価を行いました。

表 9.1 (2) 方法書についての長野県知事意見と都市計画決定権者の見解

環境要素	番号	長野県知事意見	都市計画決定権者の見解
全般	5	<p>準備書の作成にあたっては、地質断面図、ボーリング柱状図等の予測評価等の根拠を示すとともに、専門用語について注釈を行う、工法等を図示するなど住民により分かりやすい図書となるよう努めること。</p>	<p>準備書の作成にあたっては、地質断面図（P.11-6-39）、ボーリング柱状図（P.11-6-40 及びそれ以降の頁、資料編 P.5.2-1 及びそれ以降の頁）等の予測及び評価等の根拠を示すとともに、専門用語について注釈（P.11-1-1 及びそれ以降の頁）を行う、想定される工法等を図示（P.3-11 及びそれ以降の頁）するなど住民により分かりやすい図書となるよう努めました。</p>
	6	<p>道路構造、工法、想定される環境影響等を具体的に住民に提示し、理解を得ながら今後の手続を進めること。また、その状況について、県に報告すること。</p>	<p>今後の環境影響評価手続きについては、想定される道路構造、工法、環境影響等を住民説明会で具体的に提示し、理解を得ることに努めながら進めます。また、その住民説明会の状況について、長野県に報告します。</p>
事業計画	7	<p>実施区域には断層帯、土砂災害特別警戒区域及び軟弱地盤地域が存在することに十分に配慮し、道路構造等を検討すること。また検討の経緯及び内容について準備書において明らかにすること。</p>	<p>計画路線は、位置及び基本構造の検討段階から、断層帯、土砂災害特別警戒区域及び軟弱地盤地域に配慮した計画としています。断層帯についてはトンネル構造での通過をできる限り回避した計画としています。土砂災害特別警戒区域については土工での通過をできる限り回避するとともに、土工で通過する場合は地形改変を極力少なくした計画としています。軟弱地盤地域については嵩上式で通過する場合には高架構造を採用し、地盤沈下による影響をできる限り低減した計画としています。</p> <p>また、詳細な道路構造、施工方法等については、事業実施段階において、断層帯、土砂災害特別警戒区域及び軟弱地盤地域に十分に配慮して検討します。</p> <p>この内容については、準備書（P.3-28 及びそれ以降の頁）に記載しました。</p>

表 9.1 (3) 方法書についての長野県知事意見と都市計画決定権者の見解

環境要素	番号	長野県知事意見	都市計画決定権者の見解
騒音、振動、低周波音	8	住宅の密集する地域がトンネル抗口の近傍となることが想定されるため、発破工事を実施する場合には、騒音、振動及び低周波音に係る環境要因として発破工事を選定し、適切に調査、予測及び評価を行うこと。	トンネルにおける発破工事の実施については、事業実施段階において、地質調査や詳細設計を実施し施工方法を検討するため、現段階では決定していません。 トンネル工事において発破を実施する場合には、事業実施段階で適切な火薬量による発破工法の採用や、防音扉の設置等により環境保全措置を検討し、発破に伴う影響の低減に努めます。この内容については、準備書 (P. 3-30) に記載しました。
水質	9	降雨時の水質調査については、降雨量の違いによる水質への影響を適切に把握できるよう、複数回実施すること。	降雨時の水質調査については、年間の変動状況を把握するため、P. 11-5-4 及びそれ以降の頁に示すとおり、渇水期 1 回、豊水期 2 回 (梅雨期、台風期) の複数回の調査を行いました。
水象	10	地下水については、工事実施箇所だけではなく、その下流へ影響が生じる可能性があるため、地下水の広域的な連動性を把握できるよう調査地点を設定し、事業による影響を適切に予測及び評価を行うこと。	地下水については、P. 11-6-14 及びそれ以降の頁に示すとおり、実施区域から約 1km の範囲を対象に、広域的な連動性を把握できるよう調査地点を設定するとともに、調査結果を踏まえて、事業による影響について、専門家の意見を聴きながら適切に予測及び評価を行いました。
	11	河川への橋脚の設置等による漁業等の水面利用への影響について、漁業関係者への聞き取りを行い、適切に調査、予測及び評価を行うこと。	河川への橋脚の設置等による漁業等の水面利用への影響については、漁業関係者への聞き取り調査を行い、水面利用の状況を把握しました。漁業等の水面利用について、観測修正法による最適な工法の採用を実施することで、河川の流量の変化を抑制します。また、河川内における基礎工事等において、止水性の高い仮締切工法を採用し、直接流水に接しない施工を行うとともに、必要に応じて現地状況を踏まえた適切な仮設材料による一時的な流路の切り回しや、濁水処理施設の設置及び中和処理による工事排水の適切な処理等を行います。さらに、トンネル工事による濁水についても、濁水処理施設を設置して河川等に直接濁水を流さないようにします。よって、漁業等の水面利用は維持されるものと考えています。

表 9.1 (4) 方法書についての長野県知事意見と都市計画決定権者の見解

環境要素	番号	長野県知事意見	都市計画決定権者の見解
地形・地質	12	<p>諏訪盆地の断層群は、諏訪盆地における新期断層変位地形が生じている地域であるため、重要な地形及び地質として位置付け、調査、予測及び評価の地点への追加を検討すること。</p>	<p>諏訪盆地の断層群については、「日本の地形レッドデータブック」等に学術上又は希少性の観点から保全すべき重要な地形及び地質として位置づけられていないため、重要な地形及び地質として選定しておりません。</p> <p>なお、実施区域及びその周辺に分布する諏訪盆地の断層群については、P.11-7-1 及びそれ以降の頁に示すとおり、事業実施段階において、事業地に露頭している新期断層変位地形（断層崖）が存在する場合は、調査、記録に努めます。</p>
地盤	13	<p>実施区域内には、軟弱地盤地域が存在するため、地盤を環境影響評価項目として選定し、適切に調査、予測及び評価を行うことを検討すること。</p>	<p>本事業では、軟弱地盤と想定される地域において、地下水位の低下が生じるおそれのある切土等の掘削工事、トンネル工事を予定していないため、地盤を環境影響評価項目に選定しておりません。</p> <p>なお、地盤への対応については、P.3-28 及びそれ以降の頁に示すとおり、事業実施段階において、詳細な地質調査を行い、必要に応じて地盤沈下の発生に十分配慮した施工方法等を検討します。</p>
植物、動物	14	<p>河川に橋脚を設置する場合には、工法によって、その下流に大きな影響を与える可能性があるため、今後決定する道路構造、工法等を踏まえ、水生動植物の調査範囲の拡大を検討すること。また、当該調査の結果を踏まえ、水生動植物への影響のより少ない工法への見直しを検討すること。</p>	<p>橋脚の設置を予定している河川では、低水路に接しない位置に橋脚を設置するとともに必要以上に橋脚の断面積を大きくしない計画としています。また、河川での橋梁工事で水底の掘削を行う場合、仮締切による工事により直接流水に接地しない工法を採用するとともに、工事による濁水の排水は、沈砂池、処理施設を設置・浄化した後に、公共用水域に流すなど、水生動植物への影響の少ない工法を採用します。これら実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減した配慮を行うため、事業影響は事業地周辺に限られるものと考えており、水生動物は P.11-9-7 及びそれ以降の頁に示すとおり実施区域から約 250m、水生植物は P.11-10-5 及びそれ以降の頁に示すとおり実施区域から約 100m の範囲で調査を行いました。</p>

表 9.1 (5) 方法書についての長野県知事意見と都市計画決定権者の見解

環境要素	番号	長野県知事意見	都市計画決定権者の見解
植物、動物	15	動植物の調査については、環境が大きく変化することとなる明かり部に重点を置いて行うこと。	動植物の調査については、P.11-9-7 及びそれ以降の頁に示すとおり、環境が大きく変化することとなる明かり部に重点を置いて行いました。
	16	かつての渋のエゴ付近や周辺河川付近は、諏訪湖でも最後に残された水生植物群落が分布している場所であるため、植物の調査、予測及び評価の地点への追加を検討すること。	橋脚の設置を予定している河川では、低水路に接しない位置に橋脚を設置するとともに必要以上に橋脚の断面積を大きくしない計画としています。また、河川での橋梁工事で水底の掘削を行う場合、仮締切による工事により直接流水に接地しない工法を採用するとともに、工事による濁水の排水は、沈砂池、処理施設を設置・浄化した後に、公共用水域に流すなど、水生動植物への影響の少ない工法を採用します。これら実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減した配慮を行うため、事業影響は事業地周辺に限られるものと考えており、水生植物は P.11-10-5 及びそれ以降の頁に示すとおり実施区域から約 100m の範囲で調査を行いました。
	17	メガネサナエは、日本では諏訪湖と琵琶湖にしか生息しない希少なトンボであるため、あらかじめ生態、生息地等について把握した上で、調査、予測及び評価を行うこと。	メガネサナエについては、事前に専門家に聞き取り調査を行い、生態、生息地等を把握した上で、P.11-9-4 及びそれ以降の頁に示すとおり、羽化殻・羽化個体調査、成虫調査、幼虫調査を行うとともに、調査結果を踏まえて予測及び評価を行いました。
景観	18	中央道の諏訪湖 S A は、諏訪盆地の一番の眺望地点であるため、主要な視点場として位置付け、景観の調査、予測及び評価の地点に追加すること。	中央道の諏訪湖 S A については、P.11-12-2 及びそれ以降の頁に示すとおり、景観の主要な眺望点に選定し、調査、予測及び評価を行いました。

表 9.1 (6) 方法書についての長野県知事意見と都市計画決定権者の見解

環境要素	番号	長野県知事意見	都市計画決定権者の見解
触れ合い活動の場	19	<p>実施区域は、諏訪湖の外環であり人と自然との触れ合い活動の場が多くあるため、それらに対する工事による影響が想定される場合には、環境影響評価項目として選定し、調査、予測及び評価を行うこと。また、自然豊かな社寺等について、主要な人と自然との触れ合い活動の場として位置づけ、調査、予測及び評価の地点への追加を検討すること。</p>	<p>工事の実施における「工事施工ヤードの設置」、「工事用道路等の設置」に係る人と自然との触れ合い活動の場について、環境影響評価項目に選定（P.10-4）し、P.11-13-1 及びそれ以降の頁に示すとおり、調査、予測及び評価を行いました。</p> <p>また、自然豊かな社寺等については、関係市町への聞き取り調査を行った上で、P.11-13-2 及びそれ以降の頁に示すとおり、主要な人と自然との触れ合い活動の場の地点に選定し、調査、予測及び評価を行いました。</p>
廃棄物等	20	<p>準備書において、伐採木の発生量を予測及び評価の対象に加えるとともに、その処理方法についても記載すること。</p>	<p>廃棄物等の予測及び評価については、P.11-15-1 及びそれ以降の頁に示すとおり、伐採木として、建設発生木材の発生量を対象に加えるとともに、その処理方法についても検討しました。</p>

第10章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

10.1 専門家等による技術的助言

環境影響評価項目及び調査、予測及び評価の手法の選定にあたり、専門家等の助言を受けており、その専門家等の専門分野及び助言内容については、表 10.1に示すとおりです。

表 10.1(1) 専門家等の専門分野、助言内容

専門分野		技術的助言の内容
大気質		<ul style="list-style-type: none"> ・方法書案の調査、予測及び評価の手法について異論なし。 ・環境影響評価の項目は、近年の動向を踏まえ、工事の実施（建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行）に係る大気質（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質）について選定すべきである。 ・一部谷地を通過する地形的な特性から、周辺常監局との間に有意な相関関係が得られない可能性があるため、気象調査の調査期間は、必要に応じて期間を拡大した方がよい。 ・予測手法は、具体的な予測式や、その出典等が分かるように記載すべきである。
騒音、振動、低周波音		<ul style="list-style-type: none"> ・方法書案の環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について異論なし。
水質、水象、地形及び地質		<ul style="list-style-type: none"> ・方法書案の環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について異論なし。 ・トンネル構造の採用により、地下水、温泉源泉等への影響が懸念されるため、適切に調査及び予測評価を行う必要がある。 ・調査にあたっては、トンネル構造を採用する山間部で沢等が存在するため、配慮が必要である。 ・山地部の地下水位の影響に伴い、植物への影響も懸念されるため、山地部も植物相、植生を調査すべきである。
植物、生態系		<ul style="list-style-type: none"> ・方法書案の環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について異論なし。
動物、生態系	哺乳類、両生類、爬虫類	<ul style="list-style-type: none"> ・方法書案の環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について異論なし。 ・山地・丘陵地・台地の生態系について、上位性にツキノワグマを選定すべきである。 ・哺乳類調査は、自動撮影装置を設置し、効果的に実施すべきである。
	鳥類、猛禽類	<ul style="list-style-type: none"> ・方法書案の調査、予測及び評価の手法について異論なし。 ・環境影響評価の項目は、国土交通大臣意見の指摘を踏まえ、土地又は工作物の存在及び供用（道路（地下式）の存在）、工事の実施（トンネル工事の実施）に係る動物、植物、生態系を選定すべきである。 ・トンネル構造の採用は、環境配慮がなされた計画であるが、地下水への影響と、これに伴う自然環境への影響が懸念されるため、配慮していく必要がある。
	昆虫類	<ul style="list-style-type: none"> ・方法書案の環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について異論なし。 ・調査時期は、動物全般で重要であるが、特に昆虫は、時期、気候によって調査結果が異なるため、留意が必要である。

表 10.1(2) 専門家等の専門分野、助言内容

専門分野		技術的助言の内容
動物、生態系	魚類、底生動物	<ul style="list-style-type: none"> ・ 方法書案の環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について異論なし。 ・ 「当該項目に関連する地域特性」については、主な動物の種名を挙げるなど、分かり易く記載すべきである。 ・ 調査手法及び調査期間は、動物分類毎に、具体的に示すべきである。 ・ 調査地点は、動物の生態的な特徴、地形や植生等の特徴を踏まえた上で、設定する必要がある。 ・ 調査期間は、確認しやすい時期及び時間帯に留意し、実施する必要がある。
景観、人と自然との触れ合いの活動の場		<ul style="list-style-type: none"> ・ 方法書案の環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について異論なし。 ・ 人と自然との触れ合いの活動の場の調査時期は、調査する対象の特性を踏まえ、適切に設定する必要がある。

10.2 環境影響評価の項目

本事業に係る環境影響評価項目について、「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」（平成10年6月12日建設省令第10号、最終改正：平成27年6月1日国土交通省令第43号）（以下、「国土交通省令」といいます。）、「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」（国土交通省 国土技術政策総合研究所 独立行政法人 土木研究所）及び「道路環境影響評価の技術手法（平成26年度版）」（国土交通省 国土技術政策総合研究所）（以下、「技術手法」といいます。）、「長野県環境影響評価技術指針」（平成10年9月28日長野県告示第476号、最終改正：平成28年1月12日長野県告示第18号）（以下、「長野県技術指針」といいます。）を参考として、配慮書での検討結果、事業特性及び地域特性、専門家等による技術的助言及び方法書についての知事意見を踏まえて選定しました。

本事業に係る環境影響評価項目及びその選定理由は、表10.2に示すとおりです。

環境影響評価項目の選定の結果、環境影響評価を行う項目は、大気質、騒音、振動、低周波音、水質、水象、地形及び地質、日照障害、動物、植物、生態系、景観、人と自然との触れ合いの活動の場、文化財、廃棄物等に係る項目としました。

なお、長野県には、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」（平成23年8月30日法律第110号、最終改正：平成27年5月20日法律第22号）に基づく汚染状況重点調査地域はなく、事業実施に伴って放射性物質が相当程度の拡散・流出のおそれがないことから、放射線の量を環境影響評価の項目に選定していません。

10.3 調査、予測及び評価の手法

前節において選定した環境影響評価項目に係る調査、予測及び評価を行う手法については、「国土交通省令」、「技術手法」、「長野県技術指針」及び専門家等による技術的助言を参考に選定しました。

選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由は、表10.3に示すとおりです。

表 10.2 環境影響評価を行う項目及びその選定理由

影響要因の区分			工事の実施							土地又は工作物の存在及び供用				事業特性・地域特性を踏まえた項目選定の理由		
			建設機械の稼働	資材及び機械の運搬に用いる車両の運行	切土工等又は既存の工作物の除去	工事施工ヤードの設置	工事用道路等の設置	トンネル工事の実施	水底の掘削等	掘削式又は道路（地表式又は掘削式）の存在	道路（嵩上式）の存在	道路（地下式）の存在	自動車の走行			
環境要素の区分	環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素	大気環境	大気質	二酸化窒素	●	●								○	実施区域及びその周辺には、住居等の保全対象が存在し、建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行及び自動車の走行に伴う二酸化窒素、浮遊粒子状物質による影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。また、計画段階環境配慮書では、文献調査に基づく検討であったため、更に詳細な検討を行う必要があることから選定します。	
			大気質	浮遊粒子状物質	○	○										実施区域及びその周辺には、住居等の保全対象が存在し、建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴い発生する粉じん等による影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。
		騒音	騒音	○	○										○	実施区域及びその周辺には、住居等の保全対象が存在し、建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行及び自動車の走行に伴う騒音による影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。また、計画段階環境配慮書では、文献調査に基づく検討であったため、更に詳細な検討を行う必要があることから選定します。
		振動	振動	○	○										○	実施区域及びその周辺には、住居等の保全対象が存在し、建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行及び自動車の走行に伴う振動による影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。
		低周波音	低周波音												●	実施区域及びその周辺には、住居等の保全対象が存在し、嵩上式構造で通過する区間の自動車の走行に伴う低周波音の影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。
	水環境	水質	水の濁り				●			●						実施区域及びその周辺には、河川等の公共用水域が存在し、切土工等又は既存の工作物の除去、工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置及び水底の掘削等に伴う水の濁りによる影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。
			水の汚れ							●						実施区域及びその周辺には、河川等の公共用水域が存在し、水底の掘削と併せて実施するコンクリート工事によるアルカリ水の公共用水域への排出により、水の汚れの影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。
		水象	河川			●			●	●		●				実施区域及びその周辺には、河川の利用が認められ、切土工等又は既存の工作物の除去、トンネル工事の実施及び道路（地表式又は掘削式、地下式）の存在による河川の流量への影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。
			地下水			●			●	●		●				実施区域及びその周辺には、温泉源泉の存在及び地下水の利用が認められ、切土工等又は既存の工作物の除去、トンネル工事の実施、及び道路（地表式又は掘削式、地下式）の存在による地下水への影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。また、計画段階環境配慮書では、文献調査に基づく検討であったため、更に詳細な検討を行う必要があることから選定します。
	土壌に係る環境その他の環境	地形及び地質	重要な地形及び地質				○					○			実施区域及びその周辺には、重要な地形及び地質が存在し、工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置及び道路の存在（地表式又は掘削式、嵩上式）による重要な地形及び地質への影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。	
その他の環境要素		日照障害										○		実施区域及びその周辺には、住居等の保全対象が存在し、嵩上式構造で通過する区間の道路（嵩上式）の存在に伴う日照障害の影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。		
生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素	動物	重要な種及び注目すべき生息地		●			○		●		○		●	実施区域及びその周辺には、重要な動物種の生息地及び注目すべき生息地が存在し、工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置、トンネル工事の実施及び道路の存在による影響を及ぼすおそれがあること、重要な猛禽類の営巣が存在する可能性があり、工事中の建設機械の稼働による猛禽類の繁殖活動への阻害の影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。また、計画段階環境配慮書では、文献調査に基づく検討であったため、更に詳細な検討を行う必要があることから選定します。		
	植物	重要な種及び群落					○		●		○		●	実施区域及びその周辺には、重要な植物種の生育地及び注目すべき生育地が存在し、工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置、トンネル工事の実施及び道路の存在による影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。また、計画段階環境配慮書では、文献調査に基づく検討であったため、更に詳細な検討を行う必要があることから選定します。		
	生態系	地域を特徴づける生態系					○		●		○		●	実施区域及びその周辺には、地域を特徴づける生態系を構成する動物及び植物の生息及び生育基盤が存在し、工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置、トンネル工事の実施及び道路の存在による影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。また、計画段階環境配慮書では、文献調査に基づく検討であったため、更に詳細な検討を行う必要があることから選定します。		
人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素	景観	主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観									○			実施区域及びその周辺には、主要な眺望点及び景観資源、景観計画区域等が存在し、道路（地表式又は掘削式、嵩上式）の存在による景観への影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。また、計画段階環境配慮書では、文献調査に基づく検討であったため、更に詳細な検討を行う必要があることから選定します。		
	人と自然との触れ合いの活動の場	主要な人と自然との触れ合いの活動の場					●				○			実施区域及びその周辺には、主要な人と自然との触れ合いの活動の場が存在し、工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置及び道路（地表式又は掘削式、嵩上式）の存在による人と自然との触れ合いの活動への影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。また、計画段階環境配慮書では、文献調査に基づく検討であったため、更に詳細な検討を行う必要があることから選定します。		
歴史的文化的な遺産の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素	文化財	文化財					●							実施区域及びその周辺には、文化財が存在し、工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置による文化財への影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。		
環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素	廃棄物等	建設工事に伴う副産物			○									切土工等又は既存工作物の除去に伴い発生する建設副産物は、建設発生土が主であり、現場内での再利用が考えられる一方、工事に伴って発生する建設副産物を実施区域外に搬出し影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。		

注 1：項目選定を示す記号の意味は以下のとおりである。○：国土交通省令に示されている参考項目、●：参考項目以外の項目、太枠：計画段階環境配慮書で選定された計画段階配慮事項に準ずる項目

注 2：ここで用いている用語は、国土交通省令に基づき、以下のとおりである。

「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

「重要な地形及び地質」、「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

「切土工等」とは、切土をする工事その他の相当量の建設発生土又は汚泥を発生させる工事をいう。

「工事施工ヤード」とは、工事中の作業に必要な区域として設置される区域をいう。（本線工事の区域を含む）。

表 10.3(1) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由

環境要素 の大区分	項 目		当該項目に 関連する事業特性	当該項目に関連する 地域特性	手 法			手法の 選定理由
	環境要素 の区分	影響要因 の区分			調査の手法	予測の手法	評価の手法	
大気質	二酸化窒素 及び浮遊粒 子状物質	土地又は工 作物の存在 及び供用 (自動車の 走行)	<p>対象事業は、延長約10.3km、車線数4車線、設計速度60km/hの一般国道の改築事業です。計画交通量は、18,300～32,100台/日です。</p> <p>道路構造は、地表式、嵩上式、地下式で計画しています。</p> <p>計画路線における自動車の走行により、二酸化窒素、浮遊粒子状物質の影響が考えられます。</p>	<p>(1)住居等の保全対象の配置の状況 調査区域には、主に低地部に、住居等の保全対象が分布します。また、学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設として、小学校18箇所、中学校12箇所、高等学校7箇所、専修学校10箇所、特別支援学校1箇所、幼稚園8箇所、図書館4箇所、病院等9箇所、老人福祉施設38箇所、保育所38箇所が存在します。</p> <p>(2)二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の状況 調査区域には、一般環境大気測定局として「諏訪測定局」があります。</p> <p>平成29年度の測定結果によると、二酸化窒素の日平均値の年間98%値は諏訪測定局が0.020ppmであり、環境基準を達成しています。また、浮遊粒子状物質の日平均値の年間2%除外値は諏訪測定局が0.027mg/m³であり、環境基準を達成しています。</p> <p>(3)気象の状況 調査区域には、気象観測所として「諏訪特別地域気象観測所」があり、風向・風速の観測が行われています。</p> <p>令和元年の最多風向は西北西、平均風速は3.3m/sです。</p>	<p>(1)調査すべき情報 ①二酸化窒素の濃度の状況 ②浮遊粒子状物質の濃度の状況 ③気象（風向及び風速）の状況</p> <p>(2)調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析により行います。</p> <p>二酸化窒素の濃度、浮遊粒子状物質の濃度の状況については、「二酸化窒素に係る環境基準について」（二酸化窒素）及び「大気の汚染に係る環境基準について」（浮遊粒子状物質）に規定する測定方法により行います。</p> <p>気象（風向・風速）の状況については、「地上気象観測指針」に基づく測定方法により行います。</p> <p>(3)調査地域 二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とします。</p> <p>(4)調査地点 予測地点との対応を考慮し、濃度変化があると考えられる箇所ごとに、また代表する気象状況が得られる箇所とします。</p> <p>(5)調査期間等 春夏秋冬ごとのそれぞれ1週間の連続測定を基本とします。ただし、気象については、必要に応じ、調査期間を適宜拡大します。</p>	<p>(1)予測の基本的な手法 「技術手法」（国総研資料第714号2.1）に記載の正規型ブルーム式及び積算型簡易パフ式の拡散式により、年平均値を予測します。</p> <p>(2)予測地域 調査地域のうち、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とします。</p> <p>(3)予測地点 予測地域の中から、道路構造及び交通条件が変化するごとに区間を分割し、その区間において地域を代表する地点、特に影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象等への影響を的確に把握できる地点の観点から設定します。予測高さは、原則として地上1.5mとします。</p> <p>(4)予測対象時期 計画交通量の発生が見込まれる時期とします。</p>	<p>(1)回避又は低減に係る評価 調査及び予測結果並びに環境保全措置を行った場合にはその結果を踏まえ、自動車の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る影響が、事業者により実行可能な範囲内で行える限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、事業者の見解を明らかにすることにより評価します。</p> <p>(2)基準又は目標との整合性の検討 「二酸化窒素に係る環境基準について」（二酸化窒素）及び「大気の汚染に係る環境基準について」（浮遊粒子状物質）と調査及び予測結果との間に整合が図られているかどうかを評価します。</p>	<p>事業特性、地域特性及び計画段階環境配慮書の検討を踏まえ、国土交通省令及び技術手法を参考に選定しました。</p>

表 10.3(2) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由

環境要素 の大区分	項目		当該項目に 関連する事業特性	当該項目に関連する 地域特性	手 法			手法の 選定理由
	環境要素 の区分	影響要因 の区分			調査の手法	予測の手法	評価の手法	
大気質	粉じん等	工事の実施 (建設機械 の稼働)	土地の形状の変更 あるいは工作物の新 設を行うため、土工 工事(平面部、盛土 部、切土部)、橋梁 工事(橋梁部)及び トンネル工事(トン ネル部)を実施しま す。 建設機械の稼働に より、粉じん等の影 響が考えられます。	(1)住居等の保全対象の配置 の状況 調査区域には、主に低地部 に、住居等の保全対象が分布 します。また、学校、病院そ の他の環境の保全についての 配慮が特に必要な施設とし て、小学校18箇所、中学校12 箇所、高等学校7箇所、専修 学校10箇所、特別支援学校1 箇所、幼稚園8箇所、図書館4 箇所、病院等9箇所、老人福 祉施設38箇所、保育所38箇所 が存在します。	(1)調査すべき情報 ①気象(風向及び風速)の状況 (2)調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該 情報の整理及び解析により行います。 気象(風向・風速)の状況については、「地上気象観測指 針」に基づく測定方法により行います。 (3)調査地域 粉じん等の拡散の特性を踏まえ、粉じん等に係る環境影響を 受けるおそれがあると認められる地域とします。 (4)調査地点 予測地点との対応を考慮し、調査地域を代表する気象の状況 が得られる箇所とします。 (5)調査期間等 春夏秋冬ごとのそれぞれ1週間の測定を基本とし、必要に応 じ、調査期間を適宜拡大します。調査時間帯は、建設機械の稼 働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による環境影響の 予測に必要な時間帯とします。	(1)予測の基本的な手法 「技術手法」(国総研資料第714号 2.3)、「技術手法」(国総研資料第 714号 2.4)に記載の事例の引用又 は解析により得られた経験式を用 い、季節別降下ばいじん量を予測し ます。 (2)予測地域 調査地域のうち、粉じん等の拡散 の特性を踏まえて粉じん等に係る環 境影響を受けるおそれがあると認め られる地域とします。 (3)予測地点 ①建設機械の稼働 建設機械が稼働する区域の予測断 面における工事施工ヤードの敷地境 界線とします。予測高さは、原則と して地上1.5mとします。 ②資材及び機械の運搬に用いる車両 の運行 工事中道路の接続が予測される既 存道路など資材及び機械の運搬に用 いる車両が既存交通に合流する地点 の近傍で、当該既存道路の沿道の状 況を勘案し、既存道路の代表的な断 面における敷地境界線とします。ま た、仮設道路は、沿道の状況を勘案 し、仮設道路の代表的な断面におけ る敷地境界線とします。予測高さは 、原則として地上1.5mとします。 (4)予測対象時期等 建設機械の稼働、資材及び機械の 運搬に用いる車両の運行による粉じ ん等に係る環境影響が最大となる時 期とします。	(1)回避又は低減に係る評価 調査及び予測結果並びに環 境保全措置を行った場合には その結果を踏まえ、建設機械 の稼働、資材及び機械の運搬 に用いる車両の運行に伴い発 生する粉じん等に係る影響 が、事業者により実行可能な 範囲内でできる限り回避さ れ、又は低減されており、必 要に応じその他の方法により 環境の保全についての配慮が 適正になされているかどうか について、事業者の見解を明 らかにすることにより評価し ます。	事業特性及 び地域特性を 踏まえて、国 土交通省令及 び技術手法を 参考に選定し ました。
		工事の実施 (資材及び 機械の運搬 に用いる車 両の運行)	土地の形状の変更 あるいは工作物の新 設を行うため、土工 工事(平面部、盛土 部、切土部)、橋梁 工事(橋梁部)及び トンネル工事(トン ネル部)を実施しま す。 資材及び機械の運 搬に用いる車両の運 行により、粉じん等 の影響が考えられま す。	(2)気象の状況 調査区域には、気象観測所 として「諏訪特別地域気象観 測所」があり、風向・風速の 観測が行われています。 令和元年の最多風向は西北 西、平均風速は3.3m/sで す。				

表 10.3(3) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由

環境要素 の大区分	項目		当該項目に 関連する事業特性	当該項目に関連する 地域特性	手 法			手法の 選定理由
	環境要素 の区分	影響要因 の区分			調査の手法	予測の手法	評価の手法	
大気質	二酸化窒素 及び浮遊粒 子状物質	工事の実施 (建設機械 の稼働)	土地の形状の変更 あるいは工作物の新 設を行うため、土工 工事(平面部、盛土 部、切土部)、橋梁 工事(橋梁部)及び トンネル工事(トン ネル部)を実施しま す。 建設機械の稼働に より、二酸化窒素及 び浮遊粒子状物質の 影響が考えられま す。	(1)住居等の保全対象の配置 の状況 調査区域には、主に低地部 に、住居等の保全対象が分布 します。また、学校、病院そ の他の環境の保全についての 配慮が特に必要な施設とし て、小学校18箇所、中学校12 箇所、高等学校7箇所、専修 学校10箇所、特別支援学校1 箇所、幼稚園8箇所、図書館4 箇所、病院等9箇所、老人福 祉施設38箇所、保育所38箇所 が存在します。	(1)調査すべき情報 ①二酸化窒素の濃度の状況 ②浮遊粒子状物質の濃度の状況 ③気象(風向及び風速)の状況 (2)調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該 情報の整理及び解析により行います。 二酸化窒素の濃度、浮遊粒子状物質の濃度の状況について は、「二酸化窒素に係る環境基準について」(二酸化窒素)及び 「大気の汚染に係る環境基準について」(浮遊粒子状物質)に 規定する測定方法により行います。 気象(風向・風速)の状況については、「地上気象観測指 針」に基づく測定方法により行います。	(1)予測の基本的な手法 「技術手法」(国総研資料第714号 2.5)、「技術手法」(国総研資料第714 号 2.6)に記載の正規型ブルーム式 及び積算型簡易パフ式の拡散式によ り、年平均値を予測します。 (2)予測地域 調査地域のうち、二酸化窒素及び 浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏ま えて二酸化窒素及び浮遊粒子状物質 に係る環境影響を受けるおそれがあ ると認められる地域とします。 (3)予測地点 ①建設機械の稼働 建設機械が稼働する区域の予測断 面における工事施工ヤードの敷地境 界線とします。予測高さは、原則と して地上1.5mとします。 ②資材及び機械の運搬に用いる車両 の運行 工所用道路の接続が予測される既 存道路など資材及び機械の運搬に用 いる車両が既存交通に合流する地点 の近傍で、当該既存道路の沿道の状 況を勘案し、既存道路の代表的な断 面における敷地境界線とします。予 測高さは、原則として地上1.5mと します。 (4)予測対象時期 建設機械の稼働、資材及び機械の 運搬に用いる車両の運行による二酸 化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環 境影響が最大となる時期とします。	(1)回避又は低減に係る評価 調査及び予測結果並びに環 境保全措置を行った場合には その結果を踏まえ、建設機械 の稼働、資材及び機械の運搬 に用いる車両の運行に伴い発 生する二酸化窒素及び浮遊粒 子状物質に係る影響が、事業 者により実行可能な範囲内で できる限り回避され、又は低 減されており、必要に応じそ の他の方法により環境の保全 についての配慮が適正になさ れているかどうかについて、 事業者の見解を明らかにする ことにより評価します。 (2)基準又は目標との整合性 の検討 「二酸化窒素に係る環境基 準について」(二酸化窒素) 及び「大気の汚染に係る環境 基準について」(浮遊粒子状 物質)と調査及び予測結果と の間に整合が図られているか どうかを評価します。	事業特性及 び地域特性を 踏まえ、国土 交通省令及び 技術手法を参 考に選定しま した。
		工事の実施 (資材及び 機械の運搬 に用いる車 両の運行)	土地の形状の変更 あるいは工作物の新 設を行うため、土工 工事(平面部、盛土 部、切土部)、橋梁 工事(橋梁部)及び トンネル工事(トン ネル部)を実施しま す。 資材及び機械の運 搬に用いる車両の運 行により、二酸化窒 素及び浮遊粒子状物 質の影響が考えられ ます。	(2)二酸化窒素及び浮遊粒子 状物質の状況 調査区域には、一般環境大 気測定局として「諏訪測定 局」があります。 平成29年度の測定結果によ ると、二酸化窒素の日平均値 の年間98%値は諏訪測定局が 0.020ppmであり、環境基準を 達成しています。また、浮遊 粒子状物質の日平均値の年間 2%除外値は諏訪測定局が 0.027mg/m ³ であり、環境基準 を達成しています。 (3)気象の状況 調査区域には、気象観測所 として「諏訪特別地域気象観 測所」があり、風向・風速の 観測が行われています。 令和元年の最多風向は西北 西、平均風速は3.3m/sです。	(3)調査地域 二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて、二 酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境影響を受けるおそれが あると認められる地域とします。 (4)調査地点 予測地点との対応を考慮し、濃度変化があると考えられる箇 所ごとに、また代表する気象状況が得られる箇所とします。 (5)調査期間等 春夏秋冬ごとのそれぞれ1週間の連続測定を基本とします。 ただし、気象については、必要に応じ、調査期間を適宜拡大し ます。調査時間帯は、建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に 用いる車両の運行による環境影響の予測に必要な時間帯としま す。			

表 10.3(4) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由

環境要素の大区分	項目		当該項目に関連する事業特性	当該項目に関連する地域特性	手法			手法の選定理由
	環境要素の区分	影響要因の区分			調査の手法	予測の手法	評価の手法	
騒音	騒音	土地又は工作物の存在及び供用（自動車の走行）	<p>対象事業は、延長約10.3km、車線数4車線、設計速度60km/hの一般国道の改築事業です。</p> <p>計画交通量は、18,300～32,100台/日です。</p> <p>道路構造は、地表式、嵩上式、地下式で計画しています。</p> <p>計画路線における自動車の走行により、道路交通騒音の影響が考えられます。</p>	<p>(1) 住居等の保全対象の配置の状況 調査区域には、主に低地部に、住居等の保全対象が分布します。また、学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設として、小学校18箇所、中学校12箇所、高等学校7箇所、専修学校10箇所、特別支援学校1箇所、幼稚園8箇所、図書館4箇所、病院等9箇所、老人福祉施設38箇所、保育所38箇所が存在します。</p> <p>(2) 騒音の状況 調査区域では、36地点において自動車騒音調査が実施されており、環境基準等による地域の類型及び規制地域が指定されている36地点のうち26地点で昼夜ともに環境基準を達成、36地点全てで昼夜ともに自動車騒音の限度（要請限度）を達成しています。 調査区域には、環境基本法に基づく騒音に係る環境基準の類型指定地域及び騒音規制法に基づく自動車騒音に関する規制区域があります。</p>	<p>(1) 調査すべき情報 ①騒音の状況 ②沿道の状況 （沿道の状況：計画路線により新設又は改築される道路の沿道において、住居等の平均階数、騒音の影響を受けやすい面の位置及び地表面の種類）</p> <p>(2) 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析により行います。 騒音の状況については、「騒音に係る環境基準について」に規定する測定方法により行います。</p> <p>(3) 調査地域 音の伝搬の特性を踏まえて、騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とします。</p> <p>(4) 調査地点 予測地点との対応を考慮し、調査地域を代表する騒音の状況、沿道の状況が得られる箇所とします。</p> <p>(5) 調査期間等 騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈すると考えられる日の昼間及び夜間の基準時間帯とします。</p>	<p>(1) 予測の基本的な手法 音の伝搬理論に基づく予測式として、「技術手法」（国総研資料第842号 4.1）に記載の日本音響学会の「ASJ RTN-Model」として「ASJ RTN-Model 2018」を用い、等価騒音レベル（L_{Aeq}）を予測します。</p> <p>(2) 予測地域 調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とします。</p> <p>(3) 予測地点 予測地域の中から、道路構造及び交通条件が変化するごとに区間を分割し、その区間において地域を代表する地点、特に影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象等への影響を的確に把握できる地点の観点から設定します。予測高さは、幹線道路近接空間及び背後地における住居等の各階の平均的な高さとしします。</p> <p>(4) 予測対象時期等 計画交通量の発生が見込まれる時期とします。</p>	<p>(1) 回避又は低減に係る評価 調査及び予測結果並びに環境保全措置を行った場合にはその結果を踏まえ、自動車の走行に伴い発生する騒音に係る影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、事業者の見解を明らかにすることにより評価します。</p> <p>(2) 基準又は目標との整合性の検討 「騒音に係る環境基準について」（道路に面する地域）と調査及び予測結果との間に整合が図られているかどうかを評価します。</p>	<p>事業特性、地域特性及び計画段階環境配慮書の検討を踏まえ、国土交通省令及び技術手法を参考に選定しました。</p>

表 10.3(5) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由

環境要素 の大区分	項 目		当該項目に 関連する事業特性	当該項目に関連する 地域特性	手 法			手法の 選定理由
	環境要素 の区分	影響要因 の区分			調査の手法	予測の手法	評価の手法	
騒音	騒音	工事の実施 (建設機械 の稼働)	土地の形状の変更 あるいは工作物の新 設を行うため、土工 工事（平面部、盛土 部、切土部）、橋梁 工事（橋梁部）及び トンネル工事（トン ネル部）を実施しま す。 建設機械の稼働に より、建設作業騒音 の影響が考えられま す。	(1) 住居等の保全対象の配置 の状況 調査区域には、主に低地部 に、住居等の保全対象が分布 します。また、学校、病院そ の他の環境の保全についての 配慮が特に必要な施設とし て、小学校18箇所、中学校12 箇所、高等学校7箇所、専修 学校10箇所、特別支援学校1 箇所、幼稚園8箇所、図書館4 箇所、病院等9箇所、老人福 祉施設38箇所、保育所38箇所 が存在します。 (2) 騒音の状況 調査区域には、騒音規制法 に基づく特定建設作業に伴っ て発生する騒音の規制に関す る基準の規制区域がありま す。 なお、調査区域では、一般 環境騒音に関する公表資料は ありません。	(1) 調査すべき情報 ①騒音の状況 ②地表面の状況 (地表面の状況：草地、裸地、芝地、舗装地の種類) (2) 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該 情報の整理及び解析により行います。 騒音の状況については、「騒音規制法」による「特定建設作 業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」に規定する測定 方法により行います。 (3) 調査地域 音の伝搬の特性を踏まえて、騒音に係る環境影響を受けるお それがあると認められる地域とします。 (4) 調査地点 予測地点との対応を考慮し、調査地域を代表する騒音の状 況、地表面の状況が得られる箇所とします。 (5) 調査期間等 騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈すると考えられる日 の建設機械の稼働による環境影響の予測に必要な時間帯としま す。	(1) 予測の基本的な手法 音の伝搬理論に基づく予測式とし て、「技術手法」（国総研資料第 714 号 4.2）に記載の日本音響学会の 「ASJ CN-Model 2007」の工種別予測 法を用い、騒音レベルの 90%レンジ の上端値 (L_{A5} 、 $L_{A, Fmax5}$) を予測しま す。 (2) 予測地域 調査地域のうち、音の伝搬の特性 を踏まえて騒音に係る環境影響を受 けるおそれがあると認められる地域 とします。 (3) 予測地点 建設機械が稼働する区域の予測断 面における特定建設作業に伴って発 生する騒音の規制に関する基準位置 の敷地境界線とします。予測高さ は、原則として地上 1.2m とします。 (4) 予測対象時期等 建設機械の稼働による騒音に係る 環境影響が最大となる時期としま す。	(1) 回避又は低減に係る評価 調査及び予測結果並びに環 境保全措置を行った場合には その結果を踏まえ、建設機械 の稼働に伴い発生する騒音に 係る影響が、事業者により実 行可能な範囲内でできる限り 回避され、又は低減されてお り、必要に応じその他の方法 により環境の保全についての 配慮が適正になされているか どうかについて、事業者の見 解を明らかにすることにより 評価します。 (2) 基準又は目標との整合性 の検討 「特定建設作業に伴って発 生する騒音の規制に関する基 準」と調査及び予測結果との 間に整合が図られているかど うかを評価します。	事業特性及 び地域特性を 踏まえて、国 土交通省令及 び技術手法を 参考に選定し ました。

表 10.3(6) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由

環境要素 の大区分	項 目		当該項目に 関連する事業特性	当該項目に関連する 地域特性	手 法			手法の 選定理由
	環境要素 の区分	影響要因 の区分			調査の手法	予測の手法	評価の手法	
騒音	騒音	工事の実施 (資材及び 機械の運搬 に用いる車 両の運行)	土地の形状の変更 あるいは工作物の新 設を行うため、土工 工事(平面部、盛土 部、切土部)、橋梁 工事(橋梁部)及び トンネル工事(トン ネル部)を実施しま す。 資材及び機械の運 搬に用いる車両の運 行により、道路交通 騒音の影響が考えら れます。	(1)住居等の保全対象の配置 の状況 調査区域には、主に低地部 に、住居等の保全対象が分布 します。また、学校、病院そ の他の環境の保全についての 配慮が特に必要な施設とし て、小学校18箇所、中学校12 箇所、高等学校7箇所、専修 学校10箇所、特別支援学校1 箇所、幼稚園8箇所、図書館4 箇所、病院等9箇所、老人福 祉施設38箇所、保育所38箇所 が存在します。 (2)騒音の状況 調査区域では、36地点にお いて自動車騒音調査が実施さ れており、環境基準等による 地域の類型及び規制地域が指 定されている36地点のうち26 地点で昼夜ともに環境基準を 達成、36地点全てで昼夜とも に自動車騒音の限度(要請限 度)を達成しています。 調査区域には、環境基本法 に基づく騒音に係る環境基準 の類型指定地域及び騒音規制 法に基づく自動車騒音に関す る規制区域があります。	(1)調査すべき情報 ①騒音の状況 ②沿道の状況 (沿道の状況:資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予測 される道路の沿道の状況及び沿道の地表面の種類) (2)調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該 情報の整理及び解析により行います。 騒音の状況については、「騒音に係る環境基準について」に 規定する測定方法により行います。 (3)調査地域 音の伝搬の特性を踏まえて、騒音に係る環境影響を受けるお それがあると認められる地域とします。 (4)調査地点 予測地点との対応を考慮し、調査地域を代表する騒音の状 況、沿道の状況が得られる箇所とします。 (5)調査期間等 騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈すると考えられる日 の資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による環境影響の予 測に必要な時間帯とします。	(1)予測の基本的な手法 音の伝搬理論に基づく予測式とし て、「技術手法」(国総研資料第714 号4.3)に記載の既存道路の現況の 等価騒音レベルに工事用車両の影響 を加味した式を用い、等価騒音レベ ル(L_{Aeq})を予測します。 (2)予測地域 調査地域のうち、音の伝搬の特性 を踏まえて騒音に係る環境影響を受 けるおそれがあると認められる地域 とします。 (3)予測地点 工事用道路の接続が予測される既 存道路など資材及び機械の運搬に用 いる車両が既存交通に合流する地点 の近傍で、当該既存道路の沿道の状 況を勘案し、既存道路の代表的な断 面における敷地境界線とします。ま た、仮設道路は、沿道の状況を勘案 し、仮設道路の代表的な断面におけ る敷地境界線とします。予測高さは、 原則として地上1.2mとします。 (4)予測対象時期等 資材及び機械の運搬に用いる車両 の運行による騒音に係る環境影響が 最大となる時期とします。	(1)回避又は低減に係る評価 調査及び予測結果並びに環 境保全措置を行った場合には その結果を踏まえ、資材及び 機械の運搬に用いる車両の運 行に伴い発生する騒音に係る 影響が、事業者により実行可 能な範囲内のできる限り回避 され、又は低減されており、 必要に応じその他の方法によ り環境の保全についての配慮 が適正になされているかどう かについて、事業者の見解を 明らかにすることにより評価 します。 (2)基準又は目標との整合性 の検討 「自動車騒音の限度」及び 「騒音に係る環境基準につい て」(道路に面する地域)と 調査及び予測結果との間に整 合が図られているかどうかを 評価します。	事業特性及 び地域特性を 踏まえて、国 土交通省令及 び技術手法を 参考に選定し ました。

表 10.3(7) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由

環境要素 の大区分	項 目		当該項目に 関連する事業特性	当該項目に 関連する地域特性	手 法			手法の 選定理由
	環境要素 の区分	影響要因 の区分			調査の手法	予測の手法	評価の手法	
振動	振動	土地又は工 作物の存在 及び供用 (自動車の 走行)	<p>対象事業は、延長約10.3km、車線数4車線、設計速度60km/hの一般国道の改築事業です。</p> <p>計画交通量は、18,300～32,100台/日です。</p> <p>道路構造は、地表式、嵩上式、地下式で計画しています。</p> <p>計画路線における自動車の走行により、道路交通振動の影響が考えられません。</p>	<p>(1) 住居等の保全対象の配置の状況 調査区域には、主に低地部に、住居等の保全対象が分布します。また、学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設として、小学校18箇所、中学校12箇所、高等学校7箇所、専修学校10箇所、特別支援学校1箇所、幼稚園8箇所、図書館4箇所、病院等9箇所、老人福祉施設38箇所、保育所38箇所が存在します。</p> <p>(2) 振動の状況 調査区域には、振動規制法に基づく道路交通振動の限度の指定区域があります。 なお、調査区域では、道路交通振動に関する公表資料はありません。</p> <p>(3) 地形及び地質の状況 調査区域の地形は、扇状地、谷底平野、三角州等からなる低地部と、砂礫台地、火山地等からなる山地・丘陵地部で占められています。 調査区域の地質は、諏訪湖周辺の低地部が主に堆積岩類の河成堆積物で形成され、山地・丘陵地部が主に火成岩類の火山岩類や深成岩類で形成されています。</p>	<p>(1) 調査すべき情報 ①振動の状況 ②地盤の状況（地盤種別、地盤卓越振動数）</p> <p>(2) 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析により行います。 振動の状況については、「振動規制法施行規則」に規定する測定方法により行います。 地盤の状況について、地盤種別については現地踏査による目視により、地盤卓越振動数（大型車走行時の地盤卓越の周波数分析）については現地調査により行います。</p> <p>(3) 調査地域 振動の伝搬の特性を踏まえて、振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とします。</p> <p>(4) 調査地点 予測地点との対応を考慮し、調査地域を代表する振動の状況、地盤の状況が得られる箇所とします。</p> <p>(5) 調査期間等 振動が1年間を通じて平均的な状況を呈すると考えられる日の昼間及び夜間の基準時間帯とします。 地盤卓越振動数は、原則として、大型車の通行時に10回以上の測定を行います。</p>	<p>(1) 予測の基本的な手法 「技術手法」（国総研資料第714号6.1）に記載の振動レベルの八十パーセントレンジの上端値を予測するための式（旧建設省土木研究所の提案式）を用い、振動レベルの80%レンジの上端値（L_{10}）を予測します。</p> <p>(2) 予測地域 調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とします。</p> <p>(3) 予測地点 予測地域の中から、道路構造及び交通条件が変化するごとに区間を分割し、その区間において地域を代表する地点、特に影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象等への影響を的確に把握できる地点の観点から設定します。</p> <p>(4) 予測対象時期等 計画交通量の発生が見込まれる時期とします。</p>	<p>(1) 回避又は低減に係る評価 調査及び予測結果並びに環境保全措置を行った場合にはその結果を踏まえ、自動車の走行に伴い発生する振動に係る影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、事業者の見解を明らかにすることにより評価します。</p> <p>(2) 基準又は目標との整合性の検討 「道路交通振動の限度」と調査及び予測結果との間に整合が図られているかどうかを評価します。</p>	<p>事業特性及び地域特性を踏まえ、国土交通省令及び技術手法を参考に選定しました。</p>

表 10.3(8) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由

環境要素 の大区分	項 目		当該項目に 関連する事業特性	当該項目に 関連する地域特性	手 法			手法の 選定理由
	環境要素 の区分	影響要因 の区分			調査の手法	予測の手法	評価の手法	
振動	振動	工事の実施 (建設機械 の稼働)	<p>土地の形状の変更 あるいは工作物の新 設を行うため、土工 工事（平面部、盛土 部、切土部）、橋梁 工事（橋梁部）及び トンネル工事（トン ネル部）を実施しま す。</p> <p>建設機械の稼働に より、建設作業振動 の影響が考えられま す。</p>	<p>(1) 住居等の保全対象の配置 の状況 調査区域には、主に低地部 に、住居等の保全対象が分布 します。また、学校、病院そ の他の環境の保全についての 配慮が特に必要な施設とし て、小学校18箇所、中学校12 箇所、高等学校7箇所、専修 学校10箇所、特別支援学校1 箇所、幼稚園8箇所、図書館4 箇所、病院等9箇所、老人福 祉施設38箇所、保育所38箇所 が存在します。</p> <p>(2) 振動の状況 調査区域には、振動規制法 に基づく特定建設作業に伴っ て発生する振動に関する基準 の規制区域があります。 なお、調査区域では、一般 環境振動に関する公表資料は ありません。</p> <p>(3) 地形及び地質の状況 調査区域の地形は、扇状 地、谷底平野、三角州等から なる低地部と、砂礫台地、火 山地等からなる山地・丘陵地 部で占められています。 調査区域の地質は、諏訪湖 周辺の低地部が主に堆積岩類 の河成堆積物で形成され、山 地・丘陵地部が主に火成岩類 の火山岩類や深成岩類で形成 されています。</p>	<p>(1) 調査すべき情報 ①地盤の状況（地盤種別）</p> <p>(2) 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報収集並びに当該情 報の整理及び解析により行います。</p> <p>(3) 調査地域 振動の伝搬の特性を踏まえて、振動に係る環境影響を受ける おそれがあると認められる地域とします。</p> <p>(4) 調査地点 予測地点との対応を考慮し、調査地域を代表する地盤の状況 が得られる箇所とします。</p> <p>(5) 調査期間等 地盤の状況を適切に把握できる時期とします。</p>	<p>(1) 予測の基本的な手法 「技術手法」（国総研資料第 714 号 6.2）に記載の事例の引用又は解析に より得られた式を用い、振動レベル の 80%レンジの上端値（L_{10}）を予測 します。</p> <p>(2) 予測地域 調査地域のうち、振動の伝搬の特 性を踏まえて振動に係る環境影響を 受けるおそれがあると認められる地 域とします。</p> <p>(3) 予測地点 建設機械が稼働する区域の予測断 面における特定建設作業に伴って発 生する振動の規制に関する基準位置 の敷地境界線とします。</p> <p>(4) 予測対象時期等 建設機械の稼働による振動に係る 環境影響が最大となる時期としま す。</p>	<p>(1) 回避又は低減に係る評価 調査及び予測結果並びに環 境保全措置を行った場合には その結果を踏まえ、建設機械 の稼働に伴い発生する振動に 係る影響が、事業者により実 行可能な範囲内でできる限り 回避され、又は低減されてお り、必要に応じその他の方法 により環境の保全についての 配慮が適正になされているか どうかについて、事業者の見 解を明らかにすることにより 評価します。</p> <p>(2) 基準又は目標との整合性 の検討 「振動規制法施行規則」に よる特定建設作業の規制に関 する基準と調査及び予測結果 との間に整合が図られている かどうかを評価します。</p>	<p>事業特性及 び地域特性を 踏まえて、国 土交通省令及 び技術手法を 参考に選定し ました。</p>

表 10.3(9) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由

環境要素 の大区分	項 目		当該項目に 関連する事業特性	当該項目に 関連する地域特性	手 法			手法の 選定理由
	環境要素 の区分	影響要因 の区分			調査の手法	予測の手法	評価の手法	
振動	振動	工事の実施 (資材及び 機械の運搬 に用いる車 両の運行)	<p>土地の形状の変更 あるいは工作物の新 設を行うため、土工 工事(平面部、盛土 部、切土部)、橋梁 工事(橋梁部)及び トンネル工事(トン ネル部)を実施しま す。</p> <p>資材及び機械の運 搬に用いる車両の運 行により、道路交通 振動の影響が考えら れます。</p>	<p>(1)住居等の保全対象の配置 の状況 調査区域には、主に低地部 に、住居等の保全対象が分布 します。また、学校、病院そ の他の環境の保全についての 配慮が特に必要な施設とし て、小学校18箇所、中学校12 箇所、高等学校7箇所、専修 学校10箇所、特別支援学校1 箇所、幼稚園8箇所、図書館4 箇所、病院等9箇所、老人福 祉施設38箇所、保育所38箇所 が存在します。</p> <p>(2)振動の状況 調査区域には、振動規制法 に基づく道路交通振動の限度 の指定区域があります。 なお、調査区域では、道路 交通振動に関する公表資料は ありません。</p> <p>(3)地形及び地質の状況 調査区域の地形は、扇状 地、谷底平野、三角州等から なる低地部と、砂礫台地、火 山地等からなる山地・丘陵地 部で占められています。 調査区域の地質は、諏訪湖 周辺の低地部が主に堆積岩類 の河成堆積物で形成され、山 地・丘陵地部が主に火成岩類 の火山岩類や深成岩類で形成 されています。</p>	<p>(1)調査すべき情報 ①振動の状況 ②地盤の状況(地盤種別)</p> <p>(2)調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報収集並びに当該情 報の整理及び解析により行います。 振動の状況については、「振動規制法施行規則」に規定する 測定方法により行います。</p> <p>(3)調査地域 振動の伝搬の特性を踏まえて、振動に係る環境影響を受ける おそれがあると認められる地域とします。</p> <p>(4)調査地点 予測地点との対応を考慮し、調査地域を代表する振動の状 況、地盤の状況が得られる箇所とします。</p> <p>(5)調査期間等 振動が1年間を通じて平均的な状況を呈すると考えられる日 の資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による環境影響の予 測に必要な時間帯とします。</p>	<p>(1)予測の基本的な手法 「技術手法」(国総研資料第714号 6.3)に記載の振動レベルの八十パー セントレンジの上端値を予測するた めの式(旧建設省土木研究所の提案 式)を用い、既存道路の現況の振動 レベルに工事用車両の影響を加味し て、振動レベルの80%レンジの上端 値(L₁₀)を予測します。</p> <p>(2)予測地域 調査地域のうち、振動の伝搬の特 性を踏まえて振動に係る環境影響を 受けるおそれがあると認められる地 域とします。</p> <p>(3)予測地点 工用道路の接続が予測される既 存道路など資材及び機械の運搬に用 いる車両が既存交通に合流する地点 の近傍で、当該既存道路の沿道の状 況を勘案し、既存道路の代表的な断 面における敷地境界線とします。ま た、仮設道路は、沿道の状況を勘案 し、仮設道路の代表的な断面におけ る敷地境界線とします。</p> <p>(4)予測対象時期等 資材及び機械の運搬に用いる車両 の運行による振動に係る環境影響が 最大となる時期とします。</p>	<p>(1)回避又は低減に係る評価 調査及び予測結果並びに環 境保全措置を行った場合には その結果を踏まえ、資材及び 機械の運搬に用いる車両の運 行に伴い発生する振動に係る 影響が、事業者により実行可 能な範囲内でできる限り回避 され、又は低減されており、 必要に応じその他の方法によ り環境の保全についての配慮 が適正になされているかどう かについて、事業者の見解を 明らかにすることにより評価 します。</p> <p>(2)基準又は目標との整合性 の検討 「道路交通振動の限度」と 調査及び予測結果との間に整 合が図られているかどうかを 評価します。</p>	<p>事業特性及 び地域特性を 踏まえて、国 土交通省令及 び技術手法を 参考に選定し ました。</p>

表 10.3(10) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由

環境要素 の大区分	項 目		当該項目に 関連する事業特性	当該項目に 関連する地域特性	手 法			手法の 選定理由
	環境要素 の区分	影響要因 の区分			調査の手法	予測の手法	評価の手法	
低周波音	低周波音	土地又は工 作物の存在 及び供用 (自動車の 走行)	対象事業は、延長 約10.3km、車線数4 車線、設計速度 60km/hの一般国道の 改築事業です。 計画交通量は、 18,300～32,100台/ 日です。 道路構造は、地表 式、嵩上式、地下式 で計画しています。 嵩上式(橋若しく は高架構造)区間 において自動車の走行 により、低周波音の 影響が考えられま す。	(1)住居等の保全対象の配置 の状況 調査区域には、主に低地部 に、住居等の保全対象が分布 します。また、学校、病院そ 他の環境の保全についての 配慮が特に必要な施設とし て、小学校18箇所、中学校12 箇所、高等学校7箇所、専修 学校10箇所、特別支援学校1 箇所、幼稚園8箇所、図書館4 箇所、病院等9箇所、老人福 祉施設38箇所、保育所38箇所 が存在します。 (2)低周波音の状況 調査区域では、低周波音に 関する公表資料はありませ ん。	(1)調査すべき情報 ①住居等の位置 (2)調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該 情報の整理及び解析により行います。 (3)調査地域 道路構造が橋若しくは高架構造であり、低周波音に関する環 境影響を受けるおそれがあると認められる地域に住居等の保全 対象が立地又は立地が計画されている地域とします。 (4)調査期間等 住居等の位置を適切に把握できる時期とします。	(1)予測の基本的な手法 「技術手法」(国総研資料第714号 5.1)に記載の既存調査結果により導 かれた予測式を用い、低周波音圧レ ベルを予測します。 (2)予測地域 調査地域のうち、低周波音の伝搬 の特性を踏まえて低周波音に係る環 境影響を受けるおそれがあると認め られる地域とします。 (3)予測地点 予測地域において、橋若しくは高 架の上部工形式及び交通条件が変化 するごとに区間を分割し、その区間 において地域を代表する地点、特に 影響を受けるおそれがある地点、保 全すべき対象等への影響を的確に把 握できる地点の観点から設定しま す。予測高さは、原則として地上 1.2mとします。 (4)予測対象時期等 計画交通量の発生が見込まれる時 期とします。	(1)回避又は低減に係る評価 調査及び予測結果並びに環 境保全措置を行った場合には その結果を踏まえ、自動車の 走行に伴い発生する低周波音 に係る影響が、事業者により 実行可能な範囲内でできる限 り回避され、又は低減されて おり、必要に応じその他の方 法により環境の保全について の配慮が適正になされている かどうかについて、事業者の 見解を明らかにすることによ り評価します。	事業特性及 び地域特性を 踏まえて、国 土交通省令及 び技術手法を 参考に選定し ました。

表 10.3(11) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由

環境要素 の大区分	項 目		当該項目に 関連する事業特性	当該項目に 関連する地域特性	手 法			手法の 選定理由
	環境要素 の区分	影響要因 の区分			調査の手法	予測の手法	評価の手法	
水質	水の濁り	工事の実施 (切土工等 又は既存の 工作物の除 去、工事施 工ヤードの 設置、工事 用道路等の 設置)	土地の形状の変更 あるいは工作物の新 設を行うため、土工 工事（平面部、盛土 部、切土部）、橋梁 工事（橋梁部）及び トンネル工事（トン ネル部）を実施しま す。 対象事業は、公共 用水域の通過が想定 されています。 切土工等又は既存 の工作物の除去、工 事施工ヤードの設 置、工事用道路等の 設置により、水の濁 りの影響が考えられ ます。	(1)水象の状況 実施区域には、承知川、角 間川、中門川、上川、舟渡川 の公共用水域が存在します。 (2)水質の状況 調査区域では、天竜川、宮 川、上川、砥川、横河川の 5 河川 5 地点と諏訪湖の 3 地点 において水質測定が実施され ています。 平成 30 年度の測定結果に よると、SS(浮遊物質量)は、 河川の 5 河川 5 地点では、3 地点で環境基準を達成してい ますが、2 地点で環境基準を 達成していません。また、湖 沼の 3 地点では、全ての地点 で、環境基準を達成していま せん。 調査区域には、環境基本法 に基づく水質汚濁に係る環境 基準の類型指定地域及び水質 汚濁防止法の上乗せ排水基準 の指定区域があります。	(1)調査すべき情報 ①水質（浮遊物質量等）の状況 ②水象（流量等）の状況 (2)調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当 該情報の整理及び解析により行います。 水質（浮遊物質量等）については、「水質汚濁に係る環境基 準について」に規定する測定方法により行います。 (3)調査地域 公共用水域において、切土工等又は既存の工作物の除去、 工事施工ヤード及び工事用道路等の設置を予定している水域 とし、通過する河川とします。 (4)調査地点 調査地域において水質の状況、水象の状況を適切に把握で きる地点とします。 (5)調査期間等 水質の状況、水象の状況を適切に把握できる期間及び頻度 とします。	(1)予測の基本的な手法 切土工等又は既存の工作物の除 去、工事施工ヤード及び工事用道路 等の設置に伴い発生する水の濁りの 影響の程度を事例の引用又は解析に よる手法により行います。 (2)予測地域 公共用水域において、切土工等又 は既存の工作物の除去、工事施工ヤ ード及び工事用道路等の設置を予定 している水域とします。 (3)予測地点 切土工等又は既存の工作物の除 去、工事施工ヤード及び工事用道路 等の設置による水の濁りの影響を受 ける水域の範囲とします。 (4)予測対象時期等 切土工等又は既存の工作物の除 去、工事施工ヤード及び工事用道路 等の設置による水の濁りの環境影響 が最大となる時期とします。	(1)回避又は低減に係る評価 調査及び予測結果並びに環 境保全措置を行った場合には その結果を踏まえ、切土工等 又は既存の工作物の除去、工 事施工ヤード及び工事用道路 等の設置に伴い発生する水の 濁りの影響が、事業者により 実行可能な範囲内でできる限 り回避され、又は低減されて おり、必要に応じその他の方 法により環境の保全について の配慮が適正になされている かどうかについて、事業者の 見解を明らかにすることによ り評価します。	事業特性及 び地域特性を 踏まえて、国 土交通省令及 び技術手法を 参考に選定し ました。
		工事の実施 (水底の掘 削等)	土地の形状の変更 あるいは工作物の新 設を行うため、土工 工事（平面部、盛土 部、切土部）、橋梁 工事（橋梁部）及び トンネル工事（トン ネル部）を実施しま す。 対象事業は、公共 用水域の通過が想定 されています。 水底の掘削等によ り、水の濁りの影響 が考えられます。	(1)調査すべき情報 ①水質（浮遊物質量等）の状況 ②水象（流量等）の状況 ③水底の土砂の状況 (2)調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当 該情報の整理及び解析により行います。 水質（浮遊物質量等）については、「水質汚濁に係る環境基 準について」に規定する測定方法により行います。 (3)調査地域 公共用水域において、水底の掘削等を予定している水域と し、通過する河川とします。 (4)調査地点 調査地域において水質の状況、水象の状況、水底の土砂の 状況を適切に把握できる地点とします。 (5)調査期間等 水質の状況、水象の状況、水底の土砂の状況を適切に把握 できる期間及び頻度とします。	(1)予測の基本的な手法 水底の掘削等により発生する水の 濁りの影響の程度を事例の引用又は 解析による手法により行います。 (2)予測地域 公共用水域において、水底の掘削 等を予定している水域とします。 (3)予測地点 水底の掘削等による水の濁りの影 響を受ける水域の範囲とします。 (4)予測対象時期等 水底の掘削等による水の濁りの環 境影響が最大となる時期とします。	(1)回避又は低減に係る評価 調査及び予測結果並びに環 境保全措置を行った場合には その結果を踏まえ、水底の掘 削等に伴い発生する水の濁り の影響が、事業者により実行 可能な範囲内でできる限り回 避され、又は低減されてお り、必要に応じその他の方法 により環境の保全についての 配慮が適正になされているか どうかについて、事業者の見 解を明らかにすることにより 評価します。	事業特性及 び地域特性を 踏まえて、国 土交通省令及 び技術手法を 参考に選定し ました。	

表 10.3(12) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由

環境要素 の大区分	項 目		当該項目に 関連する事業特性	当該項目に 関連する地域特性	手 法			手法の 選定理由
	環境要素 の区分	影響要因 の区分			調査の手法	予測の手法	評価の手法	
水質	水の汚れ	工事の実施 (水底の掘削)	<p>土地の形状の変更 あるいは工作物の新 設を行うため、土工 工事（平面部、盛土 部、切土部）、橋梁 工事（橋梁部）及び トンネル工事（トン ネル部）を実施しま す。</p> <p>対象事業は、公共 用水域の通過が想定 されています。</p> <p>水底の掘削と併せ て実施するコンクリ ート工事によるアル カリ水の公共用水域 への排出により、水 の汚れの影響が考え られます。</p>	<p>(1)水象の状況 実施区域には、承知川、角 間川、中門川、上川、舟渡川 の公共用水域が存在します。</p> <p>(2)水質の状況 調査区域では、天竜川、宮 川、上川、砥川、横河川の 5 河川 5 地点と諏訪湖の 3 地点 において水質測定が実施され ています。</p> <p>平成 30 年度の測定結果に よると、pH(水素イオン濃度) は、河川の 5 河川 5 地点で は、4 地点で環境基準を達成 していますが、1 地点で環境 基準を達成していません。ま た、湖沼の 3 地点では、全 ての地点で、環境基準を達成 していません。</p> <p>調査区域には、環境基本法 に基づく水質汚濁に係る環境 基準の類型指定地域及び水質 汚濁防止法の上乗せ排水基準 の指定区域があります。</p>	<p>(1)調査すべき情報 ①水質（水素イオン濃度）の状況 ②水象（流量等）の状況</p> <p>(2)調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当 該情報の整理及び解析により行います。 水質（水素イオン濃度）については、「水質汚濁に係る環境 基準について」に規定する測定方法により行います。</p> <p>(3)調査地域 公共用水域において、水底の掘削等を予定している水域と し、通過する河川とします。</p> <p>(4)調査地点 調査地域において水質の状況、水象の状況を適切に把握で きる地点とします。</p> <p>(5)調査期間等 水質の状況、水象の状況を適切に把握できる期間及び頻度 とします。</p>	<p>(1)予測の基本的な手法 水底の掘削等により発生する水の 汚れの影響の程度を事例の引用又は 解析による手法により行います。</p> <p>(2)予測地域 公共用水域において、水底の掘削 等を予定している水域とします。</p> <p>(3)予測地点 水底の掘削等による水の汚れの影 響を受ける水域の範囲とします。</p> <p>(4)予測対象時期等 水底の掘削等による水の汚れの環 境影響が最大となる時期とします。</p>	<p>(1)回避又は低減に係る評価 調査及び予測結果並びに環 境保全措置を行った場合には その結果を踏まえ、水底の掘 削等に伴い発生する水の汚れ の影響が、事業者により実行 可能な範囲内でできる限り回 避され、又は低減されてお り、必要に応じその他の方法 により環境の保全についての 配慮が適正になされているか どうかについて、事業者の見 解を明らかにすることにより 評価します。</p>	<p>事業特性及 び地域特性を 踏まえて、長 野県技術指針 を参考に選定 しました。</p>

表 10.3(13) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由

環境要素 の大区分	項目		当該項目に 関連する事業特性	当該項目に 関連する地域特性	手 法			手法の 選定理由
	環境要素 の区分	影響要因 の区分			調査の手法	予測の手法	評価の手法	
水象	河川	<p>工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去、トンネル工事の実施）</p> <p>土地又は工作物の存在及び供用（道路（地表式又は掘割式、地下式）の存在）</p>	<p>土地の形状の変更あるいは工作物の新設を行うため、土工工事（平面部、盛土部、切土部）、橋梁工事（橋梁部）及びトンネル工事（トンネル部）を実施します。</p> <p>対象事業は、一部区間で切土構造及びトンネル構造を計画しています。</p> <p>切土工事及びトンネル工事の実施により、河川流量への影響が考えられます。</p> <p>対象事業は、延長約10.3kmの一般国道の改築事業です。</p> <p>道路構造は、地表式、嵩上式、地下式で計画しています。</p> <p>地表式又は掘割式（切土構造）及び地下式（トンネル構造）の存在により、河川流量への影響が考えられます。</p>	<p>(1) 水象の状況 実施区域には、承知川、角間川、中門川、上川、舟渡川の公共用水域が存在します。</p> <p>(2) 河川の利用の状況 関係市町では、水道の水源をみると、岡谷市では約13%、下諏訪町では約80%が河川水を利用しています。なお、諏訪市及び茅野市では、河川水の利用はありません。</p> <p>(3) 地形及び地質の状況 調査区域の地形は、扇状地、谷底平野、三角州等からなる低地部と、砂礫台地、火山地等からなる山地・丘陵地部で占められています。調査区域の地質は、諏訪湖周辺の低地部が主に堆積岩類の河成堆積物で形成され、山地・丘陵地部が主に火成岩類の火山岩類や深成岩類で形成されています。</p>	<p>(1) 調査すべき情報 ①流量 ②流況 ③浸食・堆砂の状況 ④水道水源の状況</p> <p>(2) 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析により行います。</p> <p>(3) 調査地域 公共用水域において、切土構造及びトンネル構造等を予定している水域とし、通過する河川とします。</p> <p>(4) 調査地点 調査地域において流量、流況、浸食・堆砂の状況、水道水源の状況を的確に把握できる地点とします。</p> <p>(5) 調査期間等 流量、流況、浸食・堆砂の状況、水道水源の状況を的確に把握できる期間及び頻度とします。</p>	<p>(1) 予測の基本的な手法 切土工等又は既存の工作物の除去、トンネル工事の実施、並びに道路（地表式又は掘割式、地下式）の存在による河川流量の変動に関する影響の程度を事例の引用又は解析による手法により行います。</p> <p>(2) 予測地域 地質の状況等から河川流量の変動の影響を受けるおそれがあると認められる地域とします。</p> <p>(3) 予測地点 地質の状況等から河川流量の変動を的確に把握できる地点を設定します。</p> <p>(4) 予測対象時期等 切土工等又は既存の工作物の除去、トンネル工事の実施、並びに道路（地表式又は掘割式、地下式）の存在による河川流量への影響が最大となる時期とします。</p>	<p>(1) 回避又は低減に係る評価 調査及び予測結果並びに環境保全措置を行った場合にはその結果を踏まえ、切土工等又は既存の工作物の除去、トンネル工事の実施、並びに道路（地表式又は掘割式、地下式）の存在に伴い河川流量への影響が事業者により実行可能な範囲内で行える限り回避され、又は低減されており、必要に応じてその他の方法により環境の保全についての配慮が適正にされているかどうかについて、事業者の見解を明らかにすることにより評価します。</p>	<p>事業特性及び地域特性を踏まえて、長野県技術指針を参考に選定しました。</p>

表 10.3(14) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由

環境要素 の大区分	項 目		当該項目に 関連する事業特性	当該項目に 関連する地域特性	手 法			手法の 選定理由
	環境要素 の区分	影響要因 の区分			調査の手法	予測の手法	評価の手法	
水象	地下水	工事の実施 (切土工等 又は既存の 工作物の除 去、トンネ ル工事の実 施)	<p>土地の形状の変更 あるいは工作物の新 設を行うため、土工 工事（平面部、盛土 部、切土部）、橋梁 工事（橋梁部）及び トンネル工事（トン ネル部）を実施しま す。</p> <p>対象事業は、一部 区間で切土構造及び トンネル構造を計画 しています。</p> <p>切土工事及びトン ネル工事の実施によ り、地下水、温泉源 泉への影響が考えら れます。</p>	<p>(1) 水象の状況 実施区域には、承知川、角 間川、中門川、上川、舟渡川 の公共用水域が存在します。</p> <p>(2) 温泉源泉及び湧水の状況 調査区域には、主な温泉が 41 箇所、源泉が 110 箇所存 在します。また、調査区域に は、小和田湧水等の湧水 57 箇所と、「茅野市生活環境保 全条例施行規則」に指定され る湧水 38 箇所があります。</p> <p>(3) 地下水の利用の状況 関係市町では、水道の水源 をみると、岡谷市では約 87%、諏訪市及び茅野市では 100%、下諏訪町では約 20% が地下水を利用しています。</p>	<p>(1) 調査すべき情報 ①地下水の状況 ②帯水層の地質・水理の状況 ③温泉源泉の状況</p> <p>(2) 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該 情報の整理及び解析により行います。 地下水の状況については、ボーリング調査後に設置した地下 水観測孔において、地下水位を観測します。 帯水層の地質・水理の状況については、地質の状況（ボーリ ング調査、P S 検層、透水試験）、地下水等の状況（水質調査 （電気伝導率、イオン分析））により、帯水層の地質・水理の 状況を把握します。 温泉源泉の状況については、水質調査（イオン分析）によ り、温泉源泉の状況を把握します。</p> <p>(3) 調査地域 地下水に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地 域とします。</p> <p>(4) 調査地点 地下水の状況、帯水層の地質・水理の状況、温泉源泉の状況 を的確に把握できる地点とします。</p> <p>(5) 調査期間等 地下水の状況、帯水層の地質・水理の状況、温泉源泉の状況 を的確に把握できる期間及び頻度とします。</p>	<p>(1) 予測の基本的な手法 調査結果に基づき、切土工等又は 既存の工作物の除去、トンネル工事 の実施、並びに道路（地表式又は掘 割式、地下式）の存在による地下水 の水位及び温泉源泉に及ぼす影響の 程度を事例の引用又は解析による手 法により予測します。</p> <p>(2) 予測地域 調査地域のうち地下水に係る環境 影響を受けるおそれがあると認めら れる地域とします。</p> <p>(3) 予測地点 予測地域の地下水の変動の影響を 的確に把握できる地点を設定しま す。</p> <p>(4) 予測対象時期等 切土工等又は既存の工作物の除 去、トンネル工事の実施、並びに道 路（地表式又は掘割式、地下式）の 存在による地下水の水位の影響が最 大となる時期とします。</p>	<p>(1) 回避又は低減に係る評価 調査及び予測結果並びに環 境保全措置を行った場合には その結果を踏まえ、切土工等 又は既存の工作物の除去、ト ンネル工事の実施、並びに道 路（地表式又は掘割式、地下 式）の存在に伴い地下水への 影響が事業者により実行可能 な範囲内で行える限り回避さ れ、又は低減されており、必 要に応じてその他の方法によ り環境の保全についての配慮 が適正にされているかどうか について、事業者の見解を明 らかにすることにより評価し ます。</p>	<p>事業特性、 地域特性及び 計画段階環境 配慮書の検討 を踏まえ、長 野県技術指針 を参考に選定 しました。</p>
		土地又は工 作物の存在 及び供用 (道路（地 表式又は掘 割式、地下 式）の存 在)	<p>対象事業は、延長 約10.3kmの一般国道 の改築事業です。 道路構造は、地表 式、嵩上式、地下式 で計画しています。 地表式又は掘割式 (切土構造)及び地 下式（トンネル構 造）の存在により、 地下水、温泉源泉へ の影響が考えられま す。</p>	<p>(4) 地形及び地質の状況 調査区域の地形は、扇状 地、谷底平野、三角州等から なる低地部と、砂礫台地、火 山地等からなる山地・丘陵地 部で占められています。 調査区域の地質は、諏訪湖 周辺の低地部が主に堆積岩類 の河成堆積物で形成され、山 地・丘陵地部が主に火成岩類 の火山岩類や深成岩類で形成 されています。</p>				

表 10.3(15) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由

環境要素 の大区分	項 目		当該項目に 関連する事業特性	当該項目に 関連する地域特性	手 法			手法の 選定理由
	環境要素 の区分	影響要因 の区分			調査の手法	予測の手法	評価の手法	
地形及び 地質	重要な地形 及び地質	工事の実施 (工事施工 ヤードの設 置、工事に 用道路等の 設置)	土地の形状の変更 あるいは工作物の新 設を行うため、土工 事(平面部、盛土 部、切土部)、橋梁 工事(橋梁部)及び トンネル工事(トン ネル部)を実施しま す。 工事施工ヤード及 び工事に用道路等の 設置により、重要な地 形及び地質への影響 が考えられます。	(1)地形及び地質の状況 調査区域の地形は、扇状 地、谷底平野、三角州等から なる低地部と、砂礫台地、火 山地等からなる山地・丘陵地 部で占められています。 調査区域の地質は、諏訪湖 周辺の低地部が主に堆積岩類 の河成堆積物で形成され、山 地・丘陵地部が主に火成岩類 の火山岩類や深成岩類で形成 されています。	(1)調査すべき情報 ①地形及び地質の概況 ②重要な地形の分布、状態及び特性 (2)調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該 情報の整理及び解析により行います。 (3)調査地域 実施区域及びその端部から1km程度の範囲とし、その範囲内 において、重要な地形及び地質が分布する地域とします。 (4)調査地点 地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形 及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な 情報を適切かつ効果的に把握できる地点とします。 (5)調査期間等 地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形 及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な 情報を適切かつ効果的に把握できる時期とします。	(1)予測の基本的な手法 重要な地形及び地質について、分 布又は成立環境の改変の程度を踏ま えた事例の引用又は解析による手法 により予測します。 (2)予測地域 調査地域のうち、地形及び地質の 特性を踏まえて、重要な地形及び地 質に係る環境影響を受けるおそれが あると認められる地域とします。 (3)予測対象時期等 地形及び地質の特性を踏まえて、 重要な地形及び地質に係る環境影響 が的確に把握できる時期とします。	(1)回避又は低減に係る評価 調査及び予測結果並びに環 境保全措置を行った場合には その結果を踏まえ、工事施工 ヤード及び工事に用道路等の設 置、並びに道路(地表式又は 掘割式、嵩上式)の存在によ る重要な地形及び地質の影響 が、事業者により実行可能な 範囲内でできる限り回避され、 又は低減されており、必要に 応じその他の方法により環 境の保全についての配慮が 適正になされているかどうか について、事業者の見解を明 らかにすることにより評価し ます。	事業特性及 び地域特性を 踏まえて、国 土交通省令及 び技術手法を 参考に選定し ました。
		土地又は工 作物の存在 及び供用 (道路(地 表式又は掘 割式、嵩上 式)の存在)	対象事業は、延長 約10.3kmの一般国道 の改築事業です。 道路構造は、地表 式、嵩上式、地下式 で計画しています。 地表式又は掘割 式、嵩上式の存在に より、重要な地形及 び地質への影響が考 えられます。	(1)土地利用の状況 調査区域は、低地部には主 に水田、畑地、住宅地、商工 業用地及び湖沼が、山地・丘 陵地部には主に樹林が分布し ます。 (2)住居等の保全対象の配置 の状況 調査区域には、主に低地部 に、住居等の保全対象が分布 します。また、学校、病院そ の他の環境の保全についての 配慮が特に必要な施設とし て、小学校18箇所、中学校12 箇所、高等学校7箇所、専修 学校10箇所、特別支援学校1 箇所、幼稚園8箇所、図書館4 箇所、病院等9箇所、老人福 祉施設38箇所、保育所38箇所 が存在します。 (3)地形の状況 調査区域の地形は、扇状 地、谷底平野、三角州等から なる低地部と、砂礫台地、火 山地等からなる山地・丘陵地 部で占められています。	(1)調査すべき情報 ①土地利用の状況 ・住居等の立地状況 ・周辺地域に著しい日影の影響を及ぼす中高層建築物の位置 ②地形の状況 ・住居等の立地する土地の高さ、傾斜等 ・周辺地域に著しい日影の影響を及ぼす地形の位置 (2)調査の基本的な手法 文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理によ り行います。 (3)調査地域 道路構造が橋若しくは高架構造の周辺地域において、土地利 用及び地形の特性を踏まえて、日照障害に係る環境影響を受け るおそれがあると認められる地域とします。 (4)調査期間等 土地利用の状況及び地形の状況に係る情報を適切に把握でき る時期とします。	(1)予測の基本的な手法 「技術手法」(国総研資料第714号 12.1)に記載の太陽高度・方位及び 高架構造物等の方位・高さ等から求 める式を用い、等時間の日影線を描 いた日影図を予測します。 (2)予測地域 調査地域のうち、住居等の保全対 象、又は将来これらの立地予定があ る箇所を含む区域とします。 (3)予測地点 予測地域内において、高架構造物 等の沿道状況、高架構造物等と周辺 地盤との高低差の程度を勘案し、日 影状況の変化の程度を的確に把握で きる地点とします。 (4)予測対象時期等 道路(嵩上式)の設置が完了する 時期の冬至日とします。	(1)回避又は低減に係る評価 調査及び予測結果並びに環 境保全措置を行った場合には その結果を踏まえ、道路(嵩 上式)の存在による日照障害 の影響が、事業者により実行 可能な範囲内でできる限り回 避され、又は低減されてお り、必要に応じその他の方法 により環境の保全についての 配慮が適正になされているか どうかについて、事業者の見 解を明らかにすることにより 評価します。	
その他の 環境要素	日照障害	土地又は工 作物の存在 及び供用 (道路(嵩 上式)の存在)	対象事業は、延長 約10.3kmの一般国道 の改築事業です。 道路構造は、地表 式、嵩上式、地下式 で計画しています。 嵩上式(橋若しく は高架構造)の存在 により、日照障害の 影響が考えられま す。	(1)土地利用の状況 調査区域は、低地部には主 に水田、畑地、住宅地、商工 業用地及び湖沼が、山地・丘 陵地部には主に樹林が分布し ます。 (2)住居等の保全対象の配置 の状況 調査区域には、主に低地部 に、住居等の保全対象が分布 します。また、学校、病院そ の他の環境の保全についての 配慮が特に必要な施設とし て、小学校18箇所、中学校12 箇所、高等学校7箇所、専修 学校10箇所、特別支援学校1 箇所、幼稚園8箇所、図書館4 箇所、病院等9箇所、老人福 祉施設38箇所、保育所38箇所 が存在します。 (3)地形の状況 調査区域の地形は、扇状 地、谷底平野、三角州等から なる低地部と、砂礫台地、火 山地等からなる山地・丘陵地 部で占められています。	(1)調査すべき情報 ①土地利用の状況 ・住居等の立地状況 ・周辺地域に著しい日影の影響を及ぼす中高層建築物の位置 ②地形の状況 ・住居等の立地する土地の高さ、傾斜等 ・周辺地域に著しい日影の影響を及ぼす地形の位置 (2)調査の基本的な手法 文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理によ り行います。 (3)調査地域 道路構造が橋若しくは高架構造の周辺地域において、土地利 用及び地形の特性を踏まえて、日照障害に係る環境影響を受け るおそれがあると認められる地域とします。 (4)調査期間等 土地利用の状況及び地形の状況に係る情報を適切に把握でき る時期とします。	(1)予測の基本的な手法 「技術手法」(国総研資料第714号 12.1)に記載の太陽高度・方位及び 高架構造物等の方位・高さ等から求 める式を用い、等時間の日影線を描 いた日影図を予測します。 (2)予測地域 調査地域のうち、住居等の保全対 象、又は将来これらの立地予定があ る箇所を含む区域とします。 (3)予測地点 予測地域内において、高架構造物 等の沿道状況、高架構造物等と周辺 地盤との高低差の程度を勘案し、日 影状況の変化の程度を的確に把握で きる地点とします。 (4)予測対象時期等 道路(嵩上式)の設置が完了する 時期の冬至日とします。	(1)回避又は低減に係る評価 調査及び予測結果並びに環 境保全措置を行った場合には その結果を踏まえ、道路(嵩 上式)の存在による日照障害 の影響が、事業者により実行 可能な範囲内でできる限り回 避され、又は低減されてお り、必要に応じその他の方法 により環境の保全についての 配慮が適正になされているか どうかについて、事業者の見 解を明らかにすることにより 評価します。	事業特性及 び地域特性を 踏まえて、国 土交通省令及 び技術手法を 参考に選定し ました。

表 10.3(16) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由

環境要素の大区分	項目		当該項目に関連する事業特性	当該項目に関連する地域特性	手法			手法の選定理由
	環境要素の区分	影響要因の区分			調査の手法	予測の手法	評価の手法	
動物	重要な種及び注目すべき生息地	<p>工事の実施（建設機械の稼働、工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置、トンネル工事の実施）</p> <p>建設機械の稼働、工事施工ヤード、工事用道路等の設置及びトンネル工事の実施により、重要な動物種及び注目すべき生息地への影響が考えられます。</p>	<p>土地の形状の変更あるいは工作物の新設を行うため、土工工事（平面部、盛土部、切土部）、橋梁工事（橋梁部）及びトンネル工事（トンネル部）を実施します。</p> <p>対象事業は、延長約10.3kmの一般国道の改築事業です。道路構造は、地表式、嵩上式、地下式で計画しています。地表式又は掘割式、嵩上式、地下式、地下式）の存在</p>	<p>(1) 動物の生息基盤の状況（水象、土壌、地形及び地質、土地利用の状況）</p> <p>①水象の状況 実施区域には、承知川、角間川、中門川、上川、舟渡川の公共用水域が存在します。</p> <p>②土壌の状況 調査区域の土壌は、諏訪湖周辺の低地部は、主にグライ土、細粒グライ土、灰色低地土、粗粒灰色低地土で形成され、山地部は、主に適潤性黒色土で形成され、一部に乾性褐色森林土等が分布します。</p> <p>③地形及び地質の状況 調査区域の地形は、扇状地、谷底平野、三角州等からなる低地部と、砂礫台地、火山地等からなる山地・丘陵地部で占められています。</p> <p>調査区域の地質は、諏訪湖周辺の低地部が主に堆積岩類の河成堆積物で形成され、山地・丘陵地部が主に火成岩類の火山岩類や深成岩類で形成されています。</p> <p>④土地利用の状況 調査区域は、低地部には主に水田、畑地、住宅地、商業用地及び湖沼が、山地・丘陵地部には主に樹林が分布します。</p> <p>(2) 動物の状況 調査区域及びその周辺では、法律、条例等の指定種やレッドリスト（環境省、長野県）等の掲載種に該当する重要な動物として、哺乳類 13 種、鳥類 65 種、両生類 5 種、爬虫類 3 種、魚類 13 種、昆虫類 97 種、底生動物 37 種の確認記録があり、主に、カモシカ、チュウヒ、オオワシ、トノサマガエル、ニッコウイワナ、オオムラサキ、ミヤマノギカワゲラ等が挙げられます。</p>	<p>(1) 調査すべき情報</p> <p>①動物相の状況</p> <p>②重要な種等の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 重要な種等の生態及び分布の状況 重要な種等の生息の状況 重要な種等の生息環境の状況 <p>(2) 調査の基本的な手法</p> <p>文献その他の資料及び現地調査による情報収集並びに当該情報の整理及び解析により行います。</p> <p>①動物相の状況</p> <p>現地調査は、個体や痕跡の目視、鳴き声の聞き取り、必要に応じて個体の採取による方法とします。この場合、できる限り環境への影響が少ない、直接観察、捕獲採取、痕跡確認等の調査方法とします。具体的な調査手法は以下を基本とします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 哺乳類：直接観察及びフィールドサイン法（自動撮影装置の設置含む）、トラップによる捕獲 鳥類（一般鳥類、猛禽類）：直接観察、ラインセンサス法、定点観察法 両生類：直接観察 爬虫類：直接観察 魚類：直接観察及び採取、トラップ等による採取 昆虫類：直接観察及び採取、ライトトラップ法、ベイトトラップ法 底生動物：直接観察及び採取、コドラート法 <p>②重要な種等の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 重要な種等の生態 図鑑、研究論文、その他の資料により把握します。 重要な種等の分布の状況及び生息の状況 「①動物相の状況」と同じとします。 重要な種等の生息環境の状況 <p>現地踏査により微地形、水系、植物群落等の種類及び分布を目視確認する方法とします。</p> <p>(3) 調査地域</p> <p>実施区域及びその端部から250m程度を目安とします。ただし、行動圏が特に広い動物を対象とする場合には、必要に応じ適宜拡大します。</p> <p>(4) 調査地点</p> <p>①動物相の状況</p> <p>調査地域に生息する動物の生態的特徴、地形や植生等の生息基盤等を踏まえて、確認しやすい場所に調査地点又は経路を設定します。</p> <p>②重要な種等の状況</p> <p>重要な種等の生態を踏まえ、調査地域において重要な種等が生息する可能性の高い場所に調査地点又は経路を設定します。</p> <p>(5) 調査期間等</p> <p>1年間を基本とします。</p> <p>①動物相の状況</p> <p>春夏秋冬の4季調査することを基本とし、そこに生息する動物を確認しやすい時期及び時間帯とします。ただし、猛禽類については、必要に応じ、調査期間を適宜拡大します。具体的な調査時期は以下を基本とします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 哺乳類：直接観察及びフィールドサイン法（自動撮影装置の設置含む）は4季（春、夏、秋、冬）、トラップによる捕獲は3季（春、夏、秋） 鳥類：一般鳥類は4季（春、夏、秋、冬）、猛禽類は2営巣期 両生類：3季（春、夏、秋） 爬虫類：3季（春、夏、秋） 魚類：4季（春、夏、秋、冬） 昆虫類：3季（春、夏、秋） 底生動物：4季（春、夏、秋、冬） <p>②重要な種等の状況</p> <p>重要な種等の生態を踏まえ、その生息を確認しやすい時期及び時間帯とします。ただし、猛禽類については、必要に応じ、調査期間を適宜拡大します。</p>	<p>(1) 予測の基本的な手法</p> <p>道路構造と重要な種及び注目すべき生息地の分布範囲から、生息地が消失・縮小する区間及び重要な種等の移動経路が分断される区間並びにその程度を把握します。</p> <p>次に、それらが重要な種等の生息に及ぼす影響の程度を、科学的な知見や類似事例を参考に予測します。併せて、トンネル工事の実施、道路の存在（地表式又は掘割式、地下式）による地下水への影響が、地下水に依存する特殊な環境に生息する重要な種等に対して著しい影響を及ぼすおそれがある場合は、その影響の程度を科学的な知見や類似事例を参考に予測します。</p> <p>(2) 予測地域</p> <p>調査地域のうち、計画路線により重要な種及び注目すべき生息地の環境が消失・縮小による影響、又は質的变化による影響を受ける可能性のある範囲とします。</p> <p>(3) 予測対象時期等</p> <p>事業特性及び重要な種等の生態や注目すべき生息地の特性を踏まえ、影響が最大になる時期とします。</p>	<p>(1) 回避又は低減に係る評価</p> <p>調査及び予測結果並びに環境保全措置を行った場合にはその結果を踏まえ、建設機械の稼働、工事施工ヤード、工事用道路等の設置及びトンネル工事の実施、並びに道路（地表式又は掘割式、嵩上式、地下式）の存在による動物への影響が、事業者により実行可能な範囲内で行える限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、事業者の見解を明らかにすることにより評価します。</p>	<p>事業特性、地域特性及び計画段階環境配慮書の検討を踏まえ、国土交通省令及び技術手法を参考に選定しました。</p>

表 10.3(17) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由

環境要素の大区分	項目		当該項目に関連する事業特性	当該項目に関連する地域特性	手法			手法の選定理由
	環境要素の区分	影響要因の区分			調査の手法	予測の手法	評価の手法	
植物	重要な種及び群落	<p>工事の実施（工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置、トンネル工事の実施）</p> <p>土地又は工作物の存在及び供用（道路（地表式又は掘割式、嵩上式、地下式）の存在）</p>	<p>土地の形状の変更あるいは工作物の新設を行うため、土工工事（平面部、盛土部、切土部）、橋梁工事（橋梁部）及びトンネル工事（トンネル部）を実施します。</p> <p>工事施工ヤード、工事用道路等の設置及びトンネル工事の実施により、重要な植物種及び群落への影響が考えられます。</p> <p>対象事業は、延長約10.3kmの一般国道の改築事業です。道路構造は、地表式、嵩上式、地下式で計画しています。地表式又は掘割式、嵩上式、地下式の存在により、重要な植物種及び群落への影響が考えられます。</p>	<p>(1)植物の生息基盤の状況（水象、土壌、地形及び地質、土地利用の状況）</p> <p>①水象の状況 実施区域には、承知川、角間川、中門川、上川、舟渡川の公共用水域が存在します。</p> <p>②土壌の状況 調査区域の土壌は、諏訪湖周辺の低地部は、主にグライ土、細粒グライ土、灰色低地土、粗粒灰色低地土で形成され、山地部は、主に適潤性黒色土で形成され、一部に乾性褐色森林土等が分布します。</p> <p>③地形及び地質の状況 調査区域の地形は、扇状地、谷底平野、三角州等からなる低地部と、砂礫台地、火山地等からなる山地・丘陵地部で占められています。調査区域の地質は、諏訪湖周辺の低地部が主に堆積岩類の河成堆積物で形成され、山地・丘陵地部が主に火成岩類の火山岩類や深成岩類で形成されています。</p> <p>④土地利用の状況 調査区域は、低地部には主に水田、畑地、住宅地、商工業用地及び湖沼が、山地・丘陵地部には主に樹林が分布します。</p> <p>(2)植物の状況 調査区域及びその周辺では、法律、条例等の指定種やレッドリスト（環境省、長野県）等の掲載種に該当する重要な植物群落等として、重要な植物群落が6箇所、天然記念物が46箇所、巨樹・巨木林が21箇所あります。また、重要な植物種として、639種の確認記録があり、主に、エンビセンノウ、サクラソウ、アサザ、カワヂシャ、エビネ等が挙げられます。</p>	<p>(1)調査すべき情報</p> <p>①植物相及び植生の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重要な種及び群落等の生態 ・重要な種及び群落等の分布状況 ・重要な種及び群落等の生育状況 ・重要な種及び群落等の生育環境(土壌含む)の状況 <p>(2)調査の基本的な手法</p> <p>文献その他の資料及び現地調査による情報収集並びに当該情報の整理及び解析により行います。</p> <p>①植物相及び植生の状況</p> <p>植物相の状況は、現地調査により、個体の目視、必要に応じて個体の採取による方法とします。この場合、できる限り環境への影響が少ない調査方法とします。植生の状況は、現地調査により、植物社会学的調査による方法とします。具体的な調査手法は以下を基本とします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・植物相：直接観察及び採取 ・植生：植物社会学的調査 <p>②重要な種及び群落等の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重要な種及び群落等の生態 ・重要な種及び群落等の分布状況並びに生育状況 ・重要な種及び群落等の生育環境の状況 <p>現地踏査により微地形及び水系等を目視確認する方法とします。</p> <p>(3)調査地域</p> <p>実施区域及びその端部から100m程度を目安とします。</p> <p>(4)調査地点</p> <p>①植物相及び植生の状況</p> <p>調査地域に生育する植物及び植生の生態的特徴、地形や植生等の生育基盤等を踏まえ、確認しやすい場所に調査地点又は経路を設定します。</p> <p>②重要な種及び群落等の状況</p> <p>重要な種・群落等の生態を踏まえ、調査地域において重要な種・群落等が生育する可能性の高い場所に調査地点又は経路を設定します。</p> <p>(5)調査期間等</p> <p>1年間を基本とします。</p> <p>①植物相及び植生の状況</p> <p>植物相の状況は、春夏秋の3季調査することを基本とし、そこに生育する植物を確認しやすい時期及び時間帯とします。植生の状況は、春～秋にかけて1～2回程度実施することを基本とし、植生の状況を確認しやすい時期及び時間帯とします。具体的な調査時期は以下を基本とします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・植物相：3季（春、夏、秋） ・植生：2季（夏、秋） <p>②重要な種及び群落等の状況</p> <p>重要な種及び群落等の生態を踏まえ、その生育の状況を確認しやすい時期とし、時間帯は昼間を基本とします。</p>	<p>(1)予測の基本的な手法</p> <p>道路構造と重要な種及び群落の分布範囲から、生育地が消失・縮小する区間及びその程度を把握します。</p> <p>次に、それらが重要な種及び群落の生育に及ぼす影響の程度を、科学的な知見や類似事例を参考に予測します。併せて、トンネル工事の実施、道路の存在（地表式又は掘割式、地下式）による地下水への影響が、地下水に依存する特殊な環境に生育する重要な種及び群落に対して著しい影響を及ぼすおそれがある場合は、その影響の程度を科学的な知見や類似事例を参考に予測します。</p> <p>(2)予測地域</p> <p>調査地域のうち、計画路線により重要な種及び群落の生育地の環境が消失・縮小による影響、又は質的变化による影響を受ける可能性のある範囲とします。</p> <p>(3)予測対象時期等</p> <p>事業特性及び重要な種・群落の生態や特性を踏まえ、影響が最大になる時期とします。</p>	<p>(1)回避又は低減に係る評価</p> <p>調査及び予測結果並びに環境保全措置を行った場合にはその結果を踏まえ、工事施工ヤード、工事用道路等の設置及びトンネル工事の実施、並びに道路（地表式又は掘割式、嵩上式、地下式）の存在による植物への影響が、事業者により実行可能な範囲内のできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じてその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、事業者の見解を明らかにすることにより評価します。</p>	<p>事業特性、地域特性及び計画段階環境配慮書の検討を踏まえ、国土交通省令及び技術手法を参考に選定しました。</p>

表 10.3(18) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由

環境要素 の大区分	項目		当該項目に 関連する事業特性	当該項目に 関連する地域特性	手 法			手法の 選定理由
	環境要素 の区分	影響要因 の区分			調査の手法	予測の手法	評価の手法	
生態系	地域を特 徴づける 生態系	工事の実施 (工事施工 ヤードの設 置、工事用 道路等の設 置、トンネ ル工事の実 施)	土地の形状の変更 あるいは工作物の新 設を行うため、土工 工事(平面部、盛土 部、切土部)、橋梁 工事(橋梁部)及び トンネル工事(トン ネル部)を実施しま す。 工事施工ヤード、 工事用道路等の設置 及びトンネル工事の 実施により、地域を 特徴づける生態系へ の影響が考えられま す。	(1)自然環境の類型区分 調査区域の自然環境は、 山地・丘陵地・台地が 6 類 型(自然林、二次林、人工 林、草地・耕作地、水域、 市街地・その他)、低地が 4 類型(人工林、草地・耕作 地、水域、市街地・その 他)に類型区分されます。 (2)生態系の状況 調査区域における地域を 特徴づける生態系の構成種 のうち、各生息・生育環境 の注目種の候補を以下に示 します。 【山地・丘陵地・台地】 ・上位性：オオタカ、ノス リ、ツキノワグマ、キツ ネ ・典型性：ホオジロ、モリ アオガエル、オオムラサ キ、アオゲラ、ヤマガ ラ、タヌキ、ニホンリ ス、ハルゼミ、アカマツ 群落、クリーコナラ群 集、オナガササキリ、ス スキ群団、水田雑草群 落、畑地雑草群落、カジ カ(大卵型) ・特殊性：フクロウ、キク ガシラコウモリ 【諏訪湖周辺の低地】 ・上位性：ハヤブサ、イタ チ、オオワシ、アオサギ ・典型性：ハクセキレイ、 アカネズミ、アマガエ ル、ムクドリ、コバネイ ナゴ、水田雑草群落、畑 地雑草群落、オオヨシキ リ、カルガモ、ギンブナ	(1)調査すべき情報 ①動植物その他の自然環境に係る概況 ・動植物に係る概況 ・その他の自然環境に係る概況 ②地域を特徴づける生態系の注目種・群集の状況 ・注目種・群集の生態 ・注目種・群集と他の動植物の食物網上の関係及び共生の関係 ・注目種・群集の分布状況 ・注目種・群集の生息・生育の状況 ・注目種・群集の生息環境もしくは生育環境 (2)調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報収集並びに当該情報の整理及び解析によ り行います。 ①動植物その他の自然環境に係る概況 ・動植物に係る概況 現地調査は、個体や痕跡の目視、鳴き声の聞き取り、必要に応じて個体の採取によ る方法とし、「動物」における動物相及び「植物」における植物相の調査結果を活用し ます。 ・その他の自然環境に係る概況 現地踏査により微地形、水系、植物群落等の種類及び分布を目視確認する方法とし ます。植物群落については、「植物」の調査結果を活用します。 ②地域を特徴づける生態系の注目種・群集の状況 ・注目種・群集の生態、他の動植物の食物網上の関係及び共生の関係 図鑑、研究論文、その他の資料により把握します。 ・注目種・群集の分布状況、注目種・群集の生息・生育の状況 「動物」における動物相及び「植物」における植物相の調査結果を活用します。 ・注目種・群集の生息環境もしくは生育環境 「①動植物その他の自然環境に係る概況」と同じとします。 (3)調査地域 実施区域及びその端部から250m程度を目安とします。ただし、行動圏が特に広い注 目種・群集を対象とする場合には、必要に応じ適宜拡大します。 (4)調査地点 ①動植物その他の自然環境に係る概況 調査地域に生息、生育する動植物の生態的特徴、地形や植生等の生息・生育基盤等 を踏まえて、生息・生育基盤の概況を確認しやすい場所に調査地点又は経路を設定し ます。 ②地域を特徴づける生態系の注目種・群集の状況 注目種・群集の生態を踏まえ、調査地域において生息・生育の可能性の高い場所に 調査地点又は経路を設定します。 (5)調査期間等 1年間を基本とします。 ①動植物その他の自然環境に係る概況 動物相の状況は春夏秋冬の4季調査することを基本とし、そこに生息する動物を確認 しやすい時期及び時間帯とします。植物相の状況は春夏秋の3季調査することを基本と し、そこに生育する植物を確認しやすい時期及び時間帯とします。 ②地域を特徴づける生態系の注目種・群集の状況 注目種・群集の生態を踏まえ、その生息・生育の状況を確認しやすい時期としま す。調査時間帯は注目種・群集を確認しやすい時間帯とします。	(1)予測の基本的な手法 道路構造並びに注目種 等の生息・生育基盤及び 注目種・群集の分布か ら、生息、生育基盤が縮 小する区間及び移動経路 が分断される区間並びに その程度を把握します。 次に、それらが注目 種・群集の生息・生育状 況の変化及びそれに伴う 動植物相を含む地域の特 徴づける生態系に及ぼす 影響の程度を、注目種・ 群集の生態並びに注目 種・群集と他の動植物の 関係を踏まえ、科学的な 知見や類似事例の引用そ の他の手法により予測し ます。併せて、トンネル 工事の実施、道路の存在 (地表式又は掘割式、地 下式)による地下水への 影響が、地下水に依存す る特殊な環境に生息・生 育する注目種・群集に対 して著しい影響を及ぼす おそれがある場合は、そ の影響の程度を科学的な 知見や類似事例を参考に 予測します。 (2)予測地域 調査地域のうち、動植 物の生息・生育の特性を 踏まえて、注目種・群集 の生息・生育環境に係る 環境影響を受けるおそれ があると認められる地域 とします。 (3)予測対象時期等 事業特性及び注目種・ 群集の生態や特性を踏ま え、影響が最大になる時 期とします。	(1)回避又は低減に 係る評価 調査及び予測結 果並びに環境保全 措置を行った場合 にはその結果を踏 まえ、工事施工ヤ ードの設置、工事 用道路等の設置及 びトンネル工事の 実施、並びに道路 (地表式又は掘割 式、嵩上式、地下 式)の存在による地 域を特徴づける生 態系への影響が、 事業者により実行 可能な範囲内でで きる限り回避さ れ、又は低減され ており、必要に応 じその他の方法に よって環境の保全に ついての配慮が適 正になされている かどうかについ て、事業者の見解 を明らかにするこ とにより評価しま す。	事業特性、 地域特性及び 計画段階環境 配慮書の検討 を踏まえ、国 土交通省令及 び技術手法を 参考に選定し ました。

表 10.3(19) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由

環境要素 の大区分	項 目		当該項目に 関連する事業特性	当該項目に 関連する地域特性	手 法			手法の 選定理由
	環境要素 の区分	影響要因 の区分			調査の手法	予測の手法	評価の手法	
景観	主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観	土地又は工作物の存在及び供用（道路（地表式又は掘削式、嵩上式）の存在）	<p>対象事業は、延長約10.3kmの一般国道の改築事業です。道路構造は、地表式、嵩上式、地下式で計画しています。地表式又は掘削式、嵩上式の存在により、主要な眺望点及び眺望景観並びに主要な景観資源への影響が考えられます。</p>	<p>(1)地域の景観特性 調査区域の景観は、諏訪湖周辺の水辺景観や霧ヶ峰高原などの高山地景観が広がっています。</p> <p>(2)主要な景観資源 調査区域には、主要な景観資源が12箇所存在します。</p> <p>(3)主要な眺望点 調査区域には、主要な眺望点が84箇所存在します。</p> <p>(4)景観法に基づく景観計画区域 調査区域には、以下の景観計画区域が指定されています。 ・岡谷市全域（長野県景観育成計画） ・諏訪市全域（諏訪市景観計画） ・茅野市全域（茅野市景観計画） ・下諏訪町全域（下諏訪町景観計画）</p> <p>(5)歴史的風致の維持及び向上に関する計画 調査区域には、以下の重点区域が指定されています。 ・下諏訪地区（下諏訪町歴史的風致維持向上計画）</p>	<p>(1)調査すべき情報 ①主要な眺望点の状況 ②景観資源の状況 ③主要な眺望景観の状況</p> <p>(2)調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析により行います。 文献その他の資料では、調査すべき情報が不足すると判断される場合は、聞き取り調査又は現地踏査により、必要な情報を確認します。</p> <p>(3)調査地域 実施区域及びその端部から3km程度の範囲とし、その範囲内において、主要な眺望点が分布する地域とします。 ただし、事業特性、地域特性により上記範囲を超えて計画路線が視認される可能性がある場合には、適宜、拡大します。</p> <p>(4)調査地点 主要な眺望点及び景観資源の分布、視覚的關係及び計画路線の位置等を踏まえ、主要な眺望景観の変化が生じると想定される地点とします。</p> <p>(5)調査期間等 主要な眺望点の利用状況、景観資源の自然特性を考慮し、主要な眺望景観が当該地域において代表的なものとなる期間、時期及び時間帯とします。</p>	<p>(1)予測の基本的な手法 ①主要な眺望点及び景観資源の改変 主要な眺望点及び景観資源と計画路線を重ね合わせ、図上解析することにより、改変の位置、程度を把握します。 ②主要な眺望景観の変化 フォトモンタージュ法等の視覚的な表現方法により眺望景観の変化の程度を把握します。また、計画路線の目立ちやすさを示す物理的指標を用い、眺望景観の変化の程度が人間に与える影響（圧迫感、目立ちやすさ等）を整理します。</p> <p>(2)予測地域 調査地域のうち、景観の特性を踏まえて、主要な眺望点及び景観資源、主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とします。</p> <p>(3)予測対象時期等 計画路線の完成時において、主要な眺望点の利用状況、景観資源の自然特性を踏まえ、主要な眺望点及び景観資源、主要な眺望景観に係る影響を的確に把握できる時期とします。</p>	<p>(1)回避又は低減に係る評価 調査及び予測結果並びに環境保全措置を行った場合にはその結果を踏まえ、道路（地表式又は掘削式、嵩上式）の存在による主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、事業者の見解を明らかにすることにより行います。</p>	<p>事業特性、地域特性及び計画段階環境配慮書の検討を踏まえ、国土交通省令及び技術手法を参考に選定しました。</p>

表 10.3(20) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由

環境要素 の大区分	項 目		当該項目に 関連する事業特性	当該項目に 関連する地域特性	手 法			手法の 選定理由
	環境要素 の区分	影響要因 の区分			調査の手法	予測の手法	評価の手法	
人と自然 との触れ 合いの活 動の場	主要な人 と自然と の触れ合 いの活動 の場	工事の実施 (工事施工 ヤードの設 置、工事用 道路等の設 置)	土地の形状の変更 あるいは工作物の新 設を行うため、土工 事(平面部、盛土 部、切土部)、橋梁 工事(橋梁部)及び トンネル工事(トン ネル部)を実施しま す。 工事施工ヤード及 び工事用道路等の設 置により、主要な人 と自然との触れ合い の活動の場への影響 が考えられます。	(1) 触れ合いの活動の場の概 況 調査区域には、人と自然と の触れ合いの活動の場とし て、自然観察や散策等の活動 の場があります。また、主な 行事として御柱祭や小宮御柱 祭もあり、沿岸部には遊歩 道、ジョギングロード及び公 園等が整備されています。 (2) 主要な触れ合いの活動の 場 調査区域には、主要な人と 自然との触れ合いの活動の場 として、公園、祭り、遊歩道 等が48箇所存在します。	(1) 調査すべき情報 ①主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布 (2) 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該 情報の整理及び解析により行います。 文献その他の資料では、調査すべき情報が不足すると判断さ れる場合は、聞き取り調査又は現地踏査により、必要な情報を 確認します。 (3) 調査地域 人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、調査地域 における人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受 けるおそれがあると認められる地域として実施区域の範囲とし ます。 (4) 調査地点 人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、調査地域 における工事の実施による人と自然との触れ合いの活動の場 の影響を予測し、評価するために必要な情報を適切かつ効果的に 把握できる地点とします。 (5) 調査期間等 人と自然との触れ合いの活動の場の特性の特性を踏まえて、 調査地域における人と自然との触れ合いの活動の場の特性に係 る環境影響を予測し、評価するために必要な情報を適切に把握 できる期間、時期及び時間帯とします。	(1) 予測の基本的な手法 主要な人と自然との触れ合いの活 動の場と、計画路線を重ね合わせ、 図上解析することにより、改変の位 置、程度を把握します。 (2) 予測地域 調査地域のうち、人と自然との触 れ合いの活動の場の特性を踏まえ て、主要な人と自然との触れ合い の活動の場に係る環境影響を受け るおそれがあると認められる地域 とします。 (3) 予測対象時期等 人と自然との触れ合いの活動の場 の特性の特性を踏まえて、人と自 然との触れ合いの活動の場の特性 に係る影響を的確に把握できる時 期とします。	(1) 回避又は低減に係る評価 調査及び予測結果並びに環 境保全措置を行った場合には その結果を踏まえ、工事施工 ヤードの設置、工事用道路等 の設置による主要な人と自然 との触れ合いの活動の場への 影響が、事業者により実行可 能な範囲内のできる限り回避 され、又は低減されており、 必要に応じその他の方法によ り環境の保全についての配慮 が適正になされているかどう かについて、事業者の見解を 明らかにすることにより評価 します。	事業特性及 び地域特性を 踏まえて、国 土交通省令及 び技術手法を 参考に選定し ました。

表 10.3(21) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由

環境要素 の大区分	項 目		当該項目に 関連する事業特性	当該項目に 関連する地域特性	手 法			手法の 選定理由
	環境要素 の区分	影響要因 の区分			調査の手法	予測の手法	評価の手法	
人と自然 との触れ 合いの活 動の場	主要な人 と自然と の触れ合 いの活動 の場	土地又は工 作物の存在 及び供用 (道路(地 表式又は掘 削式、嵩上 式)の存在)	対象事業は、延長 約10.3kmの一般国道 の改築事業です。 道路構造は、地表 式、嵩上式、地下式 で計画しています。 地表式又は掘削 式、嵩上式の存在に より、主要な人と自 然との触れ合いの活 動の場への影響が考 えられます。	(1) 触れ合いの活動の場の概 況 調査区域には、人と自然と の触れ合いの活動の場とし て、自然観察や散策等の活動 の場があります。また、主な 行事として御柱祭や小宮御柱 祭もあり、沿岸部には遊歩 道、ジョギングロード及び公 園等が整備されています。 (2) 主要な触れ合いの活動の 場 調査区域には、主要な人と 自然との触れ合いの活動の場 として、公園、祭り、遊歩道 等が48箇所存在します。	(1) 調査すべき情報 ①人と自然との触れ合いの活動の場の概況 ②主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況 及び利用環境の状況 (2) 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該 情報の整理及び解析により行います。 文献その他の資料では、調査すべき情報が不足すると判断さ れる場合は、聞き取り調査又は現地踏査により、必要な情報を 確認します。 (3) 調査地域 実施区域及びその端部から500m程度の範囲とし、その範囲内 において、主要な人と自然との触れ合いの活動の場が分布する 地域とします。 (4) 調査地点 人と自然との触れ合いの活動の場が存在する地点や計画路線 に近接し影響が大きいと想定される地点等、主要な人と自然と の触れ合いの活動の場の利用性や快適性に及ぼす影響を適切に 把握できる地点とします。 (5) 調査期間等 人と自然との触れ合いの活動の特性、主要な人と自然との触 れ合いの活動の場を取り巻く自然資源の特性及び主要な人と自 然との触れ合いの活動の場の利用状況を踏まえ、それらが適切 に把握できる期間、時期及び時間帯とします。	(1) 予測の基本的な手法 ①主要な人と自然との触れ合いの活 動の場及び自然資源の改変 主要な人と自然との触れ合いの活 動の場及びそれを取り巻く自然資源 と、計画路線を重ね合わせ、図上解 析することにより、改変の位置、程 度を把握します。 ②利用性の変化 主要な人と自然との触れ合いの活 動に供せられる施設又は場の利用性 の変化及び主要な人と自然との触れ 合いの活動の場への到達時間・距離 の変化を把握します。 ③快適性の変化 主要な人と自然との触れ合いの活 動に供せられる施設又は場から認識 される近傍の風景の変化が生じる位 置・程度を把握します。 (2) 予測地域 調査地域のうち、人と自然との触 れ合いの活動の場の特性を踏まえ て、主要な人と自然との触れ合いの 活動の場に係る環境影響を受けるお それがあると認められる地域としま す。 (3) 予測対象時期等 計画路線の完成時において、人と 自然との触れ合いの活動の特性、主 要な人と自然との触れ合いの活動の 場を取り巻く自然資源の特性及び主 要な人と自然との触れ合いの活動の 場の利用状況を踏まえ、主要な人と 自然との触れ合いの活動の場に係る 影響を的確に把握できる時期としま す。	(1) 回避又は低減に係る評価 調査及び予測結果並びに環 境保全措置を行った場合には その結果を踏まえ、道路(地 表式又は掘削式、嵩上式)の 存在による主要な人と自然と の触れ合いの活動の場への影 響が、事業者により実行可能 な範囲内でできる限り回避さ れ、又は低減されており、必 要に応じその他の方法により 環境の保全についての配慮が 適正になされているかどうか について、事業者の見解を明 らかにすることにより評価し ます。	事業特性、 地域特性及び 計画段階環境 配慮書の検討 を踏まえ、国 土交通省令及 び技術手法を 参考に選定し ました。

表 10.3(22) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由

環境要素の大区分	項目		当該項目に関連する事業特性	当該項目に関連する地域特性	手法			手法の選定理由
	環境要素の区分	影響要因の区分			調査の手法	予測の手法	評価の手法	
文化財	文化財	工事の実施（工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置）	土地の形状の変更あるいは工作物の新設を行うため、土工工事（平面部、盛土部、切土部）、橋梁工事（橋梁部）及びトンネル工事（トンネル部）を実施します。 工事施工ヤード及び工事用道路等の設置により、文化財への影響が考えられます。	(1)文化財の状況 調査区域には、文化財保護法に基づき指定される文化財等が49箇所、建造物・石造が86箇所存在します。また、周知の埋蔵文化財包蔵地が多数存在します。	(1)調査すべき情報 ①文化財の状況（文化財の種類・位置及びその概要） (2)調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析により行います。 (3)調査地域 文化財の特性を踏まえ、調査地域における文化財に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域として実施地域の範囲とします。 (4)調査地点 文化財の特性を踏まえ、調査地域における工事の実施による文化財の影響を予測し、評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点とします。 (5)調査期間等 文化財の特性を踏まえて、調査地域における文化財に係る環境影響を予測し、評価するために必要な情報を適切に把握できる期間、時期及び時間帯とします。	(1)予測の基本的な手法 事業特性、地域特性を踏まえ、文化財の改変の位置、程度による影響の有無を把握し、類似事例の引用又は解析による手法により行います。 (2)予測地域 調査地域のうち、文化財の特性を踏まえて、文化財に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とします。 (3)予測対象時期等 文化財の特性を踏まえて、文化財に係る影響を的確に把握できる時期とします。	(1)回避又は低減に係る評価 調査及び予測結果並びに環境保全措置を行った場合にはその結果を踏まえ、工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置による文化財への影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、事業者の見解を明らかにすることにより評価します。	事業特性及び地域特性を踏まえて、長野県技術指針を参考に選定しました。
廃棄物等	建設工事に伴う副産物	工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去）	土地の形状の変更あるいは工作物の新設を行うため、土工工事（平面部、盛土部、切土部）、橋梁工事（橋梁部）及びトンネル工事（トンネル部）を実施します。 切土工等又は既存の工作物の除去により、発生する建設副産物（建設発生土、建設汚泥、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材）が、実施区域外に搬出され、影響を及ぼすことが考えられます。	(1)廃棄物等の処理施設等の立地状況 調査区域には、産業廃棄物処理施設として、最終処分場はありませんが、中間処理の産業廃棄物処理業者は10社あります。	予測・評価に必要な情報は、事業特性及び地域特性の情報把握により得られることから、調査は文献調査を基本とし、必要な情報が得られない場合又は不足する場合には必要に応じて現地調査及び聞き取り調査を行います。	(1)予測の基本的な手法 事業特性及び地域特性の情報を基に、建設工事に伴う廃棄物等（建設発生土、建設汚泥、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材）の種類ごとの発生量及び最終処分量を予測する方法とします。 (2)予測地域 廃棄物等が発生する実施区域を基本とします。 なお、再生利用方法の検討にあたっては、実行可能な再生利用の方策を検討するために、実施区域の周辺区域を含む範囲とします。 (3)予測対象時期等 建設工事に伴う廃棄物等が発生する工事期間とします。	(1)回避又は低減に係る評価 調査及び予測結果並びに環境保全措置を行った場合にはその結果を踏まえ、切土工等又は既存の工作物の除去に伴い発生する廃棄物等の影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、事業者の見解を明らかにすることにより行います。	事業特性及び地域特性を踏まえて、国土交通省令及び技術手法を参考に選定しました。

第11章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の結果

本環境影響評価では、都市計画対象道路事業について、影響要因の区分である「工事の実施」及び「土地又は工作物の存在及び供用」に関し、環境要素 15 項目（大気質、騒音、振動、低周波音、水質、水象、地形及び地質、日照阻害、動物、植物、生態系、景観、人と自然との触れ合いの活動の場、文化財、廃棄物等）を選定し、調査、予測及び評価を行いました。調査、予測及び評価の結果は、表 11.1(1)～(40)に示すとおりです。

表 11.1(1) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
大気質	二酸化窒素及び浮遊粒子状物質	土地又は工作物の存在及び供用(自動車の走行)	<p><大気質の状況></p> <p>●大気質の状況の調査結果 (既存資料調査)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">調査地点</th> <th colspan="2">年平均値</th> </tr> <tr> <th>二酸化窒素 (ppm)</th> <th>浮遊粒子状物質 (mg/m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪局</td> <td>0.006</td> <td>0.011</td> </tr> <tr> <td>岡谷インターチェンジ局</td> <td>0.016</td> <td>0.012</td> </tr> </tbody> </table> <p>●大気質の状況の調査結果 (現地調査)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">調査地点</th> <th colspan="2">四季</th> </tr> <tr> <th>二酸化窒素 (ppm)</th> <th>浮遊粒子状物質 (mg/m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>四賀公民館</td> <td>0.008</td> <td>0.015</td> </tr> <tr> <td>双葉ヶ丘第2児童遊園</td> <td>0.004</td> <td>0.014</td> </tr> <tr> <td>みはらし台公園脇敷地</td> <td>0.004</td> <td>0.014</td> </tr> <tr> <td>向陽台公園</td> <td>0.004</td> <td>0.014</td> </tr> <tr> <td>ハイム天白</td> <td>0.005</td> <td>0.015</td> </tr> </tbody> </table> <p><気象の状況></p> <p>●気象の状況の調査結果 (既存資料調査)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査地点</th> <th>最多風向</th> <th>平均風速 (m/s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪局</td> <td>WNW</td> <td>3.3</td> </tr> <tr> <td>岡谷インターチェンジ局</td> <td>NW</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>諏訪特別地域気象観測所</td> <td>WNW</td> <td>3.3</td> </tr> </tbody> </table> <p>●気象の状況の調査結果 (現地調査)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査地点</th> <th>最多風向</th> <th>平均風速 (m/s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>四賀公民館</td> <td>NW</td> <td>1.9</td> </tr> <tr> <td>双葉ヶ丘第2児童遊園</td> <td>NE</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町第6保育園跡地</td> <td>NE</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>向陽台公園</td> <td>ENE</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>ハイム天白</td> <td>NNE</td> <td>1.4</td> </tr> </tbody> </table>	調査地点	年平均値		二酸化窒素 (ppm)	浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	諏訪局	0.006	0.011	岡谷インターチェンジ局	0.016	0.012	調査地点	四季		二酸化窒素 (ppm)	浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	四賀公民館	0.008	0.015	双葉ヶ丘第2児童遊園	0.004	0.014	みはらし台公園脇敷地	0.004	0.014	向陽台公園	0.004	0.014	ハイム天白	0.005	0.015	調査地点	最多風向	平均風速 (m/s)	諏訪局	WNW	3.3	岡谷インターチェンジ局	NW	1.2	諏訪特別地域気象観測所	WNW	3.3	調査地点	最多風向	平均風速 (m/s)	四賀公民館	NW	1.9	双葉ヶ丘第2児童遊園	NE	1.5	下諏訪町第6保育園跡地	NE	1.2	向陽台公園	ENE	1.5	ハイム天白	NNE	1.4	<p><予測結果></p> <p>計画路線における予測結果は以下のとおりです。二酸化窒素の年平均値は、0.0053~0.0173ppm、浮遊粒子状物質の年平均値は 0.01405~0.01532mg/m³です。</p> <p>●大気質の予測結果 (二酸化窒素) (計画路線の予測) (ppm)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th colspan="3">予測値 (年平均値)</th> <th rowspan="2">寄与率 (%)</th> </tr> <tr> <th>道路寄与濃度</th> <th>バックグラウンド濃度</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀1</td> <td>東側</td> <td>0.0009</td> <td rowspan="2">0.0089</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.0006</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀2</td> <td>北側</td> <td>0.0001</td> <td rowspan="2">0.0081</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>南側</td> <td>0.0001</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀3</td> <td>北側</td> <td>0.0004</td> <td rowspan="2">0.0084</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>南側</td> <td>0.0004</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀4</td> <td>東側</td> <td>0.0029</td> <td rowspan="2">0.0109</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.0007</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市上諏訪</td> <td>東側</td> <td>0.0133</td> <td rowspan="2">0.0173</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.0055</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町東高木</td> <td>東側</td> <td>0.0013</td> <td rowspan="2">0.0053</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.0032</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町武居南</td> <td>東側</td> <td>0.0091</td> <td rowspan="2">0.0131</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.0064</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>南側</td> <td>0.0013</td> <td>0.005</td> <td>0.0063</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1: 道路寄与濃度は、道路敷地境界の地上1.5mにおける値である。 注2: 予測結果は、それぞれの予測範囲、予測断面のうちで計画路線の影響で最も高い値を示す。</p> <p>●大気質の予測結果 (浮遊粒子状物質) (計画路線の予測) (mg/m³)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th colspan="3">予測値 (年平均値)</th> <th rowspan="2">寄与率 (%)</th> </tr> <tr> <th>道路寄与濃度</th> <th>バックグラウンド濃度</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀1</td> <td>東側</td> <td>0.00004</td> <td rowspan="2">0.01504</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.00003</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀2</td> <td>北側</td> <td>0.00001</td> <td rowspan="2">0.01501</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>南側</td> <td>0.00001</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀3</td> <td>北側</td> <td>0.00002</td> <td rowspan="2">0.01502</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>南側</td> <td>0.00002</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀4</td> <td>東側</td> <td>0.00018</td> <td rowspan="2">0.01518</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.00005</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市上諏訪</td> <td>東側</td> <td>0.00132</td> <td rowspan="2">0.01532</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.00028</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町東高木</td> <td>東側</td> <td>0.00005</td> <td rowspan="2">0.01405</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.00013</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町武居南</td> <td>東側</td> <td>0.00046</td> <td rowspan="2">0.01446</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.00032</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>南側</td> <td>0.00004</td> <td>0.015</td> <td>0.01504</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>※: 寄与率0%は、0.5%未満を示す。 注1: 道路寄与濃度は、道路敷地境界の地上1.5mにおける値である。 注2: 予測結果は、それぞれの予測範囲、予測断面のうちで計画路線の影響で最も高い値を示す。</p>	予測地点	予測値 (年平均値)			寄与率 (%)	道路寄与濃度	バックグラウンド濃度	計	諏訪市四賀1	東側	0.0009	0.0089	10	西側	0.0006	8	諏訪市四賀2	北側	0.0001	0.0081	1	南側	0.0001	1	諏訪市四賀3	北側	0.0004	0.0084	4	南側	0.0004	4	諏訪市四賀4	東側	0.0029	0.0109	27	西側	0.0007	8	諏訪市上諏訪	東側	0.0133	0.0173	77	西側	0.0055	58	下諏訪町東高木	東側	0.0013	0.0053	24	西側	0.0032	45	下諏訪町武居南	東側	0.0091	0.0131	69	西側	0.0064	61	下諏訪町東町中	南側	0.0013	0.005	0.0063	21	予測地点	予測値 (年平均値)			寄与率 (%)	道路寄与濃度	バックグラウンド濃度	計	諏訪市四賀1	東側	0.00004	0.01504	0	西側	0.00003	0	諏訪市四賀2	北側	0.00001	0.01501	0	南側	0.00001	0	諏訪市四賀3	北側	0.00002	0.01502	0	南側	0.00002	0	諏訪市四賀4	東側	0.00018	0.01518	1	西側	0.00005	0	諏訪市上諏訪	東側	0.00132	0.01532	9	西側	0.00028	2	下諏訪町東高木	東側	0.00005	0.01405	0	西側	0.00013	1	下諏訪町武居南	東側	0.00046	0.01446	3	西側	0.00032	2	下諏訪町東町中	南側	0.00004	0.015	0.01504	0	<p><環境保全措置></p> <p>予測結果より、自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に関しては、「二酸化窒素に係る環境基準について」及び「大気の汚染に係る環境基準について」の環境基準以下と考えられるため、環境保全措置の検討は行わないものとします。</p> <p><事後調査></p> <p>予測手法は、科学的知見に基づくものであり、予測の不確実性は小さいと考えられることから、事後調査は行わないものとします。</p>	<p><回避又は低減に係る評価></p> <p>計画路線は道路の計画段階において、集落及び市街地をできる限り回避した計画としており、住居等の保全対象への影響に配慮し、環境負荷の回避・低減を図っています。</p> <p>このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内のできる限り回避又は低減されているものと評価します。</p> <p><基準又は目標との整合性に係る評価></p> <p>計画路線及び既存道路等の影響を考慮した予測結果は、すべての予測地点で環境基準以下であり、環境基準との整合は図られているものと評価します。</p> <p>●大気質の評価結果 (二酸化窒素) (計画路線の予測) (ppm)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th colspan="2">評価値</th> <th rowspan="2">環境基準</th> <th rowspan="2">評価</th> </tr> <tr> <th colspan="2">日平均値の年間98%値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀1</td> <td>東側</td> <td>0.021</td> <td rowspan="12">1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。</td> <td rowspan="12">基準又は目標との整合が図られている。</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.021</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀2</td> <td>北側</td> <td>0.020</td> </tr> <tr> <td>南側</td> <td>0.020</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀3</td> <td>北側</td> <td>0.020</td> </tr> <tr> <td>南側</td> <td>0.020</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀4</td> <td>東側</td> <td>0.023</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.021</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市上諏訪</td> <td>東側</td> <td>0.030</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.020</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町東高木</td> <td>東側</td> <td>0.015</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.018</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町武居南</td> <td>東側</td> <td>0.025</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.021</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>南側</td> <td>0.017</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注1: 評価値は、それぞれの予測範囲、予測断面のうちで計画路線の影響で最も高い値を示す。 注2: 環境基準は、「二酸化窒素に係る環境基準について」の環境基準である。</p> <p>●大気質の評価結果 (浮遊粒子状物質) (計画路線の予測) (mg/m³)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th colspan="2">評価値</th> <th rowspan="2">環境基準</th> <th rowspan="2">評価</th> </tr> <tr> <th colspan="2">日平均値の年間2%除外値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀1</td> <td>東側</td> <td>0.039</td> <td rowspan="12">1時間値の1日平均値が0.10mg/m³以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m³以下であること。</td> <td rowspan="12">基準又は目標との整合が図られている。</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.039</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀2</td> <td>北側</td> <td>0.039</td> </tr> <tr> <td>南側</td> <td>0.039</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀3</td> <td>北側</td> <td>0.039</td> </tr> <tr> <td>南側</td> <td>0.039</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀4</td> <td>東側</td> <td>0.039</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.039</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市上諏訪</td> <td>東側</td> <td>0.039</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.037</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町東高木</td> <td>東側</td> <td>0.037</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.037</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町武居南</td> <td>東側</td> <td>0.038</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.037</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>南側</td> <td>0.039</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注1: 評価値は、それぞれの予測範囲、予測断面のうちで計画路線の影響で最も高い値を示す。 注2: 環境基準は、「大気の汚染に係る環境基準について」の環境基準である。</p>	予測地点	評価値		環境基準	評価	日平均値の年間98%値		諏訪市四賀1	東側	0.021	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。	基準又は目標との整合が図られている。	西側	0.021	諏訪市四賀2	北側	0.020	南側	0.020	諏訪市四賀3	北側	0.020	南側	0.020	諏訪市四賀4	東側	0.023	西側	0.021	諏訪市上諏訪	東側	0.030	西側	0.020	下諏訪町東高木	東側	0.015	西側	0.018	下諏訪町武居南	東側	0.025	西側	0.021	下諏訪町東町中	南側	0.017			予測地点	評価値		環境基準	評価	日平均値の年間2%除外値		諏訪市四賀1	東側	0.039	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。	基準又は目標との整合が図られている。	西側	0.039	諏訪市四賀2	北側	0.039	南側	0.039	諏訪市四賀3	北側	0.039	南側	0.039	諏訪市四賀4	東側	0.039	西側	0.039	諏訪市上諏訪	東側	0.039	西側	0.037	下諏訪町東高木	東側	0.037	西側	0.037	下諏訪町武居南	東側	0.038	西側	0.037	下諏訪町東町中	南側	0.039		
		調査地点	年平均値																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
二酸化窒素 (ppm)	浮遊粒子状物質 (mg/m ³)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
諏訪局	0.006	0.011																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
岡谷インターチェンジ局	0.016	0.012																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
調査地点	四季																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	二酸化窒素 (ppm)	浮遊粒子状物質 (mg/m ³)																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
四賀公民館	0.008	0.015																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
双葉ヶ丘第2児童遊園	0.004	0.014																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
みはらし台公園脇敷地	0.004	0.014																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
向陽台公園	0.004	0.014																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ハイム天白	0.005	0.015																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
調査地点	最多風向	平均風速 (m/s)																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
諏訪局	WNW	3.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
岡谷インターチェンジ局	NW	1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
諏訪特別地域気象観測所	WNW	3.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
調査地点	最多風向	平均風速 (m/s)																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
四賀公民館	NW	1.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
双葉ヶ丘第2児童遊園	NE	1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
下諏訪町第6保育園跡地	NE	1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
向陽台公園	ENE	1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ハイム天白	NNE	1.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
予測地点	予測値 (年平均値)			寄与率 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	道路寄与濃度	バックグラウンド濃度	計																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
諏訪市四賀1	東側	0.0009	0.0089	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	西側	0.0006		8																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諏訪市四賀2	北側	0.0001	0.0081	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	南側	0.0001		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諏訪市四賀3	北側	0.0004	0.0084	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	南側	0.0004		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諏訪市四賀4	東側	0.0029	0.0109	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	西側	0.0007		8																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諏訪市上諏訪	東側	0.0133	0.0173	77																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	西側	0.0055		58																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
下諏訪町東高木	東側	0.0013	0.0053	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	西側	0.0032		45																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
下諏訪町武居南	東側	0.0091	0.0131	69																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	西側	0.0064		61																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
下諏訪町東町中	南側	0.0013	0.005	0.0063	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
予測地点	予測値 (年平均値)			寄与率 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	道路寄与濃度	バックグラウンド濃度	計																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
諏訪市四賀1	東側	0.00004	0.01504	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	西側	0.00003		0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諏訪市四賀2	北側	0.00001	0.01501	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	南側	0.00001		0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諏訪市四賀3	北側	0.00002	0.01502	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	南側	0.00002		0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諏訪市四賀4	東側	0.00018	0.01518	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	西側	0.00005		0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諏訪市上諏訪	東側	0.00132	0.01532	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	西側	0.00028		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
下諏訪町東高木	東側	0.00005	0.01405	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	西側	0.00013		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
下諏訪町武居南	東側	0.00046	0.01446	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	西側	0.00032		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
下諏訪町東町中	南側	0.00004	0.015	0.01504	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
予測地点	評価値		環境基準	評価																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	日平均値の年間98%値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
諏訪市四賀1	東側	0.021	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。	基準又は目標との整合が図られている。																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	西側	0.021																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
諏訪市四賀2	北側	0.020																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	南側	0.020																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
諏訪市四賀3	北側	0.020																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	南側	0.020																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
諏訪市四賀4	東側	0.023																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	西側	0.021																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
諏訪市上諏訪	東側	0.030																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	西側	0.020																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
下諏訪町東高木	東側	0.015																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	西側	0.018																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
下諏訪町武居南	東側	0.025																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	西側	0.021																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
下諏訪町東町中	南側	0.017																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
予測地点	評価値		環境基準	評価																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	日平均値の年間2%除外値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
諏訪市四賀1	東側	0.039	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。	基準又は目標との整合が図られている。																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	西側	0.039																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
諏訪市四賀2	北側	0.039																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	南側	0.039																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
諏訪市四賀3	北側	0.039																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	南側	0.039																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
諏訪市四賀4	東側	0.039																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	西側	0.039																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
諏訪市上諏訪	東側	0.039																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	西側	0.037																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
下諏訪町東高木	東側	0.037																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	西側	0.037																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
下諏訪町武居南	東側	0.038																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	西側	0.037																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
下諏訪町東町中	南側	0.039																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

表 11.1(2) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																																																																																																																																																																																																							
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																																																																																																																																																																																																											
大気質	二酸化窒素及び浮遊粒子状物質	土地又は工作物の存在及び供用(自動車の走行)	<p>既存道路等の影響を考慮した予測結果は以下のとおりです。二酸化窒素の年平均値は、0.0053～0.0174ppm、浮遊粒子状物質の年平均値は0.01405～0.01532mg/m³です。</p> <p>●大気質の予測結果(二酸化窒素) (既存道路等の影響を考慮した予測) (ppm)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th colspan="3">予測値(年平均値)</th> <th rowspan="2">寄与率(%)</th> </tr> <tr> <th>道路寄与濃度</th> <th>バックグラウンド濃度</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀1</td> <td>東側</td> <td>0.0010</td> <td rowspan="16">0.008</td> <td>0.0090</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.0007</td> <td>0.0087</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀2</td> <td>北側</td> <td>0.0001</td> <td>0.0081</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>南側</td> <td>0.0001</td> <td>0.0081</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀3</td> <td>北側</td> <td>0.0005</td> <td>0.0085</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>南側</td> <td>0.0005</td> <td>0.0085</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀4</td> <td>東側</td> <td>0.0029</td> <td>0.0109</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.0007</td> <td>0.0087</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市上諏訪</td> <td>東側</td> <td>0.0134</td> <td>0.0174</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.0055</td> <td>0.0095</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町東高木</td> <td>東側</td> <td>0.0013</td> <td>0.0053</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.0032</td> <td>0.0072</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町武居南</td> <td>東側</td> <td>0.0092</td> <td>0.0132</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.0064</td> <td>0.0104</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>南側</td> <td>0.0015</td> <td>0.005</td> <td>0.0065</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：道路寄与濃度は、道路敷地境界の地上1.5mにおける値である。 注2：諏訪市四賀1、諏訪市四賀3、諏訪市上諏訪、下諏訪町武居南及び下諏訪町東町中は、既存道路等と接続するため、既存道路等の影響を考慮した。 注3：予測結果は、それぞれの予測範囲、予測断面のうちで計画路線の影響で最も高い値を示す。</p> <p>●大気質の予測結果(浮遊粒子状物質) (既存道路等の影響を考慮した予測) (mg/m³)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th colspan="3">予測値(年平均値)</th> <th rowspan="2">寄与率(%)[※]</th> </tr> <tr> <th>道路寄与濃度</th> <th>バックグラウンド濃度</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀1</td> <td>東側</td> <td>0.00005</td> <td rowspan="16">0.015</td> <td>0.01505</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.00004</td> <td>0.01504</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀2</td> <td>北側</td> <td>0.00001</td> <td>0.01501</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>南側</td> <td>0.00001</td> <td>0.01501</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀3</td> <td>北側</td> <td>0.00003</td> <td>0.01503</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>南側</td> <td>0.00003</td> <td>0.01503</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀4</td> <td>東側</td> <td>0.00018</td> <td>0.01518</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.00005</td> <td>0.01505</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市上諏訪</td> <td>東側</td> <td>0.00132</td> <td>0.01532</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.00029</td> <td>0.01429</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町東高木</td> <td>東側</td> <td>0.00005</td> <td>0.01405</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.00013</td> <td>0.01413</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町武居南</td> <td>東側</td> <td>0.00046</td> <td>0.01446</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.00032</td> <td>0.01432</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>南側</td> <td>0.00005</td> <td>0.01505</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>※：寄与率0%は、0.5%未満を示す。 注1：計画路線及び道路寄与濃度は、道路敷地境界の地上1.5mにおける値である。 注2：諏訪市四賀1、諏訪市四賀3、諏訪市上諏訪、下諏訪町武居南及び下諏訪町東町中は、既存道路等と接続するため、既存道路等の影響を考慮した。 注3：予測結果は、それぞれの予測範囲、予測断面のうちで計画路線の影響で最も高い値を示す。</p>	予測地点	予測値(年平均値)			寄与率(%)	道路寄与濃度	バックグラウンド濃度	計	諏訪市四賀1	東側	0.0010	0.008	0.0090	11	西側	0.0007	0.0087	8	諏訪市四賀2	北側	0.0001	0.0081	1	南側	0.0001	0.0081	1	諏訪市四賀3	北側	0.0005	0.0085	6	南側	0.0005	0.0085	6	諏訪市四賀4	東側	0.0029	0.0109	27	西側	0.0007	0.0087	8	諏訪市上諏訪	東側	0.0134	0.0174	77	西側	0.0055	0.0095	58	下諏訪町東高木	東側	0.0013	0.0053	24	西側	0.0032	0.0072	45	下諏訪町武居南	東側	0.0092	0.0132	70	西側	0.0064	0.0104	61	下諏訪町東町中	南側	0.0015	0.005	0.0065	24	予測地点	予測値(年平均値)			寄与率(%) [※]	道路寄与濃度	バックグラウンド濃度	計	諏訪市四賀1	東側	0.00005	0.015	0.01505	0	西側	0.00004	0.01504	0	諏訪市四賀2	北側	0.00001	0.01501	0	南側	0.00001	0.01501	0	諏訪市四賀3	北側	0.00003	0.01503	0	南側	0.00003	0.01503	0	諏訪市四賀4	東側	0.00018	0.01518	1	西側	0.00005	0.01505	0	諏訪市上諏訪	東側	0.00132	0.01532	9	西側	0.00029	0.01429	2	下諏訪町東高木	東側	0.00005	0.01405	0	西側	0.00013	0.01413	1	下諏訪町武居南	東側	0.00046	0.01446	3	西側	0.00032	0.01432	2	下諏訪町東町中	南側	0.00005	0.01505	0	<p>●大気質の評価結果(二酸化窒素) (既存道路等の影響を考慮した予測) (ppm)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th colspan="2">評価値</th> <th rowspan="2">環境基準</th> <th rowspan="2">評価</th> </tr> <tr> <th>日平均値の年間98%値</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀1</td> <td>東側</td> <td>0.021</td> <td rowspan="16">1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。</td> <td rowspan="16">基準又は目標との整合が図られている。</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.021</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀2</td> <td>北側</td> <td>0.020</td> </tr> <tr> <td>南側</td> <td>0.020</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀3</td> <td>北側</td> <td>0.020</td> </tr> <tr> <td>南側</td> <td>0.020</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀4</td> <td>東側</td> <td>0.023</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.021</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市上諏訪</td> <td>東側</td> <td>0.030</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.020</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町東高木</td> <td>東側</td> <td>0.015</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.018</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町武居南</td> <td>東側</td> <td>0.025</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.021</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>南側</td> <td>0.017</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：評価値は、それぞれの予測範囲、予測断面のうちで計画路線の影響で最も高い値を示す。 注2：諏訪市四賀1、諏訪市四賀3、諏訪市上諏訪、下諏訪町武居南及び下諏訪町東町中は、既存道路等と接続するため、既存道路等の影響を考慮した。 注3：環境基準は、「二酸化窒素に係る環境基準について」の環境基準である。</p> <p>●大気質の評価結果(浮遊粒子状物質) (既存道路等の影響を考慮した予測) (mg/m³)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th colspan="2">評価値</th> <th rowspan="2">環境基準</th> <th rowspan="2">評価</th> </tr> <tr> <th>日平均値の年間2%除外値</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀1</td> <td>東側</td> <td>0.039</td> <td rowspan="16">1時間値の1日平均値が0.10mg/m³以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m³以下であること。</td> <td rowspan="16">基準又は目標との整合が図られている。</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.039</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀2</td> <td>北側</td> <td>0.039</td> </tr> <tr> <td>南側</td> <td>0.039</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀3</td> <td>北側</td> <td>0.039</td> </tr> <tr> <td>南側</td> <td>0.039</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀4</td> <td>東側</td> <td>0.039</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.039</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市上諏訪</td> <td>東側</td> <td>0.039</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.037</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町東高木</td> <td>東側</td> <td>0.037</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.037</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町武居南</td> <td>東側</td> <td>0.038</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>0.037</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>南側</td> <td>0.039</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：評価値は、それぞれの予測範囲、予測断面のうちで計画路線の影響で最も高い値を示す。 注2：諏訪市四賀1、諏訪市四賀3、諏訪市上諏訪、下諏訪町武居南及び下諏訪町東町中は、既存道路等と接続するため、既存道路等の影響を考慮した。 注3：環境基準は、「大気の汚染に係る環境基準について」の環境基準である。</p>	予測地点	評価値		環境基準	評価	日平均値の年間98%値		諏訪市四賀1	東側	0.021	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。	基準又は目標との整合が図られている。	西側	0.021	諏訪市四賀2	北側	0.020	南側	0.020	諏訪市四賀3	北側	0.020	南側	0.020	諏訪市四賀4	東側	0.023	西側	0.021	諏訪市上諏訪	東側	0.030	西側	0.020	下諏訪町東高木	東側	0.015	西側	0.018	下諏訪町武居南	東側	0.025	西側	0.021	下諏訪町東町中	南側	0.017	予測地点	評価値		環境基準	評価	日平均値の年間2%除外値		諏訪市四賀1	東側	0.039	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。	基準又は目標との整合が図られている。	西側	0.039	諏訪市四賀2	北側	0.039	南側	0.039	諏訪市四賀3	北側	0.039	南側	0.039	諏訪市四賀4	東側	0.039	西側	0.039	諏訪市上諏訪	東側	0.039	西側	0.037	下諏訪町東高木	東側	0.037	西側	0.037	下諏訪町武居南	東側	0.038	西側	0.037	下諏訪町東町中	南側	0.039
予測地点	予測値(年平均値)				寄与率(%)																																																																																																																																																																																																																																																								
	道路寄与濃度	バックグラウンド濃度	計																																																																																																																																																																																																																																																										
諏訪市四賀1	東側	0.0010	0.008	0.0090	11																																																																																																																																																																																																																																																								
	西側	0.0007		0.0087	8																																																																																																																																																																																																																																																								
諏訪市四賀2	北側	0.0001		0.0081	1																																																																																																																																																																																																																																																								
	南側	0.0001		0.0081	1																																																																																																																																																																																																																																																								
諏訪市四賀3	北側	0.0005		0.0085	6																																																																																																																																																																																																																																																								
	南側	0.0005		0.0085	6																																																																																																																																																																																																																																																								
諏訪市四賀4	東側	0.0029		0.0109	27																																																																																																																																																																																																																																																								
	西側	0.0007		0.0087	8																																																																																																																																																																																																																																																								
諏訪市上諏訪	東側	0.0134		0.0174	77																																																																																																																																																																																																																																																								
	西側	0.0055		0.0095	58																																																																																																																																																																																																																																																								
下諏訪町東高木	東側	0.0013		0.0053	24																																																																																																																																																																																																																																																								
	西側	0.0032		0.0072	45																																																																																																																																																																																																																																																								
下諏訪町武居南	東側	0.0092		0.0132	70																																																																																																																																																																																																																																																								
	西側	0.0064		0.0104	61																																																																																																																																																																																																																																																								
下諏訪町東町中	南側	0.0015		0.005	0.0065	24																																																																																																																																																																																																																																																							
予測地点	予測値(年平均値)			寄与率(%) [※]																																																																																																																																																																																																																																																									
	道路寄与濃度	バックグラウンド濃度	計																																																																																																																																																																																																																																																										
諏訪市四賀1	東側	0.00005	0.015	0.01505	0																																																																																																																																																																																																																																																								
	西側	0.00004		0.01504	0																																																																																																																																																																																																																																																								
諏訪市四賀2	北側	0.00001		0.01501	0																																																																																																																																																																																																																																																								
	南側	0.00001		0.01501	0																																																																																																																																																																																																																																																								
諏訪市四賀3	北側	0.00003		0.01503	0																																																																																																																																																																																																																																																								
	南側	0.00003		0.01503	0																																																																																																																																																																																																																																																								
諏訪市四賀4	東側	0.00018		0.01518	1																																																																																																																																																																																																																																																								
	西側	0.00005		0.01505	0																																																																																																																																																																																																																																																								
諏訪市上諏訪	東側	0.00132		0.01532	9																																																																																																																																																																																																																																																								
	西側	0.00029		0.01429	2																																																																																																																																																																																																																																																								
下諏訪町東高木	東側	0.00005		0.01405	0																																																																																																																																																																																																																																																								
	西側	0.00013		0.01413	1																																																																																																																																																																																																																																																								
下諏訪町武居南	東側	0.00046		0.01446	3																																																																																																																																																																																																																																																								
	西側	0.00032		0.01432	2																																																																																																																																																																																																																																																								
下諏訪町東町中	南側	0.00005		0.01505	0																																																																																																																																																																																																																																																								
予測地点	評価値			環境基準	評価																																																																																																																																																																																																																																																								
	日平均値の年間98%値																																																																																																																																																																																																																																																												
諏訪市四賀1	東側	0.021	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。	基準又は目標との整合が図られている。																																																																																																																																																																																																																																																									
	西側	0.021																																																																																																																																																																																																																																																											
諏訪市四賀2	北側	0.020																																																																																																																																																																																																																																																											
	南側	0.020																																																																																																																																																																																																																																																											
諏訪市四賀3	北側	0.020																																																																																																																																																																																																																																																											
	南側	0.020																																																																																																																																																																																																																																																											
諏訪市四賀4	東側	0.023																																																																																																																																																																																																																																																											
	西側	0.021																																																																																																																																																																																																																																																											
諏訪市上諏訪	東側	0.030																																																																																																																																																																																																																																																											
	西側	0.020																																																																																																																																																																																																																																																											
下諏訪町東高木	東側	0.015																																																																																																																																																																																																																																																											
	西側	0.018																																																																																																																																																																																																																																																											
下諏訪町武居南	東側	0.025																																																																																																																																																																																																																																																											
	西側	0.021																																																																																																																																																																																																																																																											
下諏訪町東町中	南側	0.017																																																																																																																																																																																																																																																											
予測地点	評価値				環境基準	評価																																																																																																																																																																																																																																																							
	日平均値の年間2%除外値																																																																																																																																																																																																																																																												
諏訪市四賀1	東側	0.039	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。	基準又は目標との整合が図られている。																																																																																																																																																																																																																																																									
	西側	0.039																																																																																																																																																																																																																																																											
諏訪市四賀2	北側	0.039																																																																																																																																																																																																																																																											
	南側	0.039																																																																																																																																																																																																																																																											
諏訪市四賀3	北側	0.039																																																																																																																																																																																																																																																											
	南側	0.039																																																																																																																																																																																																																																																											
諏訪市四賀4	東側	0.039																																																																																																																																																																																																																																																											
	西側	0.039																																																																																																																																																																																																																																																											
諏訪市上諏訪	東側	0.039																																																																																																																																																																																																																																																											
	西側	0.037																																																																																																																																																																																																																																																											
下諏訪町東高木	東側	0.037																																																																																																																																																																																																																																																											
	西側	0.037																																																																																																																																																																																																																																																											
下諏訪町武居南	東側	0.038																																																																																																																																																																																																																																																											
	西側	0.037																																																																																																																																																																																																																																																											
下諏訪町東町中	南側	0.039																																																																																																																																																																																																																																																											

表 11.1(3) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																																																																																																																																																																																																			
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																																																																																																																																																																																																							
大気質	粉じん等	工事の実施（建設機械の稼働）	<p><気象の状況> 気象の状況は、「自動車の走行に係る大気質」に示すとおりです。</p>	<p><予測結果> 予測結果は以下のとおりです。予測結果は、0.4～31.9t/km²/月です。</p> <p>●粉じんの予測結果 (t/km²/月)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th rowspan="2">工事区分</th> <th rowspan="2">種別</th> <th rowspan="2">ユニット</th> <th colspan="4">予測値</th> <th rowspan="2">参考値</th> </tr> <tr> <th>春季</th> <th>夏季</th> <th>秋季</th> <th>冬季</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪市四賀1</td> <td>土工</td> <td>アスファルト舗装工</td> <td>路盤工（上層・下層路盤）</td> <td>2.7</td> <td>3.0</td> <td>3.0</td> <td>3.0</td> <td rowspan="15">10</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>土工</td> <td>法面整形工</td> <td>法面整形（盛土部）</td> <td>4.7</td> <td>5.1</td> <td>5.0</td> <td>4.7</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀3</td> <td>橋梁工</td> <td>場所打杭工</td> <td>オールケーシング</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀4</td> <td>橋梁工</td> <td>場所打杭工</td> <td>オールケーシング</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪1</td> <td>土工</td> <td>法面整形工</td> <td>法面整形（盛土部）</td> <td>1.4</td> <td>2.1</td> <td>2.3</td> <td>1.6</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪2</td> <td>土工</td> <td>掘削工</td> <td>土砂掘削</td> <td>15.2</td> <td>27.6</td> <td>31.9</td> <td>20.5</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪3</td> <td>土工</td> <td>法面整形工</td> <td>法面整形（盛土部）</td> <td>3.8</td> <td>7.9</td> <td>7.9</td> <td>5.3</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪4</td> <td>橋梁工</td> <td>場所打杭工</td> <td>オールケーシング</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木1</td> <td>橋梁工</td> <td>場所打杭工</td> <td>オールケーシング</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木2</td> <td>土工</td> <td>掘削工</td> <td>土砂掘削</td> <td>10.5</td> <td>10.6</td> <td>9.3</td> <td>9.9</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木3</td> <td>土工</td> <td>アスファルト舗装工</td> <td>路盤工（上層・下層路盤）</td> <td>1.3</td> <td>3.2</td> <td>3.3</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町武居南1</td> <td>土工</td> <td>法面整形工</td> <td>法面整形（盛土部）</td> <td>6.5</td> <td>6.6</td> <td>6.6</td> <td>5.4</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町武居南2</td> <td>橋梁工</td> <td>場所打杭工</td> <td>オールケーシング</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>土工</td> <td>掘削工</td> <td>土砂掘削</td> <td>9.4</td> <td>16.6</td> <td>16.4</td> <td>10.4</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：工事敷地境界（道路敷地境界）の地上1.5mにおける値である。 注2：参考値は、「道路環境影響評価の技術手法 国土技術政策総合研究所資料第714号」に示されている降下ばいじんの参考となる値である。 注3：網掛部分は、参考値の超過を示す。</p>	予測地点	工事区分	種別	ユニット	予測値				参考値	春季	夏季	秋季	冬季	諏訪市四賀1	土工	アスファルト舗装工	路盤工（上層・下層路盤）	2.7	3.0	3.0	3.0	10	諏訪市四賀2	土工	法面整形工	法面整形（盛土部）	4.7	5.1	5.0	4.7	諏訪市四賀3	橋梁工	場所打杭工	オールケーシング	0.4	0.4	0.4	0.4	諏訪市四賀4	橋梁工	場所打杭工	オールケーシング	0.4	0.4	0.4	0.4	諏訪市上諏訪1	土工	法面整形工	法面整形（盛土部）	1.4	2.1	2.3	1.6	諏訪市上諏訪2	土工	掘削工	土砂掘削	15.2	27.6	31.9	20.5	諏訪市上諏訪3	土工	法面整形工	法面整形（盛土部）	3.8	7.9	7.9	5.3	諏訪市上諏訪4	橋梁工	場所打杭工	オールケーシング	0.4	0.4	0.4	0.4	下諏訪町東高木1	橋梁工	場所打杭工	オールケーシング	0.4	0.4	0.4	0.4	下諏訪町東高木2	土工	掘削工	土砂掘削	10.5	10.6	9.3	9.9	下諏訪町東高木3	土工	アスファルト舗装工	路盤工（上層・下層路盤）	1.3	3.2	3.3	2.5	下諏訪町武居南1	土工	法面整形工	法面整形（盛土部）	6.5	6.6	6.6	5.4	下諏訪町武居南2	橋梁工	場所打杭工	オールケーシング	0.4	0.4	0.4	0.4	下諏訪町東町中	土工	掘削工	土砂掘削	9.4	16.6	16.4	10.4	<p><環境保全措置> ●環境保全措置の検討結果の整理</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">実施主体</th> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>散水</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>工事により出現する法面や裸地</td> </tr> <tr> <td colspan="2">環境保全措置の効果</td> <td>粉じん等の発生源に直接散水することにより、粉じん等の発生を効果的に抑制できる。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">他の環境への影響</td> <td>特になし</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">実施主体</th> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>作業方法の改善</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>建設機械が稼働する場所</td> </tr> <tr> <td colspan="2">環境保全措置の効果</td> <td>建設機械の複合同時稼働・高負荷運転を極力避ける等により、粉じん等の発生の低減が見込まれる。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">他の環境への影響</td> <td>騒音、振動への影響が低減される。</td> </tr> </tbody> </table> <p><事後調査> 予測手法は、科学的知見に基づくものであり、予測の不確実性は小さいと考えられます。また、採用した環境保全措置についても効果に係る知見が十分に把握されていると判断でき、効果の不確実性は小さいと考えられることから、事後調査は行わないものとします。</p>	実施主体		国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類	散水	位置	工事により出現する法面や裸地	環境保全措置の効果		粉じん等の発生源に直接散水することにより、粉じん等の発生を効果的に抑制できる。	効果の不確実性		なし	他の環境への影響		特になし	実施主体		国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類	作業方法の改善	位置	建設機械が稼働する場所	環境保全措置の効果		建設機械の複合同時稼働・高負荷運転を極力避ける等により、粉じん等の発生の低減が見込まれる。	効果の不確実性		なし	他の環境への影響		騒音、振動への影響が低減される。	<p><回避又は低減に係る評価> 計画路線は道路の計画段階において、集落及び市街地をできる限り回避した計画としており、住居等の保全対象への影響に配慮し、環境負荷の回避・低減を図っています。また、環境保全措置として「散水」及び「作業方法の改善」を実施することで、環境負荷を低減します。このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているものと評価します。</p> <p><基準又は目標との整合性に係る評価> 予測結果は、すべての予測地点において参考値以下であり、参考値との整合は図られているものと評価します。</p> <p>●粉じんの評価結果 (t/km²/月)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th colspan="4">評価値</th> <th rowspan="2">参考値</th> <th rowspan="2">評価</th> </tr> <tr> <th>春季</th> <th>夏季</th> <th>秋季</th> <th>冬季</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪市四賀1</td> <td>2.7</td> <td>3.0</td> <td>3.0</td> <td>3.0</td> <td rowspan="15">10</td> <td rowspan="15">基準又は目標との整合が図られている。</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>4.7</td> <td>5.1</td> <td>5.0</td> <td>4.7</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀3</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀4</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪1</td> <td>1.4</td> <td>2.1</td> <td>2.3</td> <td>1.6</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪2</td> <td>4.1</td> <td>7.5</td> <td>8.7</td> <td>5.6</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪3</td> <td>3.8</td> <td>7.9</td> <td>7.9</td> <td>5.3</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪4</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木1</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木2</td> <td>2.9</td> <td>2.9</td> <td>2.5</td> <td>2.7</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木3</td> <td>1.3</td> <td>3.2</td> <td>3.3</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町武居南1</td> <td>6.5</td> <td>6.6</td> <td>6.6</td> <td>5.4</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町武居南2</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>2.6</td> <td>4.5</td> <td>4.5</td> <td>2.8</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：工事敷地境界（道路敷地境界）の地上1.5mにおける値である。 注2：参考値は、「道路環境影響評価の技術手法 国土技術政策総合研究所資料第714号」に示されている降下ばいじんの参考となる値である。 注3：評価値について、環境保全措置を実施した地点は、環境保全措置後の値を示す。</p>	予測地点	評価値				参考値	評価	春季	夏季	秋季	冬季	諏訪市四賀1	2.7	3.0	3.0	3.0	10	基準又は目標との整合が図られている。	諏訪市四賀2	4.7	5.1	5.0	4.7	諏訪市四賀3	0.4	0.4	0.4	0.4	諏訪市四賀4	0.4	0.4	0.4	0.4	諏訪市上諏訪1	1.4	2.1	2.3	1.6	諏訪市上諏訪2	4.1	7.5	8.7	5.6	諏訪市上諏訪3	3.8	7.9	7.9	5.3	諏訪市上諏訪4	0.4	0.4	0.4	0.4	下諏訪町東高木1	0.4	0.4	0.4	0.4	下諏訪町東高木2	2.9	2.9	2.5	2.7	下諏訪町東高木3	1.3	3.2	3.3	2.5	下諏訪町武居南1	6.5	6.6	6.6	5.4	下諏訪町武居南2	0.4	0.4	0.4	0.4	下諏訪町東町中	2.6	4.5	4.5	2.8
予測地点	工事区分	種別	ユニット	予測値					参考値																																																																																																																																																																																																																																																
				春季	夏季	秋季	冬季																																																																																																																																																																																																																																																		
諏訪市四賀1	土工	アスファルト舗装工	路盤工（上層・下層路盤）	2.7	3.0	3.0	3.0	10																																																																																																																																																																																																																																																	
諏訪市四賀2	土工	法面整形工	法面整形（盛土部）	4.7	5.1	5.0	4.7																																																																																																																																																																																																																																																		
諏訪市四賀3	橋梁工	場所打杭工	オールケーシング	0.4	0.4	0.4	0.4																																																																																																																																																																																																																																																		
諏訪市四賀4	橋梁工	場所打杭工	オールケーシング	0.4	0.4	0.4	0.4																																																																																																																																																																																																																																																		
諏訪市上諏訪1	土工	法面整形工	法面整形（盛土部）	1.4	2.1	2.3	1.6																																																																																																																																																																																																																																																		
諏訪市上諏訪2	土工	掘削工	土砂掘削	15.2	27.6	31.9	20.5																																																																																																																																																																																																																																																		
諏訪市上諏訪3	土工	法面整形工	法面整形（盛土部）	3.8	7.9	7.9	5.3																																																																																																																																																																																																																																																		
諏訪市上諏訪4	橋梁工	場所打杭工	オールケーシング	0.4	0.4	0.4	0.4																																																																																																																																																																																																																																																		
下諏訪町東高木1	橋梁工	場所打杭工	オールケーシング	0.4	0.4	0.4	0.4																																																																																																																																																																																																																																																		
下諏訪町東高木2	土工	掘削工	土砂掘削	10.5	10.6	9.3	9.9																																																																																																																																																																																																																																																		
下諏訪町東高木3	土工	アスファルト舗装工	路盤工（上層・下層路盤）	1.3	3.2	3.3	2.5																																																																																																																																																																																																																																																		
下諏訪町武居南1	土工	法面整形工	法面整形（盛土部）	6.5	6.6	6.6	5.4																																																																																																																																																																																																																																																		
下諏訪町武居南2	橋梁工	場所打杭工	オールケーシング	0.4	0.4	0.4	0.4																																																																																																																																																																																																																																																		
下諏訪町東町中	土工	掘削工	土砂掘削	9.4	16.6	16.4	10.4																																																																																																																																																																																																																																																		
実施主体		国土交通省関東地方整備局																																																																																																																																																																																																																																																							
実施内容	種類	散水																																																																																																																																																																																																																																																							
	位置	工事により出現する法面や裸地																																																																																																																																																																																																																																																							
環境保全措置の効果		粉じん等の発生源に直接散水することにより、粉じん等の発生を効果的に抑制できる。																																																																																																																																																																																																																																																							
効果の不確実性		なし																																																																																																																																																																																																																																																							
他の環境への影響		特になし																																																																																																																																																																																																																																																							
実施主体		国土交通省関東地方整備局																																																																																																																																																																																																																																																							
実施内容	種類	作業方法の改善																																																																																																																																																																																																																																																							
	位置	建設機械が稼働する場所																																																																																																																																																																																																																																																							
環境保全措置の効果		建設機械の複合同時稼働・高負荷運転を極力避ける等により、粉じん等の発生の低減が見込まれる。																																																																																																																																																																																																																																																							
効果の不確実性		なし																																																																																																																																																																																																																																																							
他の環境への影響		騒音、振動への影響が低減される。																																																																																																																																																																																																																																																							
予測地点	評価値				参考値	評価																																																																																																																																																																																																																																																			
	春季	夏季	秋季	冬季																																																																																																																																																																																																																																																					
諏訪市四賀1	2.7	3.0	3.0	3.0	10	基準又は目標との整合が図られている。																																																																																																																																																																																																																																																			
諏訪市四賀2	4.7	5.1	5.0	4.7																																																																																																																																																																																																																																																					
諏訪市四賀3	0.4	0.4	0.4	0.4																																																																																																																																																																																																																																																					
諏訪市四賀4	0.4	0.4	0.4	0.4																																																																																																																																																																																																																																																					
諏訪市上諏訪1	1.4	2.1	2.3	1.6																																																																																																																																																																																																																																																					
諏訪市上諏訪2	4.1	7.5	8.7	5.6																																																																																																																																																																																																																																																					
諏訪市上諏訪3	3.8	7.9	7.9	5.3																																																																																																																																																																																																																																																					
諏訪市上諏訪4	0.4	0.4	0.4	0.4																																																																																																																																																																																																																																																					
下諏訪町東高木1	0.4	0.4	0.4	0.4																																																																																																																																																																																																																																																					
下諏訪町東高木2	2.9	2.9	2.5	2.7																																																																																																																																																																																																																																																					
下諏訪町東高木3	1.3	3.2	3.3	2.5																																																																																																																																																																																																																																																					
下諏訪町武居南1	6.5	6.6	6.6	5.4																																																																																																																																																																																																																																																					
下諏訪町武居南2	0.4	0.4	0.4	0.4																																																																																																																																																																																																																																																					
下諏訪町東町中	2.6	4.5	4.5	2.8																																																																																																																																																																																																																																																					

表 11.1(4) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																																																																																								
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																																																																																												
大気質	粉じん等	工事の実施 (資材及び機械の運搬に用いる車両の運行)	<p><気象の状況> 気象の状況は、「自動車の走行に係る大気質」に示すとおりです。</p>	<p><予測結果> 予測結果は以下のとおりです。予測結果は、3.0~46.3t/km²/月です。</p> <p>●粉じん等の予測結果 (t/km²/月)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th rowspan="2">車両の通行ルート</th> <th colspan="4">予測値</th> <th rowspan="2">参考値</th> </tr> <tr> <th>春季</th> <th>夏季</th> <th>秋季</th> <th>冬季</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪市四賀1</td> <td>一般国道20号バイパス</td> <td>3.0</td> <td>3.3</td> <td>3.4</td> <td>3.4</td> <td rowspan="8">10</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>一般国道20号</td> <td>13.2</td> <td>14.7</td> <td>15.0</td> <td>15.1</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀3</td> <td>一般県道諏訪茅野線</td> <td>14.9</td> <td>16.2</td> <td>16.0</td> <td>15.2</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪</td> <td>主要地方道諏訪白樺湖小諸線</td> <td>39.8</td> <td>44.2</td> <td>46.3</td> <td>37.7</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木</td> <td>仮設道路</td> <td>22.6</td> <td>22.3</td> <td>22.9</td> <td>24.2</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町高木</td> <td>一般国道20号</td> <td>22.7</td> <td>23.9</td> <td>19.5</td> <td>21.2</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>一般国道142号</td> <td>13.6</td> <td>17.0</td> <td>18.4</td> <td>15.3</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：工事用道路敷地境界の地上1.5mにおける値である。 注2：参考値は、「道路環境影響評価の技術手法 国土技術政策総合研究所資料第714号」に示されている降下ばいじんの参考となる値である。 注3：網掛部分は、参考値の超過を示す。</p>	予測地点	車両の通行ルート	予測値				参考値	春季	夏季	秋季	冬季	諏訪市四賀1	一般国道20号バイパス	3.0	3.3	3.4	3.4	10	諏訪市四賀2	一般国道20号	13.2	14.7	15.0	15.1	諏訪市四賀3	一般県道諏訪茅野線	14.9	16.2	16.0	15.2	諏訪市上諏訪	主要地方道諏訪白樺湖小諸線	39.8	44.2	46.3	37.7	下諏訪町東高木	仮設道路	22.6	22.3	22.9	24.2	下諏訪町高木	一般国道20号	22.7	23.9	19.5	21.2	下諏訪町東町中	一般国道142号	13.6	17.0	18.4	15.3	<p><環境保全措置> ●環境保全措置の検討結果の整理</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">実施主体</th> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>工事用車両の洗車</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>工事施工範囲内</td> </tr> <tr> <td colspan="2">環境保全措置の効果</td> <td>タイヤ洗浄装置等を用いて、洗浄することにより、粉じん等が抑制される。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">他の環境への影響</td> <td>特になし</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">実施主体</th> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>工事用車両の分散</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>工事施工範囲内</td> </tr> <tr> <td colspan="2">環境保全措置の効果</td> <td>工事用車両の分散運行等により、粉じん等の発生の低減が見込まれる。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">他の環境への影響</td> <td>騒音、振動への影響が低減される。</td> </tr> </tbody> </table> <p><事後調査> 予測手法は、科学的知見に基づくものであり、予測の不確実性は小さいと考えられます。 また、採用した環境保全措置についても効果に係る知見が十分に把握されていると判断でき、効果の不確実性は小さいと考えられることから、事後調査は行わないものとします。</p>	実施主体		国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類	工事用車両の洗車	位置	工事施工範囲内	環境保全措置の効果		タイヤ洗浄装置等を用いて、洗浄することにより、粉じん等が抑制される。	効果の不確実性		なし	他の環境への影響		特になし	実施主体		国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類	工事用車両の分散	位置	工事施工範囲内	環境保全措置の効果		工事用車両の分散運行等により、粉じん等の発生の低減が見込まれる。	効果の不確実性		なし	他の環境への影響		騒音、振動への影響が低減される。	<p><回避又は低減に係る評価> 計画路線は道路の計画段階において、集落及び市街地をできる限り回避した計画としており、住居等の保全対象への影響に配慮し、環境負荷の回避・低減を図っています。 また、環境保全措置として「工事用車両の洗車」及び「工事用車両の分散」を行い、環境負荷を低減します。 このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているものと評価します。</p> <p><基準又は目標との整合性に係る評価> 予測結果は、すべての予測地点において参考値以下であり、参考値との整合は図られているものと評価します。</p> <p>●粉じん等の評価結果 (t/km²/月)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th colspan="4">評価値</th> <th rowspan="2">参考値</th> <th rowspan="2">評価</th> </tr> <tr> <th>春季</th> <th>夏季</th> <th>秋季</th> <th>冬季</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪市四賀1</td> <td>3.0</td> <td>3.3</td> <td>3.4</td> <td>3.4</td> <td rowspan="7">10</td> <td rowspan="7">基準又は目標との整合が図られている。</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>0.7</td> <td>0.7</td> <td>0.7</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀3</td> <td>0.7</td> <td>0.8</td> <td>0.8</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪</td> <td>2.0</td> <td>2.2</td> <td>2.3</td> <td>1.9</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木</td> <td>1.1</td> <td>1.1</td> <td>1.1</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町高木</td> <td>1.1</td> <td>1.2</td> <td>1.0</td> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>0.7</td> <td>0.8</td> <td>0.9</td> <td>0.8</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：工事用道路敷地境界の地上1.5mにおける値である。 注2：参考値は、「道路環境影響評価の技術手法 国土技術政策総合研究所資料第714号」に示されている降下ばいじんの参考となる値である。 注3：評価値について、環境保全措置を実施した地点は、環境保全措置後の値を示す。</p>	予測地点	評価値				参考値	評価	春季	夏季	秋季	冬季	諏訪市四賀1	3.0	3.3	3.4	3.4	10	基準又は目標との整合が図られている。	諏訪市四賀2	0.7	0.7	0.7	0.8	諏訪市四賀3	0.7	0.8	0.8	0.8	諏訪市上諏訪	2.0	2.2	2.3	1.9	下諏訪町東高木	1.1	1.1	1.1	1.2	下諏訪町高木	1.1	1.2	1.0	1.1	下諏訪町東町中	0.7	0.8	0.9	0.8
予測地点	車両の通行ルート	予測値					参考値																																																																																																																																							
		春季	夏季	秋季	冬季																																																																																																																																									
諏訪市四賀1	一般国道20号バイパス	3.0	3.3	3.4	3.4	10																																																																																																																																								
諏訪市四賀2	一般国道20号	13.2	14.7	15.0	15.1																																																																																																																																									
諏訪市四賀3	一般県道諏訪茅野線	14.9	16.2	16.0	15.2																																																																																																																																									
諏訪市上諏訪	主要地方道諏訪白樺湖小諸線	39.8	44.2	46.3	37.7																																																																																																																																									
下諏訪町東高木	仮設道路	22.6	22.3	22.9	24.2																																																																																																																																									
下諏訪町高木	一般国道20号	22.7	23.9	19.5	21.2																																																																																																																																									
下諏訪町東町中	一般国道142号	13.6	17.0	18.4	15.3																																																																																																																																									
実施主体		国土交通省関東地方整備局																																																																																																																																												
実施内容	種類	工事用車両の洗車																																																																																																																																												
	位置	工事施工範囲内																																																																																																																																												
環境保全措置の効果		タイヤ洗浄装置等を用いて、洗浄することにより、粉じん等が抑制される。																																																																																																																																												
効果の不確実性		なし																																																																																																																																												
他の環境への影響		特になし																																																																																																																																												
実施主体		国土交通省関東地方整備局																																																																																																																																												
実施内容	種類	工事用車両の分散																																																																																																																																												
	位置	工事施工範囲内																																																																																																																																												
環境保全措置の効果		工事用車両の分散運行等により、粉じん等の発生の低減が見込まれる。																																																																																																																																												
効果の不確実性		なし																																																																																																																																												
他の環境への影響		騒音、振動への影響が低減される。																																																																																																																																												
予測地点	評価値				参考値	評価																																																																																																																																								
	春季	夏季	秋季	冬季																																																																																																																																										
諏訪市四賀1	3.0	3.3	3.4	3.4	10	基準又は目標との整合が図られている。																																																																																																																																								
諏訪市四賀2	0.7	0.7	0.7	0.8																																																																																																																																										
諏訪市四賀3	0.7	0.8	0.8	0.8																																																																																																																																										
諏訪市上諏訪	2.0	2.2	2.3	1.9																																																																																																																																										
下諏訪町東高木	1.1	1.1	1.1	1.2																																																																																																																																										
下諏訪町高木	1.1	1.2	1.0	1.1																																																																																																																																										
下諏訪町東町中	0.7	0.8	0.9	0.8																																																																																																																																										

表 11.1(5) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																																																																																																																											
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																																																																																																																															
大気質	二酸化窒素及び浮遊粒子状物質	工事の実施（建設機械の稼働）	<p>＜大気質の状況＞</p> <p>大気質の状況については、「自動車の走行に係る大気質」に示すとおりです。</p> <p>＜気象の状況＞</p> <p>気象の状況については、「自動車の走行に係る大気質」に示すとおりです。</p>	<p>＜予測結果＞</p> <p>予測結果は以下のとおりです。二酸化窒素の年平均値は、0.0045～0.0121ppm、浮遊粒子状物質の年平均値は、0.01404～0.01547mg/m³です。</p> <p>●大気質の予測結果（二酸化窒素）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th rowspan="2">種別</th> <th rowspan="2">ユニット</th> <th colspan="3">予測値(年平均値)</th> <th rowspan="2">寄与率(%)</th> </tr> <tr> <th>建設機械寄与濃度</th> <th>バックグラウンド濃度</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪市四賀1</td> <td>アスファルト舗装工</td> <td>路盤工(上層・下層路盤)</td> <td>0.0001</td> <td rowspan="4">0.008</td> <td>0.0081</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>盛土工</td> <td>(路体・路床)</td> <td>0.0014</td> <td>0.0094</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀3</td> <td>場所打杭工</td> <td>オールケーシング</td> <td>0.0041</td> <td>0.0121</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀4</td> <td>場所打杭工</td> <td>オールケーシング</td> <td>0.0036</td> <td>0.0116</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪1</td> <td>盛土工</td> <td>盛土(路体・路床)</td> <td>0.0014</td> <td rowspan="4">0.004</td> <td>0.0054</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪2</td> <td>掘削工</td> <td>土砂掘削</td> <td>0.0044</td> <td>0.0084</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪3</td> <td>盛土工</td> <td>盛土(路体・路床)</td> <td>0.0005</td> <td>0.0045</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪4</td> <td>場所打杭工</td> <td>オールケーシング</td> <td>0.0057</td> <td>0.0097</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木1</td> <td>場所打杭工</td> <td>オールケーシング</td> <td>0.0039</td> <td rowspan="3">0.004</td> <td>0.0079</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木2</td> <td>掘削工</td> <td>土砂掘削</td> <td>0.0014</td> <td>0.0054</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木3</td> <td>盛土工</td> <td>盛土(路体・路床)</td> <td>0.0032</td> <td>0.0072</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町武居南1</td> <td>盛土工</td> <td>盛土(路体・路床)</td> <td>0.0034</td> <td rowspan="3">0.004</td> <td>0.0074</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町武居南2</td> <td>場所打杭工</td> <td>オールケーシング</td> <td>0.0057</td> <td>0.0097</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>掘削工</td> <td>土砂掘削</td> <td>0.0015</td> <td>0.0065</td> <td>32</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：工事敷地境界（道路敷地境界）の地上1.5mにおける値である。 注2：参考値は、「道路環境影響評価の技術手法 国土技術政策総合研究所資料第714号」に示されている建設機械の稼働に係る二酸化窒素の濃度の参考値である。 注3：環境基準は、「二酸化窒素に係る環境基準について」の環境基準である。 注4：網掛部分は、参考値の超過を示す。</p>	予測地点	種別	ユニット	予測値(年平均値)			寄与率(%)	建設機械寄与濃度	バックグラウンド濃度	計	諏訪市四賀1	アスファルト舗装工	路盤工(上層・下層路盤)	0.0001	0.008	0.0081	1	諏訪市四賀2	盛土工	(路体・路床)	0.0014	0.0094	15	諏訪市四賀3	場所打杭工	オールケーシング	0.0041	0.0121	34	諏訪市四賀4	場所打杭工	オールケーシング	0.0036	0.0116	31	諏訪市上諏訪1	盛土工	盛土(路体・路床)	0.0014	0.004	0.0054	26	諏訪市上諏訪2	掘削工	土砂掘削	0.0044	0.0084	52	諏訪市上諏訪3	盛土工	盛土(路体・路床)	0.0005	0.0045	11	諏訪市上諏訪4	場所打杭工	オールケーシング	0.0057	0.0097	59	下諏訪町東高木1	場所打杭工	オールケーシング	0.0039	0.004	0.0079	51	下諏訪町東高木2	掘削工	土砂掘削	0.0014	0.0054	26	下諏訪町東高木3	盛土工	盛土(路体・路床)	0.0032	0.0072	48	下諏訪町武居南1	盛土工	盛土(路体・路床)	0.0034	0.004	0.0074	46	下諏訪町武居南2	場所打杭工	オールケーシング	0.0057	0.0097	59	下諏訪町東町中	掘削工	土砂掘削	0.0015	0.0065	32	<p>＜環境保全措置＞</p> <p>●環境保全措置の検討結果の整理</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施主体</th> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施内容</td> <td>種類 排出ガス対策型建設機械の採用 位置 建設機械が稼働する場所</td> </tr> <tr> <td>環境保全措置の効果</td> <td>排出ガス対策型建設機械の採用により、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の排出が抑制される。</td> </tr> <tr> <td>効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>他の環境への影響</td> <td>特になし</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施主体</th> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施内容</td> <td>種類 作業方法の改善 位置 建設機械が稼働する場所</td> </tr> <tr> <td>環境保全措置の効果</td> <td>停車中の車両等のアイドリングを止める、建設機械の複合同時稼働・高負荷運転を極力避ける等により、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の排出量あるいは最大排出量の低減が見込まれる。</td> </tr> <tr> <td>効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>他の環境への影響</td> <td>騒音・振動への影響が低減される。</td> </tr> </tbody> </table> <p>＜事後調査＞</p> <p>予測手法は、科学的知見に基づくものであり、予測の不確実性は小さいと考えられます。</p> <p>また、採用した環境保全措置についても効果に係る知見が十分に把握されていると判断でき、効果の不確実性は小さいと考えられることから、事後調査は行わないものとします。</p>	実施主体	国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類 排出ガス対策型建設機械の採用 位置 建設機械が稼働する場所	環境保全措置の効果	排出ガス対策型建設機械の採用により、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の排出が抑制される。	効果の不確実性	なし	他の環境への影響	特になし	実施主体	国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類 作業方法の改善 位置 建設機械が稼働する場所	環境保全措置の効果	停車中の車両等のアイドリングを止める、建設機械の複合同時稼働・高負荷運転を極力避ける等により、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の排出量あるいは最大排出量の低減が見込まれる。	効果の不確実性	なし	他の環境への影響	騒音・振動への影響が低減される。	<p>＜回避又は低減に係る評価＞</p> <p>計画路線は道路の計画段階において、集落及び市街地をできる限り回避した計画としており、住居等の保全対象への影響に配慮し、環境負荷の回避・低減を図っています。</p> <p>また、環境保全措置として「排出ガス対策型建設機械の採用」及び「作業方法の改善」を実施することで、環境負荷を低減します。</p> <p>このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているものと評価します。</p> <p>＜基準又は目標との整合性に係る評価＞</p> <p>予測結果は、すべての予測地点において参考値及び環境基準以下であり、参考値及び環境基準との整合は図られているものと評価します。</p> <p>●大気質の評価結果(二酸化窒素)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th colspan="2">評価値</th> <th rowspan="2">参考値</th> <th rowspan="2">環境基準</th> <th rowspan="2">評価</th> </tr> <tr> <th>建設機械による寄与濃度</th> <th>日平均値の年間98%値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪市四賀1</td> <td>0.0001</td> <td>0.020</td> <td rowspan="14">0.004ppm以下</td> <td rowspan="14">1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。</td> <td rowspan="14">基準又は目標との整合が図られている。</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>0.0014</td> <td>0.021</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀3</td> <td>0.0024</td> <td>0.023</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀4</td> <td>0.0036</td> <td>0.024</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪1</td> <td>0.0014</td> <td>0.015</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪2</td> <td>0.0019</td> <td>0.016</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪3</td> <td>0.0005</td> <td>0.015</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪4</td> <td>0.0036</td> <td>0.018</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木1</td> <td>0.0039</td> <td>0.018</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木2</td> <td>0.0014</td> <td>0.015</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木3</td> <td>0.0032</td> <td>0.018</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町武居南1</td> <td>0.0034</td> <td>0.018</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町武居南2</td> <td>0.0037</td> <td>0.018</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>0.0015</td> <td>0.017</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：工事敷地境界（道路敷地境界）の地上1.5mにおける値である。 注2：参考値は、「道路環境影響評価の技術手法 国土技術政策総合研究所資料第714号」に示されている建設機械の稼働に係る二酸化窒素の濃度の参考値である。 注3：環境基準は、「二酸化窒素に係る環境基準について」の環境基準である。 注4：評価値について、環境保全措置を実施した地点は、環境保全措置後の値を示す。</p>	予測地点	評価値		参考値	環境基準	評価	建設機械による寄与濃度	日平均値の年間98%値	諏訪市四賀1	0.0001	0.020	0.004ppm以下	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。	基準又は目標との整合が図られている。	諏訪市四賀2	0.0014	0.021	諏訪市四賀3	0.0024	0.023	諏訪市四賀4	0.0036	0.024	諏訪市上諏訪1	0.0014	0.015	諏訪市上諏訪2	0.0019	0.016	諏訪市上諏訪3	0.0005	0.015	諏訪市上諏訪4	0.0036	0.018	下諏訪町東高木1	0.0039	0.018	下諏訪町東高木2	0.0014	0.015	下諏訪町東高木3	0.0032	0.018	下諏訪町武居南1	0.0034	0.018	下諏訪町武居南2	0.0037	0.018	下諏訪町東町中	0.0015	0.017
予測地点	種別	ユニット	予測値(年平均値)					寄与率(%)																																																																																																																																																																									
			建設機械寄与濃度	バックグラウンド濃度	計																																																																																																																																																																												
諏訪市四賀1	アスファルト舗装工	路盤工(上層・下層路盤)	0.0001	0.008	0.0081	1																																																																																																																																																																											
諏訪市四賀2	盛土工	(路体・路床)	0.0014		0.0094	15																																																																																																																																																																											
諏訪市四賀3	場所打杭工	オールケーシング	0.0041		0.0121	34																																																																																																																																																																											
諏訪市四賀4	場所打杭工	オールケーシング	0.0036		0.0116	31																																																																																																																																																																											
諏訪市上諏訪1	盛土工	盛土(路体・路床)	0.0014	0.004	0.0054	26																																																																																																																																																																											
諏訪市上諏訪2	掘削工	土砂掘削	0.0044		0.0084	52																																																																																																																																																																											
諏訪市上諏訪3	盛土工	盛土(路体・路床)	0.0005		0.0045	11																																																																																																																																																																											
諏訪市上諏訪4	場所打杭工	オールケーシング	0.0057		0.0097	59																																																																																																																																																																											
下諏訪町東高木1	場所打杭工	オールケーシング	0.0039	0.004	0.0079	51																																																																																																																																																																											
下諏訪町東高木2	掘削工	土砂掘削	0.0014		0.0054	26																																																																																																																																																																											
下諏訪町東高木3	盛土工	盛土(路体・路床)	0.0032		0.0072	48																																																																																																																																																																											
下諏訪町武居南1	盛土工	盛土(路体・路床)	0.0034	0.004	0.0074	46																																																																																																																																																																											
下諏訪町武居南2	場所打杭工	オールケーシング	0.0057		0.0097	59																																																																																																																																																																											
下諏訪町東町中	掘削工	土砂掘削	0.0015		0.0065	32																																																																																																																																																																											
実施主体	国土交通省関東地方整備局																																																																																																																																																																																
実施内容	種類 排出ガス対策型建設機械の採用 位置 建設機械が稼働する場所																																																																																																																																																																																
環境保全措置の効果	排出ガス対策型建設機械の採用により、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の排出が抑制される。																																																																																																																																																																																
効果の不確実性	なし																																																																																																																																																																																
他の環境への影響	特になし																																																																																																																																																																																
実施主体	国土交通省関東地方整備局																																																																																																																																																																																
実施内容	種類 作業方法の改善 位置 建設機械が稼働する場所																																																																																																																																																																																
環境保全措置の効果	停車中の車両等のアイドリングを止める、建設機械の複合同時稼働・高負荷運転を極力避ける等により、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の排出量あるいは最大排出量の低減が見込まれる。																																																																																																																																																																																
効果の不確実性	なし																																																																																																																																																																																
他の環境への影響	騒音・振動への影響が低減される。																																																																																																																																																																																
予測地点	評価値		参考値	環境基準	評価																																																																																																																																																																												
	建設機械による寄与濃度	日平均値の年間98%値																																																																																																																																																																															
諏訪市四賀1	0.0001	0.020	0.004ppm以下	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。	基準又は目標との整合が図られている。																																																																																																																																																																												
諏訪市四賀2	0.0014	0.021																																																																																																																																																																															
諏訪市四賀3	0.0024	0.023																																																																																																																																																																															
諏訪市四賀4	0.0036	0.024																																																																																																																																																																															
諏訪市上諏訪1	0.0014	0.015																																																																																																																																																																															
諏訪市上諏訪2	0.0019	0.016																																																																																																																																																																															
諏訪市上諏訪3	0.0005	0.015																																																																																																																																																																															
諏訪市上諏訪4	0.0036	0.018																																																																																																																																																																															
下諏訪町東高木1	0.0039	0.018																																																																																																																																																																															
下諏訪町東高木2	0.0014	0.015																																																																																																																																																																															
下諏訪町東高木3	0.0032	0.018																																																																																																																																																																															
下諏訪町武居南1	0.0034	0.018																																																																																																																																																																															
下諏訪町武居南2	0.0037	0.018																																																																																																																																																																															
下諏訪町東町中	0.0015	0.017																																																																																																																																																																															

表 11.1(6) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素 の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置 及び事後調査	評価結果																																																																																																		
	環境要素 の区分	影響要因 の区分																																																																																																						
大気質	二酸化窒素 及び浮遊粒 子状物質	工事の実施 (建設機械 の稼働)	●大気質の予測結果(浮遊粒子状物質) (mg/m ³)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th rowspan="2">種別</th> <th rowspan="2">ユニット</th> <th colspan="3">予測値(年平均値)</th> <th rowspan="2">寄与率 (%)[*]</th> </tr> <tr> <th>建設機械 寄与濃度</th> <th>バックグ ラウンド 濃度</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪市 四賀 1</td> <td>アスファルト 舗装工</td> <td>路盤工 (上層・下 層路盤)</td> <td>0.00002</td> <td rowspan="4">0.015</td> <td>0.01502</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>諏訪市 四賀 2</td> <td>盛土工</td> <td>盛土 (路体・路 床)</td> <td>0.00014</td> <td>0.01514</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>諏訪市 四賀 3</td> <td>場所打 杭工</td> <td>オールケー シング</td> <td>0.00047</td> <td>0.01547</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>諏訪市 四賀 4</td> <td>場所打 杭工</td> <td>オールケー シング</td> <td>0.00042</td> <td>0.01542</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>諏訪市 上諏訪 1</td> <td>盛土工</td> <td>盛土 (路体・路 床)</td> <td>0.00009</td> <td rowspan="4">0.014</td> <td>0.01409</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>諏訪市 上諏訪 2</td> <td>掘削工</td> <td>土砂掘削</td> <td>0.00032</td> <td>0.01432</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>諏訪市 上諏訪 3</td> <td>盛土工</td> <td>盛土 (路体・路 床)</td> <td>0.00004</td> <td>0.01404</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>諏訪市 上諏訪 4</td> <td>場所打 杭工</td> <td>オールケー シング</td> <td>0.00051</td> <td>0.01451</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町 東高木 1</td> <td>場所打 杭工</td> <td>オールケー シング</td> <td>0.00032</td> <td rowspan="3">0.014</td> <td>0.01432</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町 東高木 2</td> <td>掘削工</td> <td>土砂掘削</td> <td>0.00009</td> <td>0.01409</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町 東高木 3</td> <td>盛土工</td> <td>盛土 (路体・路 床)</td> <td>0.00022</td> <td>0.01422</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町 武居南 1</td> <td>盛土工</td> <td>盛土 (路体・路 床)</td> <td>0.00021</td> <td rowspan="3">0.014</td> <td>0.01421</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町 武居南 2</td> <td>場所打 杭工</td> <td>オールケー シング</td> <td>0.00047</td> <td>0.01447</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町 東町中</td> <td>掘削工</td> <td>土砂掘削</td> <td>0.00010</td> <td>0.01510</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	予測地点	種別	ユニット	予測値(年平均値)			寄与率 (%) [*]	建設機械 寄与濃度	バックグ ラウンド 濃度	計	諏訪市 四賀 1	アスファルト 舗装工	路盤工 (上層・下 層路盤)	0.00002	0.015	0.01502	0	諏訪市 四賀 2	盛土工	盛土 (路体・路 床)	0.00014	0.01514	1	諏訪市 四賀 3	場所打 杭工	オールケー シング	0.00047	0.01547	3	諏訪市 四賀 4	場所打 杭工	オールケー シング	0.00042	0.01542	3	諏訪市 上諏訪 1	盛土工	盛土 (路体・路 床)	0.00009	0.014	0.01409	1	諏訪市 上諏訪 2	掘削工	土砂掘削	0.00032	0.01432	2	諏訪市 上諏訪 3	盛土工	盛土 (路体・路 床)	0.00004	0.01404	0	諏訪市 上諏訪 4	場所打 杭工	オールケー シング	0.00051	0.01451	4	下諏訪町 東高木 1	場所打 杭工	オールケー シング	0.00032	0.014	0.01432	2	下諏訪町 東高木 2	掘削工	土砂掘削	0.00009	0.01409	1	下諏訪町 東高木 3	盛土工	盛土 (路体・路 床)	0.00022	0.01422	2	下諏訪町 武居南 1	盛土工	盛土 (路体・路 床)	0.00021	0.014	0.01421	1	下諏訪町 武居南 2	場所打 杭工	オールケー シング	0.00047	0.01447	3	下諏訪町 東町中	掘削工	土砂掘削	0.00010	0.01510	1		●大気質の評価結果(浮遊粒子状物質) (mg/m ³)
				予測地点				種別	ユニット	予測値(年平均値)			寄与率 (%) [*]																																																																																											
					建設機械 寄与濃度	バックグ ラウンド 濃度	計																																																																																																	
				諏訪市 四賀 1	アスファルト 舗装工	路盤工 (上層・下 層路盤)	0.00002	0.015	0.01502	0																																																																																														
				諏訪市 四賀 2	盛土工	盛土 (路体・路 床)	0.00014		0.01514	1																																																																																														
				諏訪市 四賀 3	場所打 杭工	オールケー シング	0.00047		0.01547	3																																																																																														
				諏訪市 四賀 4	場所打 杭工	オールケー シング	0.00042		0.01542	3																																																																																														
				諏訪市 上諏訪 1	盛土工	盛土 (路体・路 床)	0.00009	0.014	0.01409	1																																																																																														
				諏訪市 上諏訪 2	掘削工	土砂掘削	0.00032		0.01432	2																																																																																														
				諏訪市 上諏訪 3	盛土工	盛土 (路体・路 床)	0.00004		0.01404	0																																																																																														
				諏訪市 上諏訪 4	場所打 杭工	オールケー シング	0.00051		0.01451	4																																																																																														
				下諏訪町 東高木 1	場所打 杭工	オールケー シング	0.00032	0.014	0.01432	2																																																																																														
				下諏訪町 東高木 2	掘削工	土砂掘削	0.00009		0.01409	1																																																																																														
				下諏訪町 東高木 3	盛土工	盛土 (路体・路 床)	0.00022		0.01422	2																																																																																														
				下諏訪町 武居南 1	盛土工	盛土 (路体・路 床)	0.00021	0.014	0.01421	1																																																																																														
				下諏訪町 武居南 2	場所打 杭工	オールケー シング	0.00047		0.01447	3																																																																																														
				下諏訪町 東町中	掘削工	土砂掘削	0.00010		0.01510	1																																																																																														
										<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th colspan="2">評価値</th> <th rowspan="2">参考 値</th> <th rowspan="2">環境 基準</th> <th rowspan="2">評価</th> </tr> <tr> <th>建設機 械によ る寄与 濃度</th> <th>日平均 値の年 間 2%除 外値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪市四賀 1</td> <td>0.00002</td> <td>0.039</td> <td rowspan="13">0.009m g/m³以 下</td> <td rowspan="13">1 時間値 の 1 日平 均値が 0.10mg/ m³以下で あり、か つ 1 時間 値が 0.20mg/ m³以下で あること。 基準又は目標 との整合が図 られている。</td> <td rowspan="13"></td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀 2</td> <td>0.00014</td> <td>0.039</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀 3</td> <td>0.00026</td> <td>0.039</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀 4</td> <td>0.00042</td> <td>0.040</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪 1</td> <td>0.00009</td> <td>0.037</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪 2</td> <td>0.00012</td> <td>0.037</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪 3</td> <td>0.00004</td> <td>0.037</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪 4</td> <td>0.00028</td> <td>0.037</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木 1</td> <td>0.00032</td> <td>0.037</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木 2</td> <td>0.00009</td> <td>0.037</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木 3</td> <td>0.00022</td> <td>0.037</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町武居南 1</td> <td>0.00021</td> <td>0.037</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町武居南 2</td> <td>0.00025</td> <td>0.037</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>0.00010</td> <td>0.039</td> </tr> </tbody> </table>	予測地点	評価値		参考 値	環境 基準	評価	建設機 械によ る寄与 濃度	日平均 値の年 間 2%除 外値	諏訪市四賀 1	0.00002	0.039	0.009m g/m ³ 以 下	1 時間値 の 1 日平 均値が 0.10mg/ m ³ 以下で あり、か つ 1 時間 値が 0.20mg/ m ³ 以下で あること。 基準又は目標 との整合が図 られている。		諏訪市四賀 2	0.00014	0.039	諏訪市四賀 3	0.00026	0.039	諏訪市四賀 4	0.00042	0.040	諏訪市上諏訪 1	0.00009	0.037	諏訪市上諏訪 2	0.00012	0.037	諏訪市上諏訪 3	0.00004	0.037	諏訪市上諏訪 4	0.00028	0.037	下諏訪町東高木 1	0.00032	0.037	下諏訪町東高木 2	0.00009	0.037	下諏訪町東高木 3	0.00022	0.037	下諏訪町武居南 1	0.00021	0.037	下諏訪町武居南 2	0.00025	0.037	下諏訪町東町中	0.00010	0.039																																									
予測地点	評価値		参考 値	環境 基準	評価																																																																																																			
	建設機 械によ る寄与 濃度	日平均 値の年 間 2%除 外値																																																																																																						
諏訪市四賀 1	0.00002	0.039	0.009m g/m ³ 以 下	1 時間値 の 1 日平 均値が 0.10mg/ m ³ 以下で あり、か つ 1 時間 値が 0.20mg/ m ³ 以下で あること。 基準又は目標 との整合が図 られている。																																																																																																				
諏訪市四賀 2	0.00014	0.039																																																																																																						
諏訪市四賀 3	0.00026	0.039																																																																																																						
諏訪市四賀 4	0.00042	0.040																																																																																																						
諏訪市上諏訪 1	0.00009	0.037																																																																																																						
諏訪市上諏訪 2	0.00012	0.037																																																																																																						
諏訪市上諏訪 3	0.00004	0.037																																																																																																						
諏訪市上諏訪 4	0.00028	0.037																																																																																																						
下諏訪町東高木 1	0.00032	0.037																																																																																																						
下諏訪町東高木 2	0.00009	0.037																																																																																																						
下諏訪町東高木 3	0.00022	0.037																																																																																																						
下諏訪町武居南 1	0.00021	0.037																																																																																																						
下諏訪町武居南 2	0.00025	0.037																																																																																																						
下諏訪町東町中	0.00010	0.039																																																																																																						
						<p>注 1: 工事敷地境界(道路敷地境界)の地上 1.5m における値である。</p> <p>注 2: 参考値は、「道路環境影響評価の技術手法 国土技術政策総合研究所資料第 714 号」に示されている建設機械の稼働に係る浮遊粒子状物質の濃度の参考値である。</p> <p>注 3: 環境基準は、「大気の汚染に係る環境基準について」の環境基準である。</p> <p>注 4: 評価値について、環境保全措置を実施した地点は、環境保全措置後の値を示す。</p>																																																																																																		

表 11.1(7)環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																																																																																																																																	
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																																																																																																																																					
大気質	二酸化窒素及び浮遊粒子状物質	工事の実施（資材及び機械の運搬に用いる車両の運行）	<p>＜大気質の状況＞</p> <p>大気質の状況については、「自動車の走行に係る大気質」に示すとおりです。</p> <p>＜気象の状況＞</p> <p>気象の状況については、「自動車の走行に係る大気質」に示すとおりです。</p>	<p>＜予測結果＞</p> <p>予測結果は以下のとおりです。二酸化窒素の年平均値は 0.004～0.009ppm、浮遊粒子状物質の年平均値は 0.014～0.015mg/m³です。</p> <p>●大気質の予測結果（二酸化窒素） (ppm)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th colspan="4">予測値（年平均値）</th> <th rowspan="2">寄与率 (%)</th> </tr> <tr> <th>工事用車両寄与濃度</th> <th>既存道路の寄与濃度</th> <th>バックグラウンド濃度</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪市四賀1</td> <td>0.00005</td> <td>0.00053</td> <td rowspan="3">0.008</td> <td>0.009</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>0.00020</td> <td>0.00088</td> <td>0.009</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀3</td> <td>0.00012</td> <td>0.00004</td> <td>0.008</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪</td> <td>0.00046</td> <td>0.00042</td> <td>0.004</td> <td>0.005</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木</td> <td>0.00007</td> <td>—</td> <td rowspan="3">0.004</td> <td>0.004</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町高木</td> <td>0.00027</td> <td>0.00193</td> <td>0.006</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>0.00031</td> <td>0.00041</td> <td>0.006</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：工事用道路敷地境界の地上1.5mにおける値である。 注2：バックグラウンド濃度は、予測地域の一般環境濃度を示す。</p> <p>●大気質の予測結果（浮遊粒子状物質） (mg/m³)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th colspan="4">予測値（年平均値）</th> <th rowspan="2">寄与率 (%) ※</th> </tr> <tr> <th>工事用車両寄与濃度</th> <th>既存道路の寄与濃度</th> <th>バックグラウンド濃度</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪市四賀1</td> <td>0.000004</td> <td>0.000027</td> <td rowspan="3">0.015</td> <td>0.015</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>0.000013</td> <td>0.000043</td> <td>0.015</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀3</td> <td>0.000010</td> <td>0.000003</td> <td>0.015</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪</td> <td>0.000020</td> <td>0.000013</td> <td>0.014</td> <td>0.014</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木</td> <td>0.000004</td> <td>—</td> <td rowspan="3">0.014</td> <td>0.014</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町高木</td> <td>0.000011</td> <td>0.000060</td> <td>0.014</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>0.000014</td> <td>0.000014</td> <td>0.015</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>※：寄与率0%は、0.5%未満を示す。 注1：工事用道路敷地境界の地上1.5mにおける値である。 注2：バックグラウンド濃度は、予測地域の一般環境濃度を示す。</p>	予測地点	予測値（年平均値）				寄与率 (%)	工事用車両寄与濃度	既存道路の寄与濃度	バックグラウンド濃度	計	諏訪市四賀1	0.00005	0.00053	0.008	0.009	1	諏訪市四賀2	0.00020	0.00088	0.009	2	諏訪市四賀3	0.00012	0.00004	0.008	1	諏訪市上諏訪	0.00046	0.00042	0.004	0.005	9	下諏訪町東高木	0.00007	—	0.004	0.004	2	下諏訪町高木	0.00027	0.00193	0.006	4	下諏訪町東町中	0.00031	0.00041	0.006	5	予測地点	予測値（年平均値）				寄与率 (%) ※	工事用車両寄与濃度	既存道路の寄与濃度	バックグラウンド濃度	計	諏訪市四賀1	0.000004	0.000027	0.015	0.015	0	諏訪市四賀2	0.000013	0.000043	0.015	0	諏訪市四賀3	0.000010	0.000003	0.015	0	諏訪市上諏訪	0.000020	0.000013	0.014	0.014	0	下諏訪町東高木	0.000004	—	0.014	0.014	0	下諏訪町高木	0.000011	0.000060	0.014	0	下諏訪町東町中	0.000014	0.000014	0.015	0	<p>●環境保全措置の検討結果の整理</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施主体</th> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類 工事用車両の分散</td> </tr> <tr> <td>位置 工事用車両が通行する道路</td> </tr> <tr> <td>環境保全措置の効果</td> <td>工事用車両の分散運行等により、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の発生の低減が見込まれる。</td> </tr> <tr> <td>効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>他の環境への影響</td> <td>騒音、振動への影響が低減される。</td> </tr> </tbody> </table> <p>＜事後調査＞</p> <p>予測手法は、科学的知見に基づくものであり、予測の不確実性は小さいと考えられます。</p> <p>また、採用した環境保全措置についても効果に係る知見が十分に把握できると判断でき、効果の不確実性は小さいと考えられることから、事後調査は行わないものとします。</p>	実施主体	国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類 工事用車両の分散	位置 工事用車両が通行する道路	環境保全措置の効果	工事用車両の分散運行等により、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の発生の低減が見込まれる。	効果の不確実性	なし	他の環境への影響	騒音、振動への影響が低減される。	<p>＜回避又は低減に係る評価＞</p> <p>計画路線は道路の計画段階において、集落及び市街地をできる限り回避した計画としており、住居等の保全対象への影響に配慮し、環境負荷の回避・低減を図っています。</p> <p>また、環境保全措置として「工事用車両の分散」を実施することで、環境負荷を低減します。</p> <p>このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内のできる限り回避又は低減されているものと評価します。</p> <p>＜基準又は目標との整合性に係る評価＞</p> <p>予測結果は、すべての予測地点で参考値及び環境基準以下であり、参考値及び環境基準との整合は図られているものと評価します。</p> <p>●大気質の評価結果（二酸化窒素） (ppm)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th colspan="2">評価値</th> <th rowspan="2">参考値</th> <th rowspan="2">環境基準</th> <th rowspan="2">評価</th> </tr> <tr> <th>工事用車両による寄与濃度</th> <th>日平均値の年間98%値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪市四賀1</td> <td>0.00005</td> <td>0.020</td> <td rowspan="6">0.004ppm以下</td> <td rowspan="6">1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。</td> <td rowspan="6">基準又は目標との整合が図られている。</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>0.00020</td> <td>0.021</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀3</td> <td>0.00012</td> <td>0.020</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪</td> <td>0.00046</td> <td>0.015</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木</td> <td>0.00007</td> <td>0.014</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町高木</td> <td>0.00027</td> <td>0.016</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>0.00031</td> <td>0.016</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：工事用道路敷地境界の地上1.5mにおける値である。 注2：参考値は、「道路環境影響評価の技術手法 国土技術政策総合研究所資料第714号」に示されている工事用車両の運行に係る二酸化窒素の濃度の参考値である。 注3：環境基準は、「二酸化窒素に係る環境基準について」の環境基準である。</p> <p>●大気質の評価結果（浮遊粒子状物質） (mg/m³)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th colspan="2">評価値</th> <th rowspan="2">参考値</th> <th rowspan="2">環境基準</th> <th rowspan="2">評価</th> </tr> <tr> <th>工事用車両による寄与濃度</th> <th>日平均値の年間2%除外値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪市四賀1</td> <td>0.000004</td> <td>0.039</td> <td rowspan="6">0.009mg/m³以下</td> <td rowspan="6">1時間値の1日平均値が0.10mg/m³以下であり、かつ1時間値が0.20mg/m³以下であること。</td> <td rowspan="6">基準又は目標との整合が図られている。</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>0.000013</td> <td>0.039</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀3</td> <td>0.000010</td> <td>0.039</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪</td> <td>0.000020</td> <td>0.037</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木</td> <td>0.000004</td> <td>0.037</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町高木</td> <td>0.000011</td> <td>0.037</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>0.000014</td> <td>0.039</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：工事用道路敷地境界の地上1.5mにおける値である。 注2：参考値は、「道路環境影響評価の技術手法 国土技術政策総合研究所資料第714号」に示されている工事用車両の運行に係る浮遊粒子状物質の濃度の参考値である。 注3：環境基準は、「大気の汚染に係る環境基準について」の環境基準である。</p>	予測地点	評価値		参考値	環境基準	評価	工事用車両による寄与濃度	日平均値の年間98%値	諏訪市四賀1	0.00005	0.020	0.004ppm以下	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。	基準又は目標との整合が図られている。	諏訪市四賀2	0.00020	0.021	諏訪市四賀3	0.00012	0.020	諏訪市上諏訪	0.00046	0.015	下諏訪町東高木	0.00007	0.014	下諏訪町高木	0.00027	0.016	下諏訪町東町中	0.00031	0.016				予測地点	評価値		参考値	環境基準	評価	工事用車両による寄与濃度	日平均値の年間2%除外値	諏訪市四賀1	0.000004	0.039	0.009mg/m ³ 以下	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。	基準又は目標との整合が図られている。	諏訪市四賀2	0.000013	0.039	諏訪市四賀3	0.000010	0.039	諏訪市上諏訪	0.000020	0.037	下諏訪町東高木	0.000004	0.037	下諏訪町高木	0.000011	0.037	下諏訪町東町中	0.000014	0.039			
予測地点	予測値（年平均値）					寄与率 (%)																																																																																																																																																																																	
	工事用車両寄与濃度	既存道路の寄与濃度	バックグラウンド濃度	計																																																																																																																																																																																			
諏訪市四賀1	0.00005	0.00053	0.008	0.009	1																																																																																																																																																																																		
諏訪市四賀2	0.00020	0.00088		0.009	2																																																																																																																																																																																		
諏訪市四賀3	0.00012	0.00004		0.008	1																																																																																																																																																																																		
諏訪市上諏訪	0.00046	0.00042	0.004	0.005	9																																																																																																																																																																																		
下諏訪町東高木	0.00007	—	0.004	0.004	2																																																																																																																																																																																		
下諏訪町高木	0.00027	0.00193		0.006	4																																																																																																																																																																																		
下諏訪町東町中	0.00031	0.00041		0.006	5																																																																																																																																																																																		
予測地点	予測値（年平均値）				寄与率 (%) ※																																																																																																																																																																																		
	工事用車両寄与濃度	既存道路の寄与濃度	バックグラウンド濃度	計																																																																																																																																																																																			
諏訪市四賀1	0.000004	0.000027	0.015	0.015	0																																																																																																																																																																																		
諏訪市四賀2	0.000013	0.000043		0.015	0																																																																																																																																																																																		
諏訪市四賀3	0.000010	0.000003		0.015	0																																																																																																																																																																																		
諏訪市上諏訪	0.000020	0.000013	0.014	0.014	0																																																																																																																																																																																		
下諏訪町東高木	0.000004	—	0.014	0.014	0																																																																																																																																																																																		
下諏訪町高木	0.000011	0.000060		0.014	0																																																																																																																																																																																		
下諏訪町東町中	0.000014	0.000014		0.015	0																																																																																																																																																																																		
実施主体	国土交通省関東地方整備局																																																																																																																																																																																						
実施内容	種類 工事用車両の分散																																																																																																																																																																																						
	位置 工事用車両が通行する道路																																																																																																																																																																																						
環境保全措置の効果	工事用車両の分散運行等により、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の発生の低減が見込まれる。																																																																																																																																																																																						
効果の不確実性	なし																																																																																																																																																																																						
他の環境への影響	騒音、振動への影響が低減される。																																																																																																																																																																																						
予測地点	評価値		参考値	環境基準	評価																																																																																																																																																																																		
	工事用車両による寄与濃度	日平均値の年間98%値																																																																																																																																																																																					
諏訪市四賀1	0.00005	0.020	0.004ppm以下	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。	基準又は目標との整合が図られている。																																																																																																																																																																																		
諏訪市四賀2	0.00020	0.021																																																																																																																																																																																					
諏訪市四賀3	0.00012	0.020																																																																																																																																																																																					
諏訪市上諏訪	0.00046	0.015																																																																																																																																																																																					
下諏訪町東高木	0.00007	0.014																																																																																																																																																																																					
下諏訪町高木	0.00027	0.016																																																																																																																																																																																					
下諏訪町東町中	0.00031	0.016																																																																																																																																																																																					
予測地点	評価値		参考値	環境基準	評価																																																																																																																																																																																		
	工事用車両による寄与濃度	日平均値の年間2%除外値																																																																																																																																																																																					
諏訪市四賀1	0.000004	0.039	0.009mg/m ³ 以下	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。	基準又は目標との整合が図られている。																																																																																																																																																																																		
諏訪市四賀2	0.000013	0.039																																																																																																																																																																																					
諏訪市四賀3	0.000010	0.039																																																																																																																																																																																					
諏訪市上諏訪	0.000020	0.037																																																																																																																																																																																					
下諏訪町東高木	0.000004	0.037																																																																																																																																																																																					
下諏訪町高木	0.000011	0.037																																																																																																																																																																																					
下諏訪町東町中	0.000014	0.039																																																																																																																																																																																					

表 11.1 (8) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																																																																																																																																																						
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																																																																																																																																																										
騒音	騒音	土地又は工作物の存在及び供用（自動車の走行）	<p><騒音の状況> 騒音の状況の調査結果は以下のとおりです。</p> <p>●騒音の状況の調査結果（一般環境騒音） （等価騒音レベル（L_{Aeq}））（dB）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">騒音種別</th> <th rowspan="2">調査地点</th> <th colspan="2">調査結果</th> </tr> <tr> <th>昼間</th> <th>夜間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">一般環境騒音</td> <td>赤沼公民館</td> <td>46</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>四賀公民館</td> <td>50</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>桑原公民館</td> <td>43</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>双葉ヶ丘第2児童遊園</td> <td>43</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>島木赤彦住居</td> <td>41</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>秋宮スケートリンク</td> <td>41</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ハイム天白</td> <td>41</td> <td>38</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：時間区分は、昼間（6時～22時）、夜間（22時～6時）である。</p> <p>●騒音の状況の調査結果（道路交通騒音） （等価騒音レベル（L_{Aeq}））（dB）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">騒音種別</th> <th rowspan="2">調査地点</th> <th rowspan="2">路線名</th> <th colspan="2">調査結果</th> </tr> <tr> <th>昼間</th> <th>夜間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">道路交通騒音</td> <td>諏訪市四賀1</td> <td>一般国道20号バイパス</td> <td>66</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>一般国道20号</td> <td>67</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀3</td> <td>一般県道諏訪茅野線</td> <td>60</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪</td> <td>主要地方道諏訪白樺湖小諸線</td> <td>66</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町武居南</td> <td>町道御射山道線</td> <td>60</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>一般国道142号</td> <td>65</td> <td>57</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：時間区分は、昼間（6時～22時）、夜間（22時～6時）である。</p> <p>●騒音の状況の調査結果（交通量）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査地点</th> <th>路線名</th> <th>自動車交通量（台/日）</th> <th>大型車混入率（%）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪市四賀1</td> <td>一般国道20号バイパス</td> <td>20,820</td> <td>10.3</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>一般国道20号</td> <td>16,921</td> <td>7.3</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀3</td> <td>一般県道諏訪茅野線</td> <td>1,012</td> <td>4.3</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪</td> <td>主要地方道諏訪白樺湖小諸線</td> <td>3,700</td> <td>4.4</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町武居南</td> <td>町道御射山道線</td> <td>1,290</td> <td>3.2</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>一般国道142号</td> <td>2,941</td> <td>11.0</td> </tr> </tbody> </table>	騒音種別	調査地点	調査結果		昼間	夜間	一般環境騒音	赤沼公民館	46	38	四賀公民館	50	42	桑原公民館	43	39	双葉ヶ丘第2児童遊園	43	41	島木赤彦住居	41	38	秋宮スケートリンク	41	38		ハイム天白	41	38	騒音種別	調査地点	路線名	調査結果		昼間	夜間	道路交通騒音	諏訪市四賀1	一般国道20号バイパス	66	63	諏訪市四賀2	一般国道20号	67	63	諏訪市四賀3	一般県道諏訪茅野線	60	50	諏訪市上諏訪	主要地方道諏訪白樺湖小諸線	66	57	下諏訪町武居南	町道御射山道線	60	57	下諏訪町東町中	一般国道142号	65	57	調査地点	路線名	自動車交通量（台/日）	大型車混入率（%）	諏訪市四賀1	一般国道20号バイパス	20,820	10.3	諏訪市四賀2	一般国道20号	16,921	7.3	諏訪市四賀3	一般県道諏訪茅野線	1,012	4.3	諏訪市上諏訪	主要地方道諏訪白樺湖小諸線	3,700	4.4	下諏訪町武居南	町道御射山道線	1,290	3.2	下諏訪町東町中	一般国道142号	2,941	11.0	<p><予測結果> 計画路線における予測結果は、以下のとおりです。予測結果は、近接空間の昼間が49～76dB、夜間が44～69dB、背後地の昼間が50～68dB、夜間が43～61dBです。</p> <p>●騒音の予測結果（計画路線の予測）(1) （等価騒音レベル（L_{Aeq}））（dB）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th rowspan="2">予測高さ</th> <th colspan="2">予測値</th> </tr> <tr> <th>昼間</th> <th>夜間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">諏訪市四賀1</td> <td rowspan="3">東側</td> <td>近接空間</td> <td>1.2m 73 66 4.2m 73 66</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">背後地</td> <td>1.2m 68 61 4.2m 68 61</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">西側</td> <td>近接空間</td> <td>1.2m 73 66 4.2m 73 66</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">背後地</td> <td>1.2m 68 61 4.2m 68 61</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">諏訪市四賀2</td> <td rowspan="3">北側</td> <td>近接空間</td> <td>1.2m 50 45 4.2m 51 46</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">背後地</td> <td>1.2m 52 46 4.2m 53 47</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">南側</td> <td>近接空間</td> <td>1.2m 49 44 4.2m 50 45</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">背後地</td> <td>1.2m 51 45 4.2m 52 46</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">諏訪市四賀3</td> <td rowspan="3">北側</td> <td>近接空間</td> <td>1.2m 69 62 4.2m 69 62</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">背後地</td> <td>1.2m 61 54 4.2m 62 55</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">南側</td> <td>近接空間</td> <td>1.2m 67 60 4.2m 66 60</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">背後地</td> <td>1.2m 60 54 4.2m 61 55</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">諏訪市四賀4</td> <td rowspan="3">東側</td> <td>近接空間</td> <td>1.2m 54 49 4.2m 57 51</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">背後地</td> <td>1.2m 59 52 4.2m 61 55</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">西側</td> <td>近接空間</td> <td>1.2m 57 51 4.2m 60 54</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">背後地</td> <td>1.2m 56 50 4.2m 58 51</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">諏訪市上諏訪</td> <td rowspan="3">東側</td> <td>近接空間</td> <td>1.2m 73 66 4.2m 76 69</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">背後地</td> <td>1.2m 53 47 4.2m 56 49</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">西側</td> <td>近接空間</td> <td>1.2m 66 59 4.2m 70 64</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">背後地</td> <td>1.2m 57 51 4.2m 61 54</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：時間区分は、昼間（6時～22時）、夜間（22時～6時）である。 注2：予測値は、それぞれの予測範囲、予測断面のうちで計画路線の影響が最も高い値を示す。 注3：網掛け部分は、環境基準の超過を示す。</p>	予測地点	予測高さ	予測値		昼間	夜間	諏訪市四賀1	東側	近接空間	1.2m 73 66 4.2m 73 66	背後地	1.2m 68 61 4.2m 68 61	西側	近接空間	1.2m 73 66 4.2m 73 66	背後地	1.2m 68 61 4.2m 68 61	諏訪市四賀2	北側	近接空間	1.2m 50 45 4.2m 51 46	背後地	1.2m 52 46 4.2m 53 47	南側	近接空間	1.2m 49 44 4.2m 50 45	背後地	1.2m 51 45 4.2m 52 46	諏訪市四賀3	北側	近接空間	1.2m 69 62 4.2m 69 62	背後地	1.2m 61 54 4.2m 62 55	南側	近接空間	1.2m 67 60 4.2m 66 60	背後地	1.2m 60 54 4.2m 61 55	諏訪市四賀4	東側	近接空間	1.2m 54 49 4.2m 57 51	背後地	1.2m 59 52 4.2m 61 55	西側	近接空間	1.2m 57 51 4.2m 60 54	背後地	1.2m 56 50 4.2m 58 51	諏訪市上諏訪	東側	近接空間	1.2m 73 66 4.2m 76 69	背後地	1.2m 53 47 4.2m 56 49	西側	近接空間	1.2m 66 59 4.2m 70 64	背後地	1.2m 57 51 4.2m 61 54	<p><環境保全措置></p> <p>●環境保全措置の検討結果の整理</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施主体</th> <th colspan="2">国土交通省関東地方整備局</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>遮音壁の設置</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>環境基準を超過する地点 （諏訪市上諏訪、下諏訪町東高木、下諏訪町武居南、下諏訪町東町中）</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">遮音壁高さ</td> <td>諏訪市上諏訪</td> <td>2.5m</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木</td> <td>1.0m（東側）、2.5m（西側）</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">環境保全措置の効果</td> <td>下諏訪町武居南</td> <td>1.5m（東側）、1.5m（西側）</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>2.5m</td> </tr> <tr> <td>効果の不確実性</td> <td colspan="2">遮蔽効果により、騒音の低減が見込まれる。</td> </tr> <tr> <td>他の環境への影響</td> <td colspan="2">景観、日照阻害への影響が生じるおそれがある。</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施主体</th> <th colspan="2">国土交通省関東地方整備局</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>排水性舗装の敷設</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>環境基準を超過する地点 （諏訪市四賀1、諏訪市四賀3、下諏訪町武居南、下諏訪町東町中）</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">排水性舗装の敷設範囲</td> <td>諏訪市四賀1</td> <td>計画路線、一般国道20号バイパス、一般県道神宮寺諏訪線、一般県道諏訪湖四賀線</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀3</td> <td>一般国道20号</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">環境保全措置の効果</td> <td>下諏訪町武居南</td> <td>町道御射山道線</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>一般国道142号</td> </tr> <tr> <td>効果の不確実性</td> <td colspan="2">タイヤ・路面音（主としてエアポンピング音）の減音効果と伝搬過程における吸音効果により、騒音の低減が見込まれる。</td> </tr> <tr> <td>他の環境への影響</td> <td colspan="2">特になし</td> </tr> </tbody> </table> <p><事後調査></p> <p>予測手法は、科学的知見に基づくものであり、予測の不確実性は小さいと考えられます。</p> <p>また、採用した環境保全措置についても効果に係る知見が十分に把握されていると判断でき、効果の不確実性は小さいと考えられることから、事後調査は行わないものとします。</p>	実施主体	国土交通省関東地方整備局		実施内容	種類	遮音壁の設置	位置	環境基準を超過する地点 （諏訪市上諏訪、下諏訪町東高木、下諏訪町武居南、下諏訪町東町中）	遮音壁高さ	諏訪市上諏訪	2.5m	下諏訪町東高木	1.0m（東側）、2.5m（西側）	環境保全措置の効果	下諏訪町武居南	1.5m（東側）、1.5m（西側）	下諏訪町東町中	2.5m	効果の不確実性	遮蔽効果により、騒音の低減が見込まれる。		他の環境への影響	景観、日照阻害への影響が生じるおそれがある。		実施主体	国土交通省関東地方整備局		実施内容	種類	排水性舗装の敷設	位置	環境基準を超過する地点 （諏訪市四賀1、諏訪市四賀3、下諏訪町武居南、下諏訪町東町中）	排水性舗装の敷設範囲	諏訪市四賀1	計画路線、一般国道20号バイパス、一般県道神宮寺諏訪線、一般県道諏訪湖四賀線	諏訪市四賀3	一般国道20号	環境保全措置の効果	下諏訪町武居南	町道御射山道線	下諏訪町東町中	一般国道142号	効果の不確実性	タイヤ・路面音（主としてエアポンピング音）の減音効果と伝搬過程における吸音効果により、騒音の低減が見込まれる。		他の環境への影響	特になし		<p><回避又は低減に係る評価></p> <p>計画路線は道路の計画段階において、集落及び市街地をできる限り回避した計画としており、住居等の保全対象への影響に配慮し、環境負荷の回避・低減を図っています。</p> <p>また、環境保全措置として「遮音壁の設置」及び「排水性舗装の敷設」を実施することで、環境負荷を低減します。</p> <p>このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内で行える限り回避又は低減されているものと評価します。</p> <p><基準又は目標との整合性に係る評価></p> <p>計画路線及び既存道路等の影響を考慮した予測結果は、すべての予測地点及び時間区分において基準値以下であり、基準等との整合は図られているものと評価します。</p>
騒音種別	調査地点	調査結果																																																																																																																																																																																																										
		昼間	夜間																																																																																																																																																																																																									
一般環境騒音	赤沼公民館	46	38																																																																																																																																																																																																									
	四賀公民館	50	42																																																																																																																																																																																																									
	桑原公民館	43	39																																																																																																																																																																																																									
	双葉ヶ丘第2児童遊園	43	41																																																																																																																																																																																																									
	島木赤彦住居	41	38																																																																																																																																																																																																									
	秋宮スケートリンク	41	38																																																																																																																																																																																																									
	ハイム天白	41	38																																																																																																																																																																																																									
騒音種別	調査地点	路線名	調査結果																																																																																																																																																																																																									
			昼間	夜間																																																																																																																																																																																																								
道路交通騒音	諏訪市四賀1	一般国道20号バイパス	66	63																																																																																																																																																																																																								
	諏訪市四賀2	一般国道20号	67	63																																																																																																																																																																																																								
	諏訪市四賀3	一般県道諏訪茅野線	60	50																																																																																																																																																																																																								
	諏訪市上諏訪	主要地方道諏訪白樺湖小諸線	66	57																																																																																																																																																																																																								
	下諏訪町武居南	町道御射山道線	60	57																																																																																																																																																																																																								
	下諏訪町東町中	一般国道142号	65	57																																																																																																																																																																																																								
調査地点	路線名	自動車交通量（台/日）	大型車混入率（%）																																																																																																																																																																																																									
諏訪市四賀1	一般国道20号バイパス	20,820	10.3																																																																																																																																																																																																									
諏訪市四賀2	一般国道20号	16,921	7.3																																																																																																																																																																																																									
諏訪市四賀3	一般県道諏訪茅野線	1,012	4.3																																																																																																																																																																																																									
諏訪市上諏訪	主要地方道諏訪白樺湖小諸線	3,700	4.4																																																																																																																																																																																																									
下諏訪町武居南	町道御射山道線	1,290	3.2																																																																																																																																																																																																									
下諏訪町東町中	一般国道142号	2,941	11.0																																																																																																																																																																																																									
予測地点	予測高さ	予測値																																																																																																																																																																																																										
		昼間	夜間																																																																																																																																																																																																									
諏訪市四賀1	東側	近接空間	1.2m 73 66 4.2m 73 66																																																																																																																																																																																																									
		背後地	1.2m 68 61 4.2m 68 61																																																																																																																																																																																																									
			西側	近接空間	1.2m 73 66 4.2m 73 66																																																																																																																																																																																																							
	背後地			1.2m 68 61 4.2m 68 61																																																																																																																																																																																																								
		諏訪市四賀2		北側	近接空間	1.2m 50 45 4.2m 51 46																																																																																																																																																																																																						
			背後地		1.2m 52 46 4.2m 53 47																																																																																																																																																																																																							
南側	近接空間				1.2m 49 44 4.2m 50 45																																																																																																																																																																																																							
	背後地			1.2m 51 45 4.2m 52 46																																																																																																																																																																																																								
			諏訪市四賀3	北側	近接空間	1.2m 69 62 4.2m 69 62																																																																																																																																																																																																						
背後地					1.2m 61 54 4.2m 62 55																																																																																																																																																																																																							
	南側	近接空間			1.2m 67 60 4.2m 66 60																																																																																																																																																																																																							
		背後地		1.2m 60 54 4.2m 61 55																																																																																																																																																																																																								
諏訪市四賀4				東側	近接空間	1.2m 54 49 4.2m 57 51																																																																																																																																																																																																						
	背後地				1.2m 59 52 4.2m 61 55																																																																																																																																																																																																							
		西側	近接空間		1.2m 57 51 4.2m 60 54																																																																																																																																																																																																							
			背後地	1.2m 56 50 4.2m 58 51																																																																																																																																																																																																								
	諏訪市上諏訪			東側	近接空間	1.2m 73 66 4.2m 76 69																																																																																																																																																																																																						
		背後地			1.2m 53 47 4.2m 56 49																																																																																																																																																																																																							
西側			近接空間		1.2m 66 59 4.2m 70 64																																																																																																																																																																																																							
			背後地	1.2m 57 51 4.2m 61 54																																																																																																																																																																																																								
		実施主体		国土交通省関東地方整備局																																																																																																																																																																																																								
実施内容		種類		遮音壁の設置																																																																																																																																																																																																								
	位置	環境基準を超過する地点 （諏訪市上諏訪、下諏訪町東高木、下諏訪町武居南、下諏訪町東町中）																																																																																																																																																																																																										
遮音壁高さ	諏訪市上諏訪	2.5m																																																																																																																																																																																																										
	下諏訪町東高木	1.0m（東側）、2.5m（西側）																																																																																																																																																																																																										
環境保全措置の効果	下諏訪町武居南	1.5m（東側）、1.5m（西側）																																																																																																																																																																																																										
	下諏訪町東町中	2.5m																																																																																																																																																																																																										
効果の不確実性	遮蔽効果により、騒音の低減が見込まれる。																																																																																																																																																																																																											
他の環境への影響	景観、日照阻害への影響が生じるおそれがある。																																																																																																																																																																																																											
実施主体	国土交通省関東地方整備局																																																																																																																																																																																																											
実施内容	種類	排水性舗装の敷設																																																																																																																																																																																																										
	位置	環境基準を超過する地点 （諏訪市四賀1、諏訪市四賀3、下諏訪町武居南、下諏訪町東町中）																																																																																																																																																																																																										
排水性舗装の敷設範囲	諏訪市四賀1	計画路線、一般国道20号バイパス、一般県道神宮寺諏訪線、一般県道諏訪湖四賀線																																																																																																																																																																																																										
	諏訪市四賀3	一般国道20号																																																																																																																																																																																																										
環境保全措置の効果	下諏訪町武居南	町道御射山道線																																																																																																																																																																																																										
	下諏訪町東町中	一般国道142号																																																																																																																																																																																																										
効果の不確実性	タイヤ・路面音（主としてエアポンピング音）の減音効果と伝搬過程における吸音効果により、騒音の低減が見込まれる。																																																																																																																																																																																																											
他の環境への影響	特になし																																																																																																																																																																																																											

表 11.1(9) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
騒音	騒音	土地又は工作物の存在及び供用（自動車の走行）	<p><沿道の状況></p> <p>沿道の状況の調査結果は以下のとおりです。</p> <p>●沿道の状況の調査結果（一般環境騒音）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査地点</th> <th>住居等の平均階数、騒音の影響を受けやすい面の位置</th> <th>地表面の種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>赤沼公民館</td> <td>・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。</td> <td>コンクリート・アスファルト</td> </tr> <tr> <td>四賀公民館</td> <td>・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。</td> <td>コンクリート・アスファルト</td> </tr> <tr> <td>桑原公民館</td> <td>・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。</td> <td>コンクリート・アスファルト</td> </tr> <tr> <td>双葉ヶ丘第2児童遊園</td> <td>・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。</td> <td>芝地・田んぼ・草地</td> </tr> <tr> <td>島木赤彦住居</td> <td>・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・福祉施設等は7階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。</td> <td>コンクリート・アスファルト</td> </tr> <tr> <td>秋宮スケートリンク</td> <td>・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。</td> <td>コンクリート・アスファルト</td> </tr> <tr> <td>ハイム天白</td> <td>・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。</td> <td>コンクリート・アスファルト</td> </tr> </tbody> </table> <p>●沿道の状況の調査結果（道路交通騒音）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査地点</th> <th>住居等の平均階数、騒音の影響を受けやすい面の位置</th> <th>地表面の種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪市四賀1</td> <td>・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。</td> <td>コンクリート・アスファルト</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。</td> <td>コンクリート・アスファルト</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀3</td> <td>・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。</td> <td>コンクリート・アスファルト</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪</td> <td>・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。</td> <td>コンクリート・アスファルト</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町武居南</td> <td>・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。</td> <td>コンクリート・アスファルト</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。</td> <td>コンクリート・アスファルト</td> </tr> </tbody> </table>	調査地点	住居等の平均階数、騒音の影響を受けやすい面の位置	地表面の種類	赤沼公民館	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト	四賀公民館	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト	桑原公民館	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト	双葉ヶ丘第2児童遊園	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	芝地・田んぼ・草地	島木赤彦住居	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・福祉施設等は7階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト	秋宮スケートリンク	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト	ハイム天白	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト	調査地点	住居等の平均階数、騒音の影響を受けやすい面の位置	地表面の種類	諏訪市四賀1	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト	諏訪市四賀2	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト	諏訪市四賀3	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト	諏訪市上諏訪	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト	下諏訪町武居南	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト	下諏訪町東町中	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト	<p>●騒音の予測結果（計画路線の予測）(2)</p> <p>(等価騒音レベル (L_{Aeq})) (dB)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">予測地点</th> <th rowspan="2">予測高さ</th> <th colspan="2">予測値</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>昼間</th> <th>夜間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="12">下諏訪町東高木</td> <td rowspan="4">東側</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>70</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>71</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>66</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>66</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">西側1</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>56</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>73</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>59</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>62</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td rowspan="12">下諏訪町武居南</td> <td rowspan="4">東側</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>55</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>58</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>56</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>58</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">西側</td> <td rowspan="4">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>50</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>51</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>7.2m</td> <td>52</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>10.2m</td> <td>52</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">背後地(福祉施設)</td> <td>13.2m</td> <td>54</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>16.2m</td> <td>55</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>19.2m</td> <td>56</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>64</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">東側</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>64</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>72</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>58</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>61</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">西側</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>65</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>65</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>58</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>59</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">下諏訪町東町中</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>71</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>72</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>56</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>59</td> <td>52</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：時間区分は、昼間（6時～22時）、夜間（22時～6時）である。 注2：予測値は、それぞれの予測範囲、予測断面のうちで計画路線の影響が最も高い値を示す。 注3：網掛け部分は、環境基準の超過を示す。</p> <p>既存道路等の影響を考慮した予測結果は、以下のとおりです。予測結果は、近接空間の昼間が49～76dB、夜間が44～69dB、背後地の昼間が50～68dB、夜間が43～62dBです。</p> <p>●騒音の予測結果（既存道路等の影響を考慮した予測）(1)</p> <p>(等価騒音レベル (L_{Aeq})) (dB)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">予測地点</th> <th rowspan="2">予測高さ</th> <th colspan="6">予測値</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">昼間</th> <th colspan="3">夜間</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th></th> <th>計画路線</th> <th>既存道路等</th> <th>合成値</th> <th>計画路線</th> <th>既存道路等</th> <th>合成値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="12">諏訪市四賀1</td> <td rowspan="4">東側</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>73</td> <td>58</td> <td>73</td> <td>66</td> <td>51</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>73</td> <td>58</td> <td>73</td> <td>66</td> <td>51</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>68</td> <td>58</td> <td>68</td> <td>61</td> <td>52</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>68</td> <td>58</td> <td>68</td> <td>61</td> <td>52</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">西側</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>73</td> <td>58</td> <td>73</td> <td>66</td> <td>51</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>73</td> <td>58</td> <td>73</td> <td>66</td> <td>51</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>68</td> <td>58</td> <td>68</td> <td>61</td> <td>51</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>68</td> <td>58</td> <td>68</td> <td>61</td> <td>51</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">諏訪市四賀2</td> <td rowspan="4">北側</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>50</td> <td>-※</td> <td>50</td> <td>45</td> <td>-※</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>51</td> <td>-※</td> <td>51</td> <td>46</td> <td>-※</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>52</td> <td>-※</td> <td>52</td> <td>46</td> <td>-※</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>53</td> <td>-※</td> <td>53</td> <td>47</td> <td>-※</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">南側</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>49</td> <td>-※</td> <td>49</td> <td>44</td> <td>-※</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>50</td> <td>-※</td> <td>50</td> <td>45</td> <td>-※</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>51</td> <td>-※</td> <td>51</td> <td>45</td> <td>-※</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>52</td> <td>-※</td> <td>52</td> <td>46</td> <td>-※</td> <td>46</td> </tr> </tbody> </table> <p>※：諏訪市四賀1、諏訪市四賀3、諏訪市上諏訪、下諏訪町武居南及び下諏訪町東町中は、既存道路等に接続するため、既存道路等の影響を考慮した。 注1：時間区分は昼間（6時～22時）、夜間（22時～6時）である。 注2：予測値は、それぞれの予測範囲、予測断面のうちで計画路線の影響が最も高い値を示す。 注3：網掛け部分は、環境基準の超過を示す。</p>	予測地点		予測高さ	予測値				昼間	夜間	下諏訪町東高木	東側	近接空間	1.2m	70	63	4.2m	71	64	背後地	1.2m	66	59	4.2m	66	59	西側1	近接空間	1.2m	56	50	4.2m	73	66	背後地	1.2m	59	52	4.2m	62	55	下諏訪町武居南	東側	近接空間	1.2m	55	48	4.2m	58	52	背後地	1.2m	56	50	4.2m	58	52	西側	近接空間	1.2m	50	43	4.2m	51	44	7.2m	52	45	10.2m	52	46	背後地(福祉施設)	13.2m	54	47	16.2m	55	48	19.2m	56	49	4.2m	64	57	東側	近接空間	1.2m	64	57	4.2m	72	66	背後地	1.2m	58	51	4.2m	61	55	西側	近接空間	1.2m	65	58	4.2m	65	58	背後地	1.2m	58	51	4.2m	59	52	下諏訪町東町中	近接空間	1.2m	71	64	4.2m	72	65	背後地	1.2m	56	49	4.2m	59	52	予測地点		予測高さ	予測値								昼間			夜間						計画路線	既存道路等	合成値	計画路線	既存道路等	合成値	諏訪市四賀1	東側	近接空間	1.2m	73	58	73	66	51	67	4.2m	73	58	73	66	51	66	背後地	1.2m	68	58	68	61	52	62	4.2m	68	58	68	61	52	62	西側	近接空間	1.2m	73	58	73	66	51	67	4.2m	73	58	73	66	51	66	背後地	1.2m	68	58	68	61	51	61	4.2m	68	58	68	61	51	61	諏訪市四賀2	北側	近接空間	1.2m	50	-※	50	45	-※	45	4.2m	51	-※	51	46	-※	46	背後地	1.2m	52	-※	52	46	-※	46	4.2m	53	-※	53	47	-※	47	南側	近接空間	1.2m	49	-※	49	44	-※	44	4.2m	50	-※	50	45	-※	45	背後地	1.2m	51	-※	51	45	-※	45	4.2m	52	-※	52	46	-※	46	<p>●騒音の評価結果（計画路線の予測）(1)</p> <p>(等価騒音レベル (L_{Aeq})) (dB)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">予測地点</th> <th rowspan="2">予測高さ</th> <th colspan="2">評価値</th> <th colspan="2">環境基準</th> <th rowspan="2">評価</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>昼間</th> <th>夜間</th> <th>昼間</th> <th>夜間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">諏訪市四賀1</td> <td rowspan="4">東側</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>68</td> <td>62</td> <td>70</td> <td>65</td> <td rowspan="8">基準又は目標との整合が図られている。</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>68</td> <td>61</td> <td>70</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>63</td> <td>56</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>63</td> <td>56</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">西側</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>68</td> <td>62</td> <td>70</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>68</td> <td>61</td> <td>70</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>63</td> <td>56</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>63</td> <td>56</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">諏訪市四賀2</td> <td rowspan="4">北側</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>50</td> <td>45</td> <td>70</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>51</td> <td>46</td> <td>(65)</td> <td>(60)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>52</td> <td>46</td> <td>(65)</td> <td>(60)</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>53</td> <td>47</td> <td>(65)</td> <td>(60)</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">南側</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>49</td> <td>44</td> <td>70</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>50</td> <td>45</td> <td>(65)</td> <td>(60)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>51</td> <td>45</td> <td>(65)</td> <td>(60)</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>52</td> <td>46</td> <td>(65)</td> <td>(60)</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">諏訪市四賀3</td> <td rowspan="4">北側</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>69</td> <td>62</td> <td>70</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>69</td> <td>62</td> <td>70</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>61</td> <td>54</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>62</td> <td>55</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">南側</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>67</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>66</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>60</td> <td>54</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>61</td> <td>55</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">諏訪市四賀4</td> <td rowspan="4">東側</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>54</td> <td>49</td> <td>70</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>57</td> <td>51</td> <td>70</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>59</td> <td>52</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>61</td> <td>55</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">西側</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>57</td> <td>51</td> <td>70</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>60</td> <td>54</td> <td>70</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>56</td> <td>50</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>58</td> <td>51</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">諏訪市上諏訪</td> <td rowspan="4">東側</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>59</td> <td>53</td> <td>70</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>70</td> <td>64</td> <td>70</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>49</td> <td>43</td> <td>(65)</td> <td>(60)</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>51</td> <td>45</td> <td>(65)</td> <td>(60)</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">西側</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>66</td> <td>59</td> <td>70</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>70</td> <td>64</td> <td>70</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>57</td> <td>51</td> <td>(65)</td> <td>(60)</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>61</td> <td>54</td> <td>(65)</td> <td>(60)</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：時間区分は、昼間（6時～22時）、夜間（22時～6時）である。 注2：環境基準は、「騒音に係る環境基準について」の環境基準である。 注3：騒音に係る環境基準の地域指定がなされていない地点については、現況の土地利用状況等を勘案して「地域の区分B」を想定した。想定した基準値は（）付きで示す。 注4：評価値は、それぞれの予測範囲、予測断面のうちで計画路線の影響が最も高い値を示す。 注5：評価値について、環境保全措置を実施した地点は、環境保全措置後の値を示す。</p>	予測地点		予測高さ	評価値		環境基準		評価			昼間	夜間	昼間	夜間	諏訪市四賀1	東側	近接空間	1.2m	68	62	70	65	基準又は目標との整合が図られている。	4.2m	68	61	70	65	背後地	1.2m	63	56	65	60	4.2m	63	56	65	60	西側	近接空間	1.2m	68	62	70	65	4.2m	68	61	70	65	背後地	1.2m	63	56	65	60	4.2m	63	56	65	60	諏訪市四賀2	北側	近接空間	1.2m	50	45	70	65	4.2m	51	46	(65)	(60)	背後地	1.2m	52	46	(65)	(60)	4.2m	53	47	(65)	(60)	南側	近接空間	1.2m	49	44	70	65	4.2m	50	45	(65)	(60)	背後地	1.2m	51	45	(65)	(60)	4.2m	52	46	(65)	(60)	諏訪市四賀3	北側	近接空間	1.2m	69	62	70	65	4.2m	69	62	70	65	背後地	1.2m	61	54	65	60	4.2m	62	55	65	60	南側	近接空間	1.2m	67	60	70	65	4.2m	66	60	70	65	背後地	1.2m	60	54	65	60	4.2m	61	55	65	60	諏訪市四賀4	東側	近接空間	1.2m	54	49	70	65	4.2m	57	51	70	65	背後地	1.2m	59	52	65	60	4.2m	61	55	65	60	西側	近接空間	1.2m	57	51	70	65	4.2m	60	54	70	65	背後地	1.2m	56	50	65	60	4.2m	58	51	65	60	諏訪市上諏訪	東側	近接空間	1.2m	59	53	70	65	4.2m	70	64	70	65	背後地	1.2m	49	43	(65)	(60)	4.2m	51	45	(65)	(60)	西側	近接空間	1.2m	66	59	70	65	4.2m	70	64	70	65	背後地	1.2m	57	51	(65)	(60)	4.2m	61	54	(65)	(60)
			調査地点	住居等の平均階数、騒音の影響を受けやすい面の位置	地表面の種類																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
赤沼公民館	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
四賀公民館	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
桑原公民館	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
双葉ヶ丘第2児童遊園	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	芝地・田んぼ・草地																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
島木赤彦住居	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・福祉施設等は7階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
秋宮スケートリンク	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ハイム天白	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
調査地点	住居等の平均階数、騒音の影響を受けやすい面の位置	地表面の種類																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
諏訪市四賀1	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
諏訪市四賀2	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
諏訪市四賀3	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
諏訪市上諏訪	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
下諏訪町武居南	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
下諏訪町東町中	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
予測地点		予測高さ	予測値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			昼間	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
下諏訪町東高木	東側	近接空間	1.2m	70	63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			4.2m	71	64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		背後地	1.2m	66	59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			4.2m	66	59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	西側1	近接空間	1.2m	56	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			4.2m	73	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		背後地	1.2m	59	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			4.2m	62	55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	下諏訪町武居南	東側	近接空間	1.2m	55	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				4.2m	58	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			背後地	1.2m	56	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				4.2m	58	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
西側		近接空間	1.2m	50	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			4.2m	51	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			7.2m	52	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			10.2m	52	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		背後地(福祉施設)	13.2m	54	47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			16.2m	55	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			19.2m	56	49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			4.2m	64	57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
東側	近接空間	1.2m	64	57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		4.2m	72	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	背後地	1.2m	58	51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		4.2m	61	55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
西側	近接空間	1.2m	65	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		4.2m	65	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	背後地	1.2m	58	51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		4.2m	59	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
下諏訪町東町中	近接空間	1.2m	71	64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		4.2m	72	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	背後地	1.2m	56	49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		4.2m	59	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
予測地点		予測高さ	予測値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			昼間			夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			計画路線	既存道路等	合成値	計画路線	既存道路等	合成値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
諏訪市四賀1	東側	近接空間	1.2m	73	58	73	66	51	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			4.2m	73	58	73	66	51	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		背後地	1.2m	68	58	68	61	52	62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			4.2m	68	58	68	61	52	62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	西側	近接空間	1.2m	73	58	73	66	51	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			4.2m	73	58	73	66	51	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		背後地	1.2m	68	58	68	61	51	61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			4.2m	68	58	68	61	51	61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	諏訪市四賀2	北側	近接空間	1.2m	50	-※	50	45	-※	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				4.2m	51	-※	51	46	-※	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			背後地	1.2m	52	-※	52	46	-※	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				4.2m	53	-※	53	47	-※	47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
南側		近接空間	1.2m	49	-※	49	44	-※	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			4.2m	50	-※	50	45	-※	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		背後地	1.2m	51	-※	51	45	-※	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			4.2m	52	-※	52	46	-※	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
予測地点		予測高さ	評価値		環境基準		評価																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			昼間	夜間	昼間	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
諏訪市四賀1	東側	近接空間	1.2m	68	62	70	65	基準又は目標との整合が図られている。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			4.2m	68	61	70	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		背後地	1.2m	63	56	65	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			4.2m	63	56	65	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	西側	近接空間	1.2m	68	62	70	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			4.2m	68	61	70	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		背後地	1.2m	63	56	65	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			4.2m	63	56	65	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諏訪市四賀2	北側	近接空間	1.2m	50	45	70	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			4.2m	51	46	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		背後地	1.2m	52	46	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			4.2m	53	47	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	南側	近接空間	1.2m	49	44	70	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			4.2m	50	45	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		背後地	1.2m	51	45	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			4.2m	52	46	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諏訪市四賀3	北側	近接空間	1.2m	69	62	70	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			4.2m	69	62	70	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		背後地	1.2m	61	54	65	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			4.2m	62	55	65	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	南側	近接空間	1.2m	67	60	70	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			4.2m	66	60	70	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		背後地	1.2m	60	54	65	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			4.2m	61	55	65	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諏訪市四賀4	東側	近接空間	1.2m	54	49	70	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			4.2m	57	51	70	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		背後地	1.2m	59	52	65	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			4.2m	61	55	65	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	西側	近接空間	1.2m	57	51	70	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			4.2m	60	54	70	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		背後地	1.2m	56	50	65	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			4.2m	58	51	65	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諏訪市上諏訪	東側	近接空間	1.2m	59	53	70	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			4.2m	70	64	70	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		背後地	1.2m	49	43	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			4.2m	51	45	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	西側	近接空間	1.2m	66	59	70	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			4.2m	70	64	70	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		背後地	1.2m	57	51	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			4.2m	61	54	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

表 11.1(10) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
騒音	騒音	土地又は工作物の存在及び供用(自動車の走行)		<p>●騒音の予測結果(既存道路等の影響を考慮した予測)(2) (等価騒音レベル(L_{Aeq}))(dB)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">予測地点</th> <th rowspan="3">予測高さ</th> <th colspan="6">予測値</th> </tr> <tr> <th colspan="3">昼間</th> <th colspan="3">夜間</th> </tr> <tr> <th>計画路線</th> <th>既存道路等</th> <th>合成値</th> <th>計画路線</th> <th>既存道路等</th> <th>合成値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">諏訪市四賀3</td> <td rowspan="2">北側</td> <td>近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>69</td> <td>65</td> <td>70</td> <td>62</td> <td>57</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>69</td> <td>65</td> <td>70</td> <td>62</td> <td>58</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>61</td> <td>65</td> <td>66</td> <td>54</td> <td>57</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>62</td> <td>65</td> <td>67</td> <td>55</td> <td>57</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">南側</td> <td>近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>67</td> <td>65</td> <td>69</td> <td>60</td> <td>58</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>66</td> <td>65</td> <td>69</td> <td>60</td> <td>58</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>60</td> <td>65</td> <td>67</td> <td>54</td> <td>58</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>61</td> <td>65</td> <td>67</td> <td>55</td> <td>58</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">諏訪市四賀4</td> <td rowspan="4">東側</td> <td>近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>54</td> <td>-※</td> <td>54</td> <td>49</td> <td>-※</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>57</td> <td>-※</td> <td>57</td> <td>51</td> <td>-※</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>59</td> <td>-※</td> <td>59</td> <td>52</td> <td>-※</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>61</td> <td>-※</td> <td>61</td> <td>55</td> <td>-※</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">西側</td> <td>近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>57</td> <td>-※</td> <td>57</td> <td>51</td> <td>-※</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>60</td> <td>-※</td> <td>60</td> <td>54</td> <td>-※</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>56</td> <td>-※</td> <td>56</td> <td>50</td> <td>-※</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>58</td> <td>-※</td> <td>58</td> <td>51</td> <td>-※</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">諏訪市上諏訪</td> <td rowspan="3">東側</td> <td>近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>73</td> <td>42</td> <td>73</td> <td>66</td> <td>32</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>76</td> <td>45</td> <td>76</td> <td>69</td> <td>36</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>背後地</td> <td>1.2m</td> <td>53</td> <td>39</td> <td>53</td> <td>47</td> <td>29</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">西側</td> <td>近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>66</td> <td>45</td> <td>66</td> <td>59</td> <td>36</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>70</td> <td>47</td> <td>70</td> <td>64</td> <td>38</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>背後地</td> <td>1.2m</td> <td>57</td> <td>46</td> <td>58</td> <td>51</td> <td>37</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4.2m</td> <td>61</td> <td>49</td> <td>61</td> <td>54</td> <td>39</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>背後地</td> <td>1.2m</td> <td>70</td> <td>-※</td> <td>70</td> <td>63</td> <td>-※</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td rowspan="12">下諏訪町東高木</td> <td rowspan="4">東側</td> <td>近接空間</td> <td>4.2m</td> <td>71</td> <td>-※</td> <td>71</td> <td>64</td> <td>-※</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>66</td> <td>-※</td> <td>66</td> <td>59</td> <td>-※</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>66</td> <td>-※</td> <td>66</td> <td>59</td> <td>-※</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">西側1</td> <td>近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>56</td> <td>-※</td> <td>56</td> <td>50</td> <td>-※</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>73</td> <td>-※</td> <td>73</td> <td>66</td> <td>-※</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>59</td> <td>-※</td> <td>59</td> <td>52</td> <td>-※</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>62</td> <td>-※</td> <td>62</td> <td>55</td> <td>-※</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">西側2</td> <td>近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>55</td> <td>-※</td> <td>55</td> <td>48</td> <td>-※</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>58</td> <td>-※</td> <td>58</td> <td>52</td> <td>-※</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>56</td> <td>-※</td> <td>56</td> <td>50</td> <td>-※</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>58</td> <td>-※</td> <td>58</td> <td>52</td> <td>-※</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">背後地(福祉施設)</td> <td>1.2m</td> <td>50</td> <td>-※</td> <td>50</td> <td>43</td> <td>-※</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>51</td> <td>-※</td> <td>51</td> <td>44</td> <td>-※</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>7.2m</td> <td>52</td> <td>-※</td> <td>52</td> <td>45</td> <td>-※</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>10.2m</td> <td>52</td> <td>-※</td> <td>52</td> <td>46</td> <td>-※</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>13.2m</td> <td>54</td> <td>-※</td> <td>54</td> <td>47</td> <td>-※</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>16.2m</td> <td>55</td> <td>-※</td> <td>55</td> <td>48</td> <td>-※</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>19.2m</td> <td>56</td> <td>-※</td> <td>56</td> <td>49</td> <td>-※</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">下諏訪町武居南</td> <td rowspan="2">東側</td> <td>近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>64</td> <td>54</td> <td>64</td> <td>57</td> <td>40</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>72</td> <td>54</td> <td>72</td> <td>66</td> <td>41</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>58</td> <td>55</td> <td>60</td> <td>51</td> <td>42</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>61</td> <td>55</td> <td>62</td> <td>55</td> <td>42</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">西側</td> <td>近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>65</td> <td>62</td> <td>67</td> <td>58</td> <td>49</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>65</td> <td>62</td> <td>67</td> <td>58</td> <td>49</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>58</td> <td>63</td> <td>64</td> <td>51</td> <td>50</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>59</td> <td>63</td> <td>64</td> <td>52</td> <td>50</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">下諏訪町東町中</td> <td rowspan="2">南側</td> <td>近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>71</td> <td>63</td> <td>72</td> <td>64</td> <td>55</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>72</td> <td>63</td> <td>72</td> <td>65</td> <td>55</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>56</td> <td>61</td> <td>62</td> <td>49</td> <td>53</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>59</td> <td>62</td> <td>64</td> <td>52</td> <td>54</td> <td>56</td> </tr> </tbody> </table> <p>※：諏訪市四賀1、諏訪市四賀3、諏訪市上諏訪、下諏訪町武居南及び下諏訪町東町中は、既存道路等に接続するため、既存道路等の影響を考慮した。 注1：時間区分は昼間(6時~22時)、夜間(22時~6時)である。 注2：予測値は、それぞれの予測範囲、予測断面のうちで計画路線の影響が最も高い値を示す。 注3：網掛け部分は、環境基準の超過を示す。</p>	予測地点	予測高さ	予測値						昼間			夜間			計画路線	既存道路等	合成値	計画路線	既存道路等	合成値	諏訪市四賀3	北側	近接空間	1.2m	69	65	70	62	57	64	4.2m	69	65	70	62	58	63	背後地	1.2m	61	65	66	54	57	59	4.2m	62	65	67	55	57	60	南側	近接空間	1.2m	67	65	69	60	58	62	4.2m	66	65	69	60	58	62	背後地	1.2m	60	65	67	54	58	60	4.2m	61	65	67	55	58	60	諏訪市四賀4	東側	近接空間	1.2m	54	-※	54	49	-※	49	4.2m	57	-※	57	51	-※	51	背後地	1.2m	59	-※	59	52	-※	52	4.2m	61	-※	61	55	-※	55	西側	近接空間	1.2m	57	-※	57	51	-※	51	4.2m	60	-※	60	54	-※	54	背後地	1.2m	56	-※	56	50	-※	50	4.2m	58	-※	58	51	-※	51	諏訪市上諏訪	東側	近接空間	1.2m	73	42	73	66	32	66	4.2m	76	45	76	69	36	69	背後地	1.2m	53	39	53	47	29	47	西側	近接空間	1.2m	66	45	66	59	36	59	4.2m	70	47	70	64	38	64	背後地	1.2m	57	46	58	51	37	51	4.2m	61	49	61	54	39	54	背後地	1.2m	70	-※	70	63	-※	63	下諏訪町東高木	東側	近接空間	4.2m	71	-※	71	64	-※	64	背後地	1.2m	66	-※	66	59	-※	59	4.2m	66	-※	66	59	-※	59	西側1	近接空間	1.2m	56	-※	56	50	-※	50	4.2m	73	-※	73	66	-※	66	背後地	1.2m	59	-※	59	52	-※	52	4.2m	62	-※	62	55	-※	55	西側2	近接空間	1.2m	55	-※	55	48	-※	48	4.2m	58	-※	58	52	-※	52	背後地	1.2m	56	-※	56	50	-※	50	4.2m	58	-※	58	52	-※	52	背後地(福祉施設)	1.2m	50	-※	50	43	-※	43	4.2m	51	-※	51	44	-※	44	7.2m	52	-※	52	45	-※	45	10.2m	52	-※	52	46	-※	46	13.2m	54	-※	54	47	-※	47	16.2m	55	-※	55	48	-※	48	19.2m	56	-※	56	49	-※	49	下諏訪町武居南	東側	近接空間	1.2m	64	54	64	57	40	57	4.2m	72	54	72	66	41	66	背後地	1.2m	58	55	60	51	42	52	4.2m	61	55	62	55	42	55	西側	近接空間	1.2m	65	62	67	58	49	59	4.2m	65	62	67	58	49	59	背後地	1.2m	58	63	64	51	50	53	4.2m	59	63	64	52	50	54	下諏訪町東町中	南側	近接空間	1.2m	71	63	72	64	55	65	4.2m	72	63	72	65	55	66	背後地	1.2m	56	61	62	49	53	54	4.2m	59	62	64	52	54	56	<p>●騒音の評価結果(計画路線の予測)(2) (等価騒音レベル(L_{Aeq}))(dB)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">予測地点</th> <th rowspan="3">予測高さ</th> <th colspan="4">評価値</th> <th colspan="2">環境基準</th> <th rowspan="3">評価</th> </tr> <tr> <th colspan="2">昼間</th> <th colspan="2">夜間</th> <th rowspan="2">昼間</th> <th rowspan="2">夜間</th> </tr> <tr> <th>昼間</th> <th>夜間</th> <th>昼間</th> <th>夜間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">下諏訪町東高木</td> <td rowspan="2">東側</td> <td>近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>55</td> <td>49</td> <td rowspan="2">70</td> <td rowspan="2">65</td> <td rowspan="8">基準又は目標との整合が図られている。</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>67</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>62</td> <td>56</td> <td>(65)</td> <td>(60)</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>64</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">西側1</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>52</td> <td>46</td> <td rowspan="2">70</td> <td rowspan="2">65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>60</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>55</td> <td>48</td> <td rowspan="2">60</td> <td rowspan="2">55</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>57</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">西側2</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>55</td> <td>48</td> <td rowspan="2">70</td> <td rowspan="2">65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>58</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">背後地(福祉施設)</td> <td>1.2m</td> <td>56</td> <td>49</td> <td rowspan="8">60</td> <td rowspan="8">55</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>58</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>1.2m</td> <td>49</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>50</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>7.2m</td> <td>51</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>10.2m</td> <td>52</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>13.2m</td> <td>53</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>16.2m</td> <td>54</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>19.2m</td> <td>55</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">下諏訪町武居南</td> <td rowspan="2">東側</td> <td>近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>58</td> <td>51</td> <td rowspan="2">70</td> <td rowspan="2">65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>66</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>54</td> <td>48</td> <td rowspan="2">60</td> <td rowspan="2">55</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>56</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">西側</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>65</td> <td>58</td> <td rowspan="2">70</td> <td rowspan="2">65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>65</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>57</td> <td>51</td> <td rowspan="2">65</td> <td rowspan="2">60</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>58</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">下諏訪町東町中</td> <td rowspan="2">南側</td> <td>近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>57</td> <td>51</td> <td rowspan="2">70</td> <td rowspan="2">65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>68</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>49</td> <td>42</td> <td rowspan="2">60</td> <td rowspan="2">55</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>51</td> <td>44</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：時間区分は、昼間(6時~22時)、夜間(22時~6時)である。 注2：環境基準は、「騒音に係る環境基準について」の環境基準である。 注3：騒音に係る環境基準の地域指定がなされていない地点については、現況の土地利用状況等を勘案して「地域の区分B」を想定した。想定した基準値は()付きで示す。 注4：評価値は、それぞれの予測範囲、予測断面のうちで計画路線の影響が最も高い値を示す。 注5：評価値について、環境保全措置を実施した地点は、環境保全措置後の値を示す。</p>	予測地点	予測高さ	評価値				環境基準		評価	昼間		夜間		昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	下諏訪町東高木	東側	近接空間	1.2m	55	49	70	65	基準又は目標との整合が図られている。	4.2m	67	61	背後地	1.2m	62	56	(65)	(60)	4.2m	64	58	西側1	近接空間	1.2m	52	46	70	65	4.2m	60	53	背後地	1.2m	55	48	60	55	4.2m	57	51	西側2	近接空間	1.2m	55	48	70	65	4.2m	58	52	背後地(福祉施設)	1.2m	56	49	60	55	4.2m	58	52	1.2m	49	43	4.2m	50	43	7.2m	51	44	10.2m	52	45	13.2m	53	46	16.2m	54	47	19.2m	55	47	下諏訪町武居南	東側	近接空間	1.2m	58	51	70	65	4.2m	66	60	背後地	1.2m	54	48	60	55	4.2m	56	50	西側	近接空間	1.2m	65	58	70	65	4.2m	65	58	背後地	1.2m	57	51	65	60	4.2m	58	51	下諏訪町東町中	南側	近接空間	1.2m	57	51	70	65	4.2m	68	61	背後地	1.2m	49	42	60	55	4.2m	51	44
予測地点	予測高さ	予測値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		昼間					夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		計画路線	既存道路等	合成値	計画路線	既存道路等	合成値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
諏訪市四賀3	北側	近接空間	1.2m	69	65	70	62	57	64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		4.2m	69	65	70	62	58	63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	背後地	1.2m	61	65	66	54	57	59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		4.2m	62	65	67	55	57	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	南側	近接空間	1.2m	67	65	69	60	58	62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		4.2m	66	65	69	60	58	62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
背後地		1.2m	60	65	67	54	58	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		4.2m	61	65	67	55	58	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
諏訪市四賀4	東側	近接空間	1.2m	54	-※	54	49	-※	49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		4.2m	57	-※	57	51	-※	51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		背後地	1.2m	59	-※	59	52	-※	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			4.2m	61	-※	61	55	-※	55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	西側	近接空間	1.2m	57	-※	57	51	-※	51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		4.2m	60	-※	60	54	-※	54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		背後地	1.2m	56	-※	56	50	-※	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			4.2m	58	-※	58	51	-※	51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
諏訪市上諏訪	東側	近接空間	1.2m	73	42	73	66	32	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		4.2m	76	45	76	69	36	69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		背後地	1.2m	53	39	53	47	29	47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	西側	近接空間	1.2m	66	45	66	59	36	59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		4.2m	70	47	70	64	38	64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		背後地	1.2m	57	46	58	51	37	51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4.2m	61	49	61	54	39	54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	背後地	1.2m	70	-※	70	63	-※	63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
下諏訪町東高木	東側	近接空間	4.2m	71	-※	71	64	-※	64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		背後地	1.2m	66	-※	66	59	-※	59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			4.2m	66	-※	66	59	-※	59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		西側1	近接空間	1.2m	56	-※	56	50	-※	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	4.2m		73	-※	73	66	-※	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	背後地		1.2m	59	-※	59	52	-※	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			4.2m	62	-※	62	55	-※	55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	西側2	近接空間	1.2m	55	-※	55	48	-※	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		4.2m	58	-※	58	52	-※	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		背後地	1.2m	56	-※	56	50	-※	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			4.2m	58	-※	58	52	-※	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		背後地(福祉施設)	1.2m	50	-※	50	43	-※	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4.2m			51	-※	51	44	-※	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7.2m			52	-※	52	45	-※	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
10.2m			52	-※	52	46	-※	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
13.2m			54	-※	54	47	-※	47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
16.2m			55	-※	55	48	-※	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
19.2m	56	-※	56	49	-※	49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
下諏訪町武居南	東側	近接空間	1.2m	64	54	64	57	40	57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		4.2m	72	54	72	66	41	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	背後地	1.2m	58	55	60	51	42	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		4.2m	61	55	62	55	42	55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		西側	近接空間	1.2m	65	62	67	58	49	59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			4.2m	65	62	67	58	49	59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
背後地	1.2m	58	63	64	51	50	53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	4.2m	59	63	64	52	50	54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
下諏訪町東町中	南側	近接空間	1.2m	71	63	72	64	55	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		4.2m	72	63	72	65	55	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	背後地	1.2m	56	61	62	49	53	54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		4.2m	59	62	64	52	54	56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
予測地点	予測高さ	評価値				環境基準		評価																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		昼間		夜間		昼間	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		昼間	夜間	昼間	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
下諏訪町東高木	東側	近接空間	1.2m	55	49	70	65	基準又は目標との整合が図られている。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		4.2m	67	61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	背後地	1.2m	62	56	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		4.2m	64	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
西側1	近接空間	1.2m	52	46	70	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		4.2m	60	53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	背後地	1.2m	55	48	60	55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		4.2m	57	51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
西側2	近接空間	1.2m	55	48	70	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		4.2m	58	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	背後地(福祉施設)	1.2m	56	49	60	55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		4.2m	58	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		1.2m	49	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4.2m	50	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		7.2m	51	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		10.2m	52	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		13.2m	53	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		16.2m	54	47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
19.2m	55	47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
下諏訪町武居南	東側	近接空間	1.2m	58	51	70	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		4.2m	66	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	背後地	1.2m	54	48	60	55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		4.2m	56	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
西側	近接空間	1.2m	65	58	70	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		4.2m	65	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	背後地	1.2m	57	51	65	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		4.2m	58	51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
下諏訪町東町中	南側	近接空間	1.2m	57	51	70	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		4.2m	68	61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	背後地	1.2m	49	42	60	55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		4.2m	51	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表 11.1(11) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																																																																																																																																																				
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																																																																																																																																																								
騒音	騒音	土地又は工作物の存在及び供用（自動車の走行）				<p>●騒音の評価結果（既存道路等の影響を考慮した予測）(1) (等価騒音レベル (L_{Aeq})) (dB)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th rowspan="2">予測高さ</th> <th colspan="2">評価値</th> <th colspan="2">環境基準</th> <th rowspan="2">評価</th> </tr> <tr> <th>昼間</th> <th>夜間</th> <th>昼間</th> <th>夜間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">諏訪市四賀1</td> <td rowspan="2">東側 近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>68</td> <td>62</td> <td rowspan="2">70</td> <td rowspan="2">65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>68</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>63</td> <td>57</td> <td rowspan="2">65</td> <td rowspan="2">60</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>63</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">西側 近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>68</td> <td>62</td> <td rowspan="2">70</td> <td rowspan="2">65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>68</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>63</td> <td>57</td> <td rowspan="2">65</td> <td rowspan="2">60</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>63</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">諏訪市四賀2</td> <td rowspan="2">北側 近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>50</td> <td>45</td> <td rowspan="2">70</td> <td rowspan="2">65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>51</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>52</td> <td>46</td> <td rowspan="2">(65)</td> <td rowspan="2">(60)</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>53</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">南側 近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>49</td> <td>44</td> <td rowspan="2">70</td> <td rowspan="2">65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>50</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>51</td> <td>45</td> <td rowspan="2">(65)</td> <td rowspan="2">(60)</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>52</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">諏訪市四賀3</td> <td rowspan="2">北側 近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>70</td> <td>63</td> <td rowspan="2">70</td> <td rowspan="2">65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>69</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>64</td> <td>57</td> <td rowspan="2">65</td> <td rowspan="2">60</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>64</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">南側 近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>67</td> <td>61</td> <td rowspan="2">70</td> <td rowspan="2">65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>67</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>63</td> <td>57</td> <td rowspan="2">65</td> <td rowspan="2">60</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>64</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">諏訪市四賀4</td> <td rowspan="2">東側 近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>54</td> <td>49</td> <td rowspan="2">70</td> <td rowspan="2">65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>57</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>59</td> <td>52</td> <td rowspan="2">65</td> <td rowspan="2">60</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>61</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">西側 近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>57</td> <td>51</td> <td rowspan="2">70</td> <td rowspan="2">65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>60</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>56</td> <td>50</td> <td rowspan="2">65</td> <td rowspan="2">60</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>58</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">諏訪市上諏訪</td> <td rowspan="2">東側 近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>60</td> <td>53</td> <td rowspan="2">70</td> <td rowspan="2">65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>70</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>49</td> <td>43</td> <td rowspan="2">(65)</td> <td rowspan="2">(60)</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>52</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">西側 近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>66</td> <td>59</td> <td rowspan="2">70</td> <td rowspan="2">65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>70</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>58</td> <td>51</td> <td rowspan="2">65</td> <td rowspan="2">60</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>61</td> <td>54</td> </tr> </tbody> </table> <p>基準又は目標との整合が図られている。</p> <p>注1：時間区分は、昼間（6時～22時）、夜間（22時～6時）である。 注2：環境基準は、「騒音に係る環境基準について」の環境基準である。 注3：騒音に係る環境基準の地域指定がなされていない地点については、現況の土地利用状況等を勘案して「地域の区分B」を想定した。想定した基準値は（）付きで示す。 注4：評価値は、それぞれの予測範囲、予測断面のうちで計画路線の影響が最も高い値を示す。 注5：評価値について、環境保全措置を実施した地点は、環境保全措置後の値を示す。 注6：評価値は合成値を示す。</p>	予測地点	予測高さ	評価値		環境基準		評価	昼間	夜間	昼間	夜間	諏訪市四賀1	東側 近接空間	1.2m	68	62	70	65	4.2m	68	61	背後地	1.2m	63	57	65	60	4.2m	63	57	西側 近接空間	1.2m	68	62	70	65	4.2m	68	61	背後地	1.2m	63	57	65	60	4.2m	63	57	諏訪市四賀2	北側 近接空間	1.2m	50	45	70	65	4.2m	51	46	背後地	1.2m	52	46	(65)	(60)	4.2m	53	47	南側 近接空間	1.2m	49	44	70	65	4.2m	50	45	背後地	1.2m	51	45	(65)	(60)	4.2m	52	46	諏訪市四賀3	北側 近接空間	1.2m	70	63	70	65	4.2m	69	62	背後地	1.2m	64	57	65	60	4.2m	64	57	南側 近接空間	1.2m	67	61	70	65	4.2m	67	61	背後地	1.2m	63	57	65	60	4.2m	64	57	諏訪市四賀4	東側 近接空間	1.2m	54	49	70	65	4.2m	57	51	背後地	1.2m	59	52	65	60	4.2m	61	55	西側 近接空間	1.2m	57	51	70	65	4.2m	60	54	背後地	1.2m	56	50	65	60	4.2m	58	51	諏訪市上諏訪	東側 近接空間	1.2m	60	53	70	65	4.2m	70	64	背後地	1.2m	49	43	(65)	(60)	4.2m	52	45	西側 近接空間	1.2m	66	59	70	65	4.2m	70	64	背後地	1.2m	58	51	65	60	4.2m	61	54
予測地点	予測高さ	評価値		環境基準		評価																																																																																																																																																																																																				
		昼間	夜間	昼間	夜間																																																																																																																																																																																																					
諏訪市四賀1	東側 近接空間	1.2m	68	62	70	65																																																																																																																																																																																																				
		4.2m	68	61																																																																																																																																																																																																						
	背後地	1.2m	63	57	65	60																																																																																																																																																																																																				
		4.2m	63	57																																																																																																																																																																																																						
	西側 近接空間	1.2m	68	62	70	65																																																																																																																																																																																																				
		4.2m	68	61																																																																																																																																																																																																						
背後地	1.2m	63	57	65	60																																																																																																																																																																																																					
	4.2m	63	57																																																																																																																																																																																																							
諏訪市四賀2	北側 近接空間	1.2m	50	45	70	65																																																																																																																																																																																																				
		4.2m	51	46																																																																																																																																																																																																						
	背後地	1.2m	52	46	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																				
		4.2m	53	47																																																																																																																																																																																																						
	南側 近接空間	1.2m	49	44	70	65																																																																																																																																																																																																				
		4.2m	50	45																																																																																																																																																																																																						
背後地	1.2m	51	45	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																					
	4.2m	52	46																																																																																																																																																																																																							
諏訪市四賀3	北側 近接空間	1.2m	70	63	70	65																																																																																																																																																																																																				
		4.2m	69	62																																																																																																																																																																																																						
	背後地	1.2m	64	57	65	60																																																																																																																																																																																																				
		4.2m	64	57																																																																																																																																																																																																						
	南側 近接空間	1.2m	67	61	70	65																																																																																																																																																																																																				
		4.2m	67	61																																																																																																																																																																																																						
背後地	1.2m	63	57	65	60																																																																																																																																																																																																					
	4.2m	64	57																																																																																																																																																																																																							
諏訪市四賀4	東側 近接空間	1.2m	54	49	70	65																																																																																																																																																																																																				
		4.2m	57	51																																																																																																																																																																																																						
	背後地	1.2m	59	52	65	60																																																																																																																																																																																																				
		4.2m	61	55																																																																																																																																																																																																						
	西側 近接空間	1.2m	57	51	70	65																																																																																																																																																																																																				
		4.2m	60	54																																																																																																																																																																																																						
背後地	1.2m	56	50	65	60																																																																																																																																																																																																					
	4.2m	58	51																																																																																																																																																																																																							
諏訪市上諏訪	東側 近接空間	1.2m	60	53	70	65																																																																																																																																																																																																				
		4.2m	70	64																																																																																																																																																																																																						
	背後地	1.2m	49	43	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																				
		4.2m	52	45																																																																																																																																																																																																						
	西側 近接空間	1.2m	66	59	70	65																																																																																																																																																																																																				
		4.2m	70	64																																																																																																																																																																																																						
背後地	1.2m	58	51	65	60																																																																																																																																																																																																					
	4.2m	61	54																																																																																																																																																																																																							

表 11.1(12) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																																																																																																					
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																																																																																																									
騒音	騒音	土地又は工作物の存在及び供用（自動車の走行）				<p>●騒音の評価結果（既存道路等の影響を考慮した予測）（2） （等価騒音レベル（L_{Aeq}））（dB）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th rowspan="2">予測高さ</th> <th colspan="2">評価値</th> <th colspan="2">環境基準</th> <th rowspan="2">評価</th> </tr> <tr> <th>昼間</th> <th>夜間</th> <th>昼間</th> <th>夜間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">下諏訪町東高木</td> <td rowspan="2">東側</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>55</td> <td>49</td> <td rowspan="2">70</td> <td rowspan="2">65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>67</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>62</td> <td>56</td> <td rowspan="2">(65)</td> <td rowspan="2">(60)</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>64</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">西側1</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>52</td> <td>46</td> <td rowspan="2">70</td> <td rowspan="2">65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>60</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>55</td> <td>48</td> <td rowspan="2">60</td> <td rowspan="2">55</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>57</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">西側2</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>55</td> <td>48</td> <td rowspan="2">70</td> <td rowspan="2">65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>58</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">背後地（福祉施設）</td> <td>1.2m</td> <td>56</td> <td>49</td> <td rowspan="5">60</td> <td rowspan="5">55</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>58</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>1.2m</td> <td>49</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>50</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>7.2m</td> <td>51</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>10.2m</td> <td>52</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>13.2m</td> <td>53</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>16.2m</td> <td>54</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>19.2m</td> <td>55</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">下諏訪町武居南</td> <td rowspan="2">東側</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>58</td> <td>51</td> <td rowspan="2">70</td> <td rowspan="2">65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>67</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>56</td> <td>48</td> <td rowspan="2">60</td> <td rowspan="2">55</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>57</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">西側</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>65</td> <td>58</td> <td rowspan="2">70</td> <td rowspan="2">65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>65</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>60</td> <td>51</td> <td rowspan="2">65</td> <td rowspan="2">60</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>61</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">下諏訪町東町中</td> <td rowspan="2">南側</td> <td rowspan="2">近接空間</td> <td>1.2m</td> <td>58</td> <td>52</td> <td rowspan="2">70</td> <td rowspan="2">65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>69</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">背後地</td> <td>1.2m</td> <td>54</td> <td>46</td> <td rowspan="2">60</td> <td rowspan="2">55</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>58</td> <td>51</td> </tr> </tbody> </table> <p>基準又は目標との整合が図られている。</p> <p>注1：時間区分は、昼間（6時～22時）、夜間（22時～6時）である。 注2：環境基準は、「騒音に係る環境基準について」の環境基準である。 注3：騒音に係る環境基準の地域指定がなされていない地点については、現況の土地利用状況等を勘案して「地域の区分B」を想定した。想定した基準値は（）付きで示す。 注4：評価値は、それぞれの予測範囲、予測断面のうちで計画路線の影響が最も高い値を示す。 注5：評価値について、環境保全措置を実施した地点は、環境保全措置後の値を示す。 注6：評価値は合成値を示す。</p>	予測地点	予測高さ	評価値		環境基準		評価	昼間	夜間	昼間	夜間	下諏訪町東高木	東側	近接空間	1.2m	55	49	70	65	4.2m	67	61	背後地	1.2m	62	56	(65)	(60)	4.2m	64	58	西側1	近接空間	1.2m	52	46	70	65	4.2m	60	53	背後地	1.2m	55	48	60	55	4.2m	57	51	西側2	近接空間	1.2m	55	48	70	65	4.2m	58	52	背後地（福祉施設）	1.2m	56	49	60	55	4.2m	58	52	1.2m	49	43	4.2m	50	43	7.2m	51	44	10.2m	52	45	13.2m	53	46	16.2m	54	47	19.2m	55	49	下諏訪町武居南	東側	近接空間	1.2m	58	51	70	65	4.2m	67	60	背後地	1.2m	56	48	60	55	4.2m	57	50	西側	近接空間	1.2m	65	58	70	65	4.2m	65	58	背後地	1.2m	60	51	65	60	4.2m	61	52	下諏訪町東町中	南側	近接空間	1.2m	58	52	70	65	4.2m	69	62	背後地	1.2m	54	46	60	55	4.2m	58	51
予測地点	予測高さ	評価値		環境基準		評価																																																																																																																																																					
		昼間	夜間	昼間	夜間																																																																																																																																																						
下諏訪町東高木	東側	近接空間	1.2m	55	49	70	65																																																																																																																																																				
			4.2m	67	61																																																																																																																																																						
	背後地	1.2m	62	56	(65)	(60)																																																																																																																																																					
		4.2m	64	58																																																																																																																																																							
	西側1	近接空間	1.2m	52	46	70	65																																																																																																																																																				
			4.2m	60	53																																																																																																																																																						
背後地	1.2m	55	48	60	55																																																																																																																																																						
	4.2m	57	51																																																																																																																																																								
西側2	近接空間	1.2m	55	48	70	65																																																																																																																																																					
		4.2m	58	52																																																																																																																																																							
	背後地（福祉施設）	1.2m	56	49	60	55																																																																																																																																																					
		4.2m	58	52																																																																																																																																																							
		1.2m	49	43																																																																																																																																																							
		4.2m	50	43																																																																																																																																																							
7.2m		51	44																																																																																																																																																								
10.2m	52	45																																																																																																																																																									
13.2m	53	46																																																																																																																																																									
16.2m	54	47																																																																																																																																																									
19.2m	55	49																																																																																																																																																									
下諏訪町武居南	東側	近接空間	1.2m	58	51	70	65																																																																																																																																																				
			4.2m	67	60																																																																																																																																																						
	背後地	1.2m	56	48	60	55																																																																																																																																																					
		4.2m	57	50																																																																																																																																																							
	西側	近接空間	1.2m	65	58	70	65																																																																																																																																																				
			4.2m	65	58																																																																																																																																																						
背後地	1.2m	60	51	65	60																																																																																																																																																						
	4.2m	61	52																																																																																																																																																								
下諏訪町東町中	南側	近接空間	1.2m	58	52	70	65																																																																																																																																																				
			4.2m	69	62																																																																																																																																																						
	背後地	1.2m	54	46	60	55																																																																																																																																																					
		4.2m	58	51																																																																																																																																																							

表 11.1(13) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																																																																																																																																																																																																																								
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																																																																																																																																																																																																																												
騒音	騒音	工事の実施 (建設機械の稼働)	<p><騒音の状況> 騒音の状況の調査結果は以下のとおりです。</p> <p>●騒音の状況の調査結果 (騒音レベルの90%レンジの上端値(L_{A5})) (dB)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査地点</th> <th>調査結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>赤沼公民館</td><td>51</td></tr> <tr><td>四賀公民館</td><td>54</td></tr> <tr><td>桑原公民館</td><td>46</td></tr> <tr><td>尾玉団地内</td><td>44</td></tr> <tr><td>双葉ヶ丘第2児童遊園</td><td>47</td></tr> <tr><td>島木赤彦住居</td><td>44</td></tr> <tr><td>秋宮スケートリンク</td><td>44</td></tr> <tr><td>ハイム天白</td><td>44</td></tr> </tbody> </table> <p><地表面の状況> 地表面の状況の調査結果は以下のとおりです。</p> <p>●地表面の状況の調査結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査地点</th> <th>地表面の種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>赤沼公民館</td><td>コンクリート・アスファルト</td></tr> <tr><td>四賀公民館</td><td>コンクリート・アスファルト</td></tr> <tr><td>桑原公民館</td><td>コンクリート・アスファルト</td></tr> <tr><td>尾玉団地内</td><td>コンクリート・アスファルト</td></tr> <tr><td>双葉ヶ丘第2児童遊園</td><td>芝地・田んぼ・草地</td></tr> <tr><td>島木赤彦住居</td><td>コンクリート・アスファルト</td></tr> <tr><td>秋宮スケートリンク</td><td>コンクリート・アスファルト</td></tr> <tr><td>ハイム天白</td><td>コンクリート・アスファルト</td></tr> </tbody> </table>	調査地点	調査結果	赤沼公民館	51	四賀公民館	54	桑原公民館	46	尾玉団地内	44	双葉ヶ丘第2児童遊園	47	島木赤彦住居	44	秋宮スケートリンク	44	ハイム天白	44	調査地点	地表面の種類	赤沼公民館	コンクリート・アスファルト	四賀公民館	コンクリート・アスファルト	桑原公民館	コンクリート・アスファルト	尾玉団地内	コンクリート・アスファルト	双葉ヶ丘第2児童遊園	芝地・田んぼ・草地	島木赤彦住居	コンクリート・アスファルト	秋宮スケートリンク	コンクリート・アスファルト	ハイム天白	コンクリート・アスファルト	<p><予測結果> 予測結果は以下のとおりです。予測結果は、76～98dBです。</p> <p>●騒音レベルの予測結果 (dB)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>予測地点</th> <th>工事区分</th> <th>種別</th> <th>ユニット</th> <th>地上高さ</th> <th>予測値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="2">諏訪市四賀1</td><td rowspan="2">土工</td><td rowspan="2">アスファルト舗装工</td><td rowspan="2">表層・基層</td><td>1.2m</td><td>82</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>82</td></tr> <tr><td rowspan="2">諏訪市四賀2</td><td rowspan="2">土工</td><td rowspan="2">盛土工</td><td rowspan="2">盛土(路体・路床)</td><td>1.2m</td><td>85</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>84</td></tr> <tr><td rowspan="2">諏訪市四賀3</td><td rowspan="2">橋梁工</td><td rowspan="2">架設工</td><td rowspan="2">鋼橋架設</td><td>1.2m</td><td>93</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>95</td></tr> <tr><td rowspan="2">諏訪市四賀4</td><td rowspan="2">橋梁工</td><td rowspan="2">架設工</td><td rowspan="2">鋼橋架設</td><td>1.2m</td><td>90</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>91</td></tr> <tr><td rowspan="2">諏訪市上諏訪1</td><td rowspan="2">土工</td><td rowspan="2">盛土工</td><td rowspan="2">盛土(路体・路床)</td><td>1.2m</td><td>82</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>81</td></tr> <tr><td rowspan="2">諏訪市上諏訪2</td><td rowspan="2">土工</td><td rowspan="2">アスファルト舗装工</td><td rowspan="2">表層・基層</td><td>1.2m</td><td>76</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>76</td></tr> <tr><td rowspan="2">諏訪市上諏訪3</td><td rowspan="2">土工</td><td rowspan="2">盛土工</td><td rowspan="2">盛土(路体・路床)</td><td>1.2m</td><td>81</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>81</td></tr> <tr><td rowspan="2">諏訪市上諏訪4</td><td rowspan="2">橋梁工</td><td rowspan="2">架設工</td><td rowspan="2">鋼橋架設</td><td>1.2m</td><td>98</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>98</td></tr> <tr><td rowspan="2">下諏訪町東高木1</td><td rowspan="2">橋梁工</td><td rowspan="2">架設工</td><td rowspan="2">鋼橋架設</td><td>1.2m</td><td>91</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>93</td></tr> <tr><td rowspan="2">下諏訪町東高木2</td><td rowspan="2">土工</td><td rowspan="2">アスファルト舗装工</td><td rowspan="2">表層・基層</td><td>1.2m</td><td>78</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>80</td></tr> <tr><td rowspan="2">下諏訪町東高木3</td><td rowspan="2">土工</td><td rowspan="2">盛土工</td><td rowspan="2">盛土(路体・路床)</td><td>1.2m</td><td>85</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>84</td></tr> <tr><td rowspan="2">下諏訪町武居南1</td><td rowspan="2">土工</td><td rowspan="2">盛土工</td><td rowspan="2">盛土(路体・路床)</td><td>1.2m</td><td>84</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>83</td></tr> <tr><td rowspan="2">下諏訪町武居南2</td><td rowspan="2">橋梁工</td><td rowspan="2">架設工</td><td rowspan="2">鋼橋架設</td><td>1.2m</td><td>95</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>96</td></tr> <tr><td rowspan="2">下諏訪町東町中</td><td rowspan="2">土工</td><td rowspan="2">アスファルト舗装工</td><td rowspan="2">表層・基層</td><td>1.2m</td><td>78</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>78</td></tr> </tbody> </table> <p>注：網掛け部分は、規制基準の超過を示す。</p>	予測地点	工事区分	種別	ユニット	地上高さ	予測値	諏訪市四賀1	土工	アスファルト舗装工	表層・基層	1.2m	82	4.2m	82	諏訪市四賀2	土工	盛土工	盛土(路体・路床)	1.2m	85	4.2m	84	諏訪市四賀3	橋梁工	架設工	鋼橋架設	1.2m	93	4.2m	95	諏訪市四賀4	橋梁工	架設工	鋼橋架設	1.2m	90	4.2m	91	諏訪市上諏訪1	土工	盛土工	盛土(路体・路床)	1.2m	82	4.2m	81	諏訪市上諏訪2	土工	アスファルト舗装工	表層・基層	1.2m	76	4.2m	76	諏訪市上諏訪3	土工	盛土工	盛土(路体・路床)	1.2m	81	4.2m	81	諏訪市上諏訪4	橋梁工	架設工	鋼橋架設	1.2m	98	4.2m	98	下諏訪町東高木1	橋梁工	架設工	鋼橋架設	1.2m	91	4.2m	93	下諏訪町東高木2	土工	アスファルト舗装工	表層・基層	1.2m	78	4.2m	80	下諏訪町東高木3	土工	盛土工	盛土(路体・路床)	1.2m	85	4.2m	84	下諏訪町武居南1	土工	盛土工	盛土(路体・路床)	1.2m	84	4.2m	83	下諏訪町武居南2	橋梁工	架設工	鋼橋架設	1.2m	95	4.2m	96	下諏訪町東町中	土工	アスファルト舗装工	表層・基層	1.2m	78	4.2m	78	<p><環境保全措置> ●環境保全措置の検討結果の整理</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施主体</th> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類 低騒音型建設機械の採用</td> </tr> <tr> <td>位置 建設機械が稼働する場所</td> </tr> <tr> <td>環境保全措置の効果</td> <td>低騒音型建設機械の採用により、騒音の発生の低減が見込まれる。</td> </tr> <tr> <td>効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>他の環境への影響</td> <td>動物、生態系への影響が低減される。</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施主体</th> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類 仮囲い等の設置</td> </tr> <tr> <td>位置 規制基準を超過する地点での工事敷地境界(諏訪市四賀3、諏訪市四賀4、諏訪市上諏訪4、下諏訪町東高木1、下諏訪町武居南2)</td> </tr> <tr> <td>環境保全措置の効果</td> <td>遮音による低減効果が見込まれる。</td> </tr> <tr> <td>効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>他の環境への影響</td> <td>大気質への影響が低減される。日照への影響が生じるおそれがある。</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施主体</th> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類 作業方法の改善</td> </tr> <tr> <td>位置 建設機械が稼働する場所</td> </tr> <tr> <td>環境保全措置の効果</td> <td>作業者に対する資材の取扱いの指導、停車中の車両等のアイドリングを止める、建設機械の複合同時稼働・高負荷運転を極力避ける、不必要な音の発生を防ぐ等により、騒音の発生の低減が見込まれる。</td> </tr> <tr> <td>効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>他の環境への影響</td> <td>大気質、振動への影響が低減される。</td> </tr> </tbody> </table> <p><事後調査> 予測手法は、科学的知見に基づくものであり、予測の不確実性は小さいと考えられます。また、採用した環境保全措置についても効果に係る知見が十分に把握されていると判断でき、効果の不確実性は小さいと考えられることから、事後調査は行わないものとします。</p>	実施主体	国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類 低騒音型建設機械の採用	位置 建設機械が稼働する場所	環境保全措置の効果	低騒音型建設機械の採用により、騒音の発生の低減が見込まれる。	効果の不確実性	なし	他の環境への影響	動物、生態系への影響が低減される。	実施主体	国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類 仮囲い等の設置	位置 規制基準を超過する地点での工事敷地境界(諏訪市四賀3、諏訪市四賀4、諏訪市上諏訪4、下諏訪町東高木1、下諏訪町武居南2)	環境保全措置の効果	遮音による低減効果が見込まれる。	効果の不確実性	なし	他の環境への影響	大気質への影響が低減される。日照への影響が生じるおそれがある。	実施主体	国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類 作業方法の改善	位置 建設機械が稼働する場所	環境保全措置の効果	作業者に対する資材の取扱いの指導、停車中の車両等のアイドリングを止める、建設機械の複合同時稼働・高負荷運転を極力避ける、不必要な音の発生を防ぐ等により、騒音の発生の低減が見込まれる。	効果の不確実性	なし	他の環境への影響	大気質、振動への影響が低減される。	<p><回避又は低減に係る評価> 計画路線は道路の計画段階において、集落及び市街地をできる限り回避した計画としており、住居等の保全対象への影響に配慮し、環境負荷の回避・低減を図っています。また、環境保全措置として「低騒音型建設機械の採用」、「仮囲い等の設置」及び「作業方法の改善」を実施することで、環境負荷を低減します。このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているものと評価します。</p> <p><基準又は目標との整合性に係る評価> 予測結果は、すべての予測地点において規制基準以下であり、規制基準との整合は図られているものと評価します。</p> <p>●騒音の評価結果 (騒音レベルの90%レンジの上端値(L_{A5})) (dB)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>予測地点</th> <th>地上高さ</th> <th>評価値</th> <th>規制基準</th> <th>評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="2">諏訪市四賀1</td><td>1.2m</td><td>82</td><td rowspan="20">85</td><td rowspan="20">基準又は目標との整合が図られている。</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>82</td></tr> <tr><td rowspan="2">諏訪市四賀2</td><td>1.2m</td><td>85</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>84</td></tr> <tr><td rowspan="2">諏訪市四賀3</td><td>1.2m</td><td>83</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>85</td></tr> <tr><td rowspan="2">諏訪市四賀4</td><td>1.2m</td><td>80</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>81</td></tr> <tr><td rowspan="2">諏訪市上諏訪1</td><td>1.2m</td><td>82</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>81</td></tr> <tr><td rowspan="2">諏訪市上諏訪2</td><td>1.2m</td><td>76</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>76</td></tr> <tr><td rowspan="2">諏訪市上諏訪3</td><td>1.2m</td><td>81</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>81</td></tr> <tr><td rowspan="2">諏訪市上諏訪4</td><td>1.2m</td><td>78</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>78</td></tr> <tr><td rowspan="2">下諏訪町東高木1</td><td>1.2m</td><td>81</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>83</td></tr> <tr><td rowspan="2">下諏訪町東高木2</td><td>1.2m</td><td>78</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>80</td></tr> <tr><td rowspan="2">下諏訪町東高木3</td><td>1.2m</td><td>85</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>84</td></tr> <tr><td rowspan="2">下諏訪町武居南1</td><td>1.2m</td><td>84</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>83</td></tr> <tr><td rowspan="2">下諏訪町武居南2</td><td>1.2m</td><td>75</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>76</td></tr> <tr><td rowspan="2">下諏訪町東町中</td><td>1.2m</td><td>78</td></tr> <tr><td>4.2m</td><td>78</td></tr> </tbody> </table> <p>注1：規制基準は、「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」の特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準である。 注2：評価値について、環境保全措置を実施した地点は、環境保全措置後の値を示す。</p>	予測地点	地上高さ	評価値	規制基準	評価	諏訪市四賀1	1.2m	82	85	基準又は目標との整合が図られている。	4.2m	82	諏訪市四賀2	1.2m	85	4.2m	84	諏訪市四賀3	1.2m	83	4.2m	85	諏訪市四賀4	1.2m	80	4.2m	81	諏訪市上諏訪1	1.2m	82	4.2m	81	諏訪市上諏訪2	1.2m	76	4.2m	76	諏訪市上諏訪3	1.2m	81	4.2m	81	諏訪市上諏訪4	1.2m	78	4.2m	78	下諏訪町東高木1	1.2m	81	4.2m	83	下諏訪町東高木2	1.2m	78	4.2m	80	下諏訪町東高木3	1.2m	85	4.2m	84	下諏訪町武居南1	1.2m	84	4.2m	83	下諏訪町武居南2	1.2m	75	4.2m	76	下諏訪町東町中	1.2m	78	4.2m	78
調査地点	調査結果																																																																																																																																																																																																																																																																													
赤沼公民館	51																																																																																																																																																																																																																																																																													
四賀公民館	54																																																																																																																																																																																																																																																																													
桑原公民館	46																																																																																																																																																																																																																																																																													
尾玉団地内	44																																																																																																																																																																																																																																																																													
双葉ヶ丘第2児童遊園	47																																																																																																																																																																																																																																																																													
島木赤彦住居	44																																																																																																																																																																																																																																																																													
秋宮スケートリンク	44																																																																																																																																																																																																																																																																													
ハイム天白	44																																																																																																																																																																																																																																																																													
調査地点	地表面の種類																																																																																																																																																																																																																																																																													
赤沼公民館	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																																																													
四賀公民館	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																																																													
桑原公民館	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																																																													
尾玉団地内	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																																																													
双葉ヶ丘第2児童遊園	芝地・田んぼ・草地																																																																																																																																																																																																																																																																													
島木赤彦住居	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																																																													
秋宮スケートリンク	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																																																													
ハイム天白	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																																																													
予測地点	工事区分	種別	ユニット	地上高さ	予測値																																																																																																																																																																																																																																																																									
諏訪市四賀1	土工	アスファルト舗装工	表層・基層	1.2m	82																																																																																																																																																																																																																																																																									
				4.2m	82																																																																																																																																																																																																																																																																									
諏訪市四賀2	土工	盛土工	盛土(路体・路床)	1.2m	85																																																																																																																																																																																																																																																																									
				4.2m	84																																																																																																																																																																																																																																																																									
諏訪市四賀3	橋梁工	架設工	鋼橋架設	1.2m	93																																																																																																																																																																																																																																																																									
				4.2m	95																																																																																																																																																																																																																																																																									
諏訪市四賀4	橋梁工	架設工	鋼橋架設	1.2m	90																																																																																																																																																																																																																																																																									
				4.2m	91																																																																																																																																																																																																																																																																									
諏訪市上諏訪1	土工	盛土工	盛土(路体・路床)	1.2m	82																																																																																																																																																																																																																																																																									
				4.2m	81																																																																																																																																																																																																																																																																									
諏訪市上諏訪2	土工	アスファルト舗装工	表層・基層	1.2m	76																																																																																																																																																																																																																																																																									
				4.2m	76																																																																																																																																																																																																																																																																									
諏訪市上諏訪3	土工	盛土工	盛土(路体・路床)	1.2m	81																																																																																																																																																																																																																																																																									
				4.2m	81																																																																																																																																																																																																																																																																									
諏訪市上諏訪4	橋梁工	架設工	鋼橋架設	1.2m	98																																																																																																																																																																																																																																																																									
				4.2m	98																																																																																																																																																																																																																																																																									
下諏訪町東高木1	橋梁工	架設工	鋼橋架設	1.2m	91																																																																																																																																																																																																																																																																									
				4.2m	93																																																																																																																																																																																																																																																																									
下諏訪町東高木2	土工	アスファルト舗装工	表層・基層	1.2m	78																																																																																																																																																																																																																																																																									
				4.2m	80																																																																																																																																																																																																																																																																									
下諏訪町東高木3	土工	盛土工	盛土(路体・路床)	1.2m	85																																																																																																																																																																																																																																																																									
				4.2m	84																																																																																																																																																																																																																																																																									
下諏訪町武居南1	土工	盛土工	盛土(路体・路床)	1.2m	84																																																																																																																																																																																																																																																																									
				4.2m	83																																																																																																																																																																																																																																																																									
下諏訪町武居南2	橋梁工	架設工	鋼橋架設	1.2m	95																																																																																																																																																																																																																																																																									
				4.2m	96																																																																																																																																																																																																																																																																									
下諏訪町東町中	土工	アスファルト舗装工	表層・基層	1.2m	78																																																																																																																																																																																																																																																																									
				4.2m	78																																																																																																																																																																																																																																																																									
実施主体	国土交通省関東地方整備局																																																																																																																																																																																																																																																																													
実施内容	種類 低騒音型建設機械の採用																																																																																																																																																																																																																																																																													
	位置 建設機械が稼働する場所																																																																																																																																																																																																																																																																													
環境保全措置の効果	低騒音型建設機械の採用により、騒音の発生の低減が見込まれる。																																																																																																																																																																																																																																																																													
効果の不確実性	なし																																																																																																																																																																																																																																																																													
他の環境への影響	動物、生態系への影響が低減される。																																																																																																																																																																																																																																																																													
実施主体	国土交通省関東地方整備局																																																																																																																																																																																																																																																																													
実施内容	種類 仮囲い等の設置																																																																																																																																																																																																																																																																													
	位置 規制基準を超過する地点での工事敷地境界(諏訪市四賀3、諏訪市四賀4、諏訪市上諏訪4、下諏訪町東高木1、下諏訪町武居南2)																																																																																																																																																																																																																																																																													
環境保全措置の効果	遮音による低減効果が見込まれる。																																																																																																																																																																																																																																																																													
効果の不確実性	なし																																																																																																																																																																																																																																																																													
他の環境への影響	大気質への影響が低減される。日照への影響が生じるおそれがある。																																																																																																																																																																																																																																																																													
実施主体	国土交通省関東地方整備局																																																																																																																																																																																																																																																																													
実施内容	種類 作業方法の改善																																																																																																																																																																																																																																																																													
	位置 建設機械が稼働する場所																																																																																																																																																																																																																																																																													
環境保全措置の効果	作業者に対する資材の取扱いの指導、停車中の車両等のアイドリングを止める、建設機械の複合同時稼働・高負荷運転を極力避ける、不必要な音の発生を防ぐ等により、騒音の発生の低減が見込まれる。																																																																																																																																																																																																																																																																													
効果の不確実性	なし																																																																																																																																																																																																																																																																													
他の環境への影響	大気質、振動への影響が低減される。																																																																																																																																																																																																																																																																													
予測地点	地上高さ	評価値	規制基準	評価																																																																																																																																																																																																																																																																										
諏訪市四賀1	1.2m	82	85	基準又は目標との整合が図られている。																																																																																																																																																																																																																																																																										
	4.2m	82																																																																																																																																																																																																																																																																												
諏訪市四賀2	1.2m	85																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4.2m	84																																																																																																																																																																																																																																																																												
諏訪市四賀3	1.2m	83																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4.2m	85																																																																																																																																																																																																																																																																												
諏訪市四賀4	1.2m	80																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4.2m	81																																																																																																																																																																																																																																																																												
諏訪市上諏訪1	1.2m	82																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4.2m	81																																																																																																																																																																																																																																																																												
諏訪市上諏訪2	1.2m	76																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4.2m	76																																																																																																																																																																																																																																																																												
諏訪市上諏訪3	1.2m	81																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4.2m	81																																																																																																																																																																																																																																																																												
諏訪市上諏訪4	1.2m	78																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4.2m	78																																																																																																																																																																																																																																																																												
下諏訪町東高木1	1.2m	81																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4.2m	83																																																																																																																																																																																																																																																																												
下諏訪町東高木2	1.2m	78																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4.2m	80																																																																																																																																																																																																																																																																												
下諏訪町東高木3	1.2m	85																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4.2m	84																																																																																																																																																																																																																																																																												
下諏訪町武居南1	1.2m	84																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4.2m	83																																																																																																																																																																																																																																																																												
下諏訪町武居南2	1.2m	75																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4.2m	76																																																																																																																																																																																																																																																																												
下諏訪町東町中	1.2m	78																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4.2m	78																																																																																																																																																																																																																																																																												

表 11.1(14) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																																																																																																																																																																													
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																																																																																																																																																																																	
騒音	騒音	工事の実施（資材及び機械の運搬に用いる車両の運行）	<p><騒音の状況> 騒音の状況の調査結果は以下のとおりです。</p> <p>●騒音の状況の調査結果（道路交通騒音） （等価騒音レベル（L_{Aeq}））（dB）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>騒音種別</th> <th>調査地点</th> <th>路線名</th> <th>調査結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">道路交通騒音</td> <td>諏訪市四賀1</td> <td>一般国道20号バイパス</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>一般国道20号</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀3</td> <td>一般県道諏訪茅野線</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪</td> <td>主要地方道諏訪白樺湖小諸線</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町高木</td> <td>一般国道20号</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>一般国道142号</td> <td>65</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：時間区分は、昼間（6時～22時）である。</p> <p>●騒音の状況の調査結果（交通量）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査地点</th> <th>路線名</th> <th>自動車交通量（台/日）</th> <th>大型車混入率（%）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪市四賀1</td> <td>一般国道20号バイパス</td> <td>19,062</td> <td>9.6</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>一般国道20号</td> <td>15,836</td> <td>6.9</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀3</td> <td>一般県道諏訪茅野線</td> <td>984</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪</td> <td>主要地方道諏訪白樺湖小諸線</td> <td>3,488</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町高木</td> <td>一般国道20号</td> <td>14,788</td> <td>6.2</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>一般国道142号</td> <td>2,815</td> <td>10.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：時間区分は、昼間（6時～22時）である。</p> <p><沿道の状況> 沿道の状況の調査結果は以下のとおりです。</p> <p>●沿道の状況の調査結果（道路交通騒音）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査地点</th> <th>住居等の平均階数、騒音の影響を受けやすい面の位置</th> <th>地表面の種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪市四賀1</td> <td>・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。</td> <td>コンクリート・アスファルト</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。</td> <td>コンクリート・アスファルト</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀3</td> <td>・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。</td> <td>コンクリート・アスファルト</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪</td> <td>・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。</td> <td>コンクリート・アスファルト</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町高木</td> <td>・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。</td> <td>コンクリート・アスファルト</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。</td> <td>コンクリート・アスファルト</td> </tr> </tbody> </table>	騒音種別	調査地点	路線名	調査結果	道路交通騒音	諏訪市四賀1	一般国道20号バイパス	66	諏訪市四賀2	一般国道20号	67	諏訪市四賀3	一般県道諏訪茅野線	60	諏訪市上諏訪	主要地方道諏訪白樺湖小諸線	66	下諏訪町高木	一般国道20号	70	下諏訪町東町中	一般国道142号	65	調査地点	路線名	自動車交通量（台/日）	大型車混入率（%）	諏訪市四賀1	一般国道20号バイパス	19,062	9.6	諏訪市四賀2	一般国道20号	15,836	6.9	諏訪市四賀3	一般県道諏訪茅野線	984	4.5	諏訪市上諏訪	主要地方道諏訪白樺湖小諸線	3,488	4.5	下諏訪町高木	一般国道20号	14,788	6.2	下諏訪町東町中	一般国道142号	2,815	10.9	調査地点	住居等の平均階数、騒音の影響を受けやすい面の位置	地表面の種類	諏訪市四賀1	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト	諏訪市四賀2	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト	諏訪市四賀3	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト	諏訪市上諏訪	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト	下諏訪町高木	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト	下諏訪町東町中	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト	<p><予測結果> 予測結果は以下のとおりです。予測結果は、42～70dBです。</p> <p>●騒音の予測結果 （dB）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>予測地点</th> <th>車両の通行ルート</th> <th>現況値</th> <th>地上高さ</th> <th>ΔL</th> <th>予測値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀1</td> <td rowspan="2">一般国道20号バイパス</td> <td rowspan="2">66</td> <td>1.2m</td> <td>0</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>0</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀2</td> <td rowspan="2">一般国道20号</td> <td rowspan="2">67</td> <td>1.2m</td> <td>1</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>1</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀3</td> <td rowspan="2">一般県道諏訪茅野線</td> <td rowspan="2">60</td> <td>1.2m</td> <td>5</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>5</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市上諏訪</td> <td rowspan="2">主要地方道諏訪白樺湖小諸線</td> <td rowspan="2">66</td> <td>1.2m</td> <td>3</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>3</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町東高木</td> <td rowspan="2">仮設道路</td> <td rowspan="2">-</td> <td>1.2m</td> <td>-</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>-</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町高木</td> <td rowspan="2">一般国道20号</td> <td rowspan="2">70</td> <td>1.2m</td> <td>0</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>0</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町東町中</td> <td rowspan="2">一般国道142号</td> <td rowspan="2">65</td> <td>1.2m</td> <td>2</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>2</td> <td>67</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：ΔLは、工事用車両の騒音レベルの増分を示す。</p>	予測地点	車両の通行ルート	現況値	地上高さ	ΔL	予測値	諏訪市四賀1	一般国道20号バイパス	66	1.2m	0	66	4.2m	0	66	諏訪市四賀2	一般国道20号	67	1.2m	1	68	4.2m	1	68	諏訪市四賀3	一般県道諏訪茅野線	60	1.2m	5	65	4.2m	5	65	諏訪市上諏訪	主要地方道諏訪白樺湖小諸線	66	1.2m	3	69	4.2m	3	69	下諏訪町東高木	仮設道路	-	1.2m	-	42	4.2m	-	44	下諏訪町高木	一般国道20号	70	1.2m	0	70	4.2m	0	70	下諏訪町東町中	一般国道142号	65	1.2m	2	67	4.2m	2	67	<p><環境保全措置> ●環境保全措置の検討結果の整理</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施主体</th> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">実施内容</th> <th>種類</th> <td>工事用車両の分散</td> </tr> <tr> <th>位置</th> <td>工事用車両が運行する道路</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>環境保全措置の効果</th> <td colspan="2">工事用車両の分散運行等により、騒音の発生の低減が見込まれる。</td> </tr> <tr> <th>効果の不確実性</th> <td colspan="2">なし</td> </tr> <tr> <th>他の環境への影響</th> <td colspan="2">大気質、振動への影響が低減される。</td> </tr> </tbody> </table> <p><事後調査> 予測手法は、科学的知見に基づくものであり、予測の不確実性は小さいと考えられます。 また、採用した環境保全措置についても効果に係る知見が十分に把握されていると判断でき、効果の不確実性は小さいと考えられることから、事後調査は行わないものとします。</p>	実施主体	国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類	工事用車両の分散	位置	工事用車両が運行する道路	環境保全措置の効果	工事用車両の分散運行等により、騒音の発生の低減が見込まれる。		効果の不確実性	なし		他の環境への影響	大気質、振動への影響が低減される。		<p><回避又は低減に係る評価> 計画路線は道路の計画段階において、集落及び市街地をできる限り回避した計画としており、住居等の保全対象への影響に配慮し、環境負荷の回避・低減を図っています。 また、環境保全措置として「工事用車両の分散」を実施することで、環境負荷を低減します。 このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているものと評価します。</p> <p><基準又は目標との整合性に係る評価> 予測結果は、すべての予測地点で環境基準及び要請限度以下であり、環境基準及び要請限度との整合性は図られているものと評価します。</p> <p>●騒音の評価結果（等価騒音レベル（L_{Aeq}））（dB）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>予測地点</th> <th>車両の通行ルート</th> <th>地上高さ</th> <th>現況値</th> <th>評価値</th> <th>環境基準</th> <th>要請限度</th> <th>評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀1</td> <td rowspan="2">一般国道20号バイパス</td> <td>1.2m</td> <td rowspan="2">66</td> <td rowspan="2">66</td> <td rowspan="6">70</td> <td rowspan="6">75</td> <td rowspan="12">基準又は目標との整合性が図られている。</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀2</td> <td rowspan="2">一般国道20号</td> <td>1.2m</td> <td rowspan="2">67</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀3</td> <td rowspan="2">一般県道諏訪茅野線</td> <td>1.2m</td> <td rowspan="2">60</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市上諏訪</td> <td rowspan="2">主要地方道諏訪白樺湖小諸線</td> <td>1.2m</td> <td rowspan="2">66</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町東高木</td> <td rowspan="2">仮設道路</td> <td>1.2m</td> <td rowspan="2">-</td> <td>42</td> <td rowspan="2">60</td> <td rowspan="2">70</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町高木</td> <td rowspan="2">一般国道20号</td> <td>1.2m</td> <td rowspan="2">70</td> <td>70</td> <td rowspan="6">70</td> <td rowspan="6">75</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町東町中</td> <td rowspan="2">一般国道142号</td> <td>1.2m</td> <td rowspan="2">65</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>4.2m</td> <td>67</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：時間区分は、昼間（6時～22時）である。 注2：環境基準は、「騒音に係る環境基準について」の環境基準である。 注3：要請限度は、「騒音規制法第十七条第一項の指定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」の自動車騒音の限度である。</p>	予測地点	車両の通行ルート	地上高さ	現況値	評価値	環境基準	要請限度	評価	諏訪市四賀1	一般国道20号バイパス	1.2m	66	66	70	75	基準又は目標との整合性が図られている。	4.2m	66	諏訪市四賀2	一般国道20号	1.2m	67	68	4.2m	68	諏訪市四賀3	一般県道諏訪茅野線	1.2m	60	65	4.2m	65	諏訪市上諏訪	主要地方道諏訪白樺湖小諸線	1.2m	66	69	4.2m	69	下諏訪町東高木	仮設道路	1.2m	-	42	60	70	4.2m	44	下諏訪町高木	一般国道20号	1.2m	70	70	70	75	4.2m	70	下諏訪町東町中	一般国道142号	1.2m	65	67	4.2m	67
騒音種別	調査地点	路線名	調査結果																																																																																																																																																																																																																																
道路交通騒音	諏訪市四賀1	一般国道20号バイパス	66																																																																																																																																																																																																																																
	諏訪市四賀2	一般国道20号	67																																																																																																																																																																																																																																
	諏訪市四賀3	一般県道諏訪茅野線	60																																																																																																																																																																																																																																
	諏訪市上諏訪	主要地方道諏訪白樺湖小諸線	66																																																																																																																																																																																																																																
	下諏訪町高木	一般国道20号	70																																																																																																																																																																																																																																
	下諏訪町東町中	一般国道142号	65																																																																																																																																																																																																																																
調査地点	路線名	自動車交通量（台/日）	大型車混入率（%）																																																																																																																																																																																																																																
諏訪市四賀1	一般国道20号バイパス	19,062	9.6																																																																																																																																																																																																																																
諏訪市四賀2	一般国道20号	15,836	6.9																																																																																																																																																																																																																																
諏訪市四賀3	一般県道諏訪茅野線	984	4.5																																																																																																																																																																																																																																
諏訪市上諏訪	主要地方道諏訪白樺湖小諸線	3,488	4.5																																																																																																																																																																																																																																
下諏訪町高木	一般国道20号	14,788	6.2																																																																																																																																																																																																																																
下諏訪町東町中	一般国道142号	2,815	10.9																																																																																																																																																																																																																																
調査地点	住居等の平均階数、騒音の影響を受けやすい面の位置	地表面の種類																																																																																																																																																																																																																																	
諏訪市四賀1	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																	
諏訪市四賀2	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																	
諏訪市四賀3	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																	
諏訪市上諏訪	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																	
下諏訪町高木	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																	
下諏訪町東町中	・住居等は概ね2階建てが立地しています。 ・道路に面した壁面に窓等が位置し、道路交通騒音の影響を受けやすい面となっています。	コンクリート・アスファルト																																																																																																																																																																																																																																	
予測地点	車両の通行ルート	現況値	地上高さ	ΔL	予測値																																																																																																																																																																																																																														
諏訪市四賀1	一般国道20号バイパス	66	1.2m	0	66																																																																																																																																																																																																																														
			4.2m	0	66																																																																																																																																																																																																																														
諏訪市四賀2	一般国道20号	67	1.2m	1	68																																																																																																																																																																																																																														
			4.2m	1	68																																																																																																																																																																																																																														
諏訪市四賀3	一般県道諏訪茅野線	60	1.2m	5	65																																																																																																																																																																																																																														
			4.2m	5	65																																																																																																																																																																																																																														
諏訪市上諏訪	主要地方道諏訪白樺湖小諸線	66	1.2m	3	69																																																																																																																																																																																																																														
			4.2m	3	69																																																																																																																																																																																																																														
下諏訪町東高木	仮設道路	-	1.2m	-	42																																																																																																																																																																																																																														
			4.2m	-	44																																																																																																																																																																																																																														
下諏訪町高木	一般国道20号	70	1.2m	0	70																																																																																																																																																																																																																														
			4.2m	0	70																																																																																																																																																																																																																														
下諏訪町東町中	一般国道142号	65	1.2m	2	67																																																																																																																																																																																																																														
			4.2m	2	67																																																																																																																																																																																																																														
実施主体	国土交通省関東地方整備局																																																																																																																																																																																																																																		
実施内容	種類	工事用車両の分散																																																																																																																																																																																																																																	
	位置	工事用車両が運行する道路																																																																																																																																																																																																																																	
環境保全措置の効果	工事用車両の分散運行等により、騒音の発生の低減が見込まれる。																																																																																																																																																																																																																																		
効果の不確実性	なし																																																																																																																																																																																																																																		
他の環境への影響	大気質、振動への影響が低減される。																																																																																																																																																																																																																																		
予測地点	車両の通行ルート	地上高さ	現況値	評価値	環境基準	要請限度	評価																																																																																																																																																																																																																												
諏訪市四賀1	一般国道20号バイパス	1.2m	66	66	70	75	基準又は目標との整合性が図られている。																																																																																																																																																																																																																												
		4.2m						66																																																																																																																																																																																																																											
諏訪市四賀2	一般国道20号	1.2m	67	68																																																																																																																																																																																																																															
		4.2m		68																																																																																																																																																																																																																															
諏訪市四賀3	一般県道諏訪茅野線	1.2m	60	65																																																																																																																																																																																																																															
		4.2m		65																																																																																																																																																																																																																															
諏訪市上諏訪	主要地方道諏訪白樺湖小諸線	1.2m	66	69																																																																																																																																																																																																																															
		4.2m		69																																																																																																																																																																																																																															
下諏訪町東高木	仮設道路	1.2m	-	42	60	70																																																																																																																																																																																																																													
		4.2m		44																																																																																																																																																																																																																															
下諏訪町高木	一般国道20号	1.2m	70	70	70	75																																																																																																																																																																																																																													
		4.2m		70																																																																																																																																																																																																																															
下諏訪町東町中	一般国道142号	1.2m	65	67																																																																																																																																																																																																																															
		4.2m		67																																																																																																																																																																																																																															

表 11.1(15) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
振動	振動	土地又は工 作物の存在 及び供用 (自動車の 走行)	<p><振動の状況></p> <p>振動の状況の調査結果は以下のとおりです。</p> <p>●振動の状況(80%レンジの上端値(L₁₀))の調査結果(一般環境振動)(dB)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">振動種別</th> <th rowspan="2">調査地点</th> <th colspan="2">調査結果</th> </tr> <tr> <th>昼間</th> <th>夜間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">一般環境振動</td> <td>赤沼公民館</td> <td>33</td> <td><25</td> </tr> <tr> <td>四賀公民館</td> <td>32</td> <td><25</td> </tr> <tr> <td>桑原公民館</td> <td><25</td> <td><25</td> </tr> <tr> <td>双葉ヶ丘第2児童遊園</td> <td><25</td> <td><25</td> </tr> <tr> <td>島木赤彦住居</td> <td><25</td> <td><25</td> </tr> <tr> <td>秋宮スケートリンク</td> <td><25</td> <td><25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ハイム天白</td> <td><25</td> <td><25</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1: 時間区分は、昼間(7時~19時)、夜間(19時~7時)である。 注2: “<”は測定限界の25dB未満であったことを示す。</p> <p>●振動の状況(80%レンジの上端値(L₁₀))の調査結果(道路交通振動)(dB)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">振動種別</th> <th rowspan="2">調査地点</th> <th colspan="2">調査結果</th> </tr> <tr> <th>昼間</th> <th>夜間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">道路交通振動</td> <td>諏訪市四賀1</td> <td>53</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>38</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀3</td> <td>31</td> <td><25</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪</td> <td>34</td> <td><25</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町武居南</td> <td><25</td> <td><25</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>26</td> <td><25</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1: 時間区分は、昼間(7時~19時)、夜間(19時~7時)である。 注2: “<”は測定限界の25dB未満であったことを示す。</p> <p><地盤の状況></p> <p>地盤の状況の調査結果は以下のとおりです。</p> <p>●地盤の状況(地盤種別、地盤卓越振動数)の調査結果(Hz)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査地点</th> <th>地盤種別</th> <th>地盤卓越振動数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪市四賀1</td> <td>砂地盤</td> <td>20.0</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>砂地盤</td> <td>20.0</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀3</td> <td>砂地盤</td> <td>25.8</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪</td> <td>砂地盤</td> <td>23.0</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町高木</td> <td>砂地盤</td> <td>22.0</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町横町木の下</td> <td>砂地盤</td> <td>18.0</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>砂地盤</td> <td>43.0</td> </tr> </tbody> </table>	振動種別	調査地点	調査結果		昼間	夜間	一般環境振動	赤沼公民館	33	<25	四賀公民館	32	<25	桑原公民館	<25	<25	双葉ヶ丘第2児童遊園	<25	<25	島木赤彦住居	<25	<25	秋宮スケートリンク	<25	<25		ハイム天白	<25	<25	振動種別	調査地点	調査結果		昼間	夜間	道路交通振動	諏訪市四賀1	53	45	諏訪市四賀2	38	28	諏訪市四賀3	31	<25	諏訪市上諏訪	34	<25	下諏訪町武居南	<25	<25	下諏訪町東町中	26	<25	調査地点	地盤種別	地盤卓越振動数	諏訪市四賀1	砂地盤	20.0	諏訪市四賀2	砂地盤	20.0	諏訪市四賀3	砂地盤	25.8	諏訪市上諏訪	砂地盤	23.0	下諏訪町高木	砂地盤	22.0	下諏訪町横町木の下	砂地盤	18.0	下諏訪町東町中	砂地盤	43.0	<p><予測結果></p> <p>予測結果は、以下のとおりです。予測結果は、昼間が30~50dB、夜間が28~48dBです。</p> <p>●振動の予測結果(80%レンジの上端値(L₁₀))(dB)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th colspan="2">予測値</th> </tr> <tr> <th>昼間</th> <th>夜間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀1</td> <td>東側</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀2</td> <td>北側</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>南側</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀3</td> <td>北側</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>南側</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀4</td> <td>東側</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市上諏訪1</td> <td>東側</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市上諏訪2</td> <td>東側</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市上諏訪3</td> <td>東側</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町東高木1</td> <td>西側</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>東側</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町東高木2</td> <td>東側</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町東高木3</td> <td>西側</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>東側</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町武居南1</td> <td>東側</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町武居南2</td> <td>東側</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>南側</td> <td>37</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1: 時間区分は、昼間(7時~19時)、夜間(19時~7時)である。また、予測の対象時間は、昼間・夜間の時間区分毎に振動レベルが最も大きくなる時間帯(昼間9時~10時、夜間19時~20時)とした。 注2: 予測値は、それぞれの予測断面のうちで計画路線の影響が最も高い値を示す。</p>	予測地点	予測値		昼間	夜間	諏訪市四賀1	東側	50	西側	49	諏訪市四賀2	北側	38	南側	35	諏訪市四賀3	北側	42	南側	40	諏訪市四賀4	東側	42	西側	40	諏訪市上諏訪1	東側	30	西側	41	諏訪市上諏訪2	東側	41	西側	38	諏訪市上諏訪3	東側	43	西側	41	下諏訪町東高木1	西側	41	東側	39	下諏訪町東高木2	東側	39	西側	37	下諏訪町東高木3	西側	35	東側	32	下諏訪町武居南1	東側	45	西側	40	下諏訪町武居南2	東側	43	西側	41	下諏訪町東町中	南側	37	<p><環境保全措置></p> <p>予測結果より、自動車の走行に係る振動に関しては「振動規制法施行規則」による道路交通振動の限度以下と考えられるため、環境保全措置の検討は行わないものとします。</p> <p><事後調査></p> <p>予測手法は、科学的知見に基づくものであり、予測の不確実性は小さいと考えられることから、事後調査は行わないものとします。</p>	<p><回避又は低減に係る評価></p> <p>計画路線は道路の計画段階において、集落及び市街地をできる限り回避した計画としており、住居等の保全対象への影響に配慮し、環境負荷の回避・低減を図っています。</p> <p>このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているものと評価します。</p> <p><基準又は目標との整合性に係る評価></p> <p>予測結果は、すべての予測地点及び時間区分において要請限度以下であり、要請限度との整合は図られているものと評価します。</p> <p>●振動の評価結果(80%レンジの上端値(L₁₀))(dB)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th colspan="2">評価値</th> <th colspan="2">要請限度</th> <th rowspan="2">評価</th> </tr> <tr> <th>昼間</th> <th>夜間</th> <th>昼間</th> <th>夜間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀1</td> <td>東側</td> <td>50</td> <td>48</td> <td>70</td> <td>65</td> <td rowspan="20">基準又は目標との整合が図られている。</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>49</td> <td>46</td> <td>70</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀2</td> <td>北側</td> <td>38</td> <td>35</td> <td>(65)</td> <td>(60)</td> </tr> <tr> <td>南側</td> <td>38</td> <td>35</td> <td>(65)</td> <td>(60)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀3</td> <td>北側</td> <td>42</td> <td>40</td> <td>(65)</td> <td>(60)</td> </tr> <tr> <td>南側</td> <td>42</td> <td>40</td> <td>(65)</td> <td>(60)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市四賀4</td> <td>東側</td> <td>42</td> <td>40</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>42</td> <td>40</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市上諏訪1</td> <td>東側</td> <td>30</td> <td>28</td> <td>(65)</td> <td>(60)</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>41</td> <td>39</td> <td>(65)</td> <td>(60)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市上諏訪2</td> <td>東側</td> <td>41</td> <td>38</td> <td>(65)</td> <td>(60)</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>41</td> <td>39</td> <td>(65)</td> <td>(60)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">諏訪市上諏訪3</td> <td>東側</td> <td>43</td> <td>41</td> <td>(65)</td> <td>(60)</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>44</td> <td>42</td> <td>(65)</td> <td>(60)</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木1</td> <td>西側</td> <td>41</td> <td>38</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町東高木2</td> <td>東側</td> <td>39</td> <td>37</td> <td>(65)</td> <td>(60)</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>38</td> <td>36</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木3</td> <td>西側</td> <td>35</td> <td>32</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町武居南1</td> <td>東側</td> <td>45</td> <td>43</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>40</td> <td>38</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">下諏訪町武居南2</td> <td>東側</td> <td>43</td> <td>41</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>西側</td> <td>43</td> <td>41</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>南側</td> <td>37</td> <td>34</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1: 時間区分は、昼間(7時~19時)、夜間(19時~7時)である。また、予測の対象時間は、昼間・夜間の時間区分毎に振動レベルが最も大きくなる時間帯(昼間9時~10時、夜間19時~20時)とした。 注2: 振動に係る環境基準の地域指定がなされていない地点については、現況の土地利用状況等を勘案して「第1種区域」を想定した。想定した基準値は()付きで示す。 注3: 評価値は、それぞれの予測断面のうちで計画路線の影響が最も高い値を示す。 注4: 要請限度は、「振動規制法施行規則」の道路交通振動の限度である。</p>	予測地点	評価値		要請限度		評価	昼間	夜間	昼間	夜間	諏訪市四賀1	東側	50	48	70	65	基準又は目標との整合が図られている。	西側	49	46	70	65	諏訪市四賀2	北側	38	35	(65)	(60)	南側	38	35	(65)	(60)	諏訪市四賀3	北側	42	40	(65)	(60)	南側	42	40	(65)	(60)	諏訪市四賀4	東側	42	40	65	60	西側	42	40	65	60	諏訪市上諏訪1	東側	30	28	(65)	(60)	西側	41	39	(65)	(60)	諏訪市上諏訪2	東側	41	38	(65)	(60)	西側	41	39	(65)	(60)	諏訪市上諏訪3	東側	43	41	(65)	(60)	西側	44	42	(65)	(60)	下諏訪町東高木1	西側	41	38	65	60	下諏訪町東高木2	東側	39	37	(65)	(60)	西側	38	36	65	60	下諏訪町東高木3	西側	35	32	65	60	下諏訪町武居南1	東側	45	43	65	60	西側	40	38	65	60	下諏訪町武居南2	東側	43	41	65	60	西側	43	41	65	60	下諏訪町東町中	南側	37	34	65	60
振動種別	調査地点	調査結果																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		昼間	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																
一般環境振動	赤沼公民館	33	<25																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	四賀公民館	32	<25																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	桑原公民館	<25	<25																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	双葉ヶ丘第2児童遊園	<25	<25																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	島木赤彦住居	<25	<25																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	秋宮スケートリンク	<25	<25																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	ハイム天白	<25	<25																																																																																																																																																																																																																																																																																																
振動種別	調査地点	調査結果																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		昼間	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																
道路交通振動	諏訪市四賀1	53	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	諏訪市四賀2	38	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	諏訪市四賀3	31	<25																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	諏訪市上諏訪	34	<25																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	下諏訪町武居南	<25	<25																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	下諏訪町東町中	26	<25																																																																																																																																																																																																																																																																																																
調査地点	地盤種別	地盤卓越振動数																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
諏訪市四賀1	砂地盤	20.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
諏訪市四賀2	砂地盤	20.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
諏訪市四賀3	砂地盤	25.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
諏訪市上諏訪	砂地盤	23.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
下諏訪町高木	砂地盤	22.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
下諏訪町横町木の下	砂地盤	18.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
下諏訪町東町中	砂地盤	43.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
予測地点	予測値																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	昼間	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
諏訪市四賀1	東側	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	西側	49																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
諏訪市四賀2	北側	38																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	南側	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
諏訪市四賀3	北側	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	南側	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
諏訪市四賀4	東側	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	西側	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
諏訪市上諏訪1	東側	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	西側	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
諏訪市上諏訪2	東側	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	西側	38																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
諏訪市上諏訪3	東側	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	西側	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
下諏訪町東高木1	西側	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	東側	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
下諏訪町東高木2	東側	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	西側	37																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
下諏訪町東高木3	西側	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	東側	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
下諏訪町武居南1	東側	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	西側	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
下諏訪町武居南2	東側	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	西側	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
下諏訪町東町中	南側	37																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
予測地点	評価値		要請限度		評価																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	昼間	夜間	昼間	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																															
諏訪市四賀1	東側	50	48	70	65	基準又は目標との整合が図られている。																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	西側	49	46	70	65																																																																																																																																																																																																																																																																																														
諏訪市四賀2	北側	38	35	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	南側	38	35	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
諏訪市四賀3	北側	42	40	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	南側	42	40	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
諏訪市四賀4	東側	42	40	65	60																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	西側	42	40	65	60																																																																																																																																																																																																																																																																																														
諏訪市上諏訪1	東側	30	28	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	西側	41	39	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
諏訪市上諏訪2	東側	41	38	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	西側	41	39	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
諏訪市上諏訪3	東側	43	41	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	西側	44	42	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
下諏訪町東高木1	西側	41	38	65	60																																																																																																																																																																																																																																																																																														
下諏訪町東高木2	東側	39	37	(65)	(60)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	西側	38	36	65	60																																																																																																																																																																																																																																																																																														
下諏訪町東高木3	西側	35	32	65	60																																																																																																																																																																																																																																																																																														
下諏訪町武居南1	東側	45	43	65	60																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	西側	40	38	65	60																																																																																																																																																																																																																																																																																														
下諏訪町武居南2	東側	43	41	65	60																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	西側	43	41	65	60																																																																																																																																																																																																																																																																																														
下諏訪町東町中	南側	37	34	65	60																																																																																																																																																																																																																																																																																														

表 11.1(16) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																																																																																											
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																																																																																															
振動	振動	工事の実施 (建設機械の稼働)	<p><地盤の状況> 地盤の状況の調査結果は以下のとおりです。</p> <p>●地盤の状況の調査結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査地点</th> <th>地盤種別</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>赤沼公民館</td><td>未固結</td></tr> <tr><td>四賀公民館</td><td>未固結</td></tr> <tr><td>桑原公民館</td><td>未固結</td></tr> <tr><td>尾玉団地内</td><td>未固結</td></tr> <tr><td>双葉ヶ丘第2児童遊園</td><td>未固結</td></tr> <tr><td>島木赤彦住居</td><td>未固結</td></tr> <tr><td>秋宮スケートリンク</td><td>未固結</td></tr> <tr><td>ハイム太白</td><td>未固結</td></tr> </tbody> </table>	調査地点	地盤種別	赤沼公民館	未固結	四賀公民館	未固結	桑原公民館	未固結	尾玉団地内	未固結	双葉ヶ丘第2児童遊園	未固結	島木赤彦住居	未固結	秋宮スケートリンク	未固結	ハイム太白	未固結	<p><予測結果> 予測結果は、以下のとおりです。予測結果は、59～63dB です。</p> <p>●振動の予測結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>予測地点</th> <th>工事区分</th> <th>種別</th> <th>ユニット</th> <th>予測値 (dB)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>諏訪市四賀1</td><td>土工</td><td>アスファルト舗装工</td><td>路盤工 (上層・下層路盤)</td><td>59</td></tr> <tr><td>諏訪市四賀2</td><td>土工</td><td>盛土工</td><td>盛土 (路体・路床)</td><td>63</td></tr> <tr><td>諏訪市四賀3</td><td>橋梁工</td><td>場所打杭工</td><td>オールケーシング</td><td>63</td></tr> <tr><td>諏訪市四賀4</td><td>橋梁工</td><td>場所打杭工</td><td>オールケーシング</td><td>63</td></tr> <tr><td>諏訪市上諏訪1</td><td>土工</td><td>盛土工</td><td>盛土 (路体・路床)</td><td>63</td></tr> <tr><td>諏訪市上諏訪2</td><td>土工</td><td>アスファルト舗装工</td><td>路盤工 (上層・下層路盤)</td><td>59</td></tr> <tr><td>諏訪市上諏訪3</td><td>土工</td><td>盛土工</td><td>盛土 (路体・路床)</td><td>63</td></tr> <tr><td>諏訪市上諏訪4</td><td>橋梁工</td><td>場所打杭工</td><td>オールケーシング</td><td>63</td></tr> <tr><td>下諏訪町東高木1</td><td>橋梁工</td><td>場所打杭工</td><td>オールケーシング</td><td>63</td></tr> <tr><td>下諏訪町東高木2</td><td>土工</td><td>アスファルト舗装工</td><td>路盤工 (上層・下層路盤)</td><td>59</td></tr> <tr><td>下諏訪町東高木3</td><td>土工</td><td>盛土工</td><td>盛土 (路体・路床)</td><td>63</td></tr> <tr><td>下諏訪町武居南1</td><td>土工</td><td>盛土工</td><td>盛土 (路体・路床)</td><td>63</td></tr> <tr><td>下諏訪町武居南2</td><td>橋梁工</td><td>場所打杭工</td><td>オールケーシング</td><td>63</td></tr> <tr><td>下諏訪町東町中</td><td>土工</td><td>アスファルト舗装工</td><td>路盤工 (上層・下層路盤)</td><td>59</td></tr> </tbody> </table>	予測地点	工事区分	種別	ユニット	予測値 (dB)	諏訪市四賀1	土工	アスファルト舗装工	路盤工 (上層・下層路盤)	59	諏訪市四賀2	土工	盛土工	盛土 (路体・路床)	63	諏訪市四賀3	橋梁工	場所打杭工	オールケーシング	63	諏訪市四賀4	橋梁工	場所打杭工	オールケーシング	63	諏訪市上諏訪1	土工	盛土工	盛土 (路体・路床)	63	諏訪市上諏訪2	土工	アスファルト舗装工	路盤工 (上層・下層路盤)	59	諏訪市上諏訪3	土工	盛土工	盛土 (路体・路床)	63	諏訪市上諏訪4	橋梁工	場所打杭工	オールケーシング	63	下諏訪町東高木1	橋梁工	場所打杭工	オールケーシング	63	下諏訪町東高木2	土工	アスファルト舗装工	路盤工 (上層・下層路盤)	59	下諏訪町東高木3	土工	盛土工	盛土 (路体・路床)	63	下諏訪町武居南1	土工	盛土工	盛土 (路体・路床)	63	下諏訪町武居南2	橋梁工	場所打杭工	オールケーシング	63	下諏訪町東町中	土工	アスファルト舗装工	路盤工 (上層・下層路盤)	59	<p><環境保全措置></p> <p>●環境保全措置の検討結果の整理</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施主体</th> <th>種類</th> <th>位置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国土交通省関東地方整備局</td> <td>低振動型建設機械の採用</td> <td>建設機械が稼働する場所</td> </tr> </tbody> </table> <p>環境保全措置の効果 低振動型建設機械の採用により、振動の発生の低減が見込まれる。</p> <p>効果の不確実性 なし</p> <p>他の環境への影響 特になし</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施主体</th> <th>種類</th> <th>位置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国土交通省関東地方整備局</td> <td>作業方法の改善</td> <td>建設機械が稼働する場所</td> </tr> </tbody> </table> <p>環境保全措置の効果 作業者に対する資材の取扱いの指導、建設機械の複合同時稼働・高負荷運転を極力避ける等により、振動の発生の低減が見込まれる。</p> <p>効果の不確実性 なし</p> <p>他の環境への影響 大気質、騒音への影響が低減される。</p> <p><事後調査> 予測手法は、科学的知見に基づくものであり、予測の不確実性は小さいと考えられます。 また、採用した環境保全措置についても効果に係る知見が十分に把握されていると判断でき、効果の不確実性は小さいと考えられることから、事後調査は行わないものとします。</p>	実施主体	種類	位置	国土交通省関東地方整備局	低振動型建設機械の採用	建設機械が稼働する場所	実施主体	種類	位置	国土交通省関東地方整備局	作業方法の改善	建設機械が稼働する場所	<p><回避又は低減に係る評価> 計画路線は道路の計画段階において、集落及び市街地をできる限り回避した計画としており、住居等の保全対象への影響に配慮し、環境負荷の回避・低減を図っています。 また、環境保全措置として「低振動型建設機械の採用」及び「作業方法の改善」を実施することで、環境負荷を低減します。 このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているものと評価します。</p> <p><基準又は目標との整合性に係る評価> 建設機械の稼働に係る振動の予測結果は、すべての予測地点において規制基準以下であり、規制基準との整合は図られているものと評価します。</p> <p>●振動の評価結果 (80%レンジの上端値 (L₁₀)) (dB)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>予測地点</th> <th>評価値</th> <th>規制基準</th> <th>評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>諏訪市四賀1</td><td>59</td><td rowspan="14">75</td><td rowspan="14">基準又は目標との整合が図られている。</td></tr> <tr><td>諏訪市四賀2</td><td>63</td></tr> <tr><td>諏訪市四賀3</td><td>63</td></tr> <tr><td>諏訪市四賀4</td><td>63</td></tr> <tr><td>諏訪市上諏訪1</td><td>63</td></tr> <tr><td>諏訪市上諏訪2</td><td>59</td></tr> <tr><td>諏訪市上諏訪3</td><td>63</td></tr> <tr><td>諏訪市上諏訪4</td><td>63</td></tr> <tr><td>下諏訪町東高木1</td><td>63</td></tr> <tr><td>下諏訪町東高木2</td><td>59</td></tr> <tr><td>下諏訪町東高木3</td><td>63</td></tr> <tr><td>下諏訪町武居南1</td><td>63</td></tr> <tr><td>下諏訪町武居南2</td><td>63</td></tr> <tr><td>下諏訪町東町中</td><td>59</td></tr> </tbody> </table> <p>注：規制基準は、「振動規制法施行規則」の特定建設作業の規制に関する基準である。</p>	予測地点	評価値	規制基準	評価	諏訪市四賀1	59	75	基準又は目標との整合が図られている。	諏訪市四賀2	63	諏訪市四賀3	63	諏訪市四賀4	63	諏訪市上諏訪1	63	諏訪市上諏訪2	59	諏訪市上諏訪3	63	諏訪市上諏訪4	63	下諏訪町東高木1	63	下諏訪町東高木2	59	下諏訪町東高木3	63	下諏訪町武居南1	63	下諏訪町武居南2	63	下諏訪町東町中	59
調査地点	地盤種別																																																																																																																																																
赤沼公民館	未固結																																																																																																																																																
四賀公民館	未固結																																																																																																																																																
桑原公民館	未固結																																																																																																																																																
尾玉団地内	未固結																																																																																																																																																
双葉ヶ丘第2児童遊園	未固結																																																																																																																																																
島木赤彦住居	未固結																																																																																																																																																
秋宮スケートリンク	未固結																																																																																																																																																
ハイム太白	未固結																																																																																																																																																
予測地点	工事区分	種別	ユニット	予測値 (dB)																																																																																																																																													
諏訪市四賀1	土工	アスファルト舗装工	路盤工 (上層・下層路盤)	59																																																																																																																																													
諏訪市四賀2	土工	盛土工	盛土 (路体・路床)	63																																																																																																																																													
諏訪市四賀3	橋梁工	場所打杭工	オールケーシング	63																																																																																																																																													
諏訪市四賀4	橋梁工	場所打杭工	オールケーシング	63																																																																																																																																													
諏訪市上諏訪1	土工	盛土工	盛土 (路体・路床)	63																																																																																																																																													
諏訪市上諏訪2	土工	アスファルト舗装工	路盤工 (上層・下層路盤)	59																																																																																																																																													
諏訪市上諏訪3	土工	盛土工	盛土 (路体・路床)	63																																																																																																																																													
諏訪市上諏訪4	橋梁工	場所打杭工	オールケーシング	63																																																																																																																																													
下諏訪町東高木1	橋梁工	場所打杭工	オールケーシング	63																																																																																																																																													
下諏訪町東高木2	土工	アスファルト舗装工	路盤工 (上層・下層路盤)	59																																																																																																																																													
下諏訪町東高木3	土工	盛土工	盛土 (路体・路床)	63																																																																																																																																													
下諏訪町武居南1	土工	盛土工	盛土 (路体・路床)	63																																																																																																																																													
下諏訪町武居南2	橋梁工	場所打杭工	オールケーシング	63																																																																																																																																													
下諏訪町東町中	土工	アスファルト舗装工	路盤工 (上層・下層路盤)	59																																																																																																																																													
実施主体	種類	位置																																																																																																																																															
国土交通省関東地方整備局	低振動型建設機械の採用	建設機械が稼働する場所																																																																																																																																															
実施主体	種類	位置																																																																																																																																															
国土交通省関東地方整備局	作業方法の改善	建設機械が稼働する場所																																																																																																																																															
予測地点	評価値	規制基準	評価																																																																																																																																														
諏訪市四賀1	59	75	基準又は目標との整合が図られている。																																																																																																																																														
諏訪市四賀2	63																																																																																																																																																
諏訪市四賀3	63																																																																																																																																																
諏訪市四賀4	63																																																																																																																																																
諏訪市上諏訪1	63																																																																																																																																																
諏訪市上諏訪2	59																																																																																																																																																
諏訪市上諏訪3	63																																																																																																																																																
諏訪市上諏訪4	63																																																																																																																																																
下諏訪町東高木1	63																																																																																																																																																
下諏訪町東高木2	59																																																																																																																																																
下諏訪町東高木3	63																																																																																																																																																
下諏訪町武居南1	63																																																																																																																																																
下諏訪町武居南2	63																																																																																																																																																
下諏訪町東町中	59																																																																																																																																																

表 11.1(17) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																																																																	
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																																																																					
振動	振動	工事の実施 (資材及び機械の運搬に用いる車両の運行)	<p><振動の状況></p> <p>振動の状況の調査結果は以下のとおりです。</p> <p>●振動の状況の調査結果（道路交通振動）（80%レンジの上端値（L₁₀））（dB）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>騒音種別</th> <th>調査地点</th> <th>路線名</th> <th>調査結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">道路交通振動</td> <td>諏訪市四賀1</td> <td>一般国道20号バイパス</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>一般国道20号</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀3</td> <td>一般県道諏訪茅野線</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪</td> <td>主要地方道諏訪白樺湖小諸線</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町高木</td> <td>一般国道20号</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>一般国道142号</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：時間区分は、昼間（7時～19時）である。</p> <p><地盤の状況></p> <p>地盤の状況については、「自動車の走行に係る振動」に示すとおりです。</p>	騒音種別	調査地点	路線名	調査結果	道路交通振動	諏訪市四賀1	一般国道20号バイパス	53	諏訪市四賀2	一般国道20号	38	諏訪市四賀3	一般県道諏訪茅野線	31	諏訪市上諏訪	主要地方道諏訪白樺湖小諸線	34	下諏訪町高木	一般国道20号	44	下諏訪町東町中	一般国道142号	26	<p><予測結果></p> <p>予測結果は、以下のとおりです。予測結果は、30～54dBです。</p> <p>●振動の予測結果（振動レベルの80%レンジの上端値（L₁₀））（dB）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>予測地点</th> <th>車両の通行ルート</th> <th>現況値</th> <th>ΔL</th> <th>予測値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪市四賀1</td> <td>一般国道20号バイパス</td> <td>53</td> <td>1</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>一般国道20号</td> <td>38</td> <td>2</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀3</td> <td>一般県道諏訪茅野線</td> <td>31</td> <td>11</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪</td> <td>主要地方道諏訪白樺湖小諸線</td> <td>34</td> <td>8</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木</td> <td>仮設道路</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町高木</td> <td>一般国道20号</td> <td>44</td> <td>1</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>一般国道142号</td> <td>26</td> <td>4</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：ΔLは、工事用車両による振動レベルの増分を示す。</p>	予測地点	車両の通行ルート	現況値	ΔL	予測値	諏訪市四賀1	一般国道20号バイパス	53	1	54	諏訪市四賀2	一般国道20号	38	2	40	諏訪市四賀3	一般県道諏訪茅野線	31	11	42	諏訪市上諏訪	主要地方道諏訪白樺湖小諸線	34	8	42	下諏訪町東高木	仮設道路	-	-	31	下諏訪町高木	一般国道20号	44	1	45	下諏訪町東町中	一般国道142号	26	4	30	<p><環境保全措置></p> <p>●環境保全措置の検討結果の整理</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施主体</th> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">実施内容</th> <th>種類</th> <td>工事用車両の分散</td> </tr> <tr> <th>位置</th> <td>工事用車両が運行する道路</td> </tr> <tr> <th>環境保全措置の効果</th> <td colspan="2">工事用車両の分散運行等により、振動の発生の低減が見込まれる。</td> </tr> <tr> <th>効果の不確実性</th> <td colspan="2">なし</td> </tr> <tr> <th>他の環境への影響</th> <td colspan="2">大気質、騒音への影響が低減される。</td> </tr> </thead></table> <p><事後調査></p> <p>予測手法は、科学的知見に基づくものであり、予測の不確実性は小さいと考えられます。</p> <p>また、採用した環境保全措置についても効果に係る知見が十分に把握されていると判断でき、効果の不確実性は小さいと考えられることから、事後調査は行わないものとします。</p>	実施主体	国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類	工事用車両の分散	位置	工事用車両が運行する道路	環境保全措置の効果	工事用車両の分散運行等により、振動の発生の低減が見込まれる。		効果の不確実性	なし		他の環境への影響	大気質、騒音への影響が低減される。		<p><回避又は低減に係る評価></p> <p>計画路線は道路の計画段階において、集落及び市街地をできる限り回避した計画としており、住居等の保全対象への影響に配慮し、環境負荷の回避・低減を図っています。</p> <p>また、環境保全措置として「工事用車両の分散」を実施することで、環境負荷を低減します。</p> <p>このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているものと評価します。</p> <p><基準又は目標との整合性に係る評価></p> <p>予測結果は、すべての予測地点において要請限度以下であり、要請限度との整合は図られているものと評価します。</p> <p>●振動の評価結果（80%レンジの上端値（L₁₀））（dB）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>予測地点</th> <th>車両の通行ルート</th> <th>評価値</th> <th>要請限度</th> <th>評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪市四賀1</td> <td>一般国道20号バイパス</td> <td>54</td> <td>70</td> <td rowspan="7">基準又は目標との整合が図られている。</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>一般国道20号</td> <td>40</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀3</td> <td>一般県道諏訪茅野線</td> <td>42</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪</td> <td>主要地方道諏訪白樺湖小諸線</td> <td>42</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木</td> <td>仮設道路</td> <td>31</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町高木</td> <td>一般国道20号</td> <td>45</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東町中</td> <td>一般国道142号</td> <td>30</td> <td>65</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：要請限度とは、「振動規制法施行規制」の道路交通振動の限度である。</p>	予測地点	車両の通行ルート	評価値	要請限度	評価	諏訪市四賀1	一般国道20号バイパス	54	70	基準又は目標との整合が図られている。	諏訪市四賀2	一般国道20号	40	65	諏訪市四賀3	一般県道諏訪茅野線	42	65	諏訪市上諏訪	主要地方道諏訪白樺湖小諸線	42	65	下諏訪町東高木	仮設道路	31	65	下諏訪町高木	一般国道20号	45	70	下諏訪町東町中	一般国道142号	30	65
騒音種別	調査地点	路線名	調査結果																																																																																																																				
道路交通振動	諏訪市四賀1	一般国道20号バイパス	53																																																																																																																				
	諏訪市四賀2	一般国道20号	38																																																																																																																				
	諏訪市四賀3	一般県道諏訪茅野線	31																																																																																																																				
	諏訪市上諏訪	主要地方道諏訪白樺湖小諸線	34																																																																																																																				
	下諏訪町高木	一般国道20号	44																																																																																																																				
	下諏訪町東町中	一般国道142号	26																																																																																																																				
予測地点	車両の通行ルート	現況値	ΔL	予測値																																																																																																																			
諏訪市四賀1	一般国道20号バイパス	53	1	54																																																																																																																			
諏訪市四賀2	一般国道20号	38	2	40																																																																																																																			
諏訪市四賀3	一般県道諏訪茅野線	31	11	42																																																																																																																			
諏訪市上諏訪	主要地方道諏訪白樺湖小諸線	34	8	42																																																																																																																			
下諏訪町東高木	仮設道路	-	-	31																																																																																																																			
下諏訪町高木	一般国道20号	44	1	45																																																																																																																			
下諏訪町東町中	一般国道142号	26	4	30																																																																																																																			
実施主体	国土交通省関東地方整備局																																																																																																																						
実施内容	種類	工事用車両の分散																																																																																																																					
	位置	工事用車両が運行する道路																																																																																																																					
環境保全措置の効果	工事用車両の分散運行等により、振動の発生の低減が見込まれる。																																																																																																																						
効果の不確実性	なし																																																																																																																						
他の環境への影響	大気質、騒音への影響が低減される。																																																																																																																						
予測地点	車両の通行ルート	評価値	要請限度	評価																																																																																																																			
諏訪市四賀1	一般国道20号バイパス	54	70	基準又は目標との整合が図られている。																																																																																																																			
諏訪市四賀2	一般国道20号	40	65																																																																																																																				
諏訪市四賀3	一般県道諏訪茅野線	42	65																																																																																																																				
諏訪市上諏訪	主要地方道諏訪白樺湖小諸線	42	65																																																																																																																				
下諏訪町東高木	仮設道路	31	65																																																																																																																				
下諏訪町高木	一般国道20号	45	70																																																																																																																				
下諏訪町東町中	一般国道142号	30	65																																																																																																																				

表 11.1(18)環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																						
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																										
低周波音	低周波音	土地又は工 作物の存在 及び供用 (自動車の 走行)	<p><住居等の位置> 住居等の位置の調査結果は、以下のとおりです。</p> <p>●住居等の位置の調査結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査地点</th> <th>住居等の位置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪市四賀1</td> <td>調査範囲全体は60数軒の概ね2階建ての住居等が立地。</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>調査範囲全体は100数軒の概ね2階建ての住居等が立地。</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪</td> <td>調査範囲全体は40数軒の概ね2階建ての住居等が立地。</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木</td> <td>調査範囲全体は80数軒の概ね2階建ての住居等が立地。</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町武居南</td> <td>調査範囲全体は130数軒の概ね2階建ての住居等が立地。</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：住居等の戸数は、高架構造物から150mの範囲内に分布する住居等の数を示す。</p>	調査地点	住居等の位置	諏訪市四賀1	調査範囲全体は60数軒の概ね2階建ての住居等が立地。	諏訪市四賀2	調査範囲全体は100数軒の概ね2階建ての住居等が立地。	諏訪市上諏訪	調査範囲全体は40数軒の概ね2階建ての住居等が立地。	下諏訪町東高木	調査範囲全体は80数軒の概ね2階建ての住居等が立地。	下諏訪町武居南	調査範囲全体は130数軒の概ね2階建ての住居等が立地。	<p><予測結果> 予測結果は、以下のとおりです。予測結果は、L₅₀が62～68dB、L_{G5}が72～77dBです。</p> <p>●低周波音の予測結果 (dB)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th colspan="2">予測値</th> </tr> <tr> <th>50%時間率音圧レベル(L₅₀)</th> <th>G特性5%時間率音圧レベル(L_{G5})</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪市四賀1</td> <td>北側</td> <td>68</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>西側</td> <td>62</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪</td> <td>東側</td> <td>63</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木</td> <td>西側</td> <td>62</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町武居南</td> <td>西側</td> <td>64</td> <td>74</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：予測結果は、予測地点の地上1.2mにおける値を示す。</p>	予測地点	予測値		50%時間率音圧レベル(L ₅₀)	G特性5%時間率音圧レベル(L _{G5})	諏訪市四賀1	北側	68	77	諏訪市四賀2	西側	62	73	諏訪市上諏訪	東側	63	74	下諏訪町東高木	西側	62	72	下諏訪町武居南	西側	64	74	<p><環境保全措置> 予測結果より、自動車の走行に係る低周波音に関しては参考値以下と考えられるため、環境保全措置の検討は行わないものとします。</p> <p><事後調査> 予測手法は、科学的知見に基づくものであり、予測の不確実性は小さいと考えられることから、事後調査は行わないものとします。</p>	<p><回避又は低減に係る評価> 計画路線は道路の計画段階において、集落及び市街地をできる限り回避した計画としており、住宅等の保全対象への影響に配慮し、環境負荷の回避・低減を図っています。</p> <p>このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているものと評価します。</p> <p><基準又は目標との整合性に係る評価> 自動車の走行に係る低周波音の予測結果は、すべての予測地点で参考値以下であり、参考値との整合は図られているものと評価します。</p> <p>●低周波音の評価結果 (dB)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地点</th> <th colspan="2">評価値</th> <th colspan="2">参考値</th> <th rowspan="2">評価</th> </tr> <tr> <th>50%時間率音圧レベル(L₅₀)</th> <th>G特性5%時間率音圧レベル(L_{G5})</th> <th>一般環境中に存在する低周波音音圧レベル(L₅₀)</th> <th>ISO7196に規定されたG特性低周波音音圧レベル(L_{G5})</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪市四賀1</td> <td>北側</td> <td>68</td> <td>77</td> <td rowspan="5">90dB 以下</td> <td rowspan="5">100dB 以下</td> <td rowspan="5">基準又は目標との整合が図られている。</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>西側</td> <td>62</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪</td> <td>東側</td> <td>63</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町東高木</td> <td>西側</td> <td>62</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町武居南</td> <td>西側</td> <td>64</td> <td>74</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：評価値は、予測地点の地上1.2mにおける値を示す。 注2：参考値は、「低周波音の参考となる指標」(平成25年3月 国土技術政策総合研究所、道路環境影響評価の技術手法 国土技術政策総合研究所資料第714号)である。</p>	予測地点	評価値		参考値		評価	50%時間率音圧レベル(L ₅₀)	G特性5%時間率音圧レベル(L _{G5})	一般環境中に存在する低周波音音圧レベル(L ₅₀)	ISO7196に規定されたG特性低周波音音圧レベル(L _{G5})	諏訪市四賀1	北側	68	77	90dB 以下	100dB 以下	基準又は目標との整合が図られている。	諏訪市四賀2	西側	62	73	諏訪市上諏訪	東側	63	74	下諏訪町東高木	西側	62	72	下諏訪町武居南	西側	64	74
調査地点	住居等の位置																																																																											
諏訪市四賀1	調査範囲全体は60数軒の概ね2階建ての住居等が立地。																																																																											
諏訪市四賀2	調査範囲全体は100数軒の概ね2階建ての住居等が立地。																																																																											
諏訪市上諏訪	調査範囲全体は40数軒の概ね2階建ての住居等が立地。																																																																											
下諏訪町東高木	調査範囲全体は80数軒の概ね2階建ての住居等が立地。																																																																											
下諏訪町武居南	調査範囲全体は130数軒の概ね2階建ての住居等が立地。																																																																											
予測地点	予測値																																																																											
	50%時間率音圧レベル(L ₅₀)	G特性5%時間率音圧レベル(L _{G5})																																																																										
諏訪市四賀1	北側	68	77																																																																									
諏訪市四賀2	西側	62	73																																																																									
諏訪市上諏訪	東側	63	74																																																																									
下諏訪町東高木	西側	62	72																																																																									
下諏訪町武居南	西側	64	74																																																																									
予測地点	評価値		参考値		評価																																																																							
	50%時間率音圧レベル(L ₅₀)	G特性5%時間率音圧レベル(L _{G5})	一般環境中に存在する低周波音音圧レベル(L ₅₀)	ISO7196に規定されたG特性低周波音音圧レベル(L _{G5})																																																																								
諏訪市四賀1	北側	68	77	90dB 以下	100dB 以下	基準又は目標との整合が図られている。																																																																						
諏訪市四賀2	西側	62	73																																																																									
諏訪市上諏訪	東側	63	74																																																																									
下諏訪町東高木	西側	62	72																																																																									
下諏訪町武居南	西側	64	74																																																																									

表 11.1(19)環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																																																																																																																																																		
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																																																																																																																																																						
水質	水の濁り	工事の実施 (切土工等 又は既存の 工作物の除 去、工事施 工ヤードの 設置、工事 用道路等の 設置)	<p><水質の状況></p> <p>●水質の状況の調査結果（浮遊物質量（SS）） (mg/l)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">調査地点</th> <th colspan="3">全期間</th> </tr> <tr> <th>最小</th> <th>最大</th> <th>平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>舟渡川</td><td>1</td><td>12</td><td>4</td></tr> <tr><td>赤沼清水川</td><td>1</td><td>15</td><td>6</td></tr> <tr><td>上川</td><td>2</td><td>7</td><td>4</td></tr> <tr><td>中門川</td><td>1</td><td>11</td><td>5</td></tr> <tr><td>山の免川</td><td>2</td><td>11</td><td>5</td></tr> <tr><td>角間川</td><td><1</td><td>10</td><td>3</td></tr> <tr><td>大沢川</td><td>1</td><td>37</td><td>9</td></tr> <tr><td>承知川</td><td>1</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>砥川</td><td>1</td><td>10</td><td>3</td></tr> </tbody> </table> <p>注：“<”は数値未満であったことを示す。</p> <p>●水質の状況の調査結果（濁度） (度)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">調査地点</th> <th colspan="3">全期間</th> </tr> <tr> <th>最小</th> <th>最大</th> <th>平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>舟渡川</td><td><1</td><td>10</td><td>3</td></tr> <tr><td>赤沼清水川</td><td><1</td><td>6</td><td>2</td></tr> <tr><td>上川</td><td><1</td><td>3</td><td>2</td></tr> <tr><td>中門川</td><td><1</td><td>4</td><td>3</td></tr> <tr><td>山の免川</td><td>1</td><td>5</td><td>3</td></tr> <tr><td>角間川</td><td><1</td><td>3</td><td>2</td></tr> <tr><td>大沢川</td><td><1</td><td>11</td><td>4</td></tr> <tr><td>承知川</td><td><1</td><td>5</td><td>2</td></tr> <tr><td>砥川</td><td><1</td><td>3</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> <p>注：“<”は数値未満であったことを示す。</p> <p><水象の状況></p> <p>●水象の状況の調査結果（流量） (m³/s)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">調査地点</th> <th colspan="4">流量</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">平水時 最小～最大</th> <th colspan="3">降雨時</th> </tr> <tr> <th>降雨期</th> <th>台風期</th> <th>渇水期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>舟渡川</td><td>0.0037～0.2300</td><td>0.2600</td><td>0.1500</td><td>0.0360</td></tr> <tr><td>赤沼清水川</td><td>0.0130～0.0830</td><td>0.0740</td><td>0.0190</td><td>0.0340</td></tr> <tr><td>上川</td><td>1.9000～12.0000</td><td>4.8000</td><td>16.0000</td><td>8.2000</td></tr> <tr><td>中門川</td><td>0.3400～2.3000</td><td>2.5000</td><td>2.1000</td><td>0.1900</td></tr> <tr><td>山の免川</td><td>0.0018～0.0170</td><td>0.0110</td><td>0.0061</td><td>0.0067</td></tr> <tr><td>角間川</td><td>0.0490～0.4800</td><td>0.0920</td><td>0.2000</td><td>0.3000</td></tr> <tr><td>大沢川</td><td>0.0000～0.0016</td><td>0.0007</td><td>0.0000</td><td>0.0001</td></tr> <tr><td>承知川</td><td>0.0440～0.2400</td><td>0.0910</td><td>0.1200</td><td>0.1100</td></tr> <tr><td>砥川</td><td>1.2000～5.4000</td><td>1.8000</td><td>4.0000</td><td>3.0000</td></tr> </tbody> </table>	調査地点	全期間			最小	最大	平均	舟渡川	1	12	4	赤沼清水川	1	15	6	上川	2	7	4	中門川	1	11	5	山の免川	2	11	5	角間川	<1	10	3	大沢川	1	37	9	承知川	1	10	5	砥川	1	10	3	調査地点	全期間			最小	最大	平均	舟渡川	<1	10	3	赤沼清水川	<1	6	2	上川	<1	3	2	中門川	<1	4	3	山の免川	1	5	3	角間川	<1	3	2	大沢川	<1	11	4	承知川	<1	5	2	砥川	<1	3	2	調査地点	流量				平水時 最小～最大	降雨時			降雨期	台風期	渇水期	舟渡川	0.0037～0.2300	0.2600	0.1500	0.0360	赤沼清水川	0.0130～0.0830	0.0740	0.0190	0.0340	上川	1.9000～12.0000	4.8000	16.0000	8.2000	中門川	0.3400～2.3000	2.5000	2.1000	0.1900	山の免川	0.0018～0.0170	0.0110	0.0061	0.0067	角間川	0.0490～0.4800	0.0920	0.2000	0.3000	大沢川	0.0000～0.0016	0.0007	0.0000	0.0001	承知川	0.0440～0.2400	0.0910	0.1200	0.1100	砥川	1.2000～5.4000	1.8000	4.0000	3.0000	<p><予測結果></p> <p>土工事に伴う裸地等の表土から、降雨等により濁水が発生する可能性が考えられます。また、トンネル工事による濁水についても、周辺河川へ直接流出する可能性が考えられます。</p> <p>よって、切土工等又は既存の工作物の除去、工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置に伴い水の濁りが発生する可能性があるとして予測されます。</p>	<p><環境保全措置></p> <p>●環境保全措置の検討結果の整理</p> <table border="1"> <tr><td>実施主体</td><td colspan="2">国土交通省関東地方整備局</td></tr> <tr><td rowspan="2">実施内容</td><td>種類</td><td>濁水処理施設の設置</td></tr> <tr><td>位置</td><td>工事実施区域全体</td></tr> <tr><td>環境保全措置の効果</td><td colspan="2">濁水処理施設からの放流水は、排水基準を遵守して排水することにより、汚濁負荷量の低減効果が確実に見込めるとともに、メンテナンスを行うことにより、低減効果の持続性も十分見込め、水の濁りに係る影響を低減できる。</td></tr> <tr><td>効果の不確実性</td><td colspan="2">なし</td></tr> <tr><td>他の環境への影響</td><td colspan="2">動物、植物、生態系への影響が低減される。</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>実施主体</td><td colspan="2">国土交通省関東地方整備局</td></tr> <tr><td rowspan="2">実施内容</td><td>種類</td><td>速やかな転圧及び法面整形</td></tr> <tr><td>位置</td><td>工事により出現する法面</td></tr> <tr><td>環境保全措置の効果</td><td colspan="2">土工部の速やかな転圧及び法面整形により、降雨時に発生する濁水の周辺河川への流出を防止することで、水の濁りに係る影響を低減できる。</td></tr> <tr><td>効果の不確実性</td><td colspan="2">なし</td></tr> <tr><td>他の環境への影響</td><td colspan="2">特になし</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>実施主体</td><td colspan="2">国土交通省関東地方整備局</td></tr> <tr><td rowspan="2">実施内容</td><td>種類</td><td>シートによる被覆等の実施</td></tr> <tr><td>位置</td><td>工事により出現する裸地</td></tr> <tr><td>環境保全措置の効果</td><td colspan="2">法面等のシートによる被覆等の実施により、速やかに裸地を解消し、降雨時に発生する濁水の周辺河川への流出を防止することで、水の濁りに係る影響を低減できる。</td></tr> <tr><td>効果の不確実性</td><td colspan="2">なし</td></tr> <tr><td>他の環境への影響</td><td colspan="2">特になし</td></tr> </table> <p><事後調査></p> <p>予測の手法は、事業計画及び調査結果に基づいて予測しており、予測の不確実性は小さいと考えられます。</p> <p>また、採用した環境保全措置についても効果に係る知見が十分に把握されていると判断でき、効果の不確実性は小さいと考えられることから、事後調査は行わないものとします。</p>	実施主体	国土交通省関東地方整備局		実施内容	種類	濁水処理施設の設置	位置	工事実施区域全体	環境保全措置の効果	濁水処理施設からの放流水は、排水基準を遵守して排水することにより、汚濁負荷量の低減効果が確実に見込めるとともに、メンテナンスを行うことにより、低減効果の持続性も十分見込め、水の濁りに係る影響を低減できる。		効果の不確実性	なし		他の環境への影響	動物、植物、生態系への影響が低減される。		実施主体	国土交通省関東地方整備局		実施内容	種類	速やかな転圧及び法面整形	位置	工事により出現する法面	環境保全措置の効果	土工部の速やかな転圧及び法面整形により、降雨時に発生する濁水の周辺河川への流出を防止することで、水の濁りに係る影響を低減できる。		効果の不確実性	なし		他の環境への影響	特になし		実施主体	国土交通省関東地方整備局		実施内容	種類	シートによる被覆等の実施	位置	工事により出現する裸地	環境保全措置の効果	法面等のシートによる被覆等の実施により、速やかに裸地を解消し、降雨時に発生する濁水の周辺河川への流出を防止することで、水の濁りに係る影響を低減できる。		効果の不確実性	なし		他の環境への影響	特になし		<p><回避又は低減に係る評価></p> <p>計画路線は道路の計画段階において、工事施工ヤードは計画路線上を、工事用道路は既存道路を極力利用して、工事の実施による土地の改変を最小限に抑えた計画としており、環境負荷の回避・低減を図っています。</p> <p>また、環境保全措置として「濁水処理施設の設置」、「速やかな転圧及び法面整形」及び「シートによる被覆等の実施」を実施することで、環境負荷を低減します。</p> <p>このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内で行える限り回避又は低減されているものと評価します。</p>
調査地点	全期間																																																																																																																																																																																																							
	最小	最大	平均																																																																																																																																																																																																					
舟渡川	1	12	4																																																																																																																																																																																																					
赤沼清水川	1	15	6																																																																																																																																																																																																					
上川	2	7	4																																																																																																																																																																																																					
中門川	1	11	5																																																																																																																																																																																																					
山の免川	2	11	5																																																																																																																																																																																																					
角間川	<1	10	3																																																																																																																																																																																																					
大沢川	1	37	9																																																																																																																																																																																																					
承知川	1	10	5																																																																																																																																																																																																					
砥川	1	10	3																																																																																																																																																																																																					
調査地点	全期間																																																																																																																																																																																																							
	最小	最大	平均																																																																																																																																																																																																					
舟渡川	<1	10	3																																																																																																																																																																																																					
赤沼清水川	<1	6	2																																																																																																																																																																																																					
上川	<1	3	2																																																																																																																																																																																																					
中門川	<1	4	3																																																																																																																																																																																																					
山の免川	1	5	3																																																																																																																																																																																																					
角間川	<1	3	2																																																																																																																																																																																																					
大沢川	<1	11	4																																																																																																																																																																																																					
承知川	<1	5	2																																																																																																																																																																																																					
砥川	<1	3	2																																																																																																																																																																																																					
調査地点	流量																																																																																																																																																																																																							
	平水時 最小～最大	降雨時																																																																																																																																																																																																						
		降雨期	台風期	渇水期																																																																																																																																																																																																				
舟渡川	0.0037～0.2300	0.2600	0.1500	0.0360																																																																																																																																																																																																				
赤沼清水川	0.0130～0.0830	0.0740	0.0190	0.0340																																																																																																																																																																																																				
上川	1.9000～12.0000	4.8000	16.0000	8.2000																																																																																																																																																																																																				
中門川	0.3400～2.3000	2.5000	2.1000	0.1900																																																																																																																																																																																																				
山の免川	0.0018～0.0170	0.0110	0.0061	0.0067																																																																																																																																																																																																				
角間川	0.0490～0.4800	0.0920	0.2000	0.3000																																																																																																																																																																																																				
大沢川	0.0000～0.0016	0.0007	0.0000	0.0001																																																																																																																																																																																																				
承知川	0.0440～0.2400	0.0910	0.1200	0.1100																																																																																																																																																																																																				
砥川	1.2000～5.4000	1.8000	4.0000	3.0000																																																																																																																																																																																																				
実施主体	国土交通省関東地方整備局																																																																																																																																																																																																							
実施内容	種類	濁水処理施設の設置																																																																																																																																																																																																						
	位置	工事実施区域全体																																																																																																																																																																																																						
環境保全措置の効果	濁水処理施設からの放流水は、排水基準を遵守して排水することにより、汚濁負荷量の低減効果が確実に見込めるとともに、メンテナンスを行うことにより、低減効果の持続性も十分見込め、水の濁りに係る影響を低減できる。																																																																																																																																																																																																							
効果の不確実性	なし																																																																																																																																																																																																							
他の環境への影響	動物、植物、生態系への影響が低減される。																																																																																																																																																																																																							
実施主体	国土交通省関東地方整備局																																																																																																																																																																																																							
実施内容	種類	速やかな転圧及び法面整形																																																																																																																																																																																																						
	位置	工事により出現する法面																																																																																																																																																																																																						
環境保全措置の効果	土工部の速やかな転圧及び法面整形により、降雨時に発生する濁水の周辺河川への流出を防止することで、水の濁りに係る影響を低減できる。																																																																																																																																																																																																							
効果の不確実性	なし																																																																																																																																																																																																							
他の環境への影響	特になし																																																																																																																																																																																																							
実施主体	国土交通省関東地方整備局																																																																																																																																																																																																							
実施内容	種類	シートによる被覆等の実施																																																																																																																																																																																																						
	位置	工事により出現する裸地																																																																																																																																																																																																						
環境保全措置の効果	法面等のシートによる被覆等の実施により、速やかに裸地を解消し、降雨時に発生する濁水の周辺河川への流出を防止することで、水の濁りに係る影響を低減できる。																																																																																																																																																																																																							
効果の不確実性	なし																																																																																																																																																																																																							
他の環境への影響	特になし																																																																																																																																																																																																							

表 11.1(20)環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																																																											
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																																																															
水質	水の濁り	工事の実施 (水底の掘削等)	<p><水質の状況></p> <p>●水質の状況の調査結果（浮遊物質量（SS）） (mg/l)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">調査地点</th> <th colspan="3">全期間</th> </tr> <tr> <th>最小</th> <th>最大</th> <th>平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上川</td> <td>2</td> <td>7</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>中門川</td> <td>1</td> <td>11</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>●水質の状況の調査結果（濁度） (度)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">調査地点</th> <th colspan="3">全期間</th> </tr> <tr> <th>最小</th> <th>最大</th> <th>平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上川</td> <td><1</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>中門川</td> <td><1</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p><水象の状況></p> <p>●水象の状況の調査結果（流量） (m³/s)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">調査地点</th> <th colspan="4">流量</th> </tr> <tr> <th>平水時</th> <th colspan="3">降雨時</th> </tr> <tr> <th>最小～最大</th> <th>降雨期</th> <th>台風期</th> <th>渇水期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上川</td> <td>1.9000～12.0000</td> <td>4.8000</td> <td>16.0000</td> <td>8.2000</td> </tr> <tr> <td>中門川</td> <td>0.3400～2.3000</td> <td>2.5000</td> <td>2.1000</td> <td>0.1900</td> </tr> </tbody> </table> <p><水底の土砂の状況></p> <p>●水底の土砂の状況の調査結果（粒径組成比率） (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">調査地点</th> <th colspan="4">粒径組成比率</th> </tr> <tr> <th>粗礫分 19mm 以上</th> <th>中礫分 4.75mm 以上</th> <th>細礫分 2mm 以上</th> <th>粗砂分 0.85mm 以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上川</td> <td>12.3</td> <td>33.0</td> <td>11.9</td> <td>8.0</td> </tr> <tr> <td>中門川</td> <td>0.0</td> <td>1.0</td> <td>11.0</td> <td>31.9</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">調査地点</th> <th colspan="4">粒径組成比率</th> </tr> <tr> <th>中砂分 0.25mm 以上</th> <th>細砂分 0.075mm 以上</th> <th>シルト分 0.005mm 以上</th> <th>粘土分 0.005mm 以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上川</td> <td>23.0</td> <td>9.4</td> <td>1.4</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>中門川</td> <td>32.3</td> <td>8.9</td> <td>12.0</td> <td>2.9</td> </tr> </tbody> </table>	調査地点	全期間			最小	最大	平均	上川	2	7	4	中門川	1	11	5	調査地点	全期間			最小	最大	平均	上川	<1	3	2	中門川	<1	4	3	調査地点	流量				平水時	降雨時			最小～最大	降雨期	台風期	渇水期	上川	1.9000～12.0000	4.8000	16.0000	8.2000	中門川	0.3400～2.3000	2.5000	2.1000	0.1900	調査地点	粒径組成比率				粗礫分 19mm 以上	中礫分 4.75mm 以上	細礫分 2mm 以上	粗砂分 0.85mm 以上	上川	12.3	33.0	11.9	8.0	中門川	0.0	1.0	11.0	31.9	調査地点	粒径組成比率				中砂分 0.25mm 以上	細砂分 0.075mm 以上	シルト分 0.005mm 以上	粘土分 0.005mm 以下	上川	23.0	9.4	1.4	1.0	中門川	32.3	8.9	12.0	2.9	<p><予測結果></p> <p>橋脚の設置を予定している上川及び中門川では、低水路に接しない位置に橋脚を設置するとともに、必要以上に橋脚の断面積を大きくしない計画としています。また、仮締切工法による直接流水に接しない施工を行うとともに、必要に応じて仮設材料による一時的な流路の切り直し等を行います。</p> <p>ただし、工事にあたっては、工事排水の周辺河川への流出が懸念され、水底の掘削等に伴い水の濁りが発生する可能性があるとして予測されます。</p>	<p><環境保全措置></p> <p>●環境保全措置の検討結果の整理</p> <table border="1"> <tr> <td>実施主体</td> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>河川への影響に配慮した施工</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>河川の改変及び水底の掘削を行う箇所</td> </tr> <tr> <td>環境保全措置の効果</td> <td colspan="2">河川内における基礎工事等において、濁水処理施設の設置による工事排水の適切な処理等を行うことにより、水の濁りに係る影響を低減できる。</td> </tr> <tr> <td>効果の不確実性</td> <td colspan="2">なし</td> </tr> <tr> <td>他の環境への影響</td> <td colspan="2">動物、植物、生態系への影響が低減される。</td> </tr> </table> <p><事後調査></p> <p>予測の手法は、事業計画及び調査結果に基づいて予測しており、予測の不確実性は小さいと考えられます。</p> <p>また、採用した環境保全措置についても効果に係る知見が十分に把握されていると判断でき、効果の不確実性は小さいと考えられることから、事後調査は行わないものとします。</p>	実施主体	国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類	河川への影響に配慮した施工	位置	河川の改変及び水底の掘削を行う箇所	環境保全措置の効果	河川内における基礎工事等において、濁水処理施設の設置による工事排水の適切な処理等を行うことにより、水の濁りに係る影響を低減できる。		効果の不確実性	なし		他の環境への影響	動物、植物、生態系への影響が低減される。		<p><回避又は低減に係る評価></p> <p>計画路線は道路の計画段階において、河川の改変を極力抑えた計画としています。橋脚の設置を予定している上川及び中門川では、低水路に接しない位置に橋脚を設置するとともに、必要以上に橋脚の断面積を大きくしない計画としています。さらに、仮締切工法による直接流水に接しない施工を行うとともに、必要に応じて仮設材料による一時的な流路の切り直し等を行う計画としており、環境負荷の回避・低減を図っています。</p> <p>また、環境保全措置として「河川への影響に配慮した施工」により、河川内における基礎工事等において、濁水処理施設の設置による工事排水の適切な処理等を行うことで、環境負荷を低減します。</p> <p>このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているものと評価します。</p>
調査地点	全期間																																																																																																																
	最小	最大	平均																																																																																																														
上川	2	7	4																																																																																																														
中門川	1	11	5																																																																																																														
調査地点	全期間																																																																																																																
	最小	最大	平均																																																																																																														
上川	<1	3	2																																																																																																														
中門川	<1	4	3																																																																																																														
調査地点	流量																																																																																																																
	平水時	降雨時																																																																																																															
	最小～最大	降雨期	台風期	渇水期																																																																																																													
上川	1.9000～12.0000	4.8000	16.0000	8.2000																																																																																																													
中門川	0.3400～2.3000	2.5000	2.1000	0.1900																																																																																																													
調査地点	粒径組成比率																																																																																																																
	粗礫分 19mm 以上	中礫分 4.75mm 以上	細礫分 2mm 以上	粗砂分 0.85mm 以上																																																																																																													
上川	12.3	33.0	11.9	8.0																																																																																																													
中門川	0.0	1.0	11.0	31.9																																																																																																													
調査地点	粒径組成比率																																																																																																																
	中砂分 0.25mm 以上	細砂分 0.075mm 以上	シルト分 0.005mm 以上	粘土分 0.005mm 以下																																																																																																													
上川	23.0	9.4	1.4	1.0																																																																																																													
中門川	32.3	8.9	12.0	2.9																																																																																																													
実施主体	国土交通省関東地方整備局																																																																																																																
実施内容	種類	河川への影響に配慮した施工																																																																																																															
	位置	河川の改変及び水底の掘削を行う箇所																																																																																																															
環境保全措置の効果	河川内における基礎工事等において、濁水処理施設の設置による工事排水の適切な処理等を行うことにより、水の濁りに係る影響を低減できる。																																																																																																																
効果の不確実性	なし																																																																																																																
他の環境への影響	動物、植物、生態系への影響が低減される。																																																																																																																

表 11.1(21) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素 の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置 及び事後調査	評価結果																																
	環境要素 の区分	影響要因 の区分																																				
水質	水の汚れ	工事の実施 (水底の掘削)	<p><水質の状況></p> <p>●水質の状況の調査結果（水素イオン濃度（pH））</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">調査地点</th> <th colspan="3">全期間</th> </tr> <tr> <th>最小</th> <th>最大</th> <th>平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上川</td> <td>7.5</td> <td>8.2</td> <td>7.8</td> </tr> <tr> <td>中門川</td> <td>7.4</td> <td>8.1</td> <td>7.7</td> </tr> </tbody> </table> <p><水象の状況></p> <p>水象の状況は、「水底の掘削等に係る水の濁り」に示すとおりです。</p>	調査地点	全期間			最小	最大	平均	上川	7.5	8.2	7.8	中門川	7.4	8.1	7.7	<p><予測結果></p> <p>橋脚の設置を予定している上川及び中門川では、低水路に接しない位置に橋脚を設置するとともに、必要以上に橋脚の断面積を大きくしない計画としています。また、仮締切工法による直接流水に接しない施工を行うとともに、必要に応じて仮設材料による一時的な流路の切り直し等を行います。</p> <p>ただし、工事にあたっては、工事排水の周辺河川への流出が懸念され、水底の掘削等に伴い水の汚れが発生する可能性があるかと予測されます。</p>	<p><環境保全措置></p> <p>●環境保全措置の検討結果の整理</p> <table border="1"> <tr> <td>実施主体</td> <td colspan="2">国土交通省関東地方整備局</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>河川への影響に配慮した施工</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>河川の改変及び水底の掘削を行う箇所</td> </tr> <tr> <td>環境保全措置の効果</td> <td colspan="2">河川内における基礎工事等において、中和処理による工事排水の適切な処理等を行うことにより、水の汚れに係る影響を低減できる。</td> </tr> <tr> <td>効果の不確実性</td> <td colspan="2">なし</td> </tr> <tr> <td>他の環境への影響</td> <td colspan="2">動物、植物、生態系への影響が低減される。</td> </tr> </table> <p><事後調査></p> <p>予測の手法は、事業計画及び調査結果に基づいて予測しており、予測の不確実性は小さいと考えられます。</p> <p>また、採用した環境保全措置についても効果に係る知見が十分に把握されていると判断でき、効果の不確実性は小さいと考えられることから、事後調査は行わないものとします。</p>	実施主体	国土交通省関東地方整備局		実施内容	種類	河川への影響に配慮した施工	位置	河川の改変及び水底の掘削を行う箇所	環境保全措置の効果	河川内における基礎工事等において、中和処理による工事排水の適切な処理等を行うことにより、水の汚れに係る影響を低減できる。		効果の不確実性	なし		他の環境への影響	動物、植物、生態系への影響が低減される。		<p><回避又は低減に係る評価></p> <p>計画路線は道路の計画段階において、河川の改変を極力抑えた計画としています。橋脚の設置を予定している上川及び中門川では、低水路に接しない位置に橋脚を設置するとともに、必要以上に橋脚の断面積を大きくしない計画としています。さらに、仮締切工法による直接流水に接しない施工を行うとともに、必要に応じて仮設材料による一時的な流路の切り直し等を行う計画としており、環境負荷の回避・低減を図っています。</p> <p>また、環境保全措置として「河川への影響に配慮した施工」により、河川内における基礎工事等において、中和処理による工事排水の適切な処理等を行うことで、環境負荷を低減します。</p> <p>このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内で行える限り回避又は低減されているものと評価します。</p>
調査地点	全期間																																					
	最小	最大	平均																																			
上川	7.5	8.2	7.8																																			
中門川	7.4	8.1	7.7																																			
実施主体	国土交通省関東地方整備局																																					
実施内容	種類	河川への影響に配慮した施工																																				
	位置	河川の改変及び水底の掘削を行う箇所																																				
環境保全措置の効果	河川内における基礎工事等において、中和処理による工事排水の適切な処理等を行うことにより、水の汚れに係る影響を低減できる。																																					
効果の不確実性	なし																																					
他の環境への影響	動物、植物、生態系への影響が低減される。																																					

表 11.1(22) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																																																																																																																														
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																																																																																																																																		
水象	河川	土地又は工作物の存在及び供用（道路（地表式又は掘割式、地下式）の存在） 工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去、トンネル工事の実施）	<p><流量></p> <p>●流量の状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">調査地点</th> <th colspan="4">流量 (m³/s)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">平水時</th> <th colspan="2">降雨時</th> </tr> <tr> <th>最小～最大</th> <th>降雨期</th> <th>台風期</th> <th>渇水期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>舟渡川</td><td>0.0037～0.2300</td><td>0.2600</td><td>0.1500</td><td>0.0360</td></tr> <tr><td>赤沼清水川</td><td>0.0130～0.0830</td><td>0.0740</td><td>0.0190</td><td>0.0340</td></tr> <tr><td>上川</td><td>1.9000～12.0000</td><td>4.8000</td><td>16.0000</td><td>8.2000</td></tr> <tr><td>中門川</td><td>0.3400～2.3000</td><td>2.5000</td><td>2.1000</td><td>0.1900</td></tr> <tr><td>山の免川</td><td>0.0018～0.0170</td><td>0.0110</td><td>0.0061</td><td>0.0067</td></tr> <tr><td>太夫久保川</td><td>0.0001～0.0006</td><td>0.0000</td><td>0.0004</td><td>0.0005</td></tr> <tr><td>赤津川</td><td>0.0160～0.0670</td><td>0.0440</td><td>0.0280</td><td>0.0280</td></tr> <tr><td>細久保川</td><td>0.0002～0.0014</td><td>0.0004</td><td>0.0003</td><td>0.0010</td></tr> <tr><td>福沢川</td><td>0.0010～0.0061</td><td>0.0028</td><td>0.0030</td><td>0.0037</td></tr> <tr><td>唐沢川</td><td>0.0001～0.0270</td><td>0.0011</td><td>0.0340</td><td>0.0000</td></tr> <tr><td>角間川</td><td>0.0490～0.4800</td><td>0.0920</td><td>0.2000</td><td>0.3000</td></tr> <tr><td>千本木川</td><td>0.0150～0.0950</td><td>0.0320</td><td>0.0760</td><td>0.0470</td></tr> <tr><td>大沢川</td><td>0.0000～0.0016</td><td>0.0007</td><td>0.0000</td><td>0.0001</td></tr> <tr><td>鮎沢川</td><td>0.0003～0.0017</td><td>0.0006</td><td>0.0012</td><td>0.0006</td></tr> <tr><td>承知川</td><td>0.0440～0.2400</td><td>0.0910</td><td>0.1200</td><td>0.1100</td></tr> <tr><td>湯沢川</td><td>0.0011～0.0085</td><td>0.0030</td><td>0.0037</td><td>0.0025</td></tr> <tr><td>砥川</td><td>1.2000～5.4000</td><td>1.8000</td><td>4.0000</td><td>3.0000</td></tr> </tbody> </table> <p><浸食・堆砂の状況></p> <p>●浸食・堆砂の状況の調査結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">調査地点</th> <th>浸食・堆砂の状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>舟渡川</td><td>諏訪市</td><td>浸食・堆砂あり</td></tr> <tr><td>赤沼清水川</td><td>諏訪市</td><td>コンクリートによる三面張り構造</td></tr> <tr><td>上川</td><td>諏訪市</td><td>浸食・堆砂あり</td></tr> <tr><td>中門川</td><td>諏訪市</td><td>浸食・堆砂あり</td></tr> <tr><td>山の免川</td><td>諏訪市</td><td>コンクリートによる三面張り構造</td></tr> <tr><td>太夫久保川</td><td>諏訪市</td><td>浸食・堆砂あり</td></tr> <tr><td>赤津川</td><td>諏訪市</td><td>コンクリートによる三面張り構造</td></tr> <tr><td>細久保川</td><td>諏訪市</td><td>浸食・堆砂あり</td></tr> <tr><td>福沢川</td><td>諏訪市</td><td>コンクリートによる三面張り構造</td></tr> <tr><td>唐沢川</td><td>諏訪市</td><td>コンクリートによる三面張り構造</td></tr> <tr><td>角間川</td><td>諏訪市</td><td>コンクリートによる三面張り構造</td></tr> <tr><td>千本木川</td><td>諏訪市</td><td>浸食・堆砂あり</td></tr> <tr><td>大沢川</td><td>下諏訪町</td><td>コンクリートによる三面張り構造</td></tr> <tr><td>鮎沢川</td><td>下諏訪町</td><td>浸食・堆砂あり</td></tr> <tr><td>承知川</td><td>下諏訪町</td><td>コンクリートによる三面張り構造</td></tr> <tr><td>湯沢川</td><td>下諏訪町</td><td>浸食・堆砂あり</td></tr> <tr><td>砥川</td><td>下諏訪町</td><td>浸食・堆砂あり</td></tr> </tbody> </table>	調査地点	流量 (m³/s)				平水時		降雨時		最小～最大	降雨期	台風期	渇水期	舟渡川	0.0037～0.2300	0.2600	0.1500	0.0360	赤沼清水川	0.0130～0.0830	0.0740	0.0190	0.0340	上川	1.9000～12.0000	4.8000	16.0000	8.2000	中門川	0.3400～2.3000	2.5000	2.1000	0.1900	山の免川	0.0018～0.0170	0.0110	0.0061	0.0067	太夫久保川	0.0001～0.0006	0.0000	0.0004	0.0005	赤津川	0.0160～0.0670	0.0440	0.0280	0.0280	細久保川	0.0002～0.0014	0.0004	0.0003	0.0010	福沢川	0.0010～0.0061	0.0028	0.0030	0.0037	唐沢川	0.0001～0.0270	0.0011	0.0340	0.0000	角間川	0.0490～0.4800	0.0920	0.2000	0.3000	千本木川	0.0150～0.0950	0.0320	0.0760	0.0470	大沢川	0.0000～0.0016	0.0007	0.0000	0.0001	鮎沢川	0.0003～0.0017	0.0006	0.0012	0.0006	承知川	0.0440～0.2400	0.0910	0.1200	0.1100	湯沢川	0.0011～0.0085	0.0030	0.0037	0.0025	砥川	1.2000～5.4000	1.8000	4.0000	3.0000	調査地点		浸食・堆砂の状況	舟渡川	諏訪市	浸食・堆砂あり	赤沼清水川	諏訪市	コンクリートによる三面張り構造	上川	諏訪市	浸食・堆砂あり	中門川	諏訪市	浸食・堆砂あり	山の免川	諏訪市	コンクリートによる三面張り構造	太夫久保川	諏訪市	浸食・堆砂あり	赤津川	諏訪市	コンクリートによる三面張り構造	細久保川	諏訪市	浸食・堆砂あり	福沢川	諏訪市	コンクリートによる三面張り構造	唐沢川	諏訪市	コンクリートによる三面張り構造	角間川	諏訪市	コンクリートによる三面張り構造	千本木川	諏訪市	浸食・堆砂あり	大沢川	下諏訪町	コンクリートによる三面張り構造	鮎沢川	下諏訪町	浸食・堆砂あり	承知川	下諏訪町	コンクリートによる三面張り構造	湯沢川	下諏訪町	浸食・堆砂あり	砥川	下諏訪町	浸食・堆砂あり	<p><予測結果></p> <p>計画路線が地上部で渡河する河川については、その機能を確保するとともに、河川の流れを阻害しない河川幅を確保します。橋脚の設置を予定している上川及び中門川では、低水路に接しない位置に橋脚を設置するとともに、必要以上に橋脚の断面積を大きくしない計画としており、河川への影響を最小限にしており、河川の流量はほとんど変化しないと予測されます。</p> <p>また、計画路線がトンネル部で通過する河川のうち、河川水と地下水の関連性がない河川、又は河床がコンクリートによる三面張り構造である河川は、河川水の地下への浸透が抑制され、河川の流量はほとんど変化しないと予測されます。</p> <p>ただし、河床が自然溪流の河川であり、河川水と地下水が連続している可能性がある河川は、河川の流量が変化する可能性があるとして予測されます。</p>	<p><環境保全措置></p> <p>●環境保全措置の検討結果の整理</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施主体</th> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">実施内容</th> <td>種類</td> <td>観測修正法による最適な工法の採用</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>河川水と地下水が連続し、河床が自然溪流の河川等の周辺</td> </tr> <tr> <th>環境保全措置の効果</th> <td colspan="2">工事前、工事中の地下水の状況を観測し、その結果を基に最適な施工方法を採用することで、影響を低減できる。</td> </tr> <tr> <th>効果の不確実性</th> <td colspan="2">なし</td> </tr> <tr> <th>他の環境への影響</th> <td colspan="2">動物、植物、生態系への影響が低減される。</td> </tr> </thead> </table> <p><事後調査></p> <p>予測の手法は、事業計画及び調査結果に基づいて予測しており、予測の不確実性は小さいと考えられます。また、採用した環境保全措置も効果の不確実性は小さいと考えられます。しかし、「観測修正法による最適な工法の採用」の内容をより詳細なものにするため、詳細な工事計画策定後、関係機関及び専門家等の意見及び指導を得ながら、ボーリング調査、各種物理探査や検層、その他各種調査により、実施区域及びその周辺の地下水と河川との関係を明らかにして、環境影響評価法に基づく事後調査を実施します。</p> <p>●事後調査の内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査項目</th> <th>調査内容</th> <th>実施主体</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○地下水の水位 ○トンネル内の湧水量 ○河川等の流量</td> <td>○調査期間 工事前、工事中及び完成後 ○調査地域 河川水と地下水が連続し、河床が自然溪流の河川等の周辺 ○調査方法 地下水観測孔による地下水の水位の観測、トンネル内で発生する湧水量の観測、河川等の流量の観測</td> <td>国土交通省 関東地方整備局</td> </tr> </tbody> </table> <p>●事後調査結果により環境影響の程度が著しいことが判明した場合の対応</p> <p>事後調査結果により、事前に予測し得ない環境上の著しい影響が生じたことが判明した場合は、事業者が関係機関と協議し、専門家の意見及び指導を得ながら、必要に応じて適切な措置を講じます。</p> <p>●事後調査結果の公表方法</p> <p>事後調査結果の公表方法については、原則として事業者が行いますが、公表時期及び方法については、関係機関と連携しつつ適切に行います。</p>	実施主体	国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類	観測修正法による最適な工法の採用	位置	河川水と地下水が連続し、河床が自然溪流の河川等の周辺	環境保全措置の効果	工事前、工事中の地下水の状況を観測し、その結果を基に最適な施工方法を採用することで、影響を低減できる。		効果の不確実性	なし		他の環境への影響	動物、植物、生態系への影響が低減される。		調査項目	調査内容	実施主体	○地下水の水位 ○トンネル内の湧水量 ○河川等の流量	○調査期間 工事前、工事中及び完成後 ○調査地域 河川水と地下水が連続し、河床が自然溪流の河川等の周辺 ○調査方法 地下水観測孔による地下水の水位の観測、トンネル内で発生する湧水量の観測、河川等の流量の観測	国土交通省 関東地方整備局	<p><回避又は低減に係る評価></p> <p>計画路線は道路の計画段階において、河川の改変を極力抑えた計画としています。橋脚の設置を予定している上川及び中門川では、低水路に接しない位置に橋脚を設置するとともに、必要以上に橋脚の断面積を大きくしない計画としており、環境負荷の回避・低減を図っています。</p> <p>また、環境保全措置として「観測修正法による最適な工法の採用」を実施することで、環境負荷を低減するとともに、環境保全措置の内容をより詳細なものにするため、詳細な工事計画策定後、関係機関及び専門家等の意見及び指導を得ながら、事後調査を実施します。なお、予測し得ない環境上の著しい影響が生じたことが判明した場合は、事業者が関係機関と協議し、専門家の意見及び指導を得ながら、必要に応じて適切な措置を講じます。</p> <p>このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲でできる限り回避又は低減されているものと評価します。</p>
調査地点	流量 (m³/s)																																																																																																																																																																																			
	平水時		降雨時																																																																																																																																																																																	
	最小～最大	降雨期	台風期	渇水期																																																																																																																																																																																
舟渡川	0.0037～0.2300	0.2600	0.1500	0.0360																																																																																																																																																																																
赤沼清水川	0.0130～0.0830	0.0740	0.0190	0.0340																																																																																																																																																																																
上川	1.9000～12.0000	4.8000	16.0000	8.2000																																																																																																																																																																																
中門川	0.3400～2.3000	2.5000	2.1000	0.1900																																																																																																																																																																																
山の免川	0.0018～0.0170	0.0110	0.0061	0.0067																																																																																																																																																																																
太夫久保川	0.0001～0.0006	0.0000	0.0004	0.0005																																																																																																																																																																																
赤津川	0.0160～0.0670	0.0440	0.0280	0.0280																																																																																																																																																																																
細久保川	0.0002～0.0014	0.0004	0.0003	0.0010																																																																																																																																																																																
福沢川	0.0010～0.0061	0.0028	0.0030	0.0037																																																																																																																																																																																
唐沢川	0.0001～0.0270	0.0011	0.0340	0.0000																																																																																																																																																																																
角間川	0.0490～0.4800	0.0920	0.2000	0.3000																																																																																																																																																																																
千本木川	0.0150～0.0950	0.0320	0.0760	0.0470																																																																																																																																																																																
大沢川	0.0000～0.0016	0.0007	0.0000	0.0001																																																																																																																																																																																
鮎沢川	0.0003～0.0017	0.0006	0.0012	0.0006																																																																																																																																																																																
承知川	0.0440～0.2400	0.0910	0.1200	0.1100																																																																																																																																																																																
湯沢川	0.0011～0.0085	0.0030	0.0037	0.0025																																																																																																																																																																																
砥川	1.2000～5.4000	1.8000	4.0000	3.0000																																																																																																																																																																																
調査地点		浸食・堆砂の状況																																																																																																																																																																																		
舟渡川	諏訪市	浸食・堆砂あり																																																																																																																																																																																		
赤沼清水川	諏訪市	コンクリートによる三面張り構造																																																																																																																																																																																		
上川	諏訪市	浸食・堆砂あり																																																																																																																																																																																		
中門川	諏訪市	浸食・堆砂あり																																																																																																																																																																																		
山の免川	諏訪市	コンクリートによる三面張り構造																																																																																																																																																																																		
太夫久保川	諏訪市	浸食・堆砂あり																																																																																																																																																																																		
赤津川	諏訪市	コンクリートによる三面張り構造																																																																																																																																																																																		
細久保川	諏訪市	浸食・堆砂あり																																																																																																																																																																																		
福沢川	諏訪市	コンクリートによる三面張り構造																																																																																																																																																																																		
唐沢川	諏訪市	コンクリートによる三面張り構造																																																																																																																																																																																		
角間川	諏訪市	コンクリートによる三面張り構造																																																																																																																																																																																		
千本木川	諏訪市	浸食・堆砂あり																																																																																																																																																																																		
大沢川	下諏訪町	コンクリートによる三面張り構造																																																																																																																																																																																		
鮎沢川	下諏訪町	浸食・堆砂あり																																																																																																																																																																																		
承知川	下諏訪町	コンクリートによる三面張り構造																																																																																																																																																																																		
湯沢川	下諏訪町	浸食・堆砂あり																																																																																																																																																																																		
砥川	下諏訪町	浸食・堆砂あり																																																																																																																																																																																		
実施主体	国土交通省関東地方整備局																																																																																																																																																																																			
実施内容	種類	観測修正法による最適な工法の採用																																																																																																																																																																																		
	位置	河川水と地下水が連続し、河床が自然溪流の河川等の周辺																																																																																																																																																																																		
環境保全措置の効果	工事前、工事中の地下水の状況を観測し、その結果を基に最適な施工方法を採用することで、影響を低減できる。																																																																																																																																																																																			
効果の不確実性	なし																																																																																																																																																																																			
他の環境への影響	動物、植物、生態系への影響が低減される。																																																																																																																																																																																			
調査項目	調査内容	実施主体																																																																																																																																																																																		
○地下水の水位 ○トンネル内の湧水量 ○河川等の流量	○調査期間 工事前、工事中及び完成後 ○調査地域 河川水と地下水が連続し、河床が自然溪流の河川等の周辺 ○調査方法 地下水観測孔による地下水の水位の観測、トンネル内で発生する湧水量の観測、河川等の流量の観測	国土交通省 関東地方整備局																																																																																																																																																																																		

表 11.1(23) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																							
	環境要素の区分	影響要因の区分																											
水象	地下水	<p>土地又は工作物の存在及び供用（道路（地表式又は掘割式、地下式）の存在）</p> <p>工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去、トンネル工事の実施）</p>	<p><地下水の状況></p> <p>●地下水観測孔 地下水観測孔は、16 地点で地下水位の測定と水質調査（イオン）を行いました。そのうち、2 地点では観測期間中に自噴が認められ、1 地点では地下水位が認められませんでした。</p> <p>●水道の水源 水道の水源は、6 地点で水質調査（イオン）を行いました。そのうち、5 地点は井戸、1 地点は湧水でした。聞き取り調査により、井戸の深さは43～110m でした。</p> <p>●酒蔵群の水源 酒蔵群の水源は、5 地点で地下水位の測定と水質調査（イオン）を行いました。5 地点とも井戸でした。井戸の深さは 8.0～15.9m の浅井戸でした。</p> <p>●湧水 湧水は、13 地点で湧水量・水温の測定と水質調査（イオン）を行いました。湧水量の調査結果は、どの地点も比較的安定した湧水量であり、地藏寺の湧水量が他と比較して多い状況でした。</p> <p><帯水層の地質・水理の状況></p> <p>●諏訪地域の地質構造の概要 実施区域は、諏訪湖の北東側の山裾に位置し、実施区域の近傍には糸魚川-静岡構造線の一部を成す諏訪断層群が分布します。</p> <p>●活断層の状況 下諏訪第一トンネル（仮称）区間で、活断層を横断します。</p> <p>●地質 表層地質は、諏訪湖沿いの低地に沖積堆積物（湖沼性）(p)、沖積堆積物（河岸段丘）(a1)、山裾の谷筋部に岩屑・谷底堆積物（dt）、そして山裾の谷の出口に扇状地状の扇状地堆積物（fd）が分布します。低位・中位・高位段丘堆積物（Tr3、Tr2、Tr1）は、終点側の下諏訪第二トンネル（仮称）付近に分布します。山地は主に塩嶺火山岩類（Etb、Ean）により構成され、起点側と終点側の一部に深成岩類（Gr、Qd）と横河川変成岩類（Sc）が分布します。</p>	<p><予測結果></p> <p>●水道の水源 水道の水源は、調査範囲に 5 地点確認されました。これらの 5 地点は、いずれも高橋の水文学的方法によるトンネル集水範囲外に位置し、広く大きな帯水層となる沖積層から取水する井戸、実施区域の上流側に位置する岩盤中からの湧水、実施区域の下流側に位置する山裾の深部を流動する山地地下水から取水する深井戸です。 よって、事業実施により水道の水源の水位はほとんど変化しないと予測されます。</p> <p>●酒蔵群の水源 酒蔵群の水源は、角間川下流域の活断層隣接域に集中して 5 地点分布しています。酒蔵群の水源は、いずれも浅井戸ですが、高橋の水文学的方法によるトンネル集水範囲外に位置します。その水質は、近傍を流下する角間川と活断層沿いに湧出する山地深層地下水の混合であると考えられます。角間川は橋梁で渡河され、山地深層地下水は実施区域よりも深部を流動すると考えられます。 よって、事業実施により酒蔵群の水源の水位はほとんど変化しないと予測されます。</p> <p>●湧水 湧水は、調査範囲に 13 地点を確認しました。 湧水点は、ほとんどが活断層に近接する位置にあります。その水質は地下水観測孔の地下水に類似するもの、温泉源泉に類似するもの、両者の中間的なものに区分されます。温泉源泉に類似する水質である 1 は地下水観測孔の地下水の水質とは異なるため、湧水の湧水量はほとんど変化しないと予測されます。また、地下水観測孔の地下水に類似するもの及び両者の中間的なもののうち、2 及び 12 阿弥陀寺は実施区域とは関連しない流域、3 は実施区域から 500m 以上離れた低地、8、9 は涵養域を橋梁で渡河する位置にあります。このため、事業実施により湧水の湧水量はほとんど変化しないと予測されます。</p>	<p><環境保全措置></p> <p>●環境保全措置の検討結果の整理</p> <table border="1"> <tr> <td>実施主体</td> <td colspan="2">国土交通省関東地方整備局</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>観測修正法による最適な工法の採用</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>諏訪第二トンネル近傍の 4、5、6、7 湧水及びその周辺 諏訪第一トンネル近傍の 10 地藏寺、11 秋葉神社湧水及びその周辺 下諏訪第二トンネル近傍の 13 慈雲寺湧水及びその周辺</td> </tr> <tr> <td>環境保全措置の効果</td> <td colspan="2">工事前、工事中の地下水の状況を観測し、その結果を基に最適な施工方法を採用することで、影響を低減できる。</td> </tr> <tr> <td>効果の不確実性</td> <td colspan="2">なし</td> </tr> <tr> <td>他の環境への影響</td> <td colspan="2">動物、植物、生態系への影響が低減される。</td> </tr> </table> <p><事後調査></p> <p>予測の手法は、事業計画及び調査結果に基づいて予測しており、予測の不確実性は小さいと考えられます。また、採用した環境保全措置も効果の不確実性は小さいと考えられます。しかし、「観測修正法による最適な工法の採用」の内容をより詳細なものにするため、詳細な工事計画策定後、関係機関及び専門家等の意見及び指導を得ながら、ボーリング調査、各種物理探査や検層、その他各種調査により、実施区域及びその周辺の地下水と湧水との関係を明らかにして、環境影響評価法に基づく事後調査を実施します。</p> <p>●事後調査の内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査項目</th> <th>調査内容</th> <th>実施主体</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○地下水の水位 ○湧水の湧水量 ○トンネル内の湧水量 ○河川等の流量</td> <td>○調査期間 工事前、工事中及び完成後 ○調査地域 4、5、6、7、10 地藏寺、11 秋葉神社、13 慈雲寺の湧水及びその周辺 ○調査方法 地下水観測孔による地下水の水位の観測、湧水の流量の観測、トンネル内で発生する湧水量の観測、河川等の流量の観測</td> <td>国土交通省 関東地方整備局</td> </tr> </tbody> </table> <p>●事後調査結果により環境影響の程度が著しいことが判明した場合の対応 事後調査結果により、事前に予測し得ない環境上の著しい影響が生じたことが判明した場合は、事業者が関係機関と協議し、専門家の意見及び指導を得ながら、必要に応じて適切な措置を講じます。</p>	実施主体	国土交通省関東地方整備局		実施内容	種類	観測修正法による最適な工法の採用	位置	諏訪第二トンネル近傍の 4、5、6、7 湧水及びその周辺 諏訪第一トンネル近傍の 10 地藏寺、11 秋葉神社湧水及びその周辺 下諏訪第二トンネル近傍の 13 慈雲寺湧水及びその周辺	環境保全措置の効果	工事前、工事中の地下水の状況を観測し、その結果を基に最適な施工方法を採用することで、影響を低減できる。		効果の不確実性	なし		他の環境への影響	動物、植物、生態系への影響が低減される。		調査項目	調査内容	実施主体	○地下水の水位 ○湧水の湧水量 ○トンネル内の湧水量 ○河川等の流量	○調査期間 工事前、工事中及び完成後 ○調査地域 4、5、6、7、10 地藏寺、11 秋葉神社、13 慈雲寺の湧水及びその周辺 ○調査方法 地下水観測孔による地下水の水位の観測、湧水の流量の観測、トンネル内で発生する湧水量の観測、河川等の流量の観測	国土交通省 関東地方整備局	<p><回避又は低減に係る評価></p> <p>計画路線は、道路の計画段階において、改変量を極力抑えた計画としており、地下水への影響に配慮し、環境負荷の回避・低減を図っています。 また、環境保全措置として、「観測修正法による最適な工法の採用」を実施することで環境負荷を低減するとともに、環境保全措置の内容をより詳細なものにするため、詳細な工事計画策定後、関係機関及び専門家等の意見及び指導、事後調査を実施します。なお、予測し得ない環境への著しい影響が生じたことが判明した場合は、事業者が関係機関と協議し、専門家等の意見及び指導を得ながら、必要に応じて適切な措置を講じます。 このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内で行える限り回避又は低減されているものと評価します。</p>
実施主体	国土交通省関東地方整備局																												
実施内容	種類	観測修正法による最適な工法の採用																											
	位置	諏訪第二トンネル近傍の 4、5、6、7 湧水及びその周辺 諏訪第一トンネル近傍の 10 地藏寺、11 秋葉神社湧水及びその周辺 下諏訪第二トンネル近傍の 13 慈雲寺湧水及びその周辺																											
環境保全措置の効果	工事前、工事中の地下水の状況を観測し、その結果を基に最適な施工方法を採用することで、影響を低減できる。																												
効果の不確実性	なし																												
他の環境への影響	動物、植物、生態系への影響が低減される。																												
調査項目	調査内容	実施主体																											
○地下水の水位 ○湧水の湧水量 ○トンネル内の湧水量 ○河川等の流量	○調査期間 工事前、工事中及び完成後 ○調査地域 4、5、6、7、10 地藏寺、11 秋葉神社、13 慈雲寺の湧水及びその周辺 ○調査方法 地下水観測孔による地下水の水位の観測、湧水の流量の観測、トンネル内で発生する湧水量の観測、河川等の流量の観測	国土交通省 関東地方整備局																											

表 11.1(24) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素 の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置 及び事後調査	評価結果
	環境要素 の区分	影響要因 の区分				
水象	地下水	<p>土地又は工 作物の存在 及び供用 (道路(地 表式又は掘 割式、地下 式)の存在</p> <p>工事の実施 (切土工等 又は既存の 工作物の除 去、トンネ ル工事の実 施)</p>	<p>●PS 検層 P 波は 370~1,850m/s、S 波は 90~840m/s であ り深度が深くなるに従い速度が増す傾向でした。</p> <p>●透水試験 試験は、土砂状部(堆積物)で 10^{-4}~10^{-7}m/sec オーダー、岩盤部で主に 10^{-5}~10^{-8}m/sec オーダー の透水係数が得られ、岩盤部の透水性が小さい傾 向が見られました。</p> <p>●電気伝導率 水道の水源、酒蔵群の水源、湧水、ボーリング 観測孔の電気伝導率は、100mS/m 以下でした。一 方で温泉源泉は、50~200mS/m 程度と、その他に 比較して明らかに高い状況でした。</p> <p>●角間川の状況 角間川は、10 地点で流量・水温の測定と水質調 査(イオン)を行いました。特に水温が地点 6 と 地点 7 付近で大きな変化を示しました。この付近 には活断層が横断します。</p> <p><温泉源泉の状況> 温泉源泉は、実施区域と諏訪湖の中間の山裾及 び低地を主体に 93 地点確認されました。温泉源 泉は、その分布地区及び水質等の特性により、 「砥川沿いの温泉」、「下諏訪温泉」、「上諏訪温 泉」の 3 つに区分できます。それらの各地区か ら、代表的な泉質を示す 5 地点を選定し、水質調 査(イオン)を行いました。</p> <p><広域的な地下水流動の状況> 既存資料調査及び現地調査結果より、実施区域 及びその周辺の地下水は、「山地深層地下水」「山 地地下水」「山裾地下水」の 3 つに区分されると 考えられます。このうち、山地地下水は、実施区 域よりも深い深度を流動し、実施区域には関連し ない地下水と考えられますが、地蔵寺、秋葉神社 では、実施区域と関連性のある山裾地下水の一部 混入が考えられます。また、山裾地下水は、実施 区域に近く、実施区域と関連性が強い地下水と考 えられます。</p>	<p>ただし、地下水観測孔の地下水に類似するもの及 び両者の中間的なものうち、4、5、6、7 と角間 川下流域の 10 地蔵寺と 11 秋葉神社及び 13 慈雲寺 の湧水は実施区域の山裾側に位置し、湧水量が変化 する可能性があるとして予測されます。</p> <p>●温泉源泉 温泉源泉は、活断層に沿って分布しているものが 多く、深部の花崗岩類等を熱源として、活断層に沿 った割れ目から湧出していると考えられます。温泉 源泉の水質は、いずれも実施区域近傍の地下水とは 異なります。また、下諏訪町には実施区域近傍に温 泉源泉が存在しますが、それらはいずれも 300~ 500m の深井戸です。上諏訪温泉には 100m 以浅の温 泉源泉が複数存在しますが、それらは実施区域から 500m 以上離れた位置にあります。</p> <p>温泉源泉は、実施区域の後背山地で涵養された地 下水が浸透し、実施区域よりも深部の花崗岩類で温 められて活断層沿いの井戸から取水する山地深層地 下水であると考えられます。温泉源泉の水質は実施区 域周辺の水質と明らかに異なります。</p> <p>よって、事業実施により温泉源泉の水位はほとん ど変化しないと予測されます。</p>	<p>●事後調査結果の公表方法 事後調査結果の公表方法については、原則として 事業者が行いますが、公表時期及び方法について は、関係機関と連携しつつ適切に行います。</p>	

表 11.1(25)環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素 の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置 及び事後調査	評価結果
	環境要素 の区分	影響要因 の区分				
地形及び地質	重要な地形 及び地質	<p>土地又は工 作物の存在 及び供用 (道路(地 表式又は掘 割式、嵩上 式)の存在)</p> <p>工事の実施 (工事施工 ヤードの設 置、工用道 路等の設 置)</p>	<p><地形及び地質の概況></p> <p>●地形の概況 実施区域及びその周辺は、諏訪盆地の北東側に位置し、南西側は低地部、北東側は山地・丘陵地部で構成されています。実施区域及びその周辺の低地部は、扇状地、谷底平野、三角州等が分布し、山地・丘陵地部は、砂礫台地、火山地等が分布しています。</p> <p>●地質の概況 実施区域及びその周辺は、南西側の低地部が堆積岩類、北西側の山地・丘陵地部が火成岩類で主に構成されています。実施区域及びその周辺の低地部は、主に堆積岩類の河成堆積物で形成され、一部に崩壊堆積物等が分布し、山地・丘陵地部は、主に火成岩類の火山岩類や深成岩類で形成されています。</p> <p>●土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の状況、活断層の状況 実施区域及びその周辺には、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域、第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域があります。実施区域は、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を通過します。また、実施区域及びその周辺には、諏訪盆地の断層群が存在し、活断層が分布します。実施区域は、一部のトンネル構造区間で、活断層を通過します。</p> <p>計画路線は断層帯及び土砂災害特別警戒区域を通過する計画ですが、位置及び基本構造の検討段階から、それらに配慮した計画としています。断層帯については、トンネル構造での通過をできる限り回避した計画とし、土砂災害特別警戒区域については、土工での通過をできる限り回避するとともに、土工で通過する場合は地形改変を極力少なくした計画としています。また、詳細な道路構造、施工方法等については、事業実施段階において、断層帯及び土砂災害特別警戒区域に十分に配慮して検討します。断層帯については、「道路橋示方書・同解説」、「道路土工構造物技術基準・同解説」、「トンネル標準示方書」等に基づき耐震性能を有する道路設計を行い、安全面に十分配慮します。土砂災害特別警戒区域については、トンネル構造と地すべり危険箇所等の位置関係から、地山及びトンネルの安定性を評価し、地すべり線の抵抗力が低くなると判断される箇所は、トンネル掘削の補助工法等を検討します。また、施工管理の一貫として、計測管理等を行いながら工事を実施します。</p> <p><重要な地形の分布、状態及び特性></p> <p>「長野県すぐれた自然図」に掲載され、学術上又は希少性の観点から重要な地形と判断される「諏訪湖」は、計画道路の西約410mの位置に存在しています。上川や砥川等の河川が流入しており、河口や湖岸はコンクリートにより護岸され、船着き場や釣り場等が整備されています。</p> <p>なお、実施区域及びその周辺に分布する諏訪盆地の断層群については、学術上又は希少性の観点から重要な地形及び地質に位置づけられておりませんが、事業実施段階において、新期断層変位地形(断層崖)が事業地に露頭している場合には、調査・記録に努めます。</p>	<p><予測結果></p> <p>●地形改変に伴う消失又は縮小 計画路線は、諏訪湖から約410m離れた位置を通過します。また、工事施工ヤードは計画路線を、工用道路は既存道路を利用し、工事の実施による土地の改変を最小限に抑えた計画としており、諏訪湖の地形改変は生じません。</p> <p>よって、重要な地形の諏訪湖は保全されると予測されます。</p> <p>●地形及び地質に係る周辺環境条件の変化に伴う影響 計画路線は、一部トンネル構造を計画しており、土地の改変を抑えています。また、工事施工ヤードは計画路線を、工用道路は既存道路を利用し、工事の実施による土地の改変を最小限に抑えた計画としています。このことから、道路の存在、工事施工ヤード及び工用道路の設置による局所的な気象条件の変化や土壌・植生の状態の変化が諏訪湖の地形の劣化や不安定化を促進させるおそれはないと考えられます。</p> <p>よって、重要な地形の諏訪湖は保全されると予測されます。</p>	<p><環境保全措置></p> <p>予測結果より、道路(地表式又は掘割式、嵩上式)の存在、工事施工ヤードの設置及び工用道路の設置に係る土地の改変により、重要な地形及び地質は保全されると考えられるため、環境保全措置の検討は行わないものとします。</p> <p><事後調査></p> <p>予測の手法は、事業の実施に伴う改変範囲と重要な地形の分布範囲を重ね合わせるにより行っており、予測の不確実性は小さいと考えられることから、事後調査は行わないものとします。</p>	<p><回避又は低減に係る評価></p> <p>計画路線は、道路の計画段階において、重要な地形及び地質をできる限り回避した計画としているとともに、工事施工ヤードは計画路線を、工用道路は既存道路を極力利用して、工事の実施による土地の改変を最小限に抑えた計画としており、環境負荷の回避・低減を図っています。</p> <p>このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているものと評価します。</p>

表 11.1(26) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																					
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																									
その他の環境要素	日照障害	土地又は工作物の存在及び供用（道路（嵩上式）の存在）	<p><土地利用の状況></p> <p>土地利用の状況の調査結果は、以下のとおりです。</p> <p>●土地利用の状況の調査結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査地域</th> <th>高架構造物から住居等の立地箇所までの距離</th> <th>住居の状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪市四賀1</td> <td>約6m</td> <td>調査範囲全体は30数軒の概ね2階建ての住居等が立地。</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>約13m</td> <td>調査範囲全体は50数軒の概ね2階建ての住居等が立地。</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪</td> <td>約12m</td> <td>調査範囲全体は20数軒の概ね2階建ての住居等が立地。</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町武居南</td> <td>約24m</td> <td>調査範囲全体は50数軒の概ね2階建ての住居等が立地。</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：高架構造物から住居等の立地箇所までの距離は、道路敷地境界から最も近接する住居立地箇所までの距離を示す。 注2：住居等の戸数は、高架構造物から北方向の地域で150mの範囲内に分布する住居等の数を示す。</p> <p><地形の状況></p> <p>実施区域及びその周辺は、諏訪盆地の北東側に位置し、南西側は低地部、北東側は山地・丘陵地部で構成されています。実施区域及びその周辺の低地部は、扇状地、谷底平野、三角州等が分布し、山地・丘陵地部は、砂礫台地、火山地等が分布しています。住居等は低地部及び起伏に富む地形上に点在しています。</p>	調査地域	高架構造物から住居等の立地箇所までの距離	住居の状況	諏訪市四賀1	約6m	調査範囲全体は30数軒の概ね2階建ての住居等が立地。	諏訪市四賀2	約13m	調査範囲全体は50数軒の概ね2階建ての住居等が立地。	諏訪市上諏訪	約12m	調査範囲全体は20数軒の概ね2階建ての住居等が立地。	下諏訪町武居南	約24m	調査範囲全体は50数軒の概ね2階建ての住居等が立地。	<p><予測結果></p> <p>予測結果は以下のとおりです。予測結果は、2階で0～5時間以上です。</p> <p>●日照障害の予測結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予測地域</th> <th rowspan="2">予測高さ</th> <th rowspan="2">地形による日影時間</th> <th>予測値</th> </tr> <tr> <th>高架構造物設置後の日影時間*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諏訪市四賀1</td> <td>4.0m</td> <td>地形の影響なし</td> <td>5時間以上</td> </tr> <tr> <td>諏訪市四賀2</td> <td>4.0m</td> <td>地形の影響なし</td> <td>4時間</td> </tr> <tr> <td>諏訪市上諏訪</td> <td>4.0m</td> <td>地形の影響なし</td> <td>日影は生じない</td> </tr> <tr> <td>下諏訪町武居南</td> <td>4.0m</td> <td>地形の影響なし</td> <td>日影は生じない</td> </tr> </tbody> </table> <p>※：計画路線に最も近接する住居位置における日影時間である。 注1：高架構造物の桁下からの日照の確保については、考慮していない。 注2：網掛け部分は、公共施設の設置後の日陰時間の超過を示す。 注3：公共施設の設置後の日陰時間は、「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担について」の公共施設の設置後の日陰時間である。</p>	予測地域	予測高さ	地形による日影時間	予測値	高架構造物設置後の日影時間*	諏訪市四賀1	4.0m	地形の影響なし	5時間以上	諏訪市四賀2	4.0m	地形の影響なし	4時間	諏訪市上諏訪	4.0m	地形の影響なし	日影は生じない	下諏訪町武居南	4.0m	地形の影響なし	日影は生じない	<p><環境保全措置></p> <p>●環境保全措置の検討結果の整理</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">実施主体</th> <th>国土交通省関東地方整備局</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>高架構造物の上下工部の形式・配置等の工夫</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>道路の存在に係る日照障害の影響を受ける住居等の保全対象が存在する地域</td> </tr> <tr> <td colspan="2">環境保全措置の効果</td> <td>高架構造物の桁高の検討、桁下空間の確保により高架構造物による日影の影響を低減できる。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">他の環境への影響</td> <td>特になし</td> </tr> </tbody> </table> <p><事後調査></p> <p>予測手法は、科学的知見に基づくものであり、予測の不確実性は小さいと考えられます。</p> <p>また、採用した環境保全措置についても効果に係る知見が十分に把握されていると判断でき、効果の不確実性は小さいと考えられることから、事後調査は行わないものとします。</p>	実施主体		国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類	高架構造物の上下工部の形式・配置等の工夫	位置	道路の存在に係る日照障害の影響を受ける住居等の保全対象が存在する地域	環境保全措置の効果		高架構造物の桁高の検討、桁下空間の確保により高架構造物による日影の影響を低減できる。	効果の不確実性		なし	他の環境への影響		特になし	<p><回避又は低減に係る評価></p> <p>計画路線は道路の計画段階において、集落及び市街地をできる限り回避した計画としており、住居等の保全対象への影響に配慮し、環境負荷の回避・低減を図っています。</p> <p>また、環境保全措置として「高架構造物の上下工部の形式・配置等の工夫」を実施することで、環境負荷を低減します。</p> <p>このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているものと評価します。</p> <p>なお、諏訪市四賀1では、「公共施設に設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」に該当する日陰の範囲が生じますが、事業実施段階において必要に応じて同規定に基づき適切に対処します。</p>
調査地域	高架構造物から住居等の立地箇所までの距離	住居の状況																																																									
諏訪市四賀1	約6m	調査範囲全体は30数軒の概ね2階建ての住居等が立地。																																																									
諏訪市四賀2	約13m	調査範囲全体は50数軒の概ね2階建ての住居等が立地。																																																									
諏訪市上諏訪	約12m	調査範囲全体は20数軒の概ね2階建ての住居等が立地。																																																									
下諏訪町武居南	約24m	調査範囲全体は50数軒の概ね2階建ての住居等が立地。																																																									
予測地域	予測高さ	地形による日影時間	予測値																																																								
			高架構造物設置後の日影時間*																																																								
諏訪市四賀1	4.0m	地形の影響なし	5時間以上																																																								
諏訪市四賀2	4.0m	地形の影響なし	4時間																																																								
諏訪市上諏訪	4.0m	地形の影響なし	日影は生じない																																																								
下諏訪町武居南	4.0m	地形の影響なし	日影は生じない																																																								
実施主体		国土交通省関東地方整備局																																																									
実施内容	種類	高架構造物の上下工部の形式・配置等の工夫																																																									
	位置	道路の存在に係る日照障害の影響を受ける住居等の保全対象が存在する地域																																																									
環境保全措置の効果		高架構造物の桁高の検討、桁下空間の確保により高架構造物による日影の影響を低減できる。																																																									
効果の不確実性		なし																																																									
他の環境への影響		特になし																																																									

表 11.1(27) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																																														
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																																																		
動物	重要な種及び注目すべき生息地	土地又は工作物の存在及び供用（道路（地表式又は掘割式、嵩上式、地下式）の存在）	<p><動物相の状況></p> <p>●動物相の状況の調査結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>確認種数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>哺乳類</td> <td>6目16科26種</td> </tr> <tr> <td>鳥類</td> <td>16目42科110種</td> </tr> <tr> <td>両生類</td> <td>2目5科8種</td> </tr> <tr> <td>爬虫類</td> <td>1目3科6種</td> </tr> <tr> <td>魚類</td> <td>6目9科21種</td> </tr> <tr> <td>昆虫類</td> <td>21目272科1,834種</td> </tr> <tr> <td>底生動物</td> <td>13綱30目122科330分類群</td> </tr> </tbody> </table> <p><重要な種等の状況></p> <p>●重要な種等の状況の調査結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th colspan="2">確認種</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>哺乳類</td> <td>7種</td> <td>カワネズミ、ヒナコウモリ科、コウモリ目、ホンドモモンガ、ヤマネ、ツキノワグマ、カモシカ</td> </tr> <tr> <td>鳥類</td> <td>19種</td> <td>ヨシゴイ、ササゴイ、コサギ、ヤマシギ、ミサゴ、ハチクマ、オジロワシ、オオワシ、ツミ、ハイタカ、オオタカ、サンバ、イヌワシ、クマタカ、アオバズク、オオアカゲラ、ハヤブサ、サンショウクイ、サンコウチョウ</td> </tr> <tr> <td>両生類</td> <td>2種</td> <td>イモリ、トノサマガエル</td> </tr> <tr> <td>爬虫類</td> <td>1種</td> <td>ヒバカリ</td> </tr> <tr> <td>魚類</td> <td>5種</td> <td>ウナギ属、ドジョウ、アメマス類、サツキマス（アマゴ）、カジカ</td> </tr> <tr> <td>昆虫類</td> <td>18種</td> <td>メガネサナエ、クギヌキハサミムシ、コリヤナギグンバイ、フトハサミツノカメムシ、スジグロチャバネセセリ北海道・本州・九州亜種、ムモンアカシジミ、オオムラサキ、オオオサムシ本州中部亜種、エンナムシモドキ、ベッコウヒラタシデムシ、ゲンジボタル、ヘイケボタル、ナガサキアオジョウカイモドキ、ジュウサンホシテントウ、オオセイボウ、トゲアリ、クロマルハナバチ、クズハキリバチ</td> </tr> <tr> <td>底生動物</td> <td>11種</td> <td>マルタニシ、モノアラガイ、ヒラマキガイモドキ、カワシンジュガイ、アオサナエ、ノギカワゲラ、コオイムシ、キタガミトビケラ、キベリマメゲンゴロウ、ゲンジボタル、ヘイケボタル</td> </tr> </tbody> </table>	項目	確認種数	哺乳類	6目16科26種	鳥類	16目42科110種	両生類	2目5科8種	爬虫類	1目3科6種	魚類	6目9科21種	昆虫類	21目272科1,834種	底生動物	13綱30目122科330分類群	項目	確認種		哺乳類	7種	カワネズミ、ヒナコウモリ科、コウモリ目、ホンドモモンガ、ヤマネ、ツキノワグマ、カモシカ	鳥類	19種	ヨシゴイ、ササゴイ、コサギ、ヤマシギ、ミサゴ、ハチクマ、オジロワシ、オオワシ、ツミ、ハイタカ、オオタカ、サンバ、イヌワシ、クマタカ、アオバズク、オオアカゲラ、ハヤブサ、サンショウクイ、サンコウチョウ	両生類	2種	イモリ、トノサマガエル	爬虫類	1種	ヒバカリ	魚類	5種	ウナギ属、ドジョウ、アメマス類、サツキマス（アマゴ）、カジカ	昆虫類	18種	メガネサナエ、クギヌキハサミムシ、コリヤナギグンバイ、フトハサミツノカメムシ、スジグロチャバネセセリ北海道・本州・九州亜種、ムモンアカシジミ、オオムラサキ、オオオサムシ本州中部亜種、エンナムシモドキ、ベッコウヒラタシデムシ、ゲンジボタル、ヘイケボタル、ナガサキアオジョウカイモドキ、ジュウサンホシテントウ、オオセイボウ、トゲアリ、クロマルハナバチ、クズハキリバチ	底生動物	11種	マルタニシ、モノアラガイ、ヒラマキガイモドキ、カワシンジュガイ、アオサナエ、ノギカワゲラ、コオイムシ、キタガミトビケラ、キベリマメゲンゴロウ、ゲンジボタル、ヘイケボタル	<p><予測結果></p> <p>予測対象とした哺乳類7種、鳥類19種、両生類2種、爬虫類1種、魚類5種、昆虫類18種、底生動物11種のうち、61種は生息環境に変化は生じない、または生息環境は保全されると予測されます。アオバズクは、建設機械の稼働に伴う騒音による繁殖活動への影響が生じる可能性が考えられ、生息環境は保全されない可能性があるとして予測されます。</p>	<p><環境保全措置></p> <p>●環境保全措置の検討結果の整理</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">実施主体</th> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">保全対象</td> <td>アオバズク</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>工事工程の検討及び段階的な工事の実施等（コンディショニング）</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>アオバズク営巣地周辺（A地区）</td> </tr> <tr> <td colspan="2">環境保全措置の効果</td> <td>建設機械の稼働ピーク時期について、繁殖期間に配慮するとともに、段階的に施工を実施し、建設機械の稼働に伴い発生する騒音に馴化させること（コンディショニング）により、アオバズクの繁殖活動への影響の回避又は低減が見込まれる。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">他の環境への影響</td> <td>生態系への影響が低減される。</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">実施主体</th> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>低騒音型建設機械の採用</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>建設機械が稼働する場所</td> </tr> <tr> <td colspan="2">環境保全措置の効果</td> <td>低騒音型建設機械の採用により、騒音の発生の低減が見込まれ、猛禽類の繁殖活動への影響の低減が見込まれる。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">他の環境への影響</td> <td>騒音、生態系への影響が低減される。</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">実施主体</th> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>濁水処理施設の設置</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>工事实施区域全体</td> </tr> <tr> <td colspan="2">環境保全措置の効果</td> <td>濁水処理施設からの放流水は、排水基準を遵守して排水することにより、汚濁負荷量の低減効果が確実に見込めるとともに、メンテナンスを行うことにより、低減効果の持続性も十分見込め、水の濁りに係る影響を低減でき、河川等の水域の動物の生息環境への影響を低減できる。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">他の環境への影響</td> <td>水質、植物、生態系への影響が低減される。</td> </tr> </tbody> </table>	実施主体		国土交通省関東地方整備局	保全対象		アオバズク	実施内容	種類	工事工程の検討及び段階的な工事の実施等（コンディショニング）	位置	アオバズク営巣地周辺（A地区）	環境保全措置の効果		建設機械の稼働ピーク時期について、繁殖期間に配慮するとともに、段階的に施工を実施し、建設機械の稼働に伴い発生する騒音に馴化させること（コンディショニング）により、アオバズクの繁殖活動への影響の回避又は低減が見込まれる。	効果の不確実性		なし	他の環境への影響		生態系への影響が低減される。	実施主体		国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類	低騒音型建設機械の採用	位置	建設機械が稼働する場所	環境保全措置の効果		低騒音型建設機械の採用により、騒音の発生の低減が見込まれ、猛禽類の繁殖活動への影響の低減が見込まれる。	効果の不確実性		なし	他の環境への影響		騒音、生態系への影響が低減される。	実施主体		国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類	濁水処理施設の設置	位置	工事实施区域全体	環境保全措置の効果		濁水処理施設からの放流水は、排水基準を遵守して排水することにより、汚濁負荷量の低減効果が確実に見込めるとともに、メンテナンスを行うことにより、低減効果の持続性も十分見込め、水の濁りに係る影響を低減でき、河川等の水域の動物の生息環境への影響を低減できる。	効果の不確実性		なし	他の環境への影響		水質、植物、生態系への影響が低減される。	<p><回避又は低減に係る評価></p> <p>計画路線は道路の計画段階において、多くの動物が生息環境として利用している山地・丘陵地・台地の樹林地では大部分でトンネル構造を採用し、橋脚の設置を予定している河川では、低水路に接しない位置に橋脚を設置するとともに、必要以上に橋脚の断面積を大きくしない計画とし、重要な動物の生息環境及び注目すべき生息地をできる限り回避した計画としています。さらに、工事施工ヤードは計画路線上を、工事用道路は既存道路を極力利用して、工事の実施による土地の改変を最小限に抑えた計画としており、重要な動物の生息環境及び注目すべき生息地への影響に配慮し、環境負荷の回避・低減を図っています。</p> <p>また、環境保全措置として「工事工程の検討及び段階的な工事の実施等（コンディショニング）」、「低騒音型建設機械の採用」、「濁水処理施設の設置」、「河川への影響に配慮した施工」、「観測修正法による最適な工法の採用」、「夜間工事照明の漏れ出しを防止するブラインド、扉の設置及び誘因性の低い照明の採用」及び「道路照明の漏れ出しを防止した構造及び誘因性の低い照明の採用」を実施することで、環境負荷を回避・低減するとともに、「工事工程の検討及び段階的な工事の実施等（コンディショニング）」については、環境保全措置の内容をより詳細なものにするため、事後調査を実施します。なお、予測し得ない環境上の著しい影響が生じたことが判明した場合は、事業者が関係機関と協議し、専門家の意見及び指導を得ながら、必要に応じて適切な措置を講じます。</p> <p>このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているものと評価します。</p>
		項目	確認種数																																																																																																	
哺乳類	6目16科26種																																																																																																			
鳥類	16目42科110種																																																																																																			
両生類	2目5科8種																																																																																																			
爬虫類	1目3科6種																																																																																																			
魚類	6目9科21種																																																																																																			
昆虫類	21目272科1,834種																																																																																																			
底生動物	13綱30目122科330分類群																																																																																																			
項目	確認種																																																																																																			
哺乳類	7種	カワネズミ、ヒナコウモリ科、コウモリ目、ホンドモモンガ、ヤマネ、ツキノワグマ、カモシカ																																																																																																		
鳥類	19種	ヨシゴイ、ササゴイ、コサギ、ヤマシギ、ミサゴ、ハチクマ、オジロワシ、オオワシ、ツミ、ハイタカ、オオタカ、サンバ、イヌワシ、クマタカ、アオバズク、オオアカゲラ、ハヤブサ、サンショウクイ、サンコウチョウ																																																																																																		
両生類	2種	イモリ、トノサマガエル																																																																																																		
爬虫類	1種	ヒバカリ																																																																																																		
魚類	5種	ウナギ属、ドジョウ、アメマス類、サツキマス（アマゴ）、カジカ																																																																																																		
昆虫類	18種	メガネサナエ、クギヌキハサミムシ、コリヤナギグンバイ、フトハサミツノカメムシ、スジグロチャバネセセリ北海道・本州・九州亜種、ムモンアカシジミ、オオムラサキ、オオオサムシ本州中部亜種、エンナムシモドキ、ベッコウヒラタシデムシ、ゲンジボタル、ヘイケボタル、ナガサキアオジョウカイモドキ、ジュウサンホシテントウ、オオセイボウ、トゲアリ、クロマルハナバチ、クズハキリバチ																																																																																																		
底生動物	11種	マルタニシ、モノアラガイ、ヒラマキガイモドキ、カワシンジュガイ、アオサナエ、ノギカワゲラ、コオイムシ、キタガミトビケラ、キベリマメゲンゴロウ、ゲンジボタル、ヘイケボタル																																																																																																		
実施主体		国土交通省関東地方整備局																																																																																																		
保全対象		アオバズク																																																																																																		
実施内容	種類	工事工程の検討及び段階的な工事の実施等（コンディショニング）																																																																																																		
	位置	アオバズク営巣地周辺（A地区）																																																																																																		
環境保全措置の効果		建設機械の稼働ピーク時期について、繁殖期間に配慮するとともに、段階的に施工を実施し、建設機械の稼働に伴い発生する騒音に馴化させること（コンディショニング）により、アオバズクの繁殖活動への影響の回避又は低減が見込まれる。																																																																																																		
効果の不確実性		なし																																																																																																		
他の環境への影響		生態系への影響が低減される。																																																																																																		
実施主体		国土交通省関東地方整備局																																																																																																		
実施内容	種類	低騒音型建設機械の採用																																																																																																		
	位置	建設機械が稼働する場所																																																																																																		
環境保全措置の効果		低騒音型建設機械の採用により、騒音の発生の低減が見込まれ、猛禽類の繁殖活動への影響の低減が見込まれる。																																																																																																		
効果の不確実性		なし																																																																																																		
他の環境への影響		騒音、生態系への影響が低減される。																																																																																																		
実施主体		国土交通省関東地方整備局																																																																																																		
実施内容	種類	濁水処理施設の設置																																																																																																		
	位置	工事实施区域全体																																																																																																		
環境保全措置の効果		濁水処理施設からの放流水は、排水基準を遵守して排水することにより、汚濁負荷量の低減効果が確実に見込めるとともに、メンテナンスを行うことにより、低減効果の持続性も十分見込め、水の濁りに係る影響を低減でき、河川等の水域の動物の生息環境への影響を低減できる。																																																																																																		
効果の不確実性		なし																																																																																																		
他の環境への影響		水質、植物、生態系への影響が低減される。																																																																																																		

表 11.1(28)環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																			
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																							
動物	重要な種及び注目すべき生息地	土地又は工 作物の存在 及び供用 (道路(地 表式又は堀 割式、嵩上 式、地下 式)の存在)	<p><注目すべき生息地の分布及び生息環境等の状況></p> <p>調査地域には、法令又は条例、条約等による生息地の指定地域はありませんが、生物多様性の観点から保全することを目的に選定される「日本の重要湿地 500」において、「諏訪湖および流入河川」が昆虫類の重要な種のメガネサナエの生息地であることを理由に選定されています。</p>																																																																						
		工事の実施 (建設機械の稼働、工事施工ヤードの設置、工所用道路等の設置、トンネル工事の実施)																																																																							
					<table border="1"> <tr><td>実施主体</td><td colspan="2">国土交通省関東地方整備局</td></tr> <tr><td rowspan="2">実施内容</td><td>種類</td><td>河川への影響に配慮した施工</td></tr> <tr><td>位置</td><td>河川の改変及び水底の掘削を行う箇所</td></tr> <tr><td>環境保全措置の効果</td><td colspan="2">河川内における基礎工事等において、濁水処理施設の設置及び中和処理による工事排水の適切な処理等を行うことにより水の濁り及び汚れに係る影響を低減でき、河川等の水域の動物の生息環境への影響を低減できる。</td></tr> <tr><td>効果の不確実性</td><td colspan="2">なし</td></tr> <tr><td>他の環境への影響</td><td colspan="2">水質、植物、生態系への影響が低減される。</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>実施主体</td><td colspan="2">国土交通省関東地方整備局</td></tr> <tr><td rowspan="2">実施内容</td><td>種類</td><td>観測修正法による最適な工法の採用</td></tr> <tr><td>位置</td><td>河川水と地下水が連続し、河床が自然溪流の河川等の周辺</td></tr> <tr><td>環境保全措置の効果</td><td colspan="2">工事前、工事中の地下水の状況を観測し、その結果を基に最適な施工方法を採用することで、水象(河川)に係る影響を低減でき、河川等の水域の動物の生息環境への影響の低減が見込まれる。</td></tr> <tr><td>効果の不確実性</td><td colspan="2">なし</td></tr> <tr><td>他の環境への影響</td><td colspan="2">水象、植物、生態系への影響が低減される。</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>実施主体</td><td colspan="2">国土交通省関東地方整備局</td></tr> <tr><td rowspan="2">実施内容</td><td>種類</td><td>夜間工事照明の漏れ出しを防止するブラインド、扉の設置及び誘因性の低い照明の採用</td></tr> <tr><td>位置</td><td>夜間に工事を行う工事施工ヤード、トンネル坑口部</td></tr> <tr><td>環境保全措置の効果</td><td colspan="2">夜間工事の照明は工事施工ヤードへのブラインドの設置、トンネル坑口部への扉の設置により光の漏れ出しを防止するとともに、誘因性の低い照明を採用することにより、夜行性の動物、光に誘引される性質を持つ昆虫類及び繁殖活動に光が重要な要因となるホタル類の生息環境への影響を低減できる。</td></tr> <tr><td>効果の不確実性</td><td colspan="2">なし</td></tr> <tr><td>他の環境への影響</td><td colspan="2">生態系への影響が低減される。</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>実施主体</td><td colspan="2">国土交通省関東地方整備局</td></tr> <tr><td rowspan="2">実施内容</td><td>種類</td><td>道路照明の漏れ出しを防止した構造及び誘因性の低い照明の採用</td></tr> <tr><td>位置</td><td>道路照明の設置箇所</td></tr> <tr><td>環境保全措置の効果</td><td colspan="2">道路照明はルーバー等の設置により光の漏れ出しを防止した構造にするとともに、誘因性の低い照明を採用することにより、夜行性の動物、光に誘引される性質を持つ昆虫類及び繁殖活動に光が重要な要因となるホタル類の生息環境への影響を低減できる。</td></tr> <tr><td>効果の不確実性</td><td colspan="2">なし</td></tr> <tr><td>他の環境への影響</td><td colspan="2">生態系への影響が低減される。</td></tr> </table>	実施主体	国土交通省関東地方整備局		実施内容	種類	河川への影響に配慮した施工	位置	河川の改変及び水底の掘削を行う箇所	環境保全措置の効果	河川内における基礎工事等において、濁水処理施設の設置及び中和処理による工事排水の適切な処理等を行うことにより水の濁り及び汚れに係る影響を低減でき、河川等の水域の動物の生息環境への影響を低減できる。		効果の不確実性	なし		他の環境への影響	水質、植物、生態系への影響が低減される。		実施主体	国土交通省関東地方整備局		実施内容	種類	観測修正法による最適な工法の採用	位置	河川水と地下水が連続し、河床が自然溪流の河川等の周辺	環境保全措置の効果	工事前、工事中の地下水の状況を観測し、その結果を基に最適な施工方法を採用することで、水象(河川)に係る影響を低減でき、河川等の水域の動物の生息環境への影響の低減が見込まれる。		効果の不確実性	なし		他の環境への影響	水象、植物、生態系への影響が低減される。		実施主体	国土交通省関東地方整備局		実施内容	種類	夜間工事照明の漏れ出しを防止するブラインド、扉の設置及び誘因性の低い照明の採用	位置	夜間に工事を行う工事施工ヤード、トンネル坑口部	環境保全措置の効果	夜間工事の照明は工事施工ヤードへのブラインドの設置、トンネル坑口部への扉の設置により光の漏れ出しを防止するとともに、誘因性の低い照明を採用することにより、夜行性の動物、光に誘引される性質を持つ昆虫類及び繁殖活動に光が重要な要因となるホタル類の生息環境への影響を低減できる。		効果の不確実性	なし		他の環境への影響	生態系への影響が低減される。		実施主体	国土交通省関東地方整備局		実施内容	種類	道路照明の漏れ出しを防止した構造及び誘因性の低い照明の採用	位置	道路照明の設置箇所	環境保全措置の効果	道路照明はルーバー等の設置により光の漏れ出しを防止した構造にするとともに、誘因性の低い照明を採用することにより、夜行性の動物、光に誘引される性質を持つ昆虫類及び繁殖活動に光が重要な要因となるホタル類の生息環境への影響を低減できる。		効果の不確実性	なし		他の環境への影響	生態系への影響が低減される。	
実施主体	国土交通省関東地方整備局																																																																								
実施内容	種類	河川への影響に配慮した施工																																																																							
	位置	河川の改変及び水底の掘削を行う箇所																																																																							
環境保全措置の効果	河川内における基礎工事等において、濁水処理施設の設置及び中和処理による工事排水の適切な処理等を行うことにより水の濁り及び汚れに係る影響を低減でき、河川等の水域の動物の生息環境への影響を低減できる。																																																																								
効果の不確実性	なし																																																																								
他の環境への影響	水質、植物、生態系への影響が低減される。																																																																								
実施主体	国土交通省関東地方整備局																																																																								
実施内容	種類	観測修正法による最適な工法の採用																																																																							
	位置	河川水と地下水が連続し、河床が自然溪流の河川等の周辺																																																																							
環境保全措置の効果	工事前、工事中の地下水の状況を観測し、その結果を基に最適な施工方法を採用することで、水象(河川)に係る影響を低減でき、河川等の水域の動物の生息環境への影響の低減が見込まれる。																																																																								
効果の不確実性	なし																																																																								
他の環境への影響	水象、植物、生態系への影響が低減される。																																																																								
実施主体	国土交通省関東地方整備局																																																																								
実施内容	種類	夜間工事照明の漏れ出しを防止するブラインド、扉の設置及び誘因性の低い照明の採用																																																																							
	位置	夜間に工事を行う工事施工ヤード、トンネル坑口部																																																																							
環境保全措置の効果	夜間工事の照明は工事施工ヤードへのブラインドの設置、トンネル坑口部への扉の設置により光の漏れ出しを防止するとともに、誘因性の低い照明を採用することにより、夜行性の動物、光に誘引される性質を持つ昆虫類及び繁殖活動に光が重要な要因となるホタル類の生息環境への影響を低減できる。																																																																								
効果の不確実性	なし																																																																								
他の環境への影響	生態系への影響が低減される。																																																																								
実施主体	国土交通省関東地方整備局																																																																								
実施内容	種類	道路照明の漏れ出しを防止した構造及び誘因性の低い照明の採用																																																																							
	位置	道路照明の設置箇所																																																																							
環境保全措置の効果	道路照明はルーバー等の設置により光の漏れ出しを防止した構造にするとともに、誘因性の低い照明を採用することにより、夜行性の動物、光に誘引される性質を持つ昆虫類及び繁殖活動に光が重要な要因となるホタル類の生息環境への影響を低減できる。																																																																								
効果の不確実性	なし																																																																								
他の環境への影響	生態系への影響が低減される。																																																																								

表 11.1(29)環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素 の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置 及び事後調査	評価結果						
	環境要素 の区分	影響要因 の区分										
動物	重要な種及 び注目すべ き生息地	土地又は工 作物の存在 及び供用 (道路(地 表式又は堀 割式、嵩上 式、地下 式)の存在)			<p><事後調査></p> <p>●事後調査の必要性</p> <p>予測の手法は、事業の実施に伴う改変範囲と重要な種の生息地及び注目すべき生息地の分布範囲を重ね合わせ、科学的知見及び類似事例を参考に予測しており、予測の不確実性は小さいと考えられます。また、採用した環境保全措置は、既存の知見及び事例、専門家等の意見を参考に適切に実施することから、環境保全措置の効果の不確実性は小さいと考えられますが、「工事工程の検討及び段階的な工事の実施等(コンディショニング)」については、環境保全措置の内容をより詳細なものにするため、環境影響評価法に基づく事後調査を実施します。なお、事後調査の実施時期及び実施方法等については、事業実施段階において、専門家等の意見を踏まえて検討し、適切に事後調査を実施します。</p> <p>●事後調査の概要</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査項目</th> <th>調査内容</th> <th>実施主体</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○アオバズクの生息状況</td> <td>○調査期間 工事前～工事中の調査対象の繁殖期を基本 ○調査地域 アオバズクの営巣地周辺(A地区) ○調査方法 直接観察による生息状況の確認</td> <td>国土交通省 関東地方整備局</td> </tr> </tbody> </table> <p>●事後調査結果により環境影響の程度が著しいことが判明した場合の対応</p> <p>事後調査結果により、事前に予測し得ない環境上の著しい影響が生じたことが判明した場合は、事業者が関係機関と協議し、専門家の意見及び指導を得ながら、必要に応じて適切な措置を講じます。</p> <p>●事後調査結果の公表</p> <p>事後調査結果の公表方法については、原則として事業者が行いますが、公表時期及び方法については、関係機関と連携しつつ適切に行います。</p>	調査項目	調査内容	実施主体	○アオバズクの生息状況	○調査期間 工事前～工事中の調査対象の繁殖期を基本 ○調査地域 アオバズクの営巣地周辺(A地区) ○調査方法 直接観察による生息状況の確認	国土交通省 関東地方整備局	
		調査項目	調査内容	実施主体								
○アオバズクの生息状況	○調査期間 工事前～工事中の調査対象の繁殖期を基本 ○調査地域 アオバズクの営巣地周辺(A地区) ○調査方法 直接観察による生息状況の確認	国土交通省 関東地方整備局										
	工事の実施 (建設機械 の稼働、工 事施工ヤー ドの設置、 工事用道路 等の設置、 トンネル工 事の実施)											

表 11.1(30) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																																								
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																																												
植物	重要な種及び群落	土地又は工 作物の存在 及び供用 (道路(地 表式又は掘 割式、嵩上 式、地下 式)の存在)	<p><植物相及び植生の状況></p> <p>●植物相及び植生の状況の調査結果</p> <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>確認種数等</th> </tr> <tr> <td>植物相</td> <td>128科 838種</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">植生</td> <td>植物群落</td> <td>15区分</td> </tr> <tr> <td>土地利用等</td> <td>3区分</td> </tr> </table> <p><重要な種及び群落等の状況></p> <p>●重要な種及び群落の状況の調査結果</p> <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>確認種等</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">重要な種</td> <td>18科 30種 オオハナワラビ、ナラガンワ、ミチノクフクジュソウ、フクジュソウ、フクジュソウ属、ツメレンゲ、オオアカバナ、サクラソウ、スズサイコ、メハジキ、ミヤマナミキ、ソクズ、アキノハハコグサ、ヤナギスプタ、ホンバミズヒキモ、ヤナギモ、ホッソモ、サガミトリゲモ、イトトリゲモ、アマナ、アシカキ、ナガエミクリ、ミクリ属、アオガヤツリ、ギンラン、クゲスマラン、キンラン、クマガイソウ、シロテンマ、ヒツボクロ</td> </tr> <tr> <td>5箇所 諏訪大社下社春宮社叢、天桂松、諏訪大社下社秋宮社叢、武居桜、高木のしだれ桜</td> </tr> </table>	項目	確認種数等	植物相	128科 838種	植生	植物群落	15区分	土地利用等	3区分	項目	確認種等	重要な種	18科 30種 オオハナワラビ、ナラガンワ、ミチノクフクジュソウ、フクジュソウ、フクジュソウ属、ツメレンゲ、オオアカバナ、サクラソウ、スズサイコ、メハジキ、ミヤマナミキ、ソクズ、アキノハハコグサ、ヤナギスプタ、ホンバミズヒキモ、ヤナギモ、ホッソモ、サガミトリゲモ、イトトリゲモ、アマナ、アシカキ、ナガエミクリ、ミクリ属、アオガヤツリ、ギンラン、クゲスマラン、キンラン、クマガイソウ、シロテンマ、ヒツボクロ	5箇所 諏訪大社下社春宮社叢、天桂松、諏訪大社下社秋宮社叢、武居桜、高木のしだれ桜	<p><予測結果></p> <p>重要な種 30 種、重要な群落 5 箇所の予測対象のうち、21 種、5 箇所は、生育環境に変化は生じない、または生育環境は保全されると予測されます。その他の 9 種は、生育環境は保全されない、または生育環境は保全されない可能性があるとして予測されます。</p> <p>●植物の予測結果</p> <table border="1"> <tr> <th>種名</th> <th>予測結果</th> </tr> <tr> <td>ミチノクフクジュソウ</td> <td>生育環境は保全されない</td> </tr> <tr> <td>スズサイコ</td> <td>生育環境は保全されない</td> </tr> <tr> <td>メハジキ</td> <td>生育環境は保全されない</td> </tr> <tr> <td>ホンバミズヒキモ</td> <td>生育環境は保全されない可能性はある</td> </tr> <tr> <td>ヤナギモ</td> <td>生育環境は保全されない可能性はある</td> </tr> <tr> <td>サガミトリゲモ</td> <td>生育環境は保全されない</td> </tr> <tr> <td>イトトリゲモ</td> <td>生育環境は保全されない</td> </tr> <tr> <td>ミクリ属</td> <td>生育環境は保全されない可能性はある</td> </tr> <tr> <td>アオガヤツリ</td> <td>生育環境は保全されない可能性はある</td> </tr> </table>	種名	予測結果	ミチノクフクジュソウ	生育環境は保全されない	スズサイコ	生育環境は保全されない	メハジキ	生育環境は保全されない	ホンバミズヒキモ	生育環境は保全されない可能性はある	ヤナギモ	生育環境は保全されない可能性はある	サガミトリゲモ	生育環境は保全されない	イトトリゲモ	生育環境は保全されない	ミクリ属	生育環境は保全されない可能性はある	アオガヤツリ	生育環境は保全されない可能性はある	<p><環境保全措置></p> <p>●環境保全措置の検討結果の整理</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">実施主体</td> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>重要な植物種の移植又は播種</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>生育地近傍(専門家の意見を聞き、決定)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">保全対象</td> <td>ミチノクフクジュソウ、スズサイコ、メハジキ、ホンバミズヒキモ、ヤナギモ、サガミトリゲモ、イトトリゲモ、ミクリ属、アオガヤツリ (計画路線区域及び周辺の生育環境の質的変化が及ぶ可能性のある範囲に生育する個体を対象とする。)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">環境保全措置の効果</td> <td>対象種の生態等を踏まえ、適切な場所に対象種の移植又は播種を行うことにより、消失の代償が見込まれる。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">他の環境への影響</td> <td>特になし</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">実施主体</td> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>濁水処理施設の設置</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>工事実施区域全体</td> </tr> <tr> <td colspan="2">環境保全措置の効果</td> <td>濁水処理施設からの放流水は、排水基準を遵守して排水することにより、汚濁負荷量の低減効果が確実に見込めるとともに、メンテナンスを行うことにより、低減効果の持続性も十分見込め、水の濁りに係る影響を低減でき、河川等の水域の植物の生育環境への影響を低減できる。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">他の環境への影響</td> <td>水質、動物、生態系への影響が低減される。</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">実施主体</td> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>河川への影響に配慮した施工</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>河川の改変及び水底の掘削を行う箇所</td> </tr> <tr> <td colspan="2">環境保全措置の効果</td> <td>河川内における基礎工事等において、濁水処理施設の設置及び中和処理による工事排水の適切な処理等を行うことにより水の濁り及び汚れに係る影響を低減でき、河川等の水域の植物の生育環境への影響を低減できる。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">他の環境への影響</td> <td>水質、動物、生態系への影響が低減される。</td> </tr> </table>	実施主体		国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類	重要な植物種の移植又は播種	位置	生育地近傍(専門家の意見を聞き、決定)	保全対象		ミチノクフクジュソウ、スズサイコ、メハジキ、ホンバミズヒキモ、ヤナギモ、サガミトリゲモ、イトトリゲモ、ミクリ属、アオガヤツリ (計画路線区域及び周辺の生育環境の質的変化が及ぶ可能性のある範囲に生育する個体を対象とする。)	環境保全措置の効果		対象種の生態等を踏まえ、適切な場所に対象種の移植又は播種を行うことにより、消失の代償が見込まれる。	効果の不確実性		なし	他の環境への影響		特になし	実施主体		国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類	濁水処理施設の設置	位置	工事実施区域全体	環境保全措置の効果		濁水処理施設からの放流水は、排水基準を遵守して排水することにより、汚濁負荷量の低減効果が確実に見込めるとともに、メンテナンスを行うことにより、低減効果の持続性も十分見込め、水の濁りに係る影響を低減でき、河川等の水域の植物の生育環境への影響を低減できる。	効果の不確実性		なし	他の環境への影響		水質、動物、生態系への影響が低減される。	実施主体		国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類	河川への影響に配慮した施工	位置	河川の改変及び水底の掘削を行う箇所	環境保全措置の効果		河川内における基礎工事等において、濁水処理施設の設置及び中和処理による工事排水の適切な処理等を行うことにより水の濁り及び汚れに係る影響を低減でき、河川等の水域の植物の生育環境への影響を低減できる。	効果の不確実性		なし	他の環境への影響		水質、動物、生態系への影響が低減される。	<p><回避又は低減に係る評価></p> <p>計画路線は道路の計画段階において、多くの植物が生育環境として利用している山地・丘陵地・台地の樹林地では大部分でトンネル構造を採用し、橋脚の設置を予定している河川では、低水路に接しない位置に橋脚を設置するとともに、必要以上に橋脚の断面積を大きくしない計画とし、重要な植物及び群落等の生育環境をできる限り回避した計画としています。さらに、工事施工ヤードは計画路線を、工事用道路は既存道路を極力利用して、工事の実施による土地の改変を最小限に抑えた計画としており、重要な植物及び群落等の生育環境への影響に配慮し、環境負荷の回避・低減を図っています。</p> <p>また、環境保全措置として「重要な植物種の移植又は播種」、「濁水処理施設の設置」及び「河川への影響に配慮した施工」を実施することで、環境負荷を回避・低減するとともに、「重要な植物種の移植又は播種」については、環境保全措置の内容をより詳細なものにするため、事後調査を実施します。更に、生育環境が保全される種であっても生育環境の一部が消失する種については、事業実施段階において植物の生育状況について適切に把握し、専門家の意見及び指導を得ながら、実行可能な範囲内で保全します。なお、予測し得ない環境上の著しい影響が生じたことが判明した場合は、事業者が関係機関と協議し、専門家の意見及び指導を得ながら、必要に応じて適切な措置を講じます。</p> <p>このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているものと評価します。</p>
		項目	確認種数等																																																																																											
植物相	128科 838種																																																																																													
植生	植物群落	15区分																																																																																												
	土地利用等	3区分																																																																																												
項目	確認種等																																																																																													
重要な種	18科 30種 オオハナワラビ、ナラガンワ、ミチノクフクジュソウ、フクジュソウ、フクジュソウ属、ツメレンゲ、オオアカバナ、サクラソウ、スズサイコ、メハジキ、ミヤマナミキ、ソクズ、アキノハハコグサ、ヤナギスプタ、ホンバミズヒキモ、ヤナギモ、ホッソモ、サガミトリゲモ、イトトリゲモ、アマナ、アシカキ、ナガエミクリ、ミクリ属、アオガヤツリ、ギンラン、クゲスマラン、キンラン、クマガイソウ、シロテンマ、ヒツボクロ																																																																																													
	5箇所 諏訪大社下社春宮社叢、天桂松、諏訪大社下社秋宮社叢、武居桜、高木のしだれ桜																																																																																													
種名	予測結果																																																																																													
ミチノクフクジュソウ	生育環境は保全されない																																																																																													
スズサイコ	生育環境は保全されない																																																																																													
メハジキ	生育環境は保全されない																																																																																													
ホンバミズヒキモ	生育環境は保全されない可能性はある																																																																																													
ヤナギモ	生育環境は保全されない可能性はある																																																																																													
サガミトリゲモ	生育環境は保全されない																																																																																													
イトトリゲモ	生育環境は保全されない																																																																																													
ミクリ属	生育環境は保全されない可能性はある																																																																																													
アオガヤツリ	生育環境は保全されない可能性はある																																																																																													
実施主体		国土交通省関東地方整備局																																																																																												
実施内容	種類	重要な植物種の移植又は播種																																																																																												
	位置	生育地近傍(専門家の意見を聞き、決定)																																																																																												
保全対象		ミチノクフクジュソウ、スズサイコ、メハジキ、ホンバミズヒキモ、ヤナギモ、サガミトリゲモ、イトトリゲモ、ミクリ属、アオガヤツリ (計画路線区域及び周辺の生育環境の質的変化が及ぶ可能性のある範囲に生育する個体を対象とする。)																																																																																												
環境保全措置の効果		対象種の生態等を踏まえ、適切な場所に対象種の移植又は播種を行うことにより、消失の代償が見込まれる。																																																																																												
効果の不確実性		なし																																																																																												
他の環境への影響		特になし																																																																																												
実施主体		国土交通省関東地方整備局																																																																																												
実施内容	種類	濁水処理施設の設置																																																																																												
	位置	工事実施区域全体																																																																																												
環境保全措置の効果		濁水処理施設からの放流水は、排水基準を遵守して排水することにより、汚濁負荷量の低減効果が確実に見込めるとともに、メンテナンスを行うことにより、低減効果の持続性も十分見込め、水の濁りに係る影響を低減でき、河川等の水域の植物の生育環境への影響を低減できる。																																																																																												
効果の不確実性		なし																																																																																												
他の環境への影響		水質、動物、生態系への影響が低減される。																																																																																												
実施主体		国土交通省関東地方整備局																																																																																												
実施内容	種類	河川への影響に配慮した施工																																																																																												
	位置	河川の改変及び水底の掘削を行う箇所																																																																																												
環境保全措置の効果		河川内における基礎工事等において、濁水処理施設の設置及び中和処理による工事排水の適切な処理等を行うことにより水の濁り及び汚れに係る影響を低減でき、河川等の水域の植物の生育環境への影響を低減できる。																																																																																												
効果の不確実性		なし																																																																																												
他の環境への影響		水質、動物、生態系への影響が低減される。																																																																																												
		工事の実施(工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置、トンネル工事の実施)																																																																																												

表 11.1(31) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素 の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置 及び事後調査	評価結果						
	環境要素 の区分	影響要因 の区分										
植物	重要な種及 び群落	土地又は工 作物の存在 及び供用 (道路(地 表式又は掘 割式、嵩上 式、地下 式)の存在)			<p><事後調査></p> <p>●事後調査の必要性</p> <p>予測の手法は、事業の実施に伴う改変範囲と重要な種・群落等の生育地の分布範囲を重ね合わせ、科学的知見及び類似事例を参考に予測しており、予測の不確実性は小さいと考えられます。また、採用した環境保全措置は、既存の知見及び事例、専門家等の意見を参考に適切に実施することから、環境保全措置の効果の不確実性は小さいと考えられますが、「重要な植物種の移植又は播種」については、環境保全措置の内容をより詳細なものにするため、環境影響評価法に基づく事後調査を実施します。なお、事後調査の実施時期及び実施方法等については、事業実施段階において、専門家等の意見を踏まえて検討し、適切に事後調査を実施します。</p> <p>●事後調査の概要</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査項目</th> <th>調査内容</th> <th>実施主体</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○移植又は播種した植物の生育状況</td> <td>○調査期間 各種の生活史及び生育特性等に応じて設定 ○調査地域 移植又は播種を講じた植物の生育地(ミチノクフクジュソウ、スズサイコ、メハジキ、ホソバミズヒキモ、ヤナギモ、サガミトリゲモ、イトトリゲモ、ミクリ属、アオガヤツリ) ○調査方法 移植又は播種を講じた植物の生育状況(株数、形状・生育高、開花・結実状況等)、並びに生育環境の状況確認</td> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> </tbody> </table> <p>●事後調査結果により環境影響の程度が著しいことが判明した場合の対応</p> <p>事後調査結果により、事前に予測し得ない環境上の著しい影響が生じたことが判明した場合は、事業者が関係機関と協議し、専門家の意見及び指導を得ながら、必要に応じて適切な措置を講じます。</p> <p>●事後調査結果の公表</p> <p>事後調査結果の公表方法については、原則として事業者が行いますが、公表時期及び方法については、関係機関と連携しつつ適切に行います。</p>	調査項目	調査内容	実施主体	○移植又は播種した植物の生育状況	○調査期間 各種の生活史及び生育特性等に応じて設定 ○調査地域 移植又は播種を講じた植物の生育地(ミチノクフクジュソウ、スズサイコ、メハジキ、ホソバミズヒキモ、ヤナギモ、サガミトリゲモ、イトトリゲモ、ミクリ属、アオガヤツリ) ○調査方法 移植又は播種を講じた植物の生育状況(株数、形状・生育高、開花・結実状況等)、並びに生育環境の状況確認	国土交通省関東地方整備局	
		調査項目	調査内容	実施主体								
○移植又は播種した植物の生育状況	○調査期間 各種の生活史及び生育特性等に応じて設定 ○調査地域 移植又は播種を講じた植物の生育地(ミチノクフクジュソウ、スズサイコ、メハジキ、ホソバミズヒキモ、ヤナギモ、サガミトリゲモ、イトトリゲモ、ミクリ属、アオガヤツリ) ○調査方法 移植又は播種を講じた植物の生育状況(株数、形状・生育高、開花・結実状況等)、並びに生育環境の状況確認	国土交通省関東地方整備局										
工事の実施 (工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置、トンネル工事の実施)												

表 11.1(32)環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素 の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置 及び事後調査	評価結果																																																																															
	環境要素 の区分	影響要因 の区分																																																																																			
生態系	地域を特徴 づける生態 系	土地又は工 作物の存在 及び供用 (道路(地 表式又は堀 割式、嵩上 式、地下 式)の存在)	<p><動植物その他の自然環境に係る概況></p> <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>主な状況</th> </tr> <tr> <td>地形</td> <td>調査地域は、長野県中央部の標高 800~900m 程度に位置し、主に砂礫台地、火山地等からなる山地部・丘陵地・台地部と、扇状地、谷底平野、三角州等からなる低地部で占められています。</td> </tr> <tr> <td>水系</td> <td>調査地域は、天竜川水系に属する河川が存在し、全ての河川が諏訪湖に合流します。低地部は中規模河川として上川、中門川、小規模河川として舟渡川等が存在するほか、水田等へ水を供給する農業用水路が市街地及び耕作地に分布します。山地・丘陵地・台地部は、中規模河川として砥川、小規模河川として角間川、千本木川、承知川等のほか、谷地形部等に小規模の沢が分布します。</td> </tr> <tr> <td>植生</td> <td>調査地域は、ブナクラス域に相当する植生が分布します。古くから林業、農業等の人為活動が行われてきた地域で、全ての植生が代償又は人工植生であり、自然植生は分布していません。山地部には、主に尾根部にアカマツ群落、斜面部にスギ・ヒノキ植林やカラマツ植林等の人工林、ケヤキ二次林やコナラ群落等の二次林が広く分布しています。山地と平地の裾野には、ススキ群落やササ群落等の耕作地が分布しています。また、社寺には、ケヤキ、スギ等の大木の生育するスギ・ヒノキ・サワラ植林及びケヤキ二次林が分布しています。調査区域南側の低地には、水田雑草群落が多く分布しているほか、畑雑草群落、果樹園がわずかに分布しています。このほか、諏訪湖に流入する上川、中門川、砥川等の河川敷や、諏訪湖岸の一部にはヨシ群落が带状に分布しています。</td> </tr> </table>	項目	主な状況	地形	調査地域は、長野県中央部の標高 800~900m 程度に位置し、主に砂礫台地、火山地等からなる山地部・丘陵地・台地部と、扇状地、谷底平野、三角州等からなる低地部で占められています。	水系	調査地域は、天竜川水系に属する河川が存在し、全ての河川が諏訪湖に合流します。低地部は中規模河川として上川、中門川、小規模河川として舟渡川等が存在するほか、水田等へ水を供給する農業用水路が市街地及び耕作地に分布します。山地・丘陵地・台地部は、中規模河川として砥川、小規模河川として角間川、千本木川、承知川等のほか、谷地形部等に小規模の沢が分布します。	植生	調査地域は、ブナクラス域に相当する植生が分布します。古くから林業、農業等の人為活動が行われてきた地域で、全ての植生が代償又は人工植生であり、自然植生は分布していません。山地部には、主に尾根部にアカマツ群落、斜面部にスギ・ヒノキ植林やカラマツ植林等の人工林、ケヤキ二次林やコナラ群落等の二次林が広く分布しています。山地と平地の裾野には、ススキ群落やササ群落等の耕作地が分布しています。また、社寺には、ケヤキ、スギ等の大木の生育するスギ・ヒノキ・サワラ植林及びケヤキ二次林が分布しています。調査区域南側の低地には、水田雑草群落が多く分布しているほか、畑雑草群落、果樹園がわずかに分布しています。このほか、諏訪湖に流入する上川、中門川、砥川等の河川敷や、諏訪湖岸の一部にはヨシ群落が带状に分布しています。	<p><山地・丘陵地・台地の生態系></p> <p>山地・丘陵地・台地の生態系では、事業実施によって改変される環境は、コナラ群落、カラマツ植林等の樹林地が 525.76ha 中 2.50ha、ススキ群落、畑雑草群落等の草地・耕作地が 96.72ha 中 2.71ha、河川、ヨシ群落等の水域・水辺が 3.88ha 中 0.00ha であり、生態系全体に占める消失・縮小の割合は 0.83% となります。</p> <p>事業の実施による地域の生態系を特徴づける注目種・群集に及ぼす影響としては、特殊性の注目種のアオバズク、フクロウについて、工事の実施に伴う騒音等による繁殖活動への影響が生じる可能性があり、生息環境は保全されない可能性があるとして予測されます。その他の注目種・群集については、生息・生育基盤及び生息・生育環境は保全されると予測されます。</p> <p>よって、特殊性の注目種の生息環境が保全されない可能性があるため、山地・丘陵地・台地の生態系は保全されない可能性があるとして予測されます。</p>	<p><環境保全措置></p> <p>●環境保全措置の検討結果の整理</p> <table border="1"> <tr> <td>実施主体</td> <td colspan="2">国土交通省関東地方整備局</td> </tr> <tr> <td>保全対象</td> <td colspan="2">アオバズク、フクロウ</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>工事工程の検討及び段階的な工事の実施等(コンディショニング)</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>アオバズク営巣地周辺(A地区)、フクロウ営巣地周辺(C地区)</td> </tr> <tr> <td>環境保全措置の効果</td> <td colspan="2">建設機械の稼働ピーク時期について、繁殖期間に配慮するとともに、段階的に施工を実施し、建設機械の稼働に伴い発生する騒音に馴化させること(コンディショニング)により、アオバズク及びフクロウの繁殖活動への影響の回避又は低減が見込まれる。</td> </tr> <tr> <td>効果の不確実性</td> <td colspan="2">なし</td> </tr> <tr> <td>他の環境への影響</td> <td colspan="2">動物への影響が低減される。</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>実施主体</td> <td colspan="2">国土交通省関東地方整備局</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>低騒音型建設機械の採用</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>建設機械が稼働する場所</td> </tr> <tr> <td>環境保全措置の効果</td> <td colspan="2">低騒音型建設機械の採用により、騒音の発生の低減が見込まれ、猛禽類の繁殖活動への影響の低減が見込まれる。</td> </tr> <tr> <td>効果の不確実性</td> <td colspan="2">なし</td> </tr> <tr> <td>他の環境への影響</td> <td colspan="2">騒音、動物への影響が低減される。</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>実施主体</td> <td colspan="2">国土交通省関東地方整備局</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>濁水処理施設の設置</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>工事実施区域全体</td> </tr> <tr> <td>環境保全措置の効果</td> <td colspan="2">濁水処理施設からの放流水は、排水基準を遵守して排水することにより、汚濁負荷量の低減効果が確実に見込めるとともに、メンテナンスを行うことにより、低減効果の持続性も十分見込め、水の濁りに係る影響を低減でき、河川等の水域の動物・植物の生息・生育環境への影響を低減できる。</td> </tr> <tr> <td>効果の不確実性</td> <td colspan="2">なし</td> </tr> <tr> <td>他の環境への影響</td> <td colspan="2">水質、動物、植物への影響が低減される。</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>実施主体</td> <td colspan="2">国土交通省関東地方整備局</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>河川への影響に配慮した施工</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>河川の改変及び水底の掘削を行う箇所</td> </tr> <tr> <td>環境保全措置の効果</td> <td colspan="2">河川内における基礎工事等において、濁水処理施設の設置及び中和処理による工事排水の適切な処理等を行うことにより水の濁り及び汚れに係る影響を低減でき、河川等の水域の動物の生息環境への影響を低減できる。</td> </tr> <tr> <td>効果の不確実性</td> <td colspan="2">なし</td> </tr> <tr> <td>他の環境への影響</td> <td colspan="2">水質、動物、植物への影響が低減される。</td> </tr> </table>	実施主体	国土交通省関東地方整備局		保全対象	アオバズク、フクロウ		実施内容	種類	工事工程の検討及び段階的な工事の実施等(コンディショニング)	位置	アオバズク営巣地周辺(A地区)、フクロウ営巣地周辺(C地区)	環境保全措置の効果	建設機械の稼働ピーク時期について、繁殖期間に配慮するとともに、段階的に施工を実施し、建設機械の稼働に伴い発生する騒音に馴化させること(コンディショニング)により、アオバズク及びフクロウの繁殖活動への影響の回避又は低減が見込まれる。		効果の不確実性	なし		他の環境への影響	動物への影響が低減される。		実施主体	国土交通省関東地方整備局		実施内容	種類	低騒音型建設機械の採用	位置	建設機械が稼働する場所	環境保全措置の効果	低騒音型建設機械の採用により、騒音の発生の低減が見込まれ、猛禽類の繁殖活動への影響の低減が見込まれる。		効果の不確実性	なし		他の環境への影響	騒音、動物への影響が低減される。		実施主体	国土交通省関東地方整備局		実施内容	種類	濁水処理施設の設置	位置	工事実施区域全体	環境保全措置の効果	濁水処理施設からの放流水は、排水基準を遵守して排水することにより、汚濁負荷量の低減効果が確実に見込めるとともに、メンテナンスを行うことにより、低減効果の持続性も十分見込め、水の濁りに係る影響を低減でき、河川等の水域の動物・植物の生息・生育環境への影響を低減できる。		効果の不確実性	なし		他の環境への影響	水質、動物、植物への影響が低減される。		実施主体	国土交通省関東地方整備局		実施内容	種類	河川への影響に配慮した施工	位置	河川の改変及び水底の掘削を行う箇所	環境保全措置の効果	河川内における基礎工事等において、濁水処理施設の設置及び中和処理による工事排水の適切な処理等を行うことにより水の濁り及び汚れに係る影響を低減でき、河川等の水域の動物の生息環境への影響を低減できる。		効果の不確実性	なし		他の環境への影響	水質、動物、植物への影響が低減される。		<p><回避又は低減に係る評価></p> <p>計画路線は道路の計画段階において、多くの動物・植物が生息・生育環境として利用している山地・丘陵地・台地の樹林地では大部分でトンネル構造を採用し、橋脚の設置を予定している河川では、低水路に接しない位置に橋脚を設置するとともに、必要以上に橋脚の断面積を大きくしない計画とし、地域を特徴づける生態系の注目種・群集の生息・生育環境をできる限り回避した計画としています。さらに、工事施工ヤードは計画路線上を、工事用道路は既存道路を極力利用して、工事の実施による土地の改変を最小限に抑えた計画としており、生態系への影響に配慮し、環境負荷の回避・低減を図っています。</p> <p>また、環境保全措置として「工事工程の検討及び段階的な工事の実施等(コンディショニング)」、「低騒音型建設機械の採用」、「濁水処理施設の設置」、「河川への影響に配慮した施工」、「観測修正法による最適な工法の採用」、「夜間工事照明の漏れ出しを防止するブラインド、扉の設置及び誘因性の低い照明の採用」及び「道路照明の漏れ出しを防止した構造及び誘因性の低い照明の採用」を実施することで、環境負荷を回避・低減するとともに、「工事工程の検討及び段階的な工事の実施等(コンディショニング)」については、環境保全措置の内容をより詳細なものにするため、事後調査を実施します。なお、予測し得ない環境上の著しい影響が生じたことが判明した場合は、事業者が関係機関と協議し、専門家の意見及び指導を得ながら、必要に応じて適切な措置を講じます。</p> <p>このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内で行える限り回避又は低減されているものと評価します。</p>
		項目		主な状況																																																																																	
	地形	調査地域は、長野県中央部の標高 800~900m 程度に位置し、主に砂礫台地、火山地等からなる山地部・丘陵地・台地部と、扇状地、谷底平野、三角州等からなる低地部で占められています。																																																																																			
水系	調査地域は、天竜川水系に属する河川が存在し、全ての河川が諏訪湖に合流します。低地部は中規模河川として上川、中門川、小規模河川として舟渡川等が存在するほか、水田等へ水を供給する農業用水路が市街地及び耕作地に分布します。山地・丘陵地・台地部は、中規模河川として砥川、小規模河川として角間川、千本木川、承知川等のほか、谷地形部等に小規模の沢が分布します。																																																																																				
植生	調査地域は、ブナクラス域に相当する植生が分布します。古くから林業、農業等の人為活動が行われてきた地域で、全ての植生が代償又は人工植生であり、自然植生は分布していません。山地部には、主に尾根部にアカマツ群落、斜面部にスギ・ヒノキ植林やカラマツ植林等の人工林、ケヤキ二次林やコナラ群落等の二次林が広く分布しています。山地と平地の裾野には、ススキ群落やササ群落等の耕作地が分布しています。また、社寺には、ケヤキ、スギ等の大木の生育するスギ・ヒノキ・サワラ植林及びケヤキ二次林が分布しています。調査区域南側の低地には、水田雑草群落が多く分布しているほか、畑雑草群落、果樹園がわずかに分布しています。このほか、諏訪湖に流入する上川、中門川、砥川等の河川敷や、諏訪湖岸の一部にはヨシ群落が带状に分布しています。																																																																																				
実施主体	国土交通省関東地方整備局																																																																																				
保全対象	アオバズク、フクロウ																																																																																				
実施内容	種類	工事工程の検討及び段階的な工事の実施等(コンディショニング)																																																																																			
	位置	アオバズク営巣地周辺(A地区)、フクロウ営巣地周辺(C地区)																																																																																			
環境保全措置の効果	建設機械の稼働ピーク時期について、繁殖期間に配慮するとともに、段階的に施工を実施し、建設機械の稼働に伴い発生する騒音に馴化させること(コンディショニング)により、アオバズク及びフクロウの繁殖活動への影響の回避又は低減が見込まれる。																																																																																				
効果の不確実性	なし																																																																																				
他の環境への影響	動物への影響が低減される。																																																																																				
実施主体	国土交通省関東地方整備局																																																																																				
実施内容	種類	低騒音型建設機械の採用																																																																																			
	位置	建設機械が稼働する場所																																																																																			
環境保全措置の効果	低騒音型建設機械の採用により、騒音の発生の低減が見込まれ、猛禽類の繁殖活動への影響の低減が見込まれる。																																																																																				
効果の不確実性	なし																																																																																				
他の環境への影響	騒音、動物への影響が低減される。																																																																																				
実施主体	国土交通省関東地方整備局																																																																																				
実施内容	種類	濁水処理施設の設置																																																																																			
	位置	工事実施区域全体																																																																																			
環境保全措置の効果	濁水処理施設からの放流水は、排水基準を遵守して排水することにより、汚濁負荷量の低減効果が確実に見込めるとともに、メンテナンスを行うことにより、低減効果の持続性も十分見込め、水の濁りに係る影響を低減でき、河川等の水域の動物・植物の生息・生育環境への影響を低減できる。																																																																																				
効果の不確実性	なし																																																																																				
他の環境への影響	水質、動物、植物への影響が低減される。																																																																																				
実施主体	国土交通省関東地方整備局																																																																																				
実施内容	種類	河川への影響に配慮した施工																																																																																			
	位置	河川の改変及び水底の掘削を行う箇所																																																																																			
環境保全措置の効果	河川内における基礎工事等において、濁水処理施設の設置及び中和処理による工事排水の適切な処理等を行うことにより水の濁り及び汚れに係る影響を低減でき、河川等の水域の動物の生息環境への影響を低減できる。																																																																																				
効果の不確実性	なし																																																																																				
他の環境への影響	水質、動物、植物への影響が低減される。																																																																																				
工事の実施 (工事施工 ヤードの設 置、工事用 道路等の設 置、トンネ ル工事の実 施)																																																																																					

表 11.1(33)環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																						
	環境要素の区分	影響要因の区分																																										
生態系	地域を特徴づける生態系	土地又は工作物の存在及び供用（道路（地表式又は掘割式、嵩上式、地下式）の存在）	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>主な状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>動物</td> <td> <p>山地・丘陵地・台地部の樹林地には、哺乳類はニホンリス、ムササビ、ヤマネ、ニホンジカ、ツキノワグマ、カモシカ等、鳥類はオオタカ、クマタカ、フクロウ、コゲラ、シジュウカラ等、両生類はヤマアカガエル等、爬虫類はアオダイショウ等、昆虫類はオオムラサキ、エゾゼミ等が生息しています。</p> <p>山地・丘陵地・台地部の草地や耕作地には、哺乳類はアカネズミ、ノウサギ、タヌキ、キツネ等、鳥類はホオジロ、キジ、ツグミ等、両生類はイモリ等、爬虫類はヤマカガシ等、昆虫類はアシグロツユムシ等が生息しています。</p> <p>山地・丘陵地・台地の河川等の水域及び水辺には、哺乳類はカワネズミ等、鳥類はキセキレイ等、魚類はサツキマス（アマゴ）、カジカ等、昆虫類はオニヤンマ等が生息しています。</p> <p>低地の草地や耕作地には、哺乳類はホンダイタチ、アカネズミ等、鳥類はカルガモ、カワラヒワ等、爬虫類はシマヘビ等、両生類はトノサマガエル等、昆虫類はコバネイナゴ等が生息しています。</p> <p>低地の河川及び湖沼等の水域及び水辺には、哺乳類はハタネズミ等、鳥類はアオサギ、ミサゴ、オオヨシキリ等、魚類はコイ、ウキゴリ等、昆虫類はアジイトトンボ等が生息しています。</p> <p>なお、猛禽類のハチクマ、ツミ、オオタカ、クマタカ、フクロウは調査地域で繁殖しており、山地・丘陵地・台地の針葉樹人工林に営巣しています。また、社寺の大木には、アオバズクが営巣しています。</p> </td> </tr> </tbody> </table>	項目	主な状況	動物	<p>山地・丘陵地・台地部の樹林地には、哺乳類はニホンリス、ムササビ、ヤマネ、ニホンジカ、ツキノワグマ、カモシカ等、鳥類はオオタカ、クマタカ、フクロウ、コゲラ、シジュウカラ等、両生類はヤマアカガエル等、爬虫類はアオダイショウ等、昆虫類はオオムラサキ、エゾゼミ等が生息しています。</p> <p>山地・丘陵地・台地部の草地や耕作地には、哺乳類はアカネズミ、ノウサギ、タヌキ、キツネ等、鳥類はホオジロ、キジ、ツグミ等、両生類はイモリ等、爬虫類はヤマカガシ等、昆虫類はアシグロツユムシ等が生息しています。</p> <p>山地・丘陵地・台地の河川等の水域及び水辺には、哺乳類はカワネズミ等、鳥類はキセキレイ等、魚類はサツキマス（アマゴ）、カジカ等、昆虫類はオニヤンマ等が生息しています。</p> <p>低地の草地や耕作地には、哺乳類はホンダイタチ、アカネズミ等、鳥類はカルガモ、カワラヒワ等、爬虫類はシマヘビ等、両生類はトノサマガエル等、昆虫類はコバネイナゴ等が生息しています。</p> <p>低地の河川及び湖沼等の水域及び水辺には、哺乳類はハタネズミ等、鳥類はアオサギ、ミサゴ、オオヨシキリ等、魚類はコイ、ウキゴリ等、昆虫類はアジイトトンボ等が生息しています。</p> <p>なお、猛禽類のハチクマ、ツミ、オオタカ、クマタカ、フクロウは調査地域で繁殖しており、山地・丘陵地・台地の針葉樹人工林に営巣しています。また、社寺の大木には、アオバズクが営巣しています。</p>	<p><諏訪湖周辺の低地の生態系></p> <p>諏訪湖周辺の低地の生態系では、事業実施によって改変される環境は、水田雑草群落等の草地・耕作地が 35.91ha 中 2.19ha、ヨシ群落等の河川・水辺が 11.64ha 中 0.07ha であり、生態系全体に占める消失・縮小の割合は 4.75% となります。</p> <p>事業の実施による地域の生態系を特徴づける注目種・群集に及ぼす影響としては、いずれの注目種・群集においても、生息・生育環境及び生息・生育基盤は保全されると予測されます。</p> <p>よって、諏訪湖周辺の低地の生態系は保全されると予測されます。</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">実施主体</td> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>観測修正法による最適な工法の採用</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>河川水と地下水が連続し、河床が自然溪流の河川等の周辺</td> </tr> <tr> <td colspan="2">環境保全措置の効果</td> <td>工事前、工事中の地下水の状況を観測し、その結果を基に最適な施工方法を採用することで、水象（河川）に係る影響を低減でき、河川等の水域の動物の生息環境への影響の低減が見込まれる。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">他の環境への影響</td> <td>水象、動物、植物への影響が低減される。</td> </tr> </table>	実施主体		国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類	観測修正法による最適な工法の採用	位置	河川水と地下水が連続し、河床が自然溪流の河川等の周辺	環境保全措置の効果		工事前、工事中の地下水の状況を観測し、その結果を基に最適な施工方法を採用することで、水象（河川）に係る影響を低減でき、河川等の水域の動物の生息環境への影響の低減が見込まれる。	効果の不確実性		なし	他の環境への影響		水象、動物、植物への影響が低減される。	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">実施主体</td> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>夜間工事照明の漏れ出しを防止するブラインド、扉の設置及び誘因性の低い照明の採用</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>夜間に工事を行う工事施工ヤード、トンネル坑口部</td> </tr> <tr> <td colspan="2">環境保全措置の効果</td> <td>夜間工事の照明は工事施工ヤードへのブラインドの設置、トンネル坑口部への扉の設置により光の漏れ出しを防止するとともに、誘因性の低い照明を採用することにより、夜行性の動物、光に誘引される性質を持つ昆虫類の生息環境への影響を低減できる。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">他の環境への影響</td> <td>動物への影響が低減される。</td> </tr> </table>	実施主体		国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類	夜間工事照明の漏れ出しを防止するブラインド、扉の設置及び誘因性の低い照明の採用	位置	夜間に工事を行う工事施工ヤード、トンネル坑口部	環境保全措置の効果		夜間工事の照明は工事施工ヤードへのブラインドの設置、トンネル坑口部への扉の設置により光の漏れ出しを防止するとともに、誘因性の低い照明を採用することにより、夜行性の動物、光に誘引される性質を持つ昆虫類の生息環境への影響を低減できる。	効果の不確実性		なし	他の環境への影響		動物への影響が低減される。
		項目		主な状況																																								
動物	<p>山地・丘陵地・台地部の樹林地には、哺乳類はニホンリス、ムササビ、ヤマネ、ニホンジカ、ツキノワグマ、カモシカ等、鳥類はオオタカ、クマタカ、フクロウ、コゲラ、シジュウカラ等、両生類はヤマアカガエル等、爬虫類はアオダイショウ等、昆虫類はオオムラサキ、エゾゼミ等が生息しています。</p> <p>山地・丘陵地・台地部の草地や耕作地には、哺乳類はアカネズミ、ノウサギ、タヌキ、キツネ等、鳥類はホオジロ、キジ、ツグミ等、両生類はイモリ等、爬虫類はヤマカガシ等、昆虫類はアシグロツユムシ等が生息しています。</p> <p>山地・丘陵地・台地の河川等の水域及び水辺には、哺乳類はカワネズミ等、鳥類はキセキレイ等、魚類はサツキマス（アマゴ）、カジカ等、昆虫類はオニヤンマ等が生息しています。</p> <p>低地の草地や耕作地には、哺乳類はホンダイタチ、アカネズミ等、鳥類はカルガモ、カワラヒワ等、爬虫類はシマヘビ等、両生類はトノサマガエル等、昆虫類はコバネイナゴ等が生息しています。</p> <p>低地の河川及び湖沼等の水域及び水辺には、哺乳類はハタネズミ等、鳥類はアオサギ、ミサゴ、オオヨシキリ等、魚類はコイ、ウキゴリ等、昆虫類はアジイトトンボ等が生息しています。</p> <p>なお、猛禽類のハチクマ、ツミ、オオタカ、クマタカ、フクロウは調査地域で繁殖しており、山地・丘陵地・台地の針葉樹人工林に営巣しています。また、社寺の大木には、アオバズクが営巣しています。</p>																																											
実施主体		国土交通省関東地方整備局																																										
実施内容	種類	観測修正法による最適な工法の採用																																										
	位置	河川水と地下水が連続し、河床が自然溪流の河川等の周辺																																										
環境保全措置の効果		工事前、工事中の地下水の状況を観測し、その結果を基に最適な施工方法を採用することで、水象（河川）に係る影響を低減でき、河川等の水域の動物の生息環境への影響の低減が見込まれる。																																										
効果の不確実性		なし																																										
他の環境への影響		水象、動物、植物への影響が低減される。																																										
実施主体		国土交通省関東地方整備局																																										
実施内容	種類	夜間工事照明の漏れ出しを防止するブラインド、扉の設置及び誘因性の低い照明の採用																																										
	位置	夜間に工事を行う工事施工ヤード、トンネル坑口部																																										
環境保全措置の効果		夜間工事の照明は工事施工ヤードへのブラインドの設置、トンネル坑口部への扉の設置により光の漏れ出しを防止するとともに、誘因性の低い照明を採用することにより、夜行性の動物、光に誘引される性質を持つ昆虫類の生息環境への影響を低減できる。																																										
効果の不確実性		なし																																										
他の環境への影響		動物への影響が低減される。																																										
		工事の実施（工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置、トンネル工事の実施）			<table border="1"> <tr> <td colspan="2">実施主体</td> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>道路照明の漏れ出しを防止した構造及び誘因性の低い照明の採用</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>道路照明の設置箇所</td> </tr> <tr> <td colspan="2">環境保全措置の効果</td> <td>道路照明はルーバー等の設置により光の漏れ出しを防止した構造にするとともに、誘因性の低い照明を採用することにより、夜行性の動物、光に誘引される性質を持つ昆虫類の生息環境への影響を低減できる。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">他の環境への影響</td> <td>動物への影響が低減される。</td> </tr> </table>	実施主体		国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類	道路照明の漏れ出しを防止した構造及び誘因性の低い照明の採用	位置	道路照明の設置箇所	環境保全措置の効果		道路照明はルーバー等の設置により光の漏れ出しを防止した構造にするとともに、誘因性の低い照明を採用することにより、夜行性の動物、光に誘引される性質を持つ昆虫類の生息環境への影響を低減できる。	効果の不確実性		なし	他の環境への影響		動物への影響が低減される。																						
実施主体		国土交通省関東地方整備局																																										
実施内容	種類	道路照明の漏れ出しを防止した構造及び誘因性の低い照明の採用																																										
	位置	道路照明の設置箇所																																										
環境保全措置の効果		道路照明はルーバー等の設置により光の漏れ出しを防止した構造にするとともに、誘因性の低い照明を採用することにより、夜行性の動物、光に誘引される性質を持つ昆虫類の生息環境への影響を低減できる。																																										
効果の不確実性		なし																																										
他の環境への影響		動物への影響が低減される。																																										

表 11.1(34) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果														
	環境要素の区分	影響要因の区分																		
生態系	地域を特徴づける生態系	土地又は工 作物の存在 及び供用 (道路(地 表式又は堀 割式、嵩上 式、地下 式)の存在)	<p><地域を特徴づける生態系の状況></p> <p>●山地・丘陵地・台地</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>注目種・群集</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上位性</td> <td>ツキノワグマ、キツネ、オオタカ、クマタカ</td> </tr> <tr> <td>典型性</td> <td>アカネズミ、タヌキ、ニホンリス、シジュウカラ、ホオジロ、ヤマアカガエル、アオダイショウ、サツキマス(アマゴ)、オオムラサキ、エゾゼミ、アシグロツユムシ、コナラ群落、カラマツ植林、ススキ群落、畑雑草群落</td> </tr> <tr> <td>特殊性</td> <td>アオバズク、フクロウ</td> </tr> </tbody> </table>	区分	注目種・群集	上位性	ツキノワグマ、キツネ、オオタカ、クマタカ	典型性	アカネズミ、タヌキ、ニホンリス、シジュウカラ、ホオジロ、ヤマアカガエル、アオダイショウ、サツキマス(アマゴ)、オオムラサキ、エゾゼミ、アシグロツユムシ、コナラ群落、カラマツ植林、ススキ群落、畑雑草群落	特殊性	アオバズク、フクロウ		<p><事後調査></p> <p>●事後調査の必要性</p> <p>予測の手法は、事業の実施に伴う改変範囲と重要な種の生息地及び注目すべき生息地の分布範囲を重ね合わせ、科学的知見及び類似事例を参考に予測しており、予測の不確実性は小さいと考えられます。また、採用した環境保全措置は、既存の知見及び事例、専門家等の意見を参考に適切に実施することから、環境保全措置の効果の不確実性は小さいと考えられますが、「工事工程の検討及び段階的な工事の実施等(コンディショニング)」については、環境保全措置の内容をより詳細なものにするため、環境影響評価法に基づく事後調査を実施します。なお、事後調査の実施時期及び実施方法等については、事業実施段階において、専門家等の意見を踏まえて検討し、適切に事後調査を実施します。</p> <p>●事後調査の概要</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査項目</th> <th>調査内容</th> <th>実施主体</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○アオバズク、フクロウの生息状況</td> <td>○調査期間 工事前～工事中の調査対象の繁殖期を基本 ○調査地域 アオバズクの営巣地周辺(A地区) フクロウの営巣地周辺(C地区) ○調査方法 直接観察による生息状況の確認</td> <td>国土交通省関東地方整備局</td> </tr> </tbody> </table>	調査項目	調査内容	実施主体	○アオバズク、フクロウの生息状況	○調査期間 工事前～工事中の調査対象の繁殖期を基本 ○調査地域 アオバズクの営巣地周辺(A地区) フクロウの営巣地周辺(C地区) ○調査方法 直接観察による生息状況の確認	国土交通省関東地方整備局	
		区分	注目種・群集																	
上位性	ツキノワグマ、キツネ、オオタカ、クマタカ																			
典型性	アカネズミ、タヌキ、ニホンリス、シジュウカラ、ホオジロ、ヤマアカガエル、アオダイショウ、サツキマス(アマゴ)、オオムラサキ、エゾゼミ、アシグロツユムシ、コナラ群落、カラマツ植林、ススキ群落、畑雑草群落																			
特殊性	アオバズク、フクロウ																			
調査項目	調査内容	実施主体																		
○アオバズク、フクロウの生息状況	○調査期間 工事前～工事中の調査対象の繁殖期を基本 ○調査地域 アオバズクの営巣地周辺(A地区) フクロウの営巣地周辺(C地区) ○調査方法 直接観察による生息状況の確認	国土交通省関東地方整備局																		
工事の実施 (工事施工 ヤードの設 置、工所用 道路等の設 置、トンネ ル工事の実 施)	<p>●諏訪湖周辺の低地</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>注目種・群集</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上位性</td> <td>イタチ、ミサゴ、アオサギ</td> </tr> <tr> <td>典型性</td> <td>ハタネズミ、カルガモ、オオヨシキリ、カワラヒワ、トノサマガエル、コイ、コバネイナゴ、アジアイトトンボ、水田雑草群落、ヨシ群落</td> </tr> </tbody> </table>	区分	注目種・群集	上位性	イタチ、ミサゴ、アオサギ	典型性	ハタネズミ、カルガモ、オオヨシキリ、カワラヒワ、トノサマガエル、コイ、コバネイナゴ、アジアイトトンボ、水田雑草群落、ヨシ群落	<p>●事後調査結果により環境影響の程度が著しいことが判明した場合の対応</p> <p>事後調査結果により、事前に予測し得ない環境上の著しい影響が生じたことが判明した場合は、事業者が関係機関と協議し、専門家意見及び指導を得ながら、必要に応じて適切な措置を講じます。</p> <p>●事後調査結果の公表方法</p> <p>事後調査結果の公表方法については、原則として事業者が行いますが、公表時期及び方法については、関係機関と連携しつつ適切に行います。</p>												
区分	注目種・群集																			
上位性	イタチ、ミサゴ、アオサギ																			
典型性	ハタネズミ、カルガモ、オオヨシキリ、カワラヒワ、トノサマガエル、コイ、コバネイナゴ、アジアイトトンボ、水田雑草群落、ヨシ群落																			

表 11.1(35)環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																	
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																					
景観	主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観	土地又は工作物の存在及び供用（道路（地表式又は掘削式、嵩上式）の存在）	<p><主要な眺望点の状況></p> <p>実施区域及びその周辺において、主要な眺望点は8地点、身近な眺望点は5地点あります。</p> <p><景観資源の状況></p> <p>実施区域及びその周辺において、景観資源は9地点あります。また、その他に身近な自然景観を形成する景観資源として、「市街地の背景となる山林」、「上川河川敷のスイセン畑」、「上川土手の桜並木」、「湖岸通りの並木」、「高木のしだれ桜」、「緑の住宅地（高木地区）」があります。</p> <p><主要な眺望景観の状況></p> <p>●主要な眺望景観の調査結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>調査地点</th> <th>視認できる景観資源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">主要な眺望景観</td> <td>諏訪市湖畔公園</td> <td>A. 諏訪湖、B. 霧ヶ峰、F. 八ヶ岳中信高原国定公園</td> </tr> <tr> <td>温泉寺</td> <td>A. 諏訪湖、E. 塩嶺王城県立公園、F. 八ヶ岳中信高原国定公園</td> </tr> <tr> <td>立石公園</td> <td>A. 諏訪湖、C. 覗石高原、D. 入笠高原、E. 塩嶺王城県立公園、G. 北アルプス、H. 中央アルプス</td> </tr> <tr> <td>前宮公園</td> <td>A. 諏訪湖、B. 霧ヶ峰、F. 八ヶ岳中信高原国定公園</td> </tr> <tr> <td>富士山眺望ポイント下 諏訪町湖浜</td> <td>A. 諏訪湖、B. 霧ヶ峰、F. 八ヶ岳中信高原国定公園、I. 富士山</td> </tr> <tr> <td>ハーモ美術館</td> <td>A. 諏訪湖、B. 霧ヶ峰、F. 八ヶ岳中信高原国定公園、I. 富士山</td> </tr> <tr> <td>諏訪湖博物館・赤彦記念館</td> <td>A. 諏訪湖、B. 霧ヶ峰、F. 八ヶ岳中信高原国定公園</td> </tr> <tr> <td>諏訪湖SA</td> <td>A. 諏訪湖、B. 霧ヶ峰、F. 八ヶ岳中信高原国定公園</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">身近な自然景観</td> <td>車橋歩道上（まちなか&田園コース）</td> <td>B. 霧ヶ峰、市街地の背景となる山林、上川河川敷のスイセン畑、上川土手の桜並木</td> </tr> <tr> <td>足長神社</td> <td>C. 覗石高原、D. 入笠高原市街地の背景となる山林、上川土手の桜並木</td> </tr> <tr> <td>御射宮司神社遺跡</td> <td>A. 諏訪湖、C. 覗石高原、E. 塩嶺王城県立公園、G. 北アルプス、湖岸通りの並木</td> </tr> <tr> <td>みはらし台公園</td> <td>A. 諏訪湖、B. 霧ヶ峰、C. 覗石高原、湖岸通りの並木、高木のしだれ桜、緑の住宅地（高木地区）</td> </tr> <tr> <td>城山</td> <td>A. 諏訪湖、C. 覗石高原、D. 入笠高原、湖岸通りの並木</td> </tr> </tbody> </table>	分類	調査地点	視認できる景観資源	主要な眺望景観	諏訪市湖畔公園	A. 諏訪湖、B. 霧ヶ峰、F. 八ヶ岳中信高原国定公園	温泉寺	A. 諏訪湖、E. 塩嶺王城県立公園、F. 八ヶ岳中信高原国定公園	立石公園	A. 諏訪湖、C. 覗石高原、D. 入笠高原、E. 塩嶺王城県立公園、G. 北アルプス、H. 中央アルプス	前宮公園	A. 諏訪湖、B. 霧ヶ峰、F. 八ヶ岳中信高原国定公園	富士山眺望ポイント下 諏訪町湖浜	A. 諏訪湖、B. 霧ヶ峰、F. 八ヶ岳中信高原国定公園、I. 富士山	ハーモ美術館	A. 諏訪湖、B. 霧ヶ峰、F. 八ヶ岳中信高原国定公園、I. 富士山	諏訪湖博物館・赤彦記念館	A. 諏訪湖、B. 霧ヶ峰、F. 八ヶ岳中信高原国定公園	諏訪湖SA	A. 諏訪湖、B. 霧ヶ峰、F. 八ヶ岳中信高原国定公園	身近な自然景観	車橋歩道上（まちなか&田園コース）	B. 霧ヶ峰、市街地の背景となる山林、上川河川敷のスイセン畑、上川土手の桜並木	足長神社	C. 覗石高原、D. 入笠高原市街地の背景となる山林、上川土手の桜並木	御射宮司神社遺跡	A. 諏訪湖、C. 覗石高原、E. 塩嶺王城県立公園、G. 北アルプス、湖岸通りの並木	みはらし台公園	A. 諏訪湖、B. 霧ヶ峰、C. 覗石高原、湖岸通りの並木、高木のしだれ桜、緑の住宅地（高木地区）	城山	A. 諏訪湖、C. 覗石高原、D. 入笠高原、湖岸通りの並木	<p><主要な眺望点及び景観資源の改変></p> <p>主要な眺望点及び身近な眺望点については、計画路線による改変はありません。景観資源については、一部が改変されるものもありますが、景観資源の価値を大きく損なうものではないと予測されます。</p> <p><主要な眺望景観の変化></p> <p>主要な眺望点及び身近な眺望点からの景観の変化の生じるおそれのある地点として、13地点を選定しました。フォトモンタージュ法による景観の変化の把握及び視覚の物理的指標による解析により予測を行いました。</p> <p>車橋歩道上（まちなか&田園コース）の眺望景観に変化が生じますが、構造物・道路付属物の検討にあたっては、周辺景観との調和や、地域住民に配慮します。</p> <p>よって、眺望景観の変化による影響は低減されると予測されます。</p> <p>その他の地点は、計画路線はほとんど目立たないため、眺望景観の変化による影響はほとんど生じないと予測されます。</p>	<p><環境保全措置></p> <p>●環境保全措置の検討結果の整理</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">実施主体</th> <th>国土交通省関東地方整備局</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>構造物（橋梁等）及び道路付属物の形式、デザイン、色彩の検討</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>眺望点より視認される範囲を含む計画路線全域</td> </tr> <tr> <td colspan="2">環境保全措置の効果</td> <td>構造物（橋梁等）及び道路付属物のデザイン、色彩に配慮することにより、周辺景観との調和が見込まれる。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">他の環境への影響</td> <td>人と自然との触れ合いの活動の場への影響が軽減される。</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">実施主体</th> <th>国土交通省関東地方整備局</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>地形改変部（法面含む）の緑化</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>地形を改変する箇所</td> </tr> <tr> <td colspan="2">環境保全措置の効果</td> <td>地形改変部（法面含む）の緑化を行うことにより、周辺景観との調和が見込まれる。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">他の環境への影響</td> <td>人と自然との触れ合いの活動の場への影響が軽減される。</td> </tr> </tbody> </table> <p><事後調査></p> <p>予測の手法は、図上解析による改変の位置、程度の把握、主要な眺望景観の変化を把握するフォトモンタージュ法等の多くの実績を有する手法であり、予測の不確実性は小さいと考えられます。</p> <p>また、採用した環境保全措置についても効果に係る知見が十分に把握されているものと判断でき、効果の不確実性は小さいと考えられることから、事後調査は行わないものとします。</p>	実施主体		国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類	構造物（橋梁等）及び道路付属物の形式、デザイン、色彩の検討	位置	眺望点より視認される範囲を含む計画路線全域	環境保全措置の効果		構造物（橋梁等）及び道路付属物のデザイン、色彩に配慮することにより、周辺景観との調和が見込まれる。	効果の不確実性		なし	他の環境への影響		人と自然との触れ合いの活動の場への影響が軽減される。	実施主体		国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類	地形改変部（法面含む）の緑化	位置	地形を改変する箇所	環境保全措置の効果		地形改変部（法面含む）の緑化を行うことにより、周辺景観との調和が見込まれる。	効果の不確実性		なし	他の環境への影響		人と自然との触れ合いの活動の場への影響が軽減される。	<p><回避又は低減に係る評価></p> <p>計画路線は道路の計画段階において、トンネル構造の採用等により主要な眺望点、身近な眺望点及び景観資源をできる限り回避した計画としており、景観への影響に配慮し、環境負荷の回避・低減を図っています。</p> <p>また、環境保全措置として「構造物（橋梁等）及び道路付属物の形式、デザイン、色彩の検討」及び「地形改変部（法面含む）の緑化」を行い、環境負荷を低減します。</p> <p>このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているものと評価します。</p>
分類	調査地点	視認できる景観資源																																																																					
主要な眺望景観	諏訪市湖畔公園	A. 諏訪湖、B. 霧ヶ峰、F. 八ヶ岳中信高原国定公園																																																																					
	温泉寺	A. 諏訪湖、E. 塩嶺王城県立公園、F. 八ヶ岳中信高原国定公園																																																																					
	立石公園	A. 諏訪湖、C. 覗石高原、D. 入笠高原、E. 塩嶺王城県立公園、G. 北アルプス、H. 中央アルプス																																																																					
	前宮公園	A. 諏訪湖、B. 霧ヶ峰、F. 八ヶ岳中信高原国定公園																																																																					
	富士山眺望ポイント下 諏訪町湖浜	A. 諏訪湖、B. 霧ヶ峰、F. 八ヶ岳中信高原国定公園、I. 富士山																																																																					
	ハーモ美術館	A. 諏訪湖、B. 霧ヶ峰、F. 八ヶ岳中信高原国定公園、I. 富士山																																																																					
	諏訪湖博物館・赤彦記念館	A. 諏訪湖、B. 霧ヶ峰、F. 八ヶ岳中信高原国定公園																																																																					
	諏訪湖SA	A. 諏訪湖、B. 霧ヶ峰、F. 八ヶ岳中信高原国定公園																																																																					
身近な自然景観	車橋歩道上（まちなか&田園コース）	B. 霧ヶ峰、市街地の背景となる山林、上川河川敷のスイセン畑、上川土手の桜並木																																																																					
	足長神社	C. 覗石高原、D. 入笠高原市街地の背景となる山林、上川土手の桜並木																																																																					
	御射宮司神社遺跡	A. 諏訪湖、C. 覗石高原、E. 塩嶺王城県立公園、G. 北アルプス、湖岸通りの並木																																																																					
	みはらし台公園	A. 諏訪湖、B. 霧ヶ峰、C. 覗石高原、湖岸通りの並木、高木のしだれ桜、緑の住宅地（高木地区）																																																																					
	城山	A. 諏訪湖、C. 覗石高原、D. 入笠高原、湖岸通りの並木																																																																					
実施主体		国土交通省関東地方整備局																																																																					
実施内容	種類	構造物（橋梁等）及び道路付属物の形式、デザイン、色彩の検討																																																																					
	位置	眺望点より視認される範囲を含む計画路線全域																																																																					
環境保全措置の効果		構造物（橋梁等）及び道路付属物のデザイン、色彩に配慮することにより、周辺景観との調和が見込まれる。																																																																					
効果の不確実性		なし																																																																					
他の環境への影響		人と自然との触れ合いの活動の場への影響が軽減される。																																																																					
実施主体		国土交通省関東地方整備局																																																																					
実施内容	種類	地形改変部（法面含む）の緑化																																																																					
	位置	地形を改変する箇所																																																																					
環境保全措置の効果		地形改変部（法面含む）の緑化を行うことにより、周辺景観との調和が見込まれる。																																																																					
効果の不確実性		なし																																																																					
他の環境への影響		人と自然との触れ合いの活動の場への影響が軽減される。																																																																					

表 11.1(36) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置及び事後調査	評価結果																																																																																																																																																											
	環境要素の区分	影響要因の区分																																																																																																																																																															
人と自然との触れ合いの活動の場	主要な人と自然との触れ合いの活動の場	土地又は工作物の存在及び供用（道路（地表式又は掘削式、嵩上式）の存在）	<p><人と自然との触れ合いの活動の場の概況></p> <p>●人と自然との触れ合いの活動の場の調査結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査地点</th> <th>計画路線からの距離</th> <th>所在地</th> <th>活動内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>水月公園</td><td>0m</td><td>下諏訪町東町</td><td>散策、自然観察</td></tr> <tr><td>上川土手</td><td>0m</td><td>諏訪市四賀赤沼</td><td>自然観察</td></tr> <tr><td>小宮御柱祭</td><td>約30m</td><td>諏訪市、下諏訪町</td><td>主な行事</td></tr> <tr><td>諏訪湖一周ジョギングロード</td><td>約390m</td><td>岡谷市、諏訪市、下諏訪町</td><td>散策、ジョギング</td></tr> <tr><td>大見山登山コース</td><td>0m</td><td>諏訪市諏訪、上諏訪</td><td>登山</td></tr> <tr><td>中山道</td><td>0m</td><td>下諏訪町</td><td>散策</td></tr> <tr><td>諏訪大社下社曳行ルート（御柱祭）</td><td>0m</td><td>下諏訪町</td><td>主な行事</td></tr> <tr><td>霧ヶ峰&史跡コース（①桑原城址コース）</td><td>0m</td><td>諏訪市四賀桑原</td><td>散策</td></tr> <tr><td>霧ヶ峰&史跡コース（②唐沢山阿弥陀寺コース）</td><td>0m</td><td>諏訪市唐沢</td><td>散策</td></tr> <tr><td>里山コース（①東山歴史の遊歩道）</td><td>約70m</td><td>諏訪市四賀</td><td>散策</td></tr> <tr><td>里山コース（②寺社めぐりコース）</td><td>約260m</td><td>諏訪市諏訪</td><td>散策</td></tr> <tr><td>里山コース（③大和の里散策の小径）</td><td>約130m</td><td>諏訪市大和</td><td>散策</td></tr> <tr><td>まちなか&田園コース（①風樹の散策路）</td><td>約530m</td><td>諏訪市中洲</td><td>散策、自然観察</td></tr> <tr><td>まちなか&田園コース（②カモと歩く田園コース）</td><td>0m</td><td>諏訪市四賀、上川、城南</td><td>散策、自然観察</td></tr> <tr><td>小鳥と緑花の散策路</td><td>0m</td><td>諏訪市上諏訪尾玉町</td><td>散策、自然観察</td></tr> <tr><td>鎌倉街道ロマンの道散策コース</td><td>約120m</td><td>下諏訪町</td><td>散策</td></tr> <tr><td>諏訪湖</td><td>約410m</td><td>岡谷市、諏訪市、下諏訪町</td><td>散策、自然観察</td></tr> <tr><td>諏訪市湖畔公園</td><td>約420m</td><td>諏訪市湖岸通り</td><td>散策、自然観察</td></tr> <tr><td>立石公園</td><td>約50m</td><td>諏訪市上諏訪</td><td>散策、自然観察</td></tr> <tr><td>慈雲寺</td><td>約30m</td><td>下諏訪町東町中</td><td>散策、自然観察</td></tr> <tr><td>浮島社</td><td>約190m</td><td>下諏訪町大門</td><td>散策、自然観察</td></tr> <tr><td>先宮神社</td><td>約450m</td><td>諏訪市大和</td><td>散策、自然観察</td></tr> <tr><td>佛法紹隆寺</td><td>約340m</td><td>諏訪市四賀</td><td>散策、自然観察</td></tr> <tr><td>諏訪大社下社春宮</td><td>約70m</td><td>下諏訪町大門</td><td>散策、自然観察</td></tr> <tr><td>諏訪大社下社秋宮</td><td>約140m</td><td>下諏訪町上久保</td><td>散策、自然観察</td></tr> </tbody> </table>	調査地点	計画路線からの距離	所在地	活動内容	水月公園	0m	下諏訪町東町	散策、自然観察	上川土手	0m	諏訪市四賀赤沼	自然観察	小宮御柱祭	約30m	諏訪市、下諏訪町	主な行事	諏訪湖一周ジョギングロード	約390m	岡谷市、諏訪市、下諏訪町	散策、ジョギング	大見山登山コース	0m	諏訪市諏訪、上諏訪	登山	中山道	0m	下諏訪町	散策	諏訪大社下社曳行ルート（御柱祭）	0m	下諏訪町	主な行事	霧ヶ峰&史跡コース（①桑原城址コース）	0m	諏訪市四賀桑原	散策	霧ヶ峰&史跡コース（②唐沢山阿弥陀寺コース）	0m	諏訪市唐沢	散策	里山コース（①東山歴史の遊歩道）	約70m	諏訪市四賀	散策	里山コース（②寺社めぐりコース）	約260m	諏訪市諏訪	散策	里山コース（③大和の里散策の小径）	約130m	諏訪市大和	散策	まちなか&田園コース（①風樹の散策路）	約530m	諏訪市中洲	散策、自然観察	まちなか&田園コース（②カモと歩く田園コース）	0m	諏訪市四賀、上川、城南	散策、自然観察	小鳥と緑花の散策路	0m	諏訪市上諏訪尾玉町	散策、自然観察	鎌倉街道ロマンの道散策コース	約120m	下諏訪町	散策	諏訪湖	約410m	岡谷市、諏訪市、下諏訪町	散策、自然観察	諏訪市湖畔公園	約420m	諏訪市湖岸通り	散策、自然観察	立石公園	約50m	諏訪市上諏訪	散策、自然観察	慈雲寺	約30m	下諏訪町東町中	散策、自然観察	浮島社	約190m	下諏訪町大門	散策、自然観察	先宮神社	約450m	諏訪市大和	散策、自然観察	佛法紹隆寺	約340m	諏訪市四賀	散策、自然観察	諏訪大社下社春宮	約70m	下諏訪町大門	散策、自然観察	諏訪大社下社秋宮	約140m	下諏訪町上久保	散策、自然観察	<p><触れ合いの活動の場及びそれを取り巻く自然資源の改変の程度></p> <p>多くの予測地点において、触れ合いの活動の場及びそれを取り巻く自然資源の改変はありません。上川土手、小宮御柱祭の山出し・里曳きルート、霧ヶ峰&史跡コース（①桑原城址コース）及び霧ヶ峰&史跡コース（②唐沢山阿弥陀寺コース）は、一部改変されますが、大部分が残されます。よって、触れ合いの活動の場及びそれを取り巻く自然資源は保全されると予測されます。</p> <p><利用性の変化></p> <p>・利用性の変化</p> <p>多くの予測地点において、計画路線による予測地点内の改変はないため、利用に支障は生じません。上川土手、小宮御柱祭の山出し・里曳きルート、霧ヶ峰&史跡コース（①桑原城址コース）及び霧ヶ峰&史跡コース（②唐沢山阿弥陀寺コース）は、一部が改変されますが、大部分が残されるため、利用に支障は生じないと考えられます。よって、利用性の変化による影響が生じる可能性は低いと予測されます。</p> <p>・到達時間・距離の変化</p> <p>すべての予測地点において、アクセスルートは分断されません。また、計画路線の利用による触れ合いの活動の場への到達時間の短縮が見込まれます。よって、到達時間・距離の変化による影響が生じる可能性は低いと予測されます。</p>	<p><環境保全措置></p> <p>●環境保全措置の検討結果の整理</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">実施主体</th> <th>国土交通省関東地方整備局</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>構造物（橋梁等）及び道路付属物の形式、デザイン、色彩の検討</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>計画路線全域</td> </tr> <tr> <td colspan="2">環境保全措置の効果</td> <td>構造物（橋梁等）及び道路付属物のデザイン、色彩に配慮することにより、周辺景観との調和が見込まれる。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">他の環境への影響</td> <td>景観への影響が低減される。</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">実施主体</th> <th>国土交通省関東地方整備局</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>地形改変部（法面含む）の緑化</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>地形を改変する箇所</td> </tr> <tr> <td colspan="2">環境保全措置の効果</td> <td>地形改変部（法面含む）の緑化を行うことにより、周辺景観との調和が見込まれる。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">他の環境への影響</td> <td>景観への影響が低減される。</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">実施主体</th> <th>国土交通省関東地方整備局</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">実施内容</td> <td>種類</td> <td>御柱祭の開催影響への配慮</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>御柱祭及び小宮御柱祭の開催箇所周辺（山出し・里曳きのルートを含む）</td> </tr> <tr> <td colspan="2">環境保全措置の効果</td> <td>御柱祭及び小宮御柱祭の開催期間中は、工事用車両の走行位置・台数の制限等の施工計画を検討し、また供用後は交差箇所の通行規制等を行い、祭りを安全に支障なく開催できるようにする効果が見込まれる。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">他の環境への影響</td> <td>特になし</td> </tr> </tbody> </table>	実施主体		国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類	構造物（橋梁等）及び道路付属物の形式、デザイン、色彩の検討	位置	計画路線全域	環境保全措置の効果		構造物（橋梁等）及び道路付属物のデザイン、色彩に配慮することにより、周辺景観との調和が見込まれる。	効果の不確実性		なし	他の環境への影響		景観への影響が低減される。	実施主体		国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類	地形改変部（法面含む）の緑化	位置	地形を改変する箇所	環境保全措置の効果		地形改変部（法面含む）の緑化を行うことにより、周辺景観との調和が見込まれる。	効果の不確実性		なし	他の環境への影響		景観への影響が低減される。	実施主体		国土交通省関東地方整備局	実施内容	種類	御柱祭の開催影響への配慮	位置	御柱祭及び小宮御柱祭の開催箇所周辺（山出し・里曳きのルートを含む）	環境保全措置の効果		御柱祭及び小宮御柱祭の開催期間中は、工事用車両の走行位置・台数の制限等の施工計画を検討し、また供用後は交差箇所の通行規制等を行い、祭りを安全に支障なく開催できるようにする効果が見込まれる。	効果の不確実性		なし	他の環境への影響		特になし	<p><回避又は低減に係る評価></p> <p>計画路線は道路の計画段階において、主要な人と自然との触れ合いの活動の場及び主要な人と自然との触れ合いの活動の場を取り巻く自然資源をできる限り回避した計画としているとともに、工事施工ヤードは計画路線を、工専用道路は既存道路を極力利用して、工事の実施による土地の改変を最小限に抑えた計画としており、環境負荷の回避・低減を図っています。</p> <p>また、環境保全措置として「構造物（橋梁等）及び道路付属物の形式、デザイン、色彩の検討」、「地形改変部（法面含む）の緑化」及び「御柱祭の開催影響への配慮」を行い、環境負荷を低減します。</p> <p>このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内で行える限り回避又は低減されているものと評価します。</p>
		調査地点		計画路線からの距離	所在地	活動内容																																																																																																																																																											
水月公園	0m	下諏訪町東町	散策、自然観察																																																																																																																																																														
上川土手	0m	諏訪市四賀赤沼	自然観察																																																																																																																																																														
小宮御柱祭	約30m	諏訪市、下諏訪町	主な行事																																																																																																																																																														
諏訪湖一周ジョギングロード	約390m	岡谷市、諏訪市、下諏訪町	散策、ジョギング																																																																																																																																																														
大見山登山コース	0m	諏訪市諏訪、上諏訪	登山																																																																																																																																																														
中山道	0m	下諏訪町	散策																																																																																																																																																														
諏訪大社下社曳行ルート（御柱祭）	0m	下諏訪町	主な行事																																																																																																																																																														
霧ヶ峰&史跡コース（①桑原城址コース）	0m	諏訪市四賀桑原	散策																																																																																																																																																														
霧ヶ峰&史跡コース（②唐沢山阿弥陀寺コース）	0m	諏訪市唐沢	散策																																																																																																																																																														
里山コース（①東山歴史の遊歩道）	約70m	諏訪市四賀	散策																																																																																																																																																														
里山コース（②寺社めぐりコース）	約260m	諏訪市諏訪	散策																																																																																																																																																														
里山コース（③大和の里散策の小径）	約130m	諏訪市大和	散策																																																																																																																																																														
まちなか&田園コース（①風樹の散策路）	約530m	諏訪市中洲	散策、自然観察																																																																																																																																																														
まちなか&田園コース（②カモと歩く田園コース）	0m	諏訪市四賀、上川、城南	散策、自然観察																																																																																																																																																														
小鳥と緑花の散策路	0m	諏訪市上諏訪尾玉町	散策、自然観察																																																																																																																																																														
鎌倉街道ロマンの道散策コース	約120m	下諏訪町	散策																																																																																																																																																														
諏訪湖	約410m	岡谷市、諏訪市、下諏訪町	散策、自然観察																																																																																																																																																														
諏訪市湖畔公園	約420m	諏訪市湖岸通り	散策、自然観察																																																																																																																																																														
立石公園	約50m	諏訪市上諏訪	散策、自然観察																																																																																																																																																														
慈雲寺	約30m	下諏訪町東町中	散策、自然観察																																																																																																																																																														
浮島社	約190m	下諏訪町大門	散策、自然観察																																																																																																																																																														
先宮神社	約450m	諏訪市大和	散策、自然観察																																																																																																																																																														
佛法紹隆寺	約340m	諏訪市四賀	散策、自然観察																																																																																																																																																														
諏訪大社下社春宮	約70m	下諏訪町大門	散策、自然観察																																																																																																																																																														
諏訪大社下社秋宮	約140m	下諏訪町上久保	散策、自然観察																																																																																																																																																														
実施主体		国土交通省関東地方整備局																																																																																																																																																															
実施内容	種類	構造物（橋梁等）及び道路付属物の形式、デザイン、色彩の検討																																																																																																																																																															
	位置	計画路線全域																																																																																																																																																															
環境保全措置の効果		構造物（橋梁等）及び道路付属物のデザイン、色彩に配慮することにより、周辺景観との調和が見込まれる。																																																																																																																																																															
効果の不確実性		なし																																																																																																																																																															
他の環境への影響		景観への影響が低減される。																																																																																																																																																															
実施主体		国土交通省関東地方整備局																																																																																																																																																															
実施内容	種類	地形改変部（法面含む）の緑化																																																																																																																																																															
	位置	地形を改変する箇所																																																																																																																																																															
環境保全措置の効果		地形改変部（法面含む）の緑化を行うことにより、周辺景観との調和が見込まれる。																																																																																																																																																															
効果の不確実性		なし																																																																																																																																																															
他の環境への影響		景観への影響が低減される。																																																																																																																																																															
実施主体		国土交通省関東地方整備局																																																																																																																																																															
実施内容	種類	御柱祭の開催影響への配慮																																																																																																																																																															
	位置	御柱祭及び小宮御柱祭の開催箇所周辺（山出し・里曳きのルートを含む）																																																																																																																																																															
環境保全措置の効果		御柱祭及び小宮御柱祭の開催期間中は、工事用車両の走行位置・台数の制限等の施工計画を検討し、また供用後は交差箇所の通行規制等を行い、祭りを安全に支障なく開催できるようにする効果が見込まれる。																																																																																																																																																															
効果の不確実性		なし																																																																																																																																																															
他の環境への影響		特になし																																																																																																																																																															

表 11.1(37) 環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素 の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置 及び事後調査	評価結果
	環境要素 の区分	影響要因 の区分				
人と自然との 触れ合いの活 動の場	主要な人と 自然との触 れ合いの活 動の場	土地又は工 作物の存在 及び供用 (道路(地 表式又は掘 削式、嵩上 式)の存在) 工事の実施 (工事施工 ヤードの設 置、工食用 道路等の設 置)		<p><快適性の変化></p> <p>多くの予測地点において、計画路線が視認されない、又は視認されても可視部は小さくほとんど目立ちません。よって、快適性の変化による影響が生じる可能性は低いと予測されます。</p> <p>また、上川土手、小宮御柱祭の山出し・里曳きルート、中山道、諏訪大社下社曳行ルート(御柱祭)、霧ヶ峰&史跡コース(①桑原城址コース)、霧ヶ峰&史跡コース(②唐沢山阿弥陀寺コース)、里山コース(①東山歴史の遊歩道)及びまちなか&田園コース(②カモと歩く田園コース)は、計画路線が近傍に視認され、快適性に変化が生じる可能性があります。法面は可能な限り緑化を行い、構造物・道路付属物の検討にあたっては、周辺景観との調和や、地域住民に配慮します。</p> <p>よって、快適性の変化による影響は低減されると予測されます。</p> <p><工事の実施></p> <p>多くの予測地点において、計画路線による予測地点内の改変はないため、利用に支障は生じません。上川土手、小宮御柱祭の山出し・里曳きルート、霧ヶ峰&史跡コース(①桑原城址コース)及び霧ヶ峰&史跡コース(②唐沢山阿弥陀寺コース)は、一部が改変されますが、利用に支障は生じないと考えられます。</p> <p>また、工事の実施により、一時的な通行規制が生じる場合は必要に応じてう回路の確保等を行うため、触れ合いの活動の場及びアクセスルートの分断は生じません。</p> <p>よって、利用性の変化による影響が生じる可能性は低いと予測されます。</p>	<p><事後調査></p> <p>予測の手法は、図上解析による改変の位置、程度の把握等の多くの実績を有する手法であり、予測の不確実性は小さいと考えられます。</p> <p>また、採用した環境保全措置についても効果に係る知見が十分に把握されているものと判断でき、効果の不確実性は小さいと考えられることから、事後調査は行わないものとしてします。</p>	

表 11.1(38)環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素 の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置 及び事後調査	評価結果																																																						
	環境要素 の区分	影響要因 の区分																																																										
文化財	文化財	工事の実施 (工事施工 ヤードの設 置、工所用 道路等の設 置)	<p><文化財の状況></p> <p>●文化財の調査結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査地点</th> <th>所在地</th> <th>種別</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ジジ穴・ババ 穴古墳</td> <td>下諏訪町東町 1 628・618</td> <td>史跡</td> </tr> <tr> <td>下諏訪宿本陣 遺構</td> <td>下諏訪町横町木の下 3492-1</td> <td>史跡</td> </tr> <tr> <td>尾掛松</td> <td>下諏訪町横町南高木 8971</td> <td>史跡</td> </tr> <tr> <td>地藏寺庭園</td> <td>諏訪市岡村 2-12-16</td> <td>天然 記念物</td> </tr> <tr> <td>諏訪大社下社 春宮下馬橋</td> <td>下諏訪町県道諏訪大 社春宮線</td> <td>有形 文化財</td> </tr> <tr> <td>慈雲寺山門</td> <td>下諏訪町東町中 1 丁 目 606</td> <td>有形 文化財</td> </tr> <tr> <td>慈雲寺本堂 (棟札二枚)</td> <td>下諏訪町東町中 1 丁 目 606</td> <td>有形 文化財</td> </tr> <tr> <td>鍔焼地藏堂</td> <td>下諏訪町横町木の下 3454</td> <td>有形 文化財</td> </tr> <tr> <td>島木赤彦住居 (柿蔭山房・赤 松・クルミ)</td> <td>下諏訪町北高木 9180</td> <td>有形 文化財</td> </tr> <tr> <td>足長神社拝 殿・舞屋</td> <td>諏訪市四賀 5386</td> <td>有形 文化財</td> </tr> <tr> <td>足長神社本殿</td> <td>諏訪市四賀 5386</td> <td>有形 文化財</td> </tr> <tr> <td>津島神社本殿</td> <td>下諏訪町東高木 9305</td> <td>有形 文化財</td> </tr> <tr> <td>旧伏見屋北土 蔵</td> <td>下諏訪町字原東 521-1 他</td> <td>有形 文化財</td> </tr> <tr> <td>旧伏見屋邸店 舗兼主屋</td> <td>下諏訪町字原東 521-1</td> <td>有形 文化財</td> </tr> <tr> <td>旧伏見屋南土 蔵</td> <td>下諏訪町字原東 521-1 他</td> <td>有形 文化財</td> </tr> <tr> <td>諏訪大社下社 (春宮幣拝 殿、春宮左右 片拝殿)</td> <td>下諏訪町大門 1 丁目 193-1</td> <td>重要 文化財</td> </tr> <tr> <td>諏訪大社下社 (秋宮幣拝 殿、秋宮左右 片拝殿、秋宮 神楽殿)</td> <td>下諏訪町上久保 1 丁 目 3580</td> <td>重要 文化財</td> </tr> </tbody> </table>	調査地点	所在地	種別	ジジ穴・ババ 穴古墳	下諏訪町東町 1 628・618	史跡	下諏訪宿本陣 遺構	下諏訪町横町木の下 3492-1	史跡	尾掛松	下諏訪町横町南高木 8971	史跡	地藏寺庭園	諏訪市岡村 2-12-16	天然 記念物	諏訪大社下社 春宮下馬橋	下諏訪町県道諏訪大 社春宮線	有形 文化財	慈雲寺山門	下諏訪町東町中 1 丁 目 606	有形 文化財	慈雲寺本堂 (棟札二枚)	下諏訪町東町中 1 丁 目 606	有形 文化財	鍔焼地藏堂	下諏訪町横町木の下 3454	有形 文化財	島木赤彦住居 (柿蔭山房・赤 松・クルミ)	下諏訪町北高木 9180	有形 文化財	足長神社拝 殿・舞屋	諏訪市四賀 5386	有形 文化財	足長神社本殿	諏訪市四賀 5386	有形 文化財	津島神社本殿	下諏訪町東高木 9305	有形 文化財	旧伏見屋北土 蔵	下諏訪町字原東 521-1 他	有形 文化財	旧伏見屋邸店 舗兼主屋	下諏訪町字原東 521-1	有形 文化財	旧伏見屋南土 蔵	下諏訪町字原東 521-1 他	有形 文化財	諏訪大社下社 (春宮幣拝 殿、春宮左右 片拝殿)	下諏訪町大門 1 丁目 193-1	重要 文化財	諏訪大社下社 (秋宮幣拝 殿、秋宮左右 片拝殿、秋宮 神楽殿)	下諏訪町上久保 1 丁 目 3580	重要 文化財	<p><予測結果></p> <p>すべての予測地点において、計画路線の 明かり部（工事の実施区域）から離れてい るため、文化財そのものは改変されませ ん。また、周辺環境は改変されないため、 文化財及び周辺環境の雰囲気や利用環境の 変化は生じないと予測されます。</p>	<p><環境保全措置></p> <p>予測結果より、工事施工ヤードの設置及 び工所用道路等の設置に係る文化財に関し ては、改変される文化財はなく、文化財の 周辺環境の改変もないことから文化財の雰 囲気及び利用環境に変化は生じないと予測 されるため、環境保全措置の検討は行わな いものとします。</p> <p><事後調査></p> <p>予測の手法は、計画路線と文化財の分布 範囲の重ね合わせ等により行っており、予 測の不確実性は小さいと考えられることか ら、事後調査は実施しないものとします。</p>	<p><回避又は低減に係る評価></p> <p>計画路線は道路の計画段階において、工 事施工ヤードは計画路線を、工所用道路 は既存道路を極力利用して、工事の実施に よる土地の改変を最小限に抑えた計画とし ており、環境影響の回避・低減を図ってい ます。</p> <p>このことから、環境影響は事業者の実行 可能な範囲内でできる限り回避又は低減さ れているものと評価します。</p>
調査地点	所在地	種別																																																										
ジジ穴・ババ 穴古墳	下諏訪町東町 1 628・618	史跡																																																										
下諏訪宿本陣 遺構	下諏訪町横町木の下 3492-1	史跡																																																										
尾掛松	下諏訪町横町南高木 8971	史跡																																																										
地藏寺庭園	諏訪市岡村 2-12-16	天然 記念物																																																										
諏訪大社下社 春宮下馬橋	下諏訪町県道諏訪大 社春宮線	有形 文化財																																																										
慈雲寺山門	下諏訪町東町中 1 丁 目 606	有形 文化財																																																										
慈雲寺本堂 (棟札二枚)	下諏訪町東町中 1 丁 目 606	有形 文化財																																																										
鍔焼地藏堂	下諏訪町横町木の下 3454	有形 文化財																																																										
島木赤彦住居 (柿蔭山房・赤 松・クルミ)	下諏訪町北高木 9180	有形 文化財																																																										
足長神社拝 殿・舞屋	諏訪市四賀 5386	有形 文化財																																																										
足長神社本殿	諏訪市四賀 5386	有形 文化財																																																										
津島神社本殿	下諏訪町東高木 9305	有形 文化財																																																										
旧伏見屋北土 蔵	下諏訪町字原東 521-1 他	有形 文化財																																																										
旧伏見屋邸店 舗兼主屋	下諏訪町字原東 521-1	有形 文化財																																																										
旧伏見屋南土 蔵	下諏訪町字原東 521-1 他	有形 文化財																																																										
諏訪大社下社 (春宮幣拝 殿、春宮左右 片拝殿)	下諏訪町大門 1 丁目 193-1	重要 文化財																																																										
諏訪大社下社 (秋宮幣拝 殿、秋宮左右 片拝殿、秋宮 神楽殿)	下諏訪町上久保 1 丁 目 3580	重要 文化財																																																										

表 11.1(39)環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素 の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置 及び事後調査	評価結果																																																										
	環境要素 の区分	影響要因 の区分																																																														
廃棄物等	建設工事に 伴う副産物	工事の実施 (切土工等 又は既存の 工作物の除 去)	—	<p><予測結果></p> <p>実施区域外に搬出する建設副産物は、建設発生土、建設汚泥、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材があります。</p> <p>●廃棄物等の予測結果 (m³)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>発生量</th> <th>実施区域 での 再利用量</th> <th>実施区域外 への 搬出量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建設発生土</td> <td>約 150 万</td> <td>約 21 万</td> <td>約 129 万</td> </tr> <tr> <td>建設汚泥</td> <td>約 6 万</td> <td>-</td> <td>約 6 万</td> </tr> <tr> <td>コンクリート 塊</td> <td>約 430</td> <td>-</td> <td>約 430</td> </tr> <tr> <td>アスファルト ・コンクリ ート塊</td> <td>約 880</td> <td>-</td> <td>約 880</td> </tr> <tr> <td>建設発生木材</td> <td>約 290</td> <td>-</td> <td>約 290</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：建設発生土は、トラック運搬量を想定し、掘削土をほぐした後の膨張量を加算した量である。</p> <p>・建設発生土</p> <p>建設発生土については、掘削工事により約 150 万 m³ が発生すると予測しますが、発生量のうち約 14%にあたる約 21 万 m³ を実施区域内の盛土材として再利用する計画です。また、残土量約 129 万 m³ についても、情報提供あるいは建設発生土を必要とする他の公共事業等の情報収集に努めます。なお、建設発生土の事業外搬出に関して、搬出先で不適正な処分が行われないよう、事業者において、利用・処分の流れを把握・管理し、適正な利用・処分を確認します。</p>	種類	発生量	実施区域 での 再利用量	実施区域外 への 搬出量	建設発生土	約 150 万	約 21 万	約 129 万	建設汚泥	約 6 万	-	約 6 万	コンクリート 塊	約 430	-	約 430	アスファルト ・コンクリ ート塊	約 880	-	約 880	建設発生木材	約 290	-	約 290	<p><環境保全措置></p> <p>●環境保全措置の検討結果の整理</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">実施主体</th> <th>国土交通省関東地方整備局</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">実施内 容</td> <td>種類</td> <td>工事間流用の促進</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>実施区域及びその周辺</td> </tr> <tr> <td colspan="2">環境保全措置の 効果</td> <td>建設発生土の工事間での再利用によって発生量を回避・低減できる。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">他の環境への影響</td> <td>特になし</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">実施主体</th> <th>国土交通省関東地方整備局</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">実施内 容</td> <td>種類</td> <td>再資源化施設への搬入等による他事業等での利用</td> </tr> <tr> <td>位置</td> <td>実施区域及びその周辺</td> </tr> <tr> <td colspan="2">環境保全措置の 効果</td> <td>建設汚泥、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の再利用によって発生量を回避・低減できる。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">効果の不確実性</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">他の環境への影響</td> <td>特になし</td> </tr> </tbody> </table> <p><事後調査></p> <p>予測の手法は、対象事業の実施に伴う建設副産物の発生量及び搬出量を定量的に予測しており、余剰分は関係法令に基づいて適切に処理・処分することから、予測の不確実性は小さいと考えられます。このことから、事後調査は行わないものとします。</p>	実施主体		国土交通省関東地方整備局	実施内 容	種類	工事間流用の促進	位置	実施区域及びその周辺	環境保全措置の 効果		建設発生土の工事間での再利用によって発生量を回避・低減できる。	効果の不確実性		なし	他の環境への影響		特になし	実施主体		国土交通省関東地方整備局	実施内 容	種類	再資源化施設への搬入等による他事業等での利用	位置	実施区域及びその周辺	環境保全措置の 効果		建設汚泥、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の再利用によって発生量を回避・低減できる。	効果の不確実性		なし	他の環境への影響		特になし	<p><回避又は低減に係る評価></p> <p>計画路線は道路の計画段階において、集落及び市街地をできる限り回避し、建設副産物の発生量を極力少なくした計画としており、環境負荷の回避・低減を図っています。</p> <p>また、事業の実施により建設発生土、建設汚泥、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材が発生することから、環境保全措置として、「工事間流用の促進」及び「再資源化施設への搬入等による他事業等での利用」を実施し、「建設リサイクル推進計画 2015（関東地域版）」で設定された目標値を上回るよう再利用・再資源化に努めます。</p> <p>このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているものと評価します。</p>
種類	発生量	実施区域 での 再利用量	実施区域外 への 搬出量																																																													
建設発生土	約 150 万	約 21 万	約 129 万																																																													
建設汚泥	約 6 万	-	約 6 万																																																													
コンクリート 塊	約 430	-	約 430																																																													
アスファルト ・コンクリ ート塊	約 880	-	約 880																																																													
建設発生木材	約 290	-	約 290																																																													
実施主体		国土交通省関東地方整備局																																																														
実施内 容	種類	工事間流用の促進																																																														
	位置	実施区域及びその周辺																																																														
環境保全措置の 効果		建設発生土の工事間での再利用によって発生量を回避・低減できる。																																																														
効果の不確実性		なし																																																														
他の環境への影響		特になし																																																														
実施主体		国土交通省関東地方整備局																																																														
実施内 容	種類	再資源化施設への搬入等による他事業等での利用																																																														
	位置	実施区域及びその周辺																																																														
環境保全措置の 効果		建設汚泥、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の再利用によって発生量を回避・低減できる。																																																														
効果の不確実性		なし																																																														
他の環境への影響		特になし																																																														

表 11.1(40)環境影響評価結果の総合的な評価

環境要素 の大区分	項目		調査結果	予測結果	環境保全措置 及び事後調査	評価結果
	環境要素 の区分	影響要因 の区分				
廃棄物等	建設工事に 伴う副産物	工事の実施 (切土工等 又は既存の 工作物の除 去)	—	<p>・建設汚泥</p> <p>建設汚泥については、高架構造の基礎工等により約 6 万 m³が発生すると予測します。これに対しては、「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」(平成 18 年 6 月国土交通省)に準拠し、場内での脱水処理等による減量化を図り、実施区域内の盛土材として再利用又は、最終処分場への搬出等の適切な処理・処分を行います。また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和 45 年 12 月 25 日法律第 137 号、改正：平成元年 6 月 14 日法律第 37 号)に基づき適正に処理・処分します。処理・処分する場合は、マニフェスト制度に基づき、事業者が処理の流れを把握・管理するとともに、最終処分について確認を行います。</p> <p>・コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊</p> <p>コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊については、既存の工作物の除去や既存道路の掘削工事等により、それぞれ約 430m³、約 880m³が発生すると予測します。これに対しては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 3 年 4 月 26 日法律第 48 号、最終改正：平成 26 年 6 月 4 日法律第 55 号)に基づき、工事の際には分別解体し、再資源化できないものについては、関係法令に基づいて適正に処理・処分します。</p> <p>・建設発生木材</p> <p>建設発生木材については、森林の伐採工事等により約 290m³が発生すると予測します。これに対しては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 3 年 4 月 26 日法律第 48 号、最終改正：平成 26 年 6 月 4 日法律第 55 号)、「土木工事現場における現場内利用を主体とした建設発生木材リサイクルの手引き(案)」(平成 17 年 12 月 土木研究所)に基づき、適正に処理・処分します。</p> <p>また、これらの建設副産物については、「建設リサイクル推進計画 2015(関東地方版)」に定められた再資源化率の目標値を上回るよう再利用・再資源化に努めます。</p>		

第12章 都市計画対象道路事業に係る環境影響の総合的な評価

本環境影響評価では、都市計画対象道路事業について、影響要因の区分である「工事の実施」及び「土地又は工作物の存在及び供用」に関し、環境要素 15 項目（大気質、騒音、振動、低周波音、水質、水象、地形及び地質、日照障害、動物、植物、生態系、景観、人と自然との触れ合いの活動の場、文化財、廃棄物等）を選定し、調査、予測及び評価を行いました。

本対象事業においては、対象道路の位置及び基本構造の検討段階から環境保全に配慮しており、各環境要素について事業者が実行可能な範囲内で環境保全措置を講じることにより、対象道路が周辺の環境に及ぼす影響についてできる限り回避又は低減が図られています。

また、水象、動物、植物、生態系については、環境保全措置の内容をより詳細なものにするため、事後調査を実施し、専門家等の指導・助言を得ながら適切な措置を講ずることとします。

このことから、対象道路に係る環境の保全について適正な配慮がなされていると評価します。

今後の詳細な計画検討にあたっては、環境影響評価の結果に基づき環境保全に十分配慮して行うとともに、事業実施段階及び供用後の周囲の生活環境（土地利用の変化）や自然環境の状況変化、規制区域及び環境基準の変更並びに交通量等について、関係機関と協力し、専門家等の意見を踏まえ、必要に応じて適切に把握するものとします。

さらに、本環境影響評価では、環境に及ぼす影響を予測し、必要に応じて環境保全措置を講じることとしていますが、現段階で予測し得なかった著しい影響が見られた場合には、環境に及ぼす影響について調査し、専門家等の意見を踏まえ、必要に応じて適切な措置を講じます。

第13章 事後調査

13.1 環境影響評価法に基づく事後調査

環境影響評価法に基づく事後調査の内容は、表 13.1に示すとおりであり、実施主体は事業者です。

なお、表 13.1に示す以外の項目については、採用した予測手法の予測精度に係る知見が十分に蓄積されていると判断でき、予測の不確実性は小さいこと、また、採用した環境保全措置の効果に係る知見が十分に蓄積されていると判断でき、効果の不確実性は小さいことなどから、事後調査は実施しません。

表 13.1 (1) 環境影響評価法に基づく事後調査の内容

環境要素の大区分	項目		実施理由	調査項目	調査内容
	環境要素の区分	影響要因の区分			
水象	河川	道路（地表式又は掘割式、地下式）の存在、切土工等又は既存の工作物の除去及びトンネル工事の実施	環境保全措置（観測修正法による最適な工法の採用）の内容をより詳細なものにするために実施	○地下水の水位 ○トンネル内の湧水量 ○河川等の流量	○調査時期 工事前、工事中及び完成後 ○調査地域 河川水と地下水が連続し、河床が自然溪流の河川等の周辺 ○調査方法 地下水観測孔による地下水の水位の観測、トンネル内で発生する湧水量の観測、河川等の流量の観測
	地下水	道路（地表式又は掘割式、地下式）の存在、切土工等又は既存の工作物の除去及びトンネル工事の実施	環境保全措置（観測修正法による最適な工法の採用）の内容をより詳細なものにするために実施	○地下水の水位 ○湧水の湧水量 ○トンネル内の湧水量 ○河川等の流量	○調査時期 工事前、工事中及び完成後 ○調査地域 4、5、6、7、10地藏寺、11秋葉神社、13慈雲寺の湧水及びその周辺 ○調査方法 地下水観測孔による地下水の水位の観測、湧水の流量の観測、トンネル内で発生する湧水量の観測、河川等の流量の観測
動物	重要な種及び注目すべき生息地	道路（地表式又は掘割式、嵩上式、地下式）の存在、建設機械の稼働、工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置、トンネル工事の実施	環境保全措置（工事工程の検討及び段階的な工事の実施等（コンディショニング））の内容をより詳細なものにするために実施	○アオバズクの生息状況	○調査時期 工事前～工事中の調査対象の繁殖期を基本 ○調査地域 アオバズクの営巣地周辺（A地区） ○調査方法 直接観察による生息状況の確認

表 13.1 (2) 環境影響評価法に基づく事後調査の内容

環境要素の大区分	項目		実施理由	調査項目	調査内容
	環境要素の区分	影響要因の区分			
植物	重要な種及び群落	道路（地表式又は掘割式、嵩上式、地下式）の存在、工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置、トンネル工事の実施	環境保全措置（重要な植物種の移植又は播種）の内容をより詳細なものにするために実施	○移植又は播種した植物の生育状況	○調査時期 各種の生活史及び生育特性等に応じて設定 ○調査範囲 移植又は播種を講じた植物の生育地（ミチノクフクジュソウ、スズサイコ、メハジキ、ホソバミズヒキモ、ヤナギモ、サガミトリゲモ、イトトリゲモ、ミクリ属、アオガヤツリ） ○調査方法 移植又は播種を講じた植物の生育状況（株数、形状・生育高、開花・結実状況等）、並びに生育環境の状況確認
生態系	地域を特徴づける生態系	道路（地表式又は掘割式、嵩上式、地下式）の存在、工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置、トンネル工事の実施	環境保全措置（工事工程の検討及び段階的な工事の実施等（コンディショニング））の内容をより詳細なものにするために実施	○アオバズク、フクロウの生息状況	○調査時期 工事前～工事中の調査対象の繁殖期を基本 ○調査地域 アオバズクの営巣地周辺（A地区） フクロウの営巣地周辺（C地区） ○調査方法 直接観察による生息状況の確認

13.2 長野県環境影響評価条例に基づく事後調査

長野県環境影響評価条例に基づく事後調査手続きを実施します。事後調査及び知事意見による調査の実施主体は、事業者です。調査等の項目及び手法については、関係機関と連携しながら事業実施段階で検討します。実施にあたっては、詳細計画確定後に条例に基づく事後調査計画書を作成します。

第14章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の委託先

本業務における環境影響評価の委託先は、表 14.1に示すとおりです。

表 14.1 環境影響評価の委託先

項目	委託先の名称、代表者の氏名、事務所の所在地	
<ul style="list-style-type: none"> ・とりまとめ・資料作成 		
<ul style="list-style-type: none"> ・大気質※1※2 ・騒音※1※2 ・振動※1※2 ・低周波音※1※2 ・水質※1※2 ・水象（河川）※1※2 ・地形及び地質※1※2 ・日照阻害※1※2 ・動物（猛禽類）※1 ・景観※1 ・人と自然との触れ合いの活動の場※1 ・文化財※1 ・廃棄物等※2 	調査※1、 予測及び 評価※2	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役 野崎 秀則 〒151-0071 東京都渋谷区本町3丁目12番1号
<ul style="list-style-type: none"> ・動物 ・植物 ・生態系 ・景観 ・人と自然との触れ合いの活動の場 ・文化財 	調査、 予測及び 評価	株式会社ドーコン 代表取締役社長 佐藤 謙二 〒004-8585 北海道札幌市厚別区厚別中央1条5丁目4番1号
<ul style="list-style-type: none"> ・水象（地下水） 	調査	応用地質株式会社 代表取締役社長 成田 賢 〒101-8486 東京都千代田区神田美土代町7番地
<ul style="list-style-type: none"> ・水象（地下水） 	調査、 予測及び 評価	株式会社エイト日本技術開発 代表取締役社長 小谷 裕司 〒700-8617 岡山県岡山市北区津島京町3丁目1番21号