

道路工事による通行規制のお知らせ

規制区間 茅野市上川橋 (茅野駅南側)

茅野市中央公民館前 ←→ 茅野町交差点
(国道20号方面) (茅野駅方面)

規制期間 2018年9月 → 2019年7月 (予定) (平成30年)

規制内容 片側交互通行 (歩行者通行可)

※夜間工事は全面通行止めあり

- ・工事期間中は渋滞が予想されますので、国道20号への迂回のご検討をお願いします。
- ・通行規制は施工の進捗により、規制区間・規制内容が変わります。現場の案内に従って通行してください。
- ・夜間工事の際は、あらためてご連絡します。
- ・ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。



【問合せ先】長野県諏訪建設事務所

〒392-8601 長野県諏訪市上川1丁目1644-10 諏訪合同庁舎
Tel.0266-57-2939 Fax.0266-57-2946
<http://www.pref.nagano.lg.jp/suwaken/index.html>



しあわせ信州




第36回 全国都市緑化信州フェア
信州花フェスタ2019
～北アルプスの贈りもの～

(平成30年9月現在)

新橋の紹介 ～3径間連続プレビーム合成桁橋

プレビーム合成げたは、「鋼げた」、「床版(スラブ) コンクリート」及び「下フランジコンクリート」で構成されています。

プレビームとは、鋼とコンクリートを合成し、プレストレス(緊張)を与えたげたです。

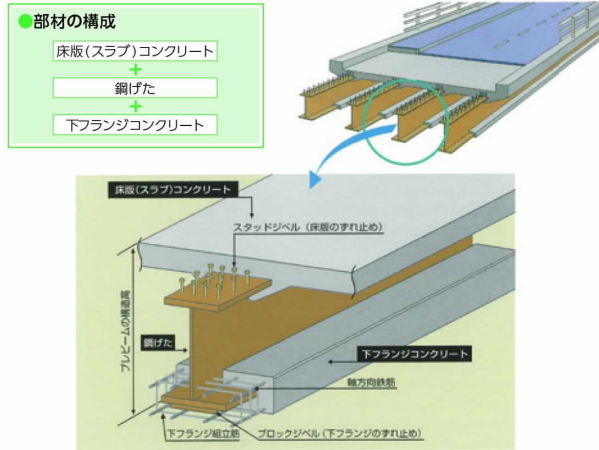

プレビームの特長


- 低い桁高となり、前後の道路に合わせられる
- 連続桁により走行性がよい
- 工場製作(プレキャスト化)により、工期短縮が図られ、確実な施工ができる

工事の進め方 (道路区間)

ステップ①


平成30年9月～

電線地中化のため、歩道の下に電線共同溝を設置

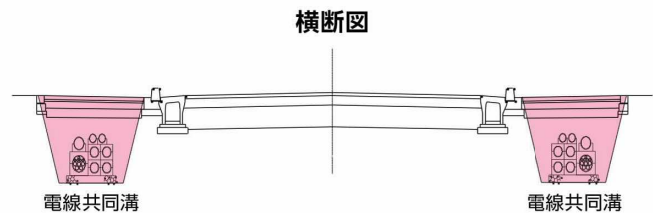

ステップ②

電線共同溝から各戸への通信・電力の引き込み、上下水道、電柱への接続などを施工




ステップ③

平成30年11月～

歩道、道路排水等の工事

※電線共同溝工事の進捗に合わせ施工




ステップ④

平成31年3月～

車道の打ち替え工事等

※車の通行が多いため、夜間工事を予定

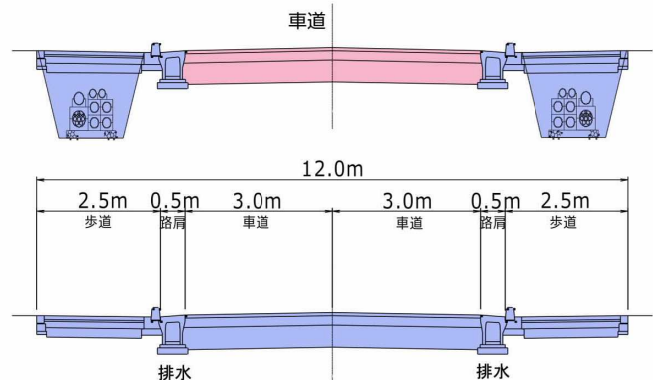

【問合せ先】長野県諏訪建設事務所

〒392-8601 長野県諏訪市上川1丁目1644-10 諏訪合同庁舎

Tel.0266-57-2939 Fax.0266-57-2946

<http://www.pref.nagano.lg.jp/suwaken/index.html>

(平成30年9月現在)